品　番	適用ドア寸法 DW×DHmm	ドア重量 kg以下
12CDB	1050×2100	120

①トップピボット（上枠側）

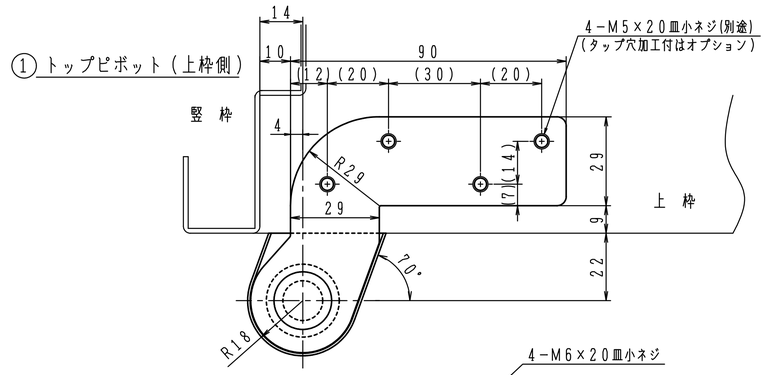

②トップピボット（ドア側）

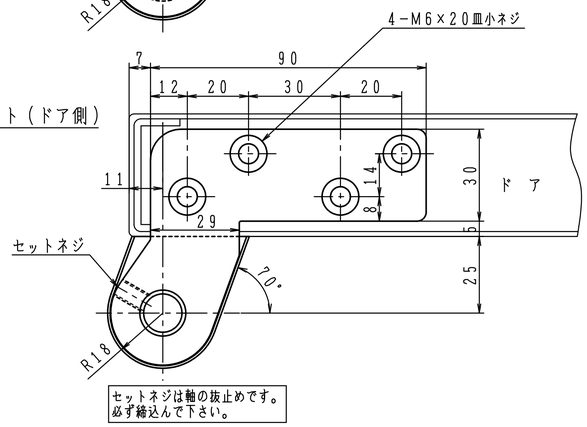

セットネジは軸の抜止めです。
必ず締込んで下さい。

③アーム

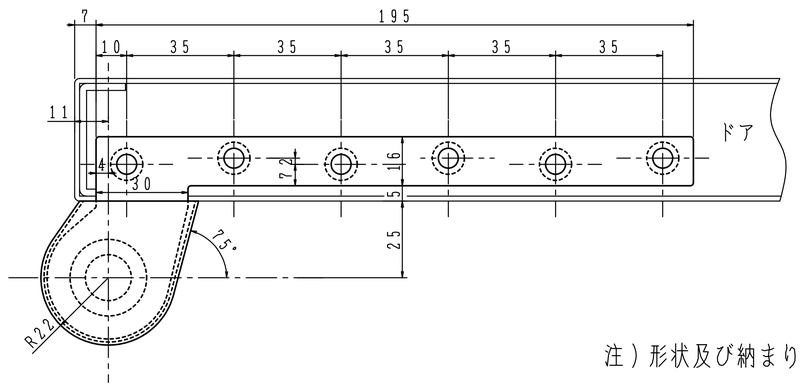

④床面軸座

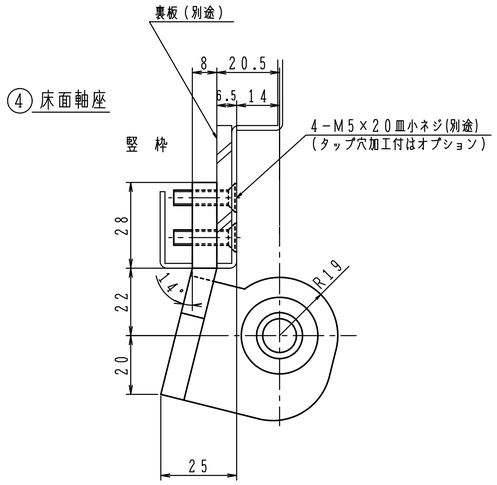

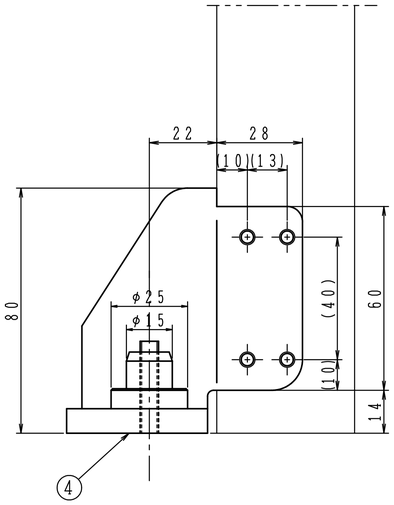

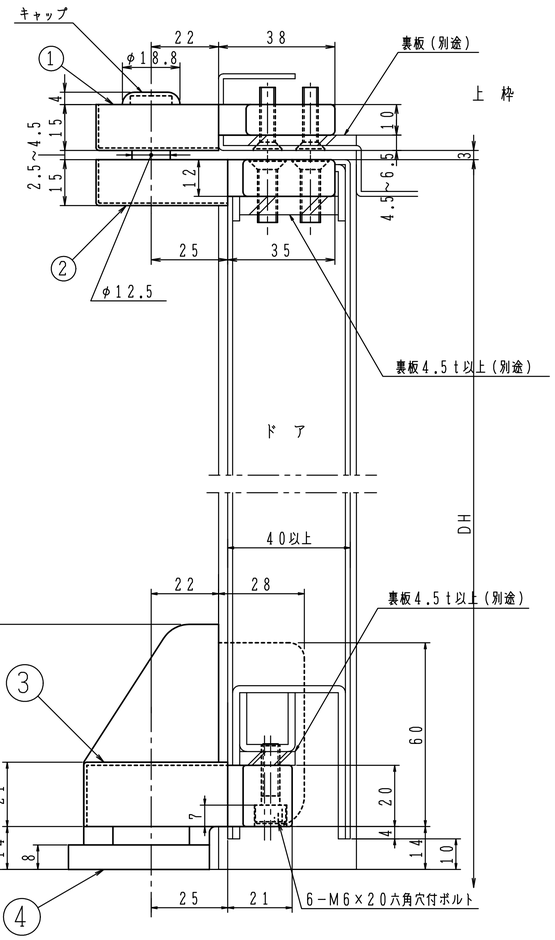

本製品はオーダー品です。

※左右勝手があります。
本図は右開きを示す。

左右勝手基準



注）形状及び納まりは、12A・12Bと異なります。

■タップ型(①④タップ穴加工付)は品番の後にTAPを付けて下さい。(オプション)　発注例：12CDB TAP
　タップ穴は（　）内寸法をご参照下さい。
■①カバー3㎜伸ばしは品番の後に①Tを付けて下さい。(オプション)　発注例：12CDB①T

日本ドアーチエック製造株式会社	図面名 ピボットヒンジ　12CDB(竪枠取付型)　納まり図	改訂 1