


品番	解除方式	使用箇所	ドアと天井のチリ	ドア厚
HCH-40	レバー方式	遮煙防火戸 にも使用可能	12mm以上	45mm以上 (遮煙防火戸の場合は55mm以上)

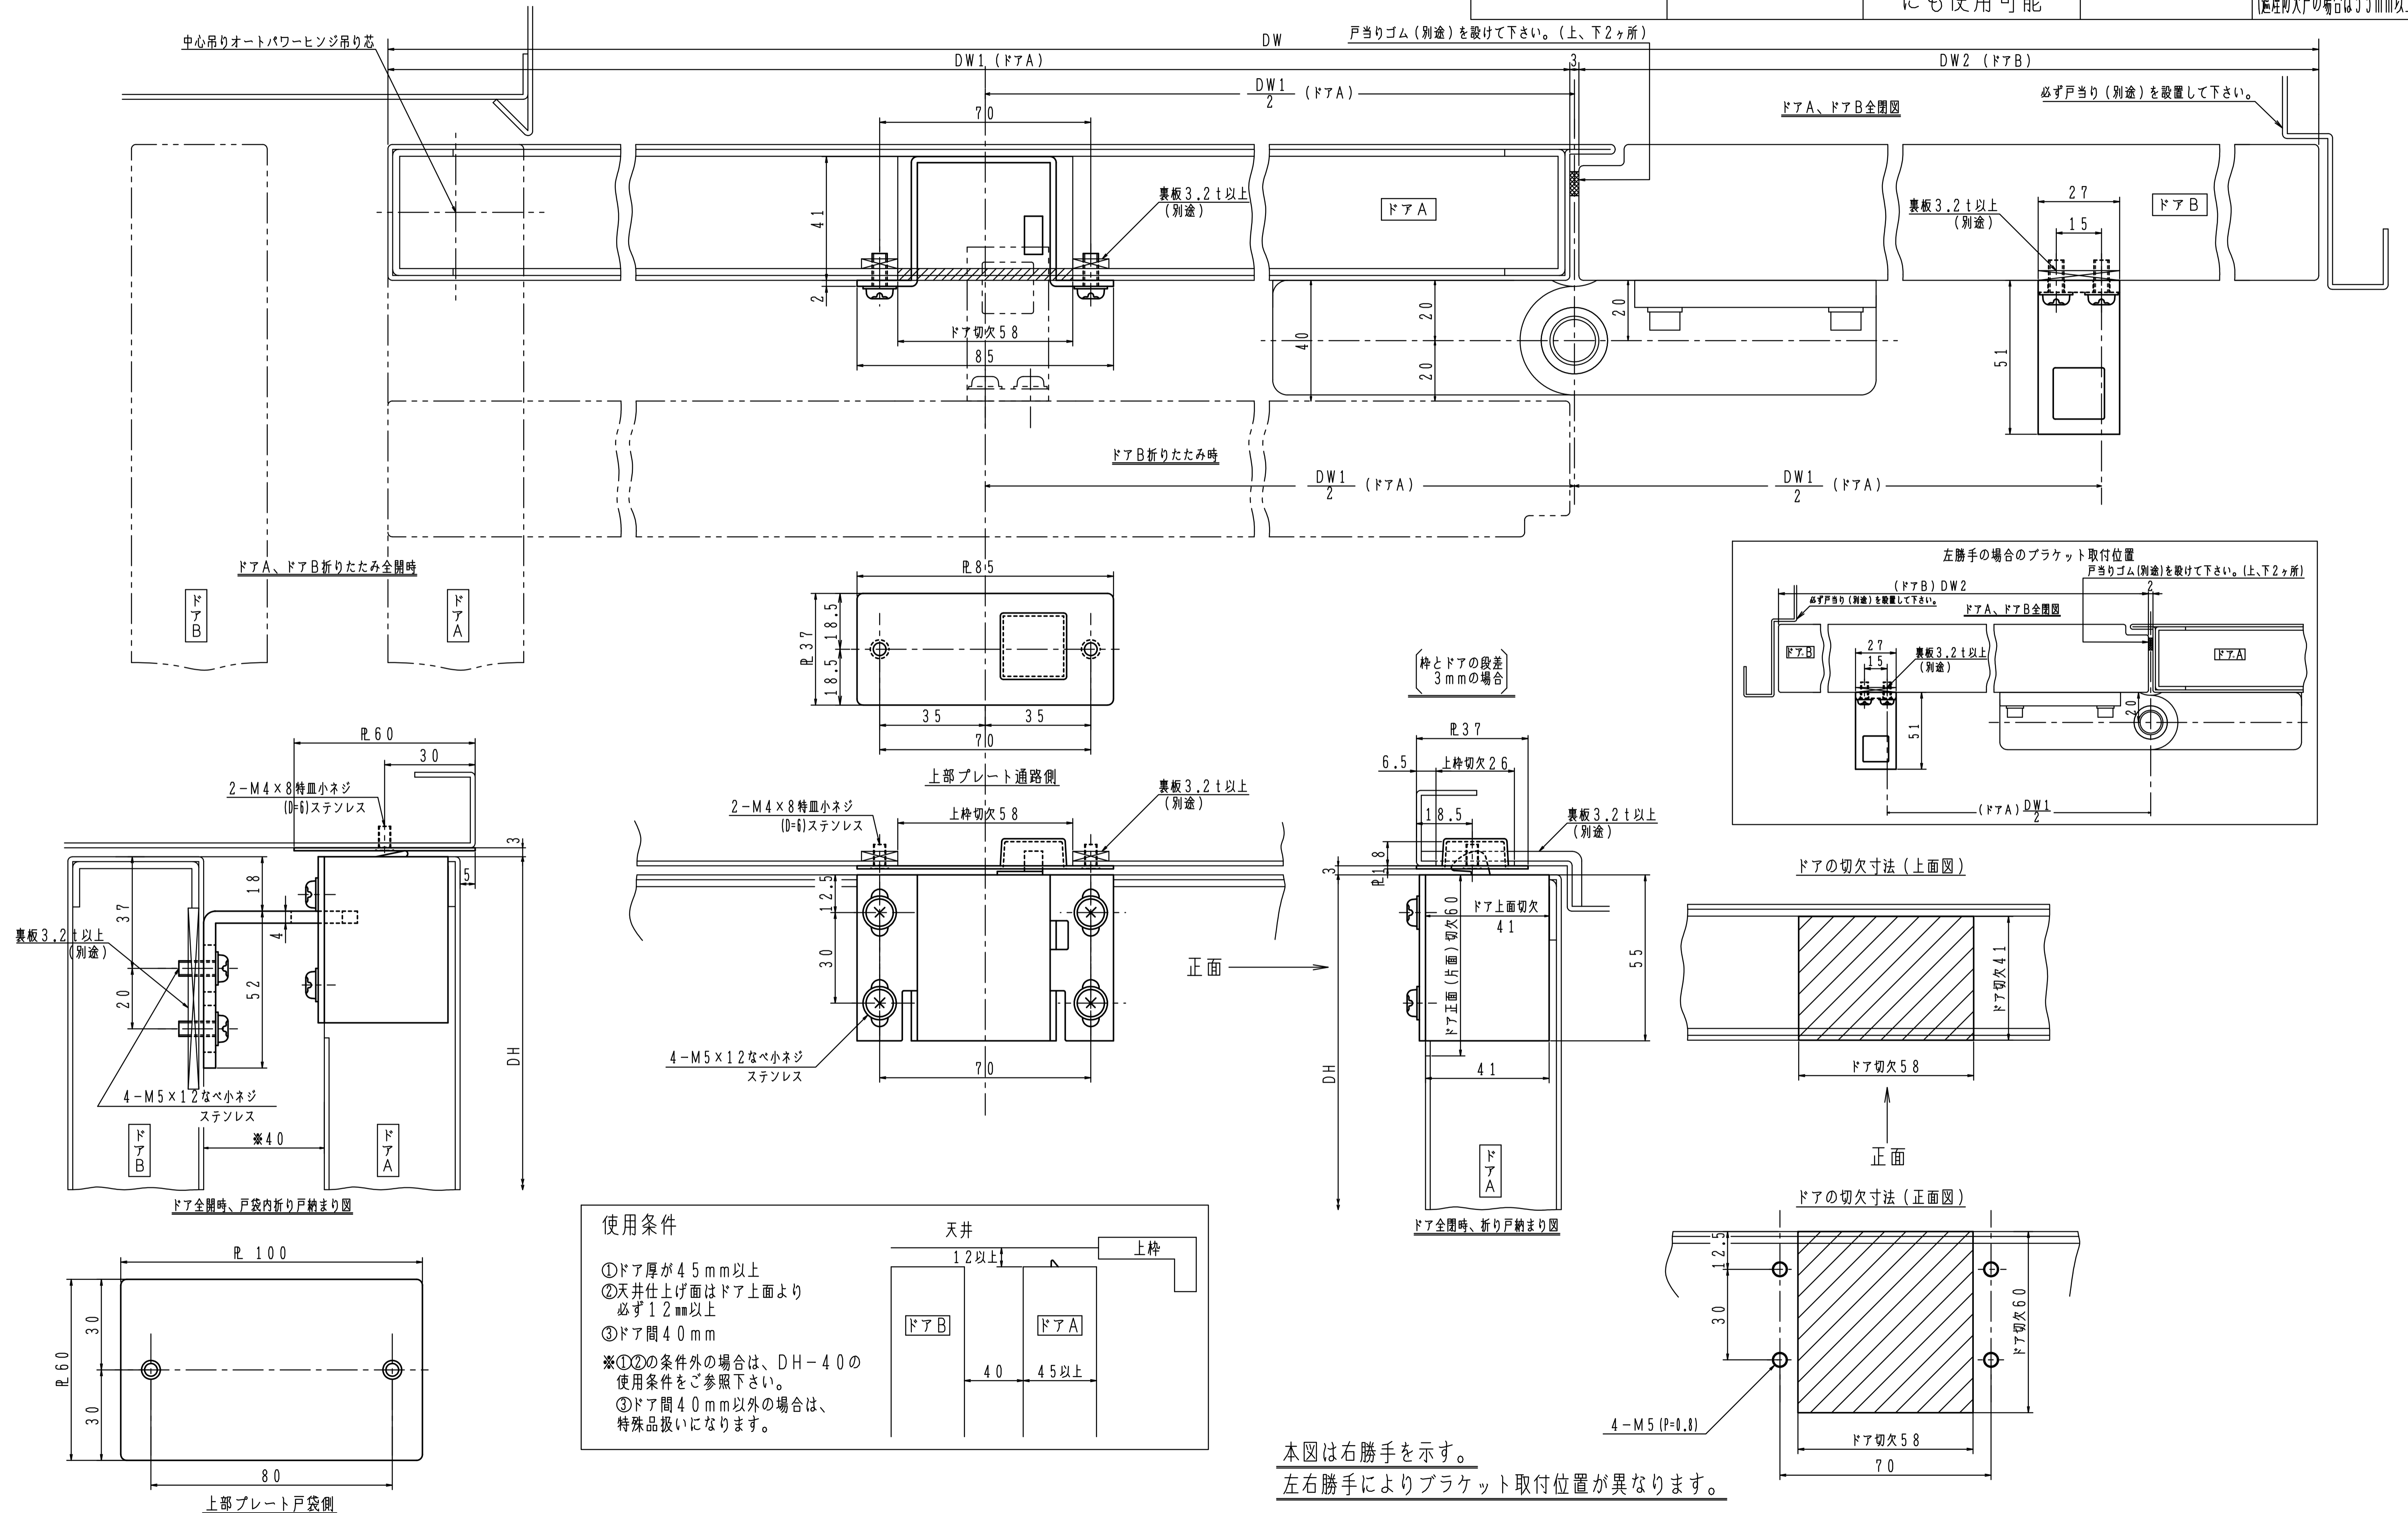

使用条件

- ①ドア厚が45mm以上
- ②天井仕上げ面はドア上面より必ず12mm以上
- ③ドア間40mm

※①②の条件外の場合は、DH-40の使用条件をご参照下さい。

③ドア間40mm以外の場合は、特殊品扱いになります。

天井	12以上	上枠
ドアB	40	ドアA
	45以上	

本図は右勝手を示す。  
左右勝手によりブラケット取付位置が異なります。