

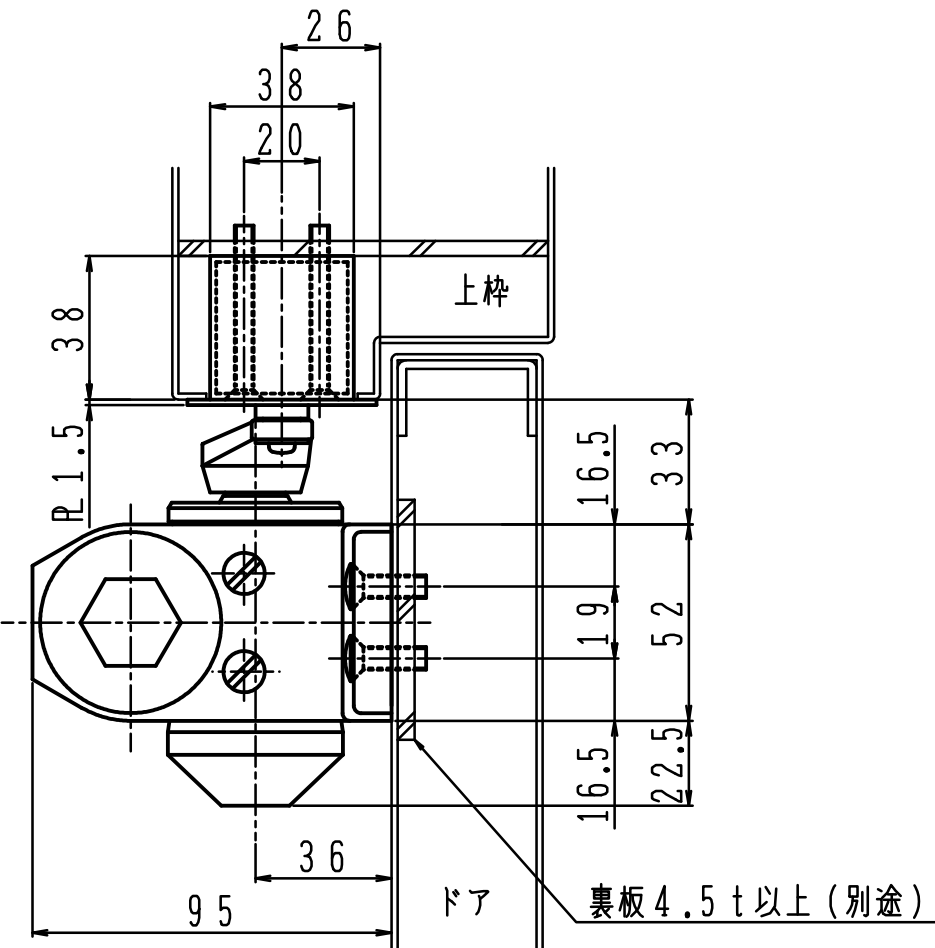
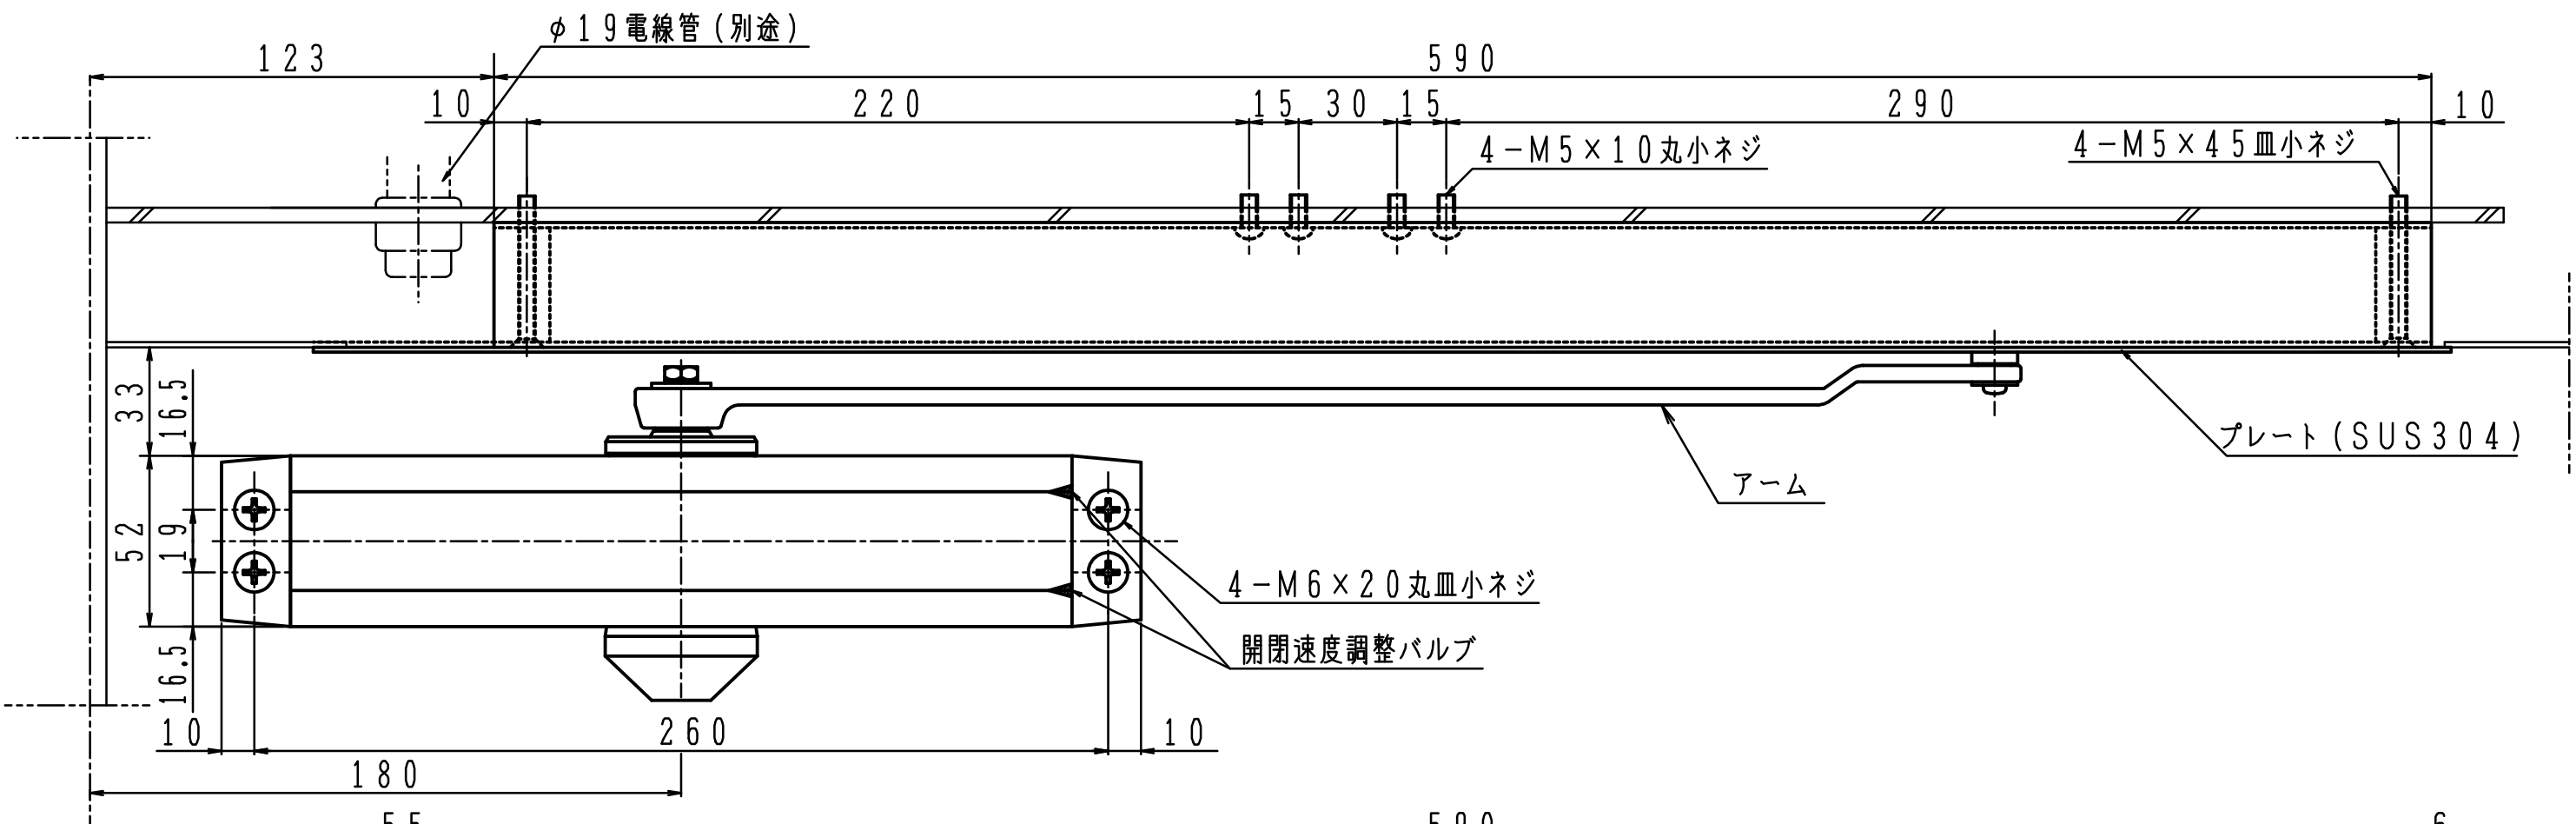
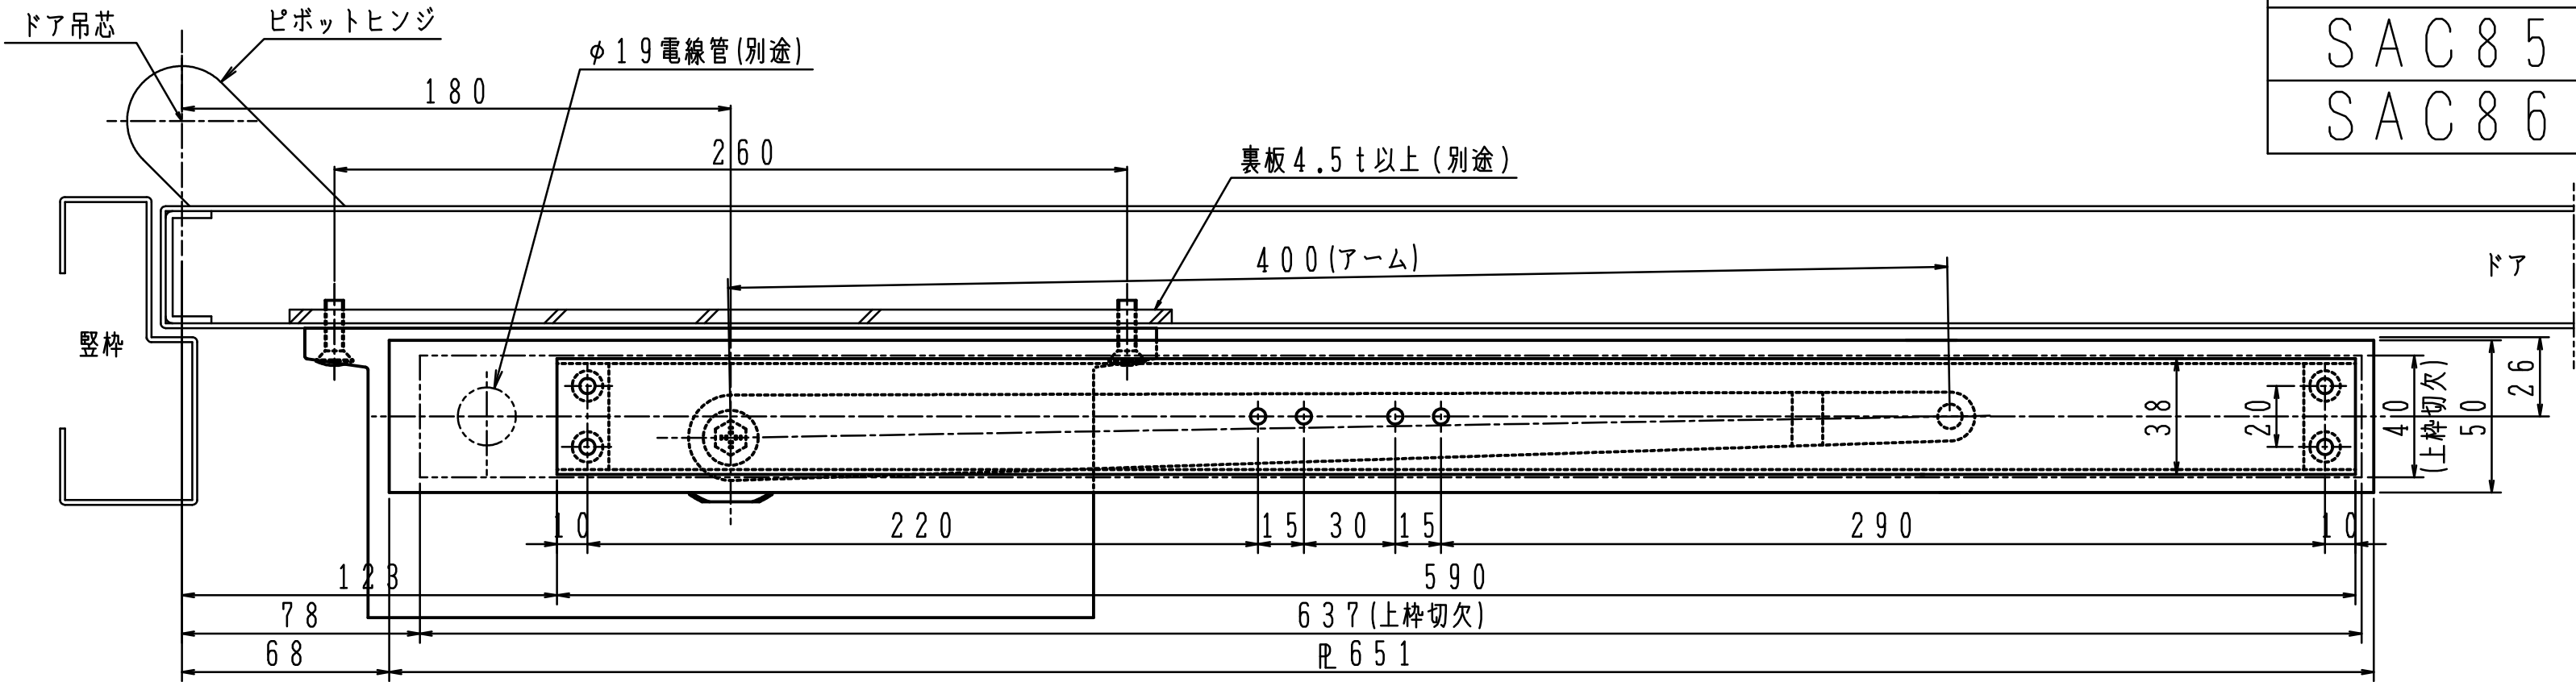


品 番	適用ドア寸法 DW×DHmm	ドア重量 kg 以下
SAC85F	1200×2400	120
SAC86F	1800×2700	180

本図は左開きを示す。



本体寸法図

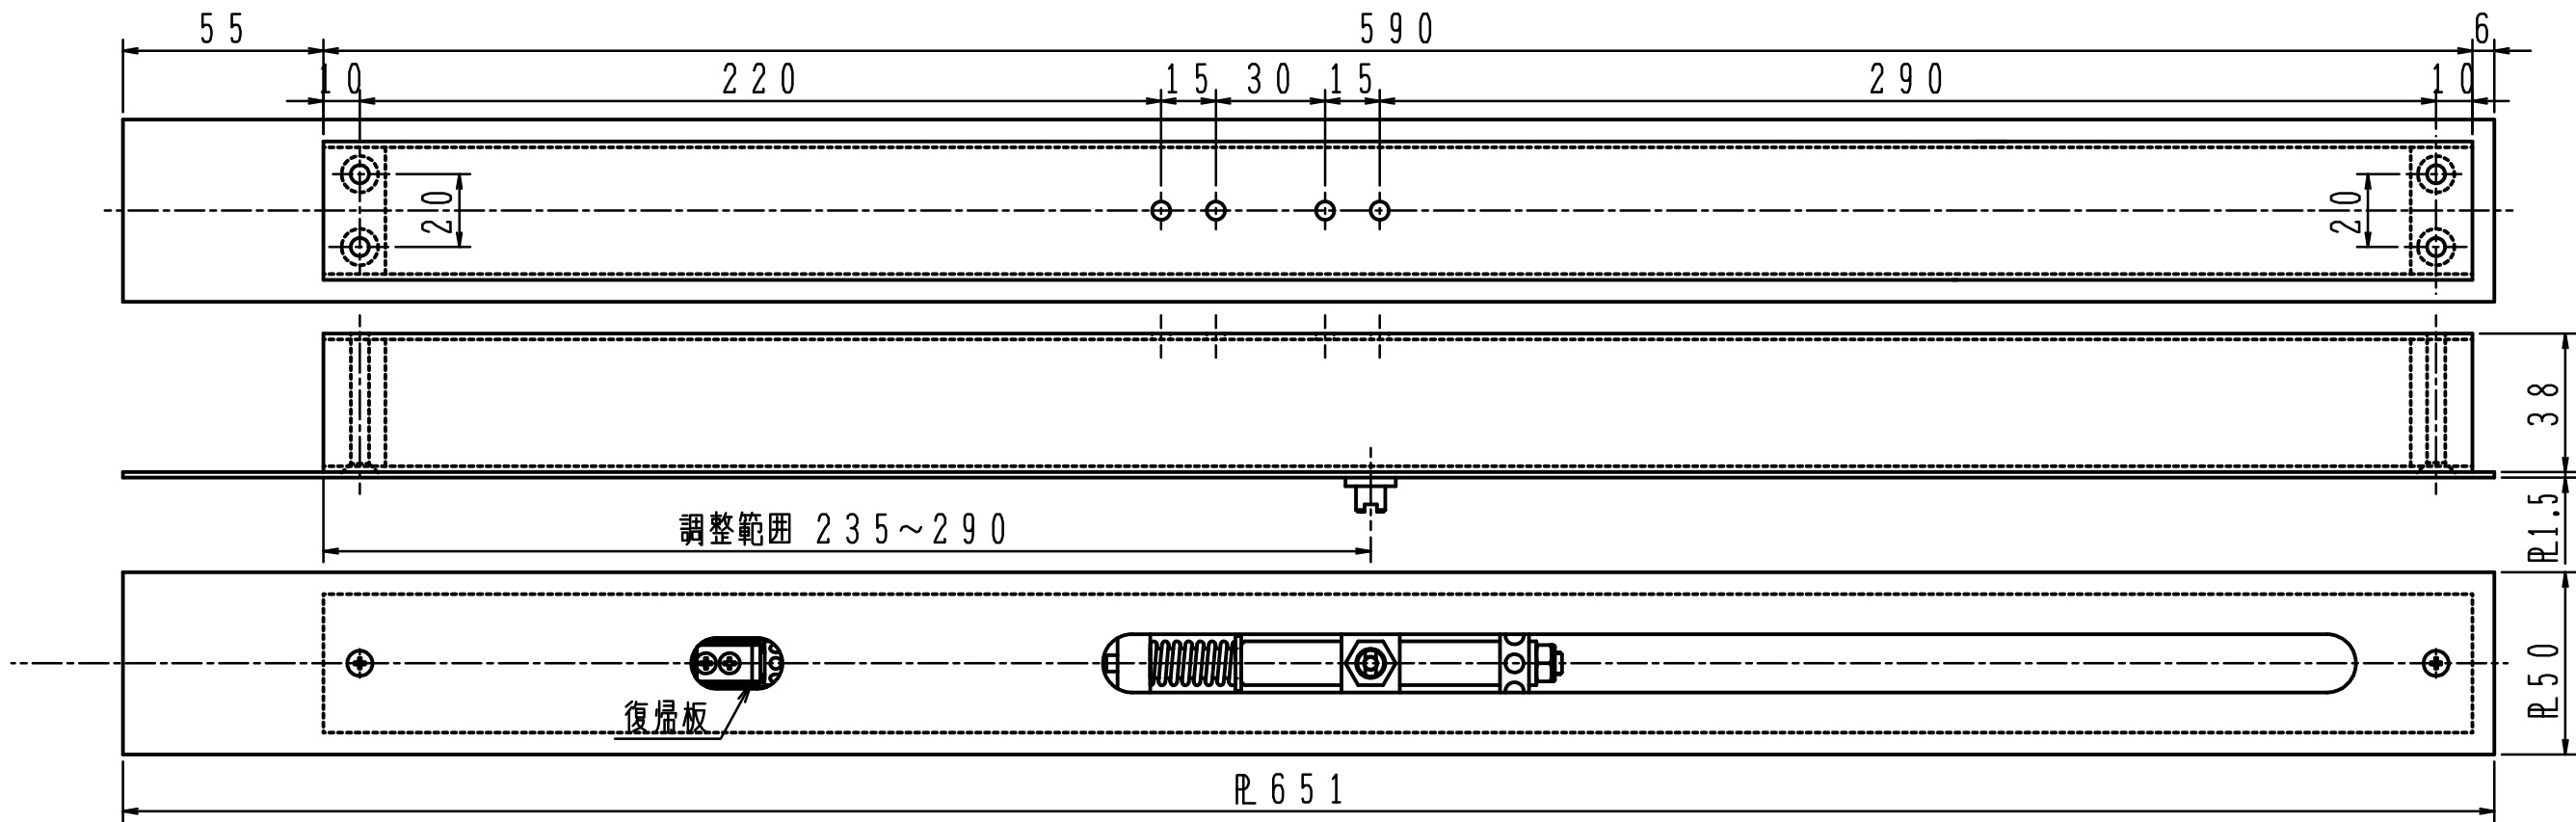

形 式	SAC85F/SAC86F
防 災 評 定 番 号	BCJ-DCS(S-T)-7
動 作 形 態	非常時通電型
定 格 電 圧	DC24V
定 格 電 流	250mA
使 用 電 圧 範 囲	DC19.2V~DC28.8V
通 電 時 間	100mssec
使 用 温 度 範 囲	-10°C~+50°C
接 点 容 量	2A
外 部 配 線	3線式(順次送り可能)
リ ー ド 線	600V2種ビニール絶縁電線 赤・白・黄各1本 150mm
ドアストップ角度	85°~95°
重 量	2.8kg
回 路	<p>※極性なし</p>