

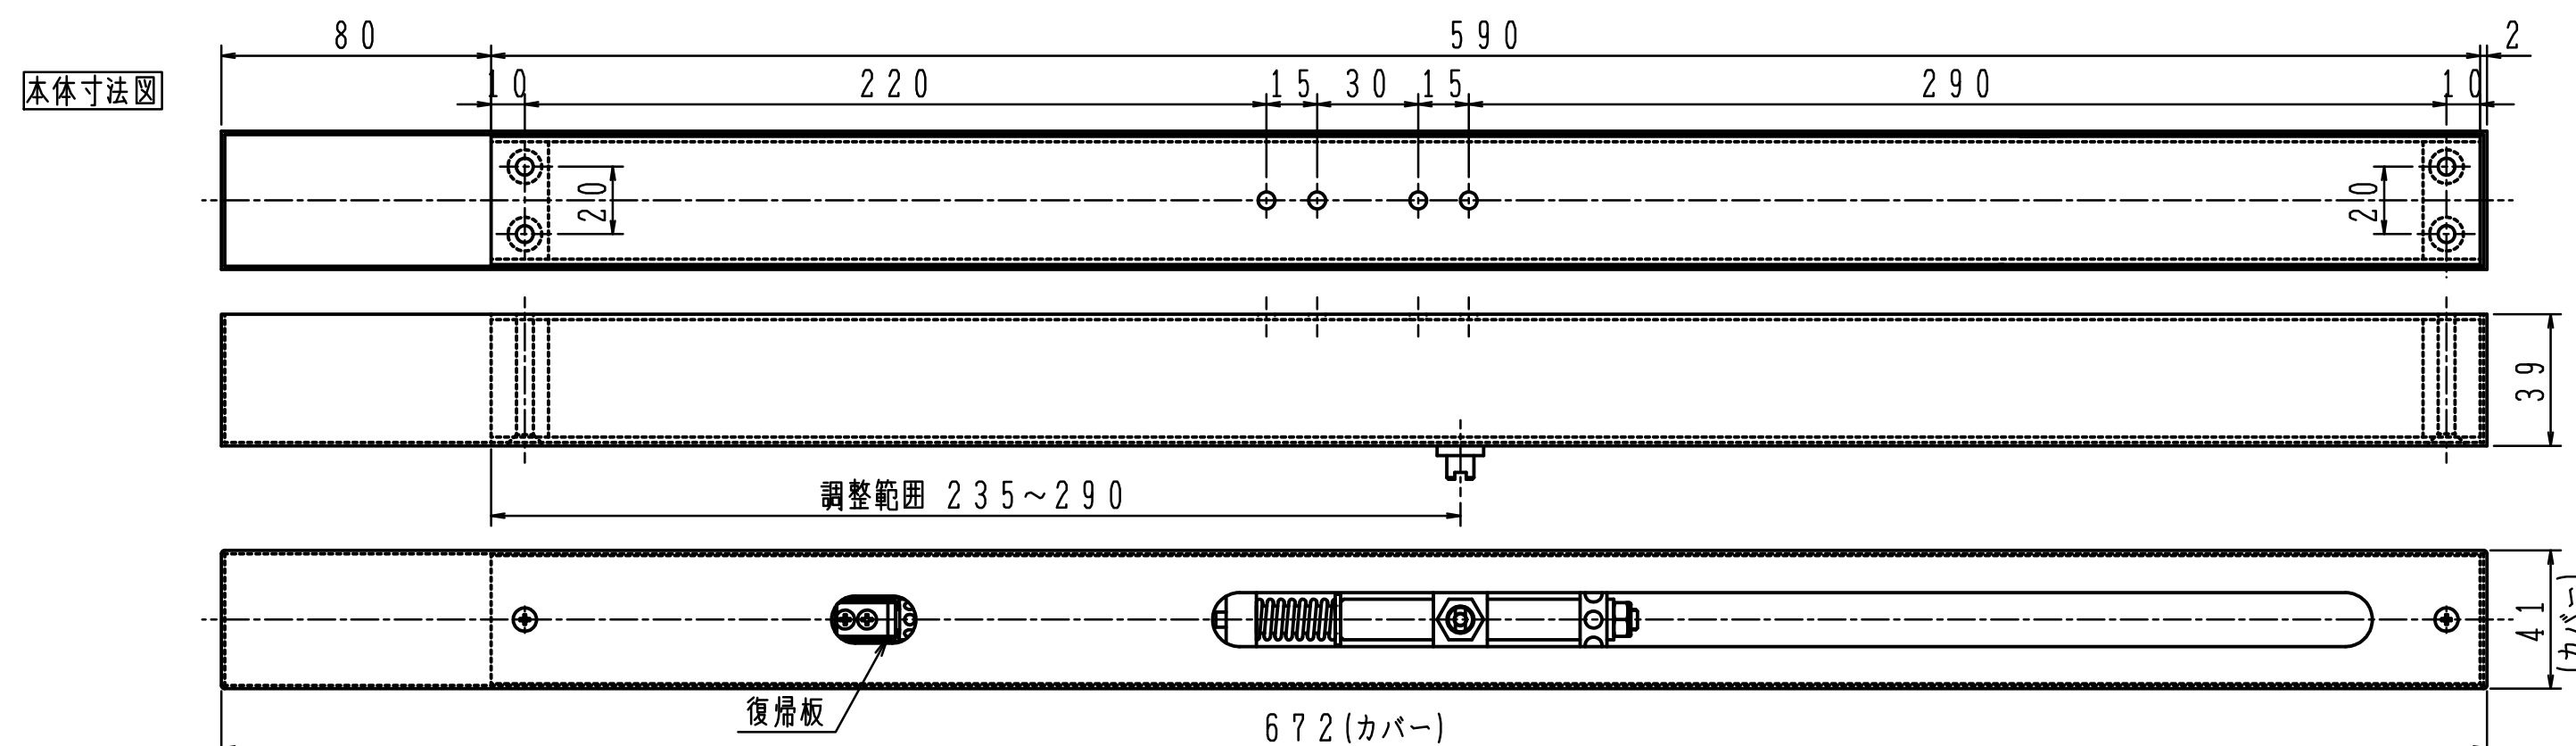
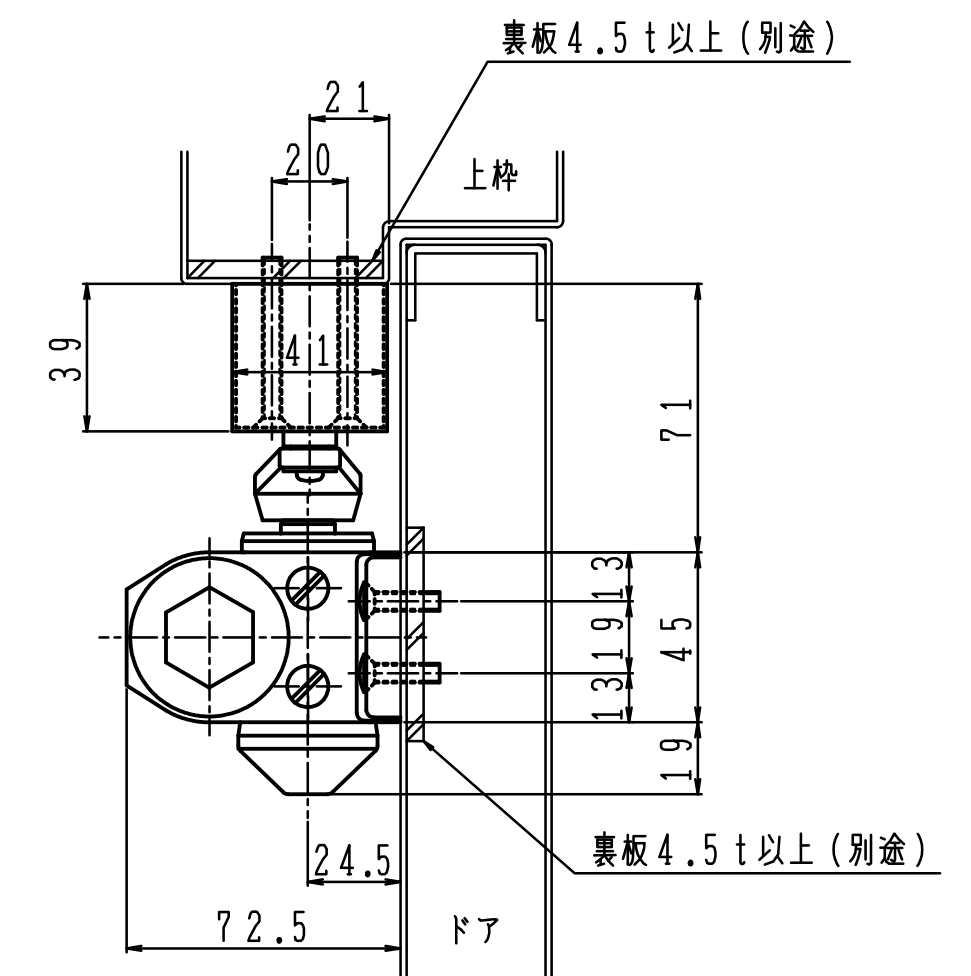
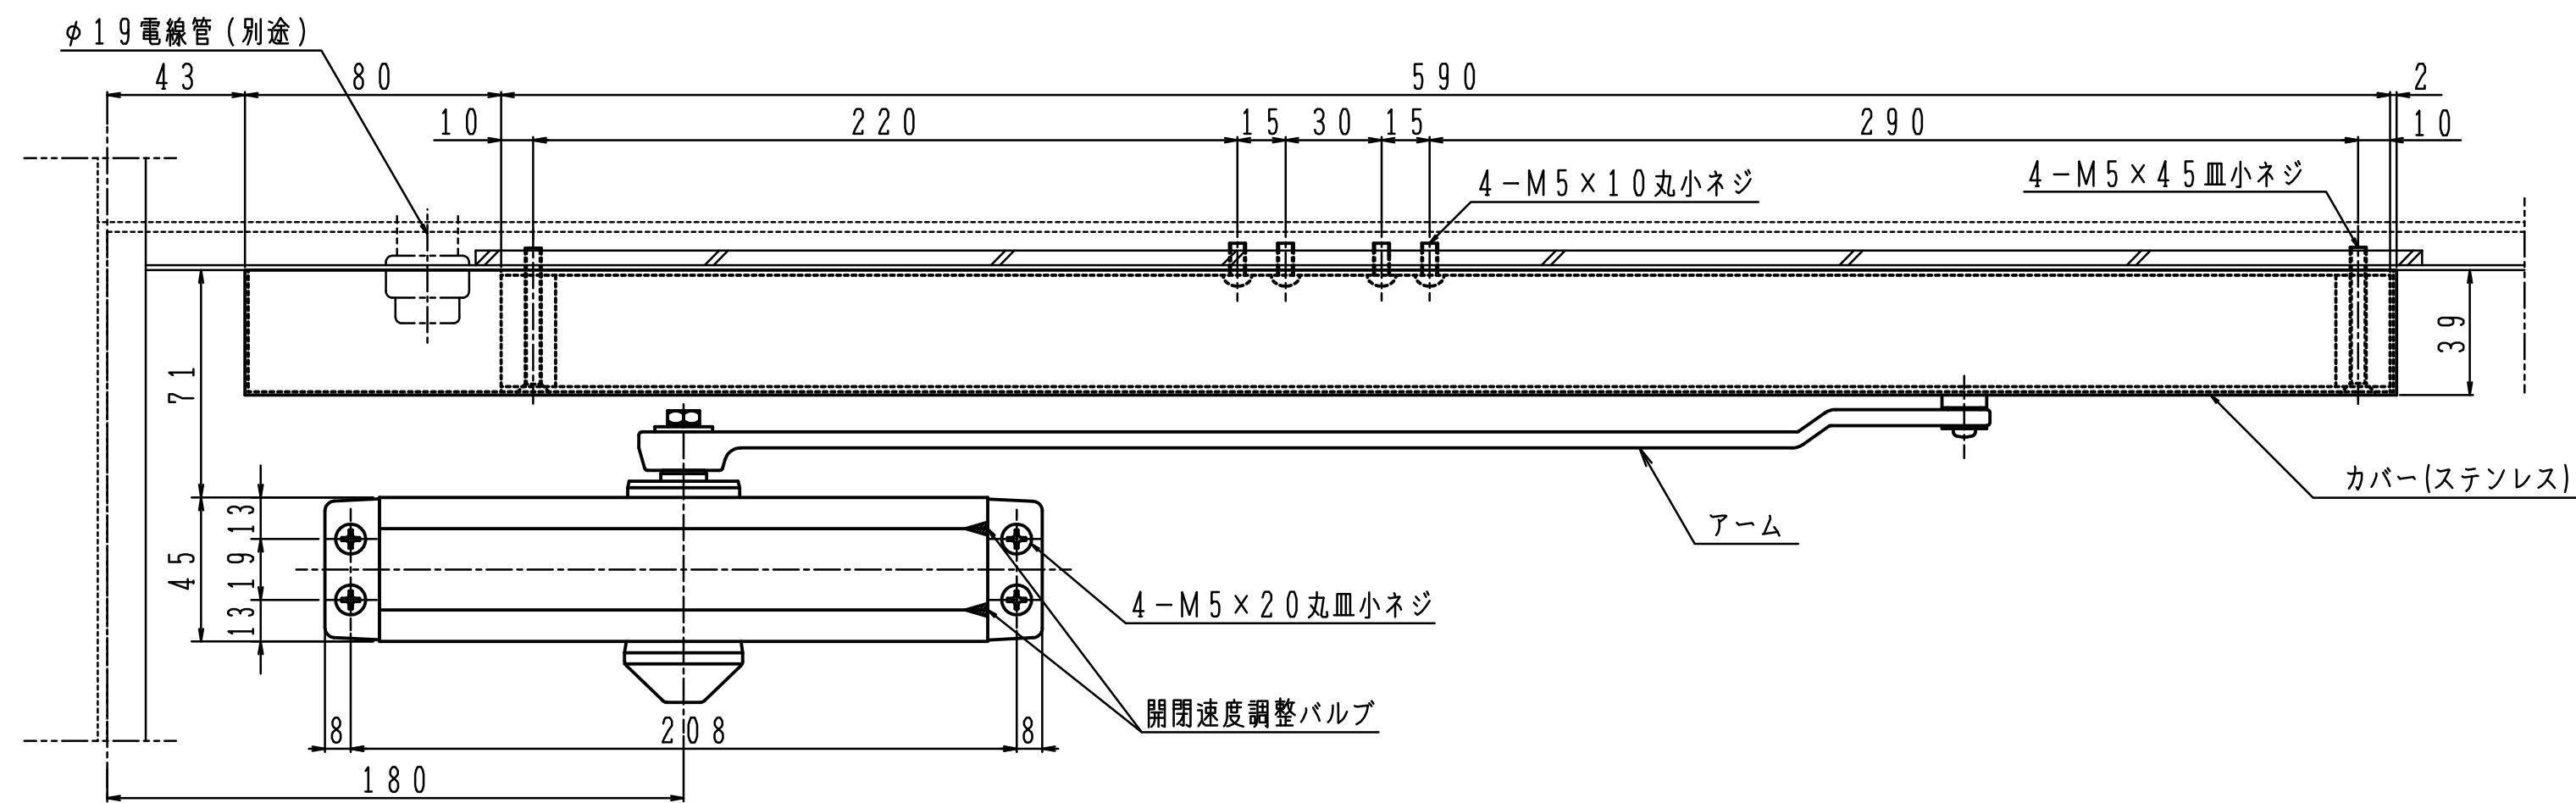
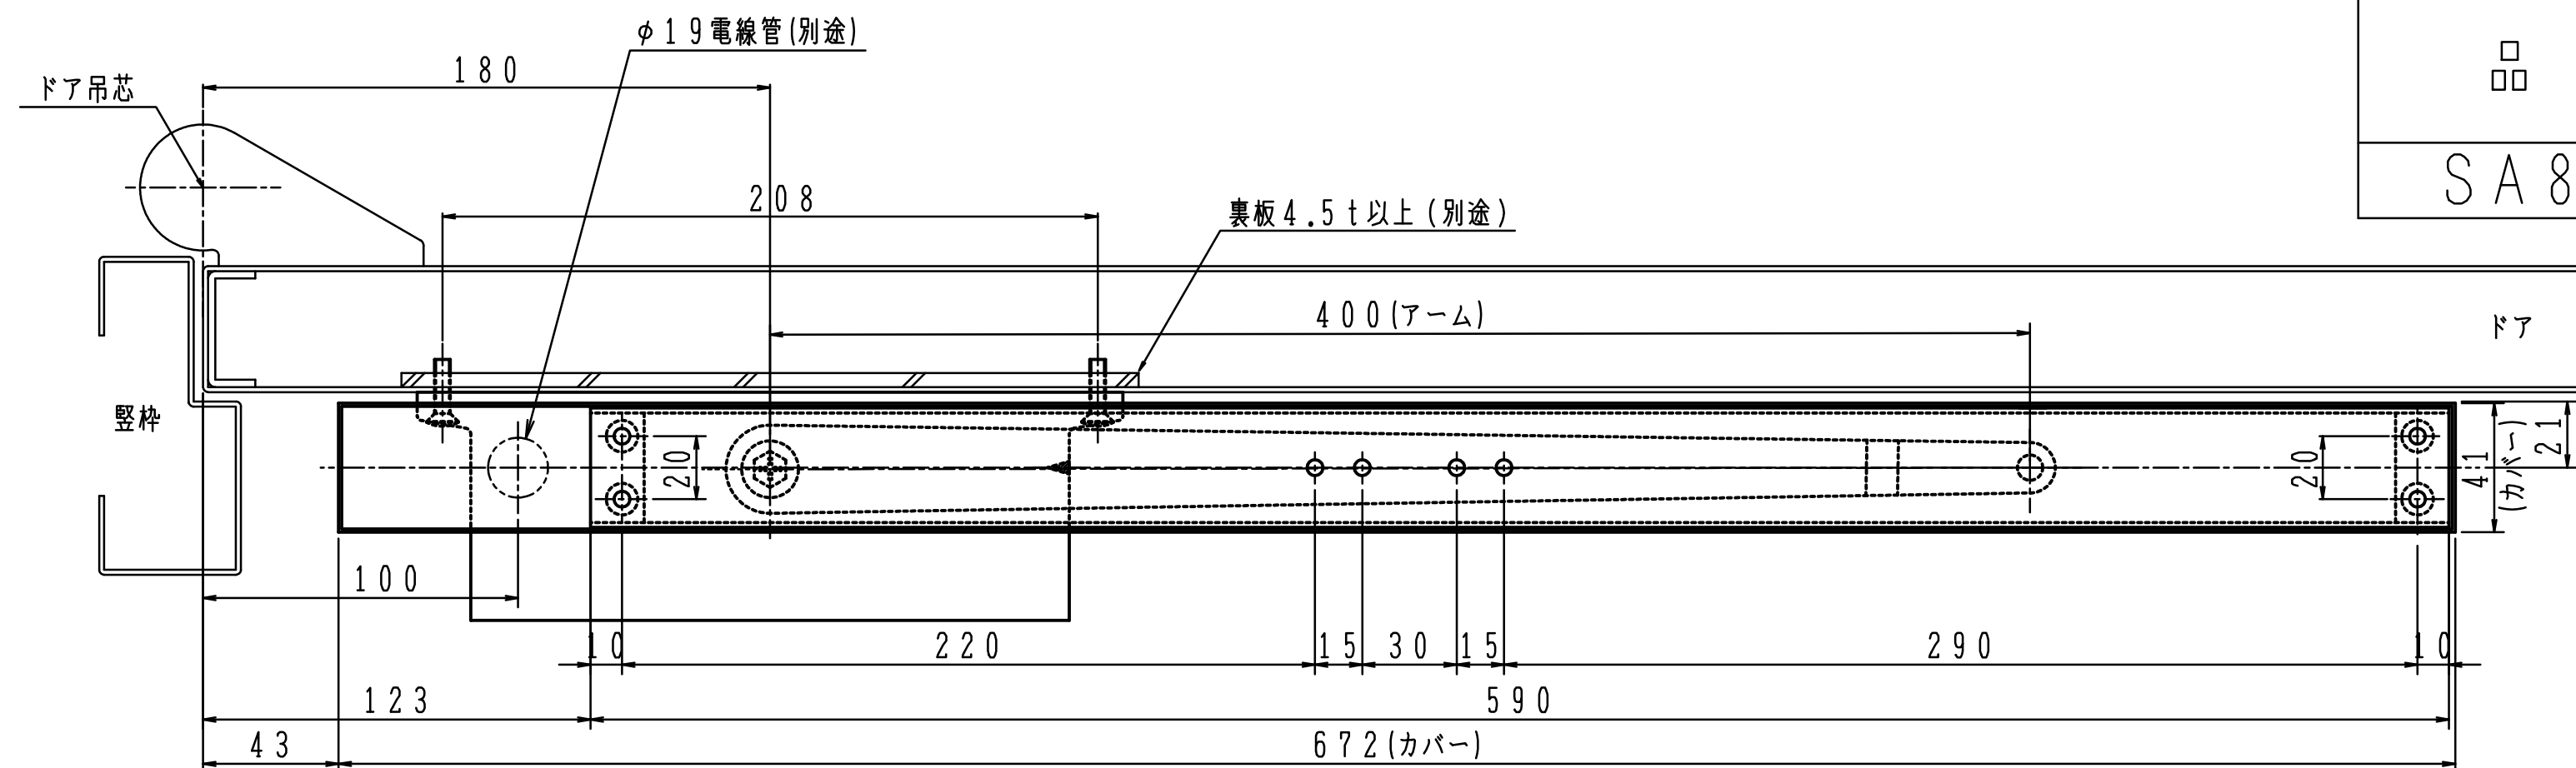


品番	適用ドア寸法 D W × D H m m	ドア重量 k g 以下
S A 8 3 F	9 5 0 × 2 1 0 0	6 5

本図は左開きを示す。
開き角度 85° ~ 95°



形 式	SA833F
防 災 評 定 番 号	BCJ-DCS(S-T)-7
動 作 形 態	非常時通電型
定 格 電 圧	DC24V
定 格 電 流	250mA
使 用 電 圧 範 囲	DC19.2V~DC28.8V
通 電 時 間	100 m・sec
使 用 温 度 範 囲	-10℃~+50℃
接 点 容 量	2A
ラ ン プ 負 荷	3線式(順次送り可能)
外 部 配 線	600V2種ビニール絶縁電線 赤・白・黄各1本 150mm
リ ー ド 線	
ドアストップ角度	85°~95°
重 量	2.8Kg
回 路	 <p>リミットスイッチ (通電起動)</p> <p>※極性なし</p>