

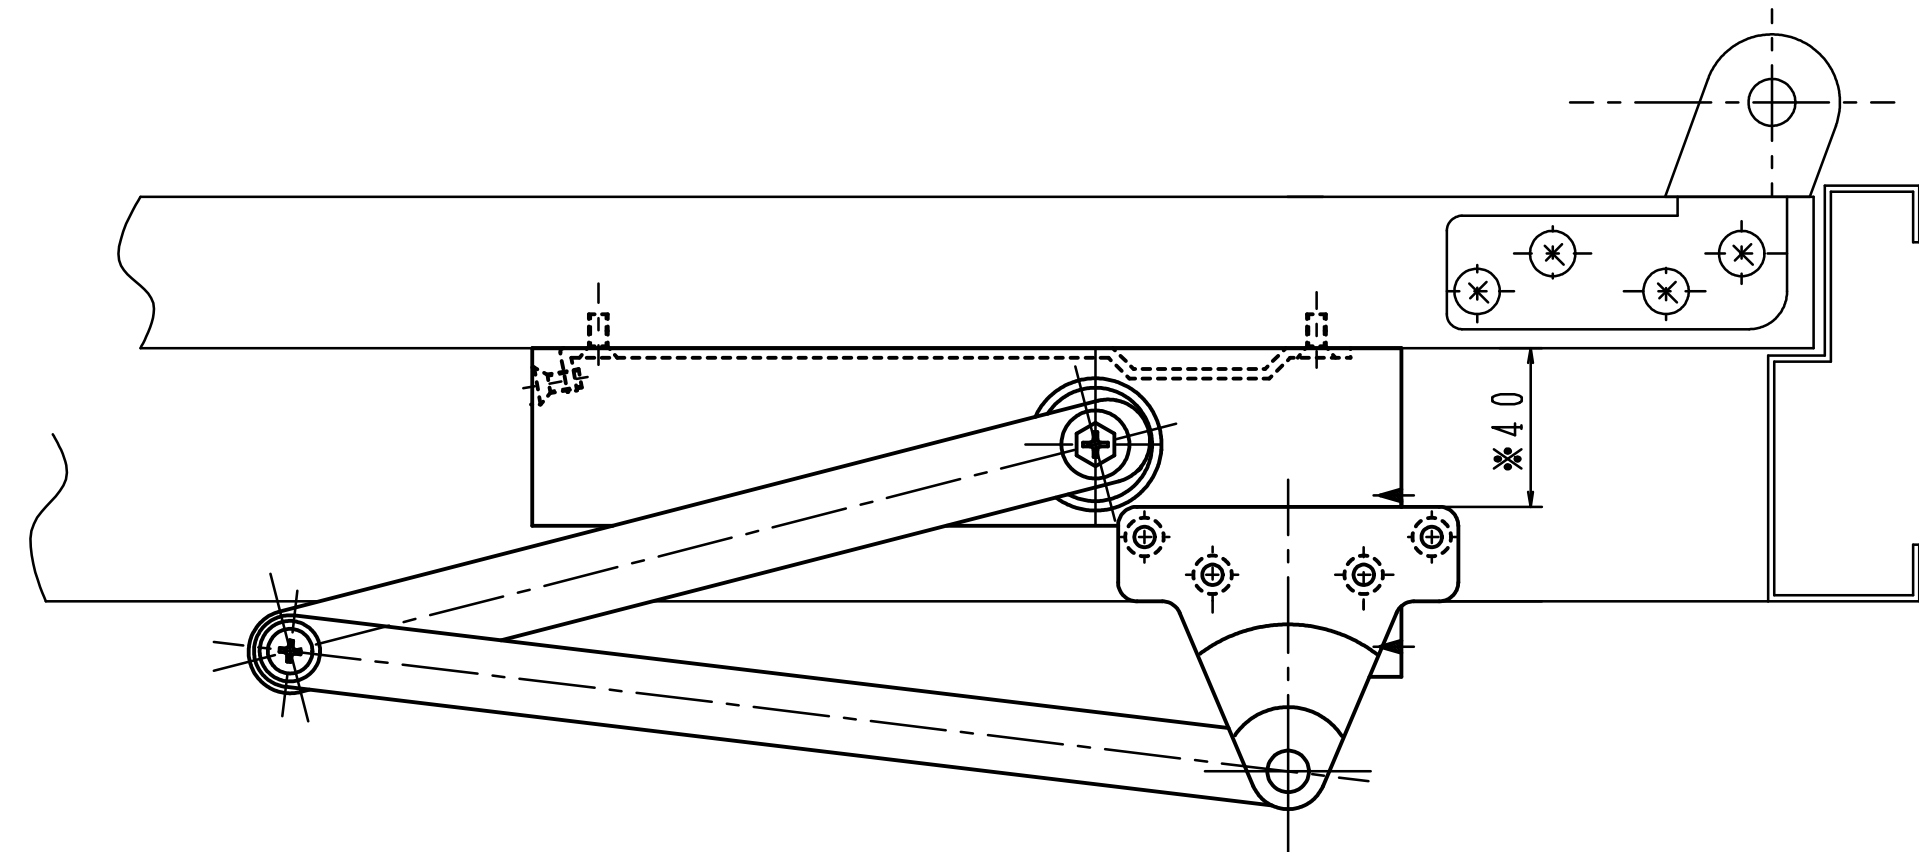


● パラレル型

ブラケットは調整器と重ならないよう40mm(下図※印)ずらして取付けて下さい。
180°開きの場合及びZ型制限付きをご使用の場合は、ご相談下さい。

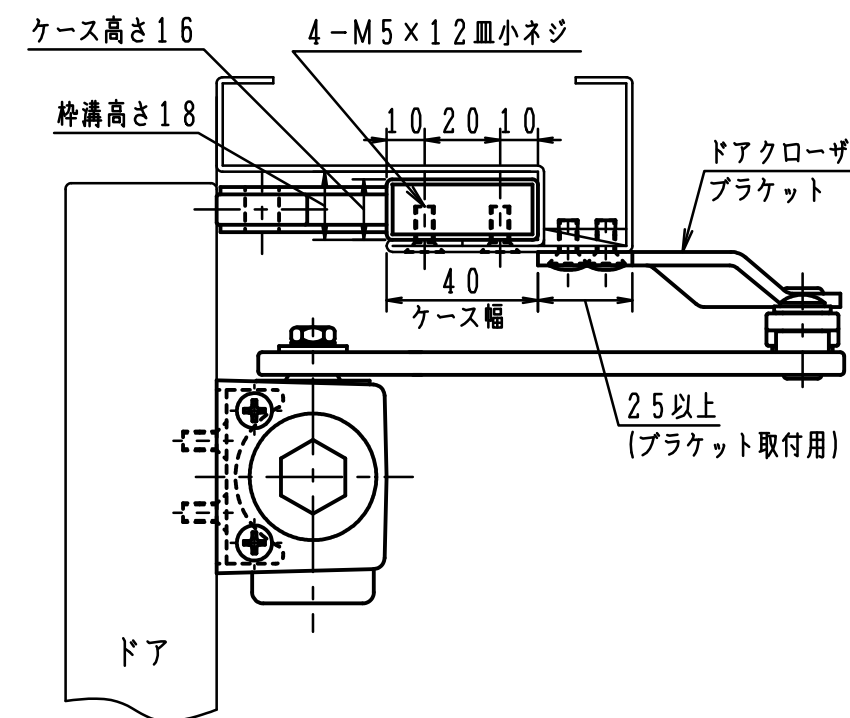

● スタンダート型

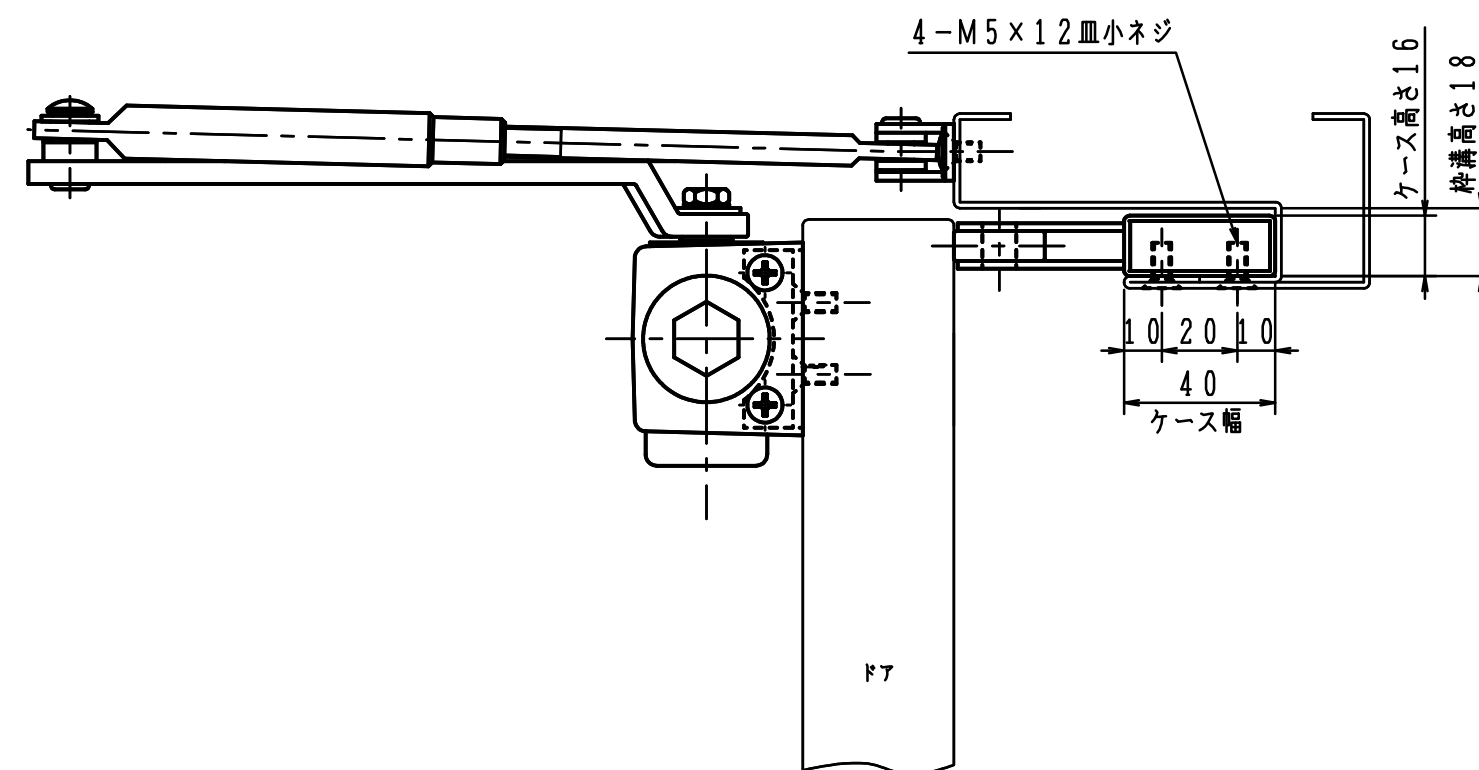

ドアクローザの取付寸法は、各品番の納まり図をご参照下さい。