


※左右勝手があります。
本図はストップなし、右開きを示す。



左右勝手基準

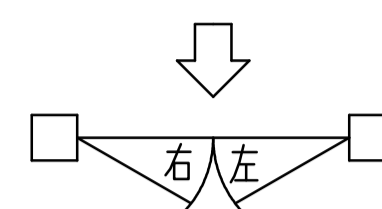



品番	子扉幅 mm		ドア重量 kg 以下
	最大	最小	
CL-62NJ	700	350	45

必ず戸当り(別途)を設置して下さい。
DW700以上は標準品をご使用下さい。


ピボットヒンジとの併用は出来ません。
ストップ付の場合はお問合せ下さい。

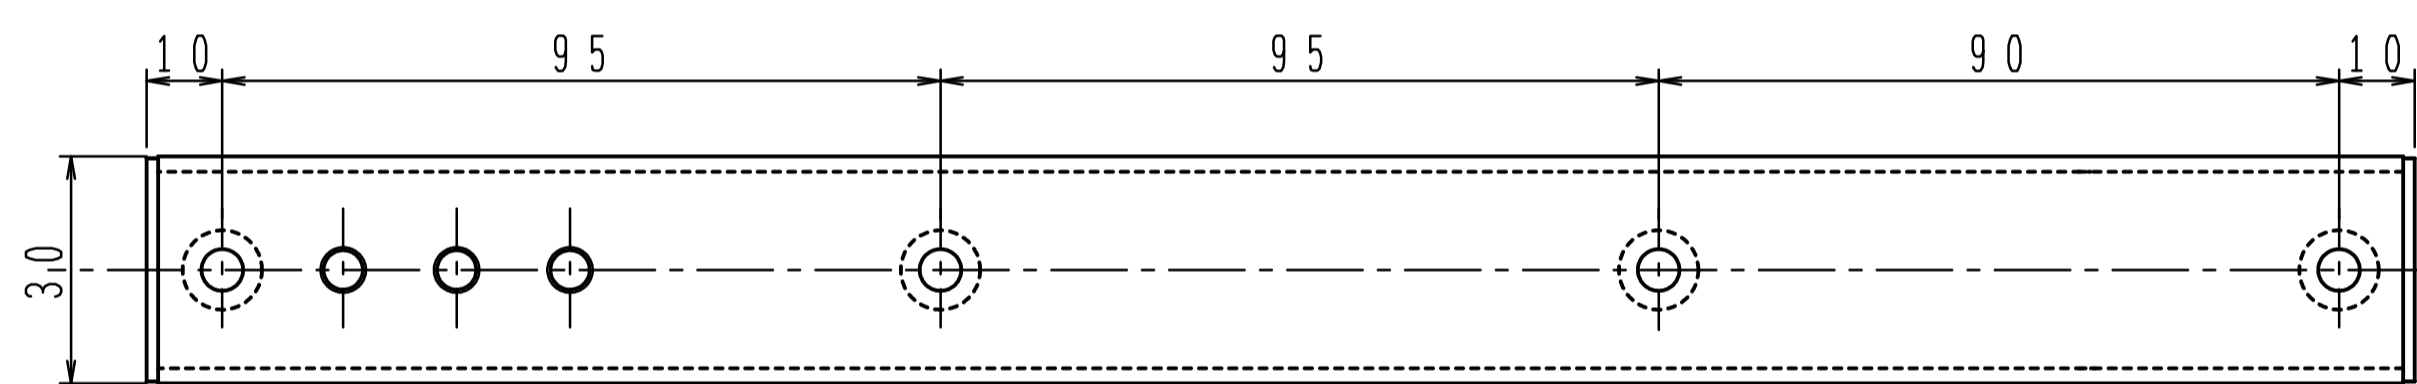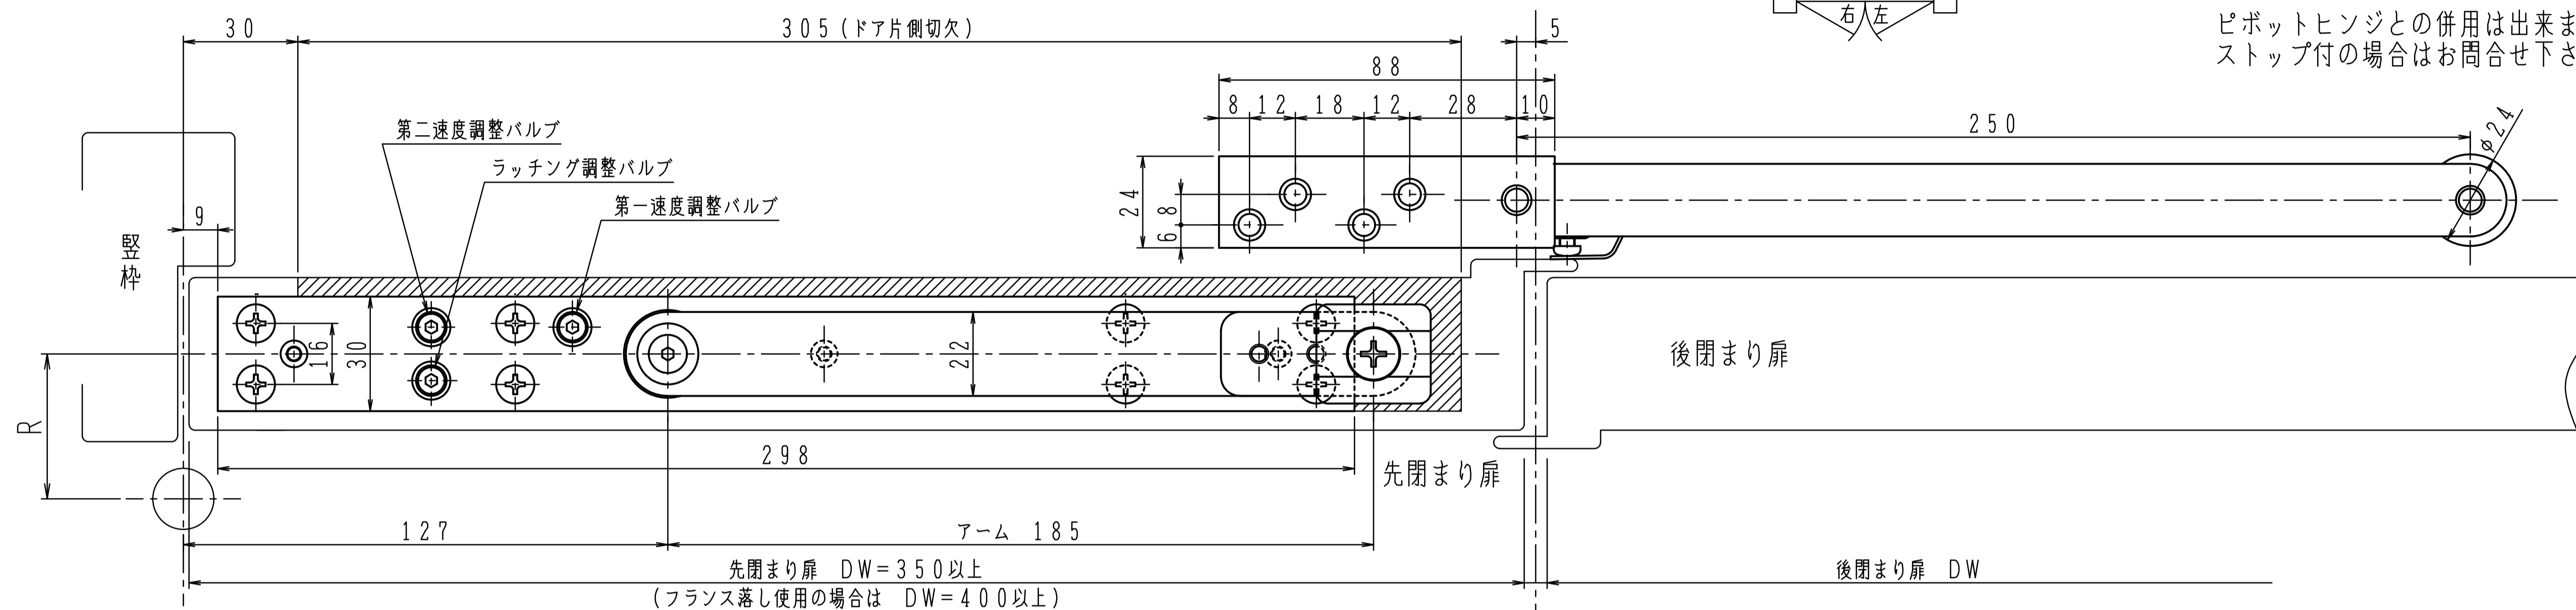


R寸法	ドア最大開き角度
30~53	90°, 85°

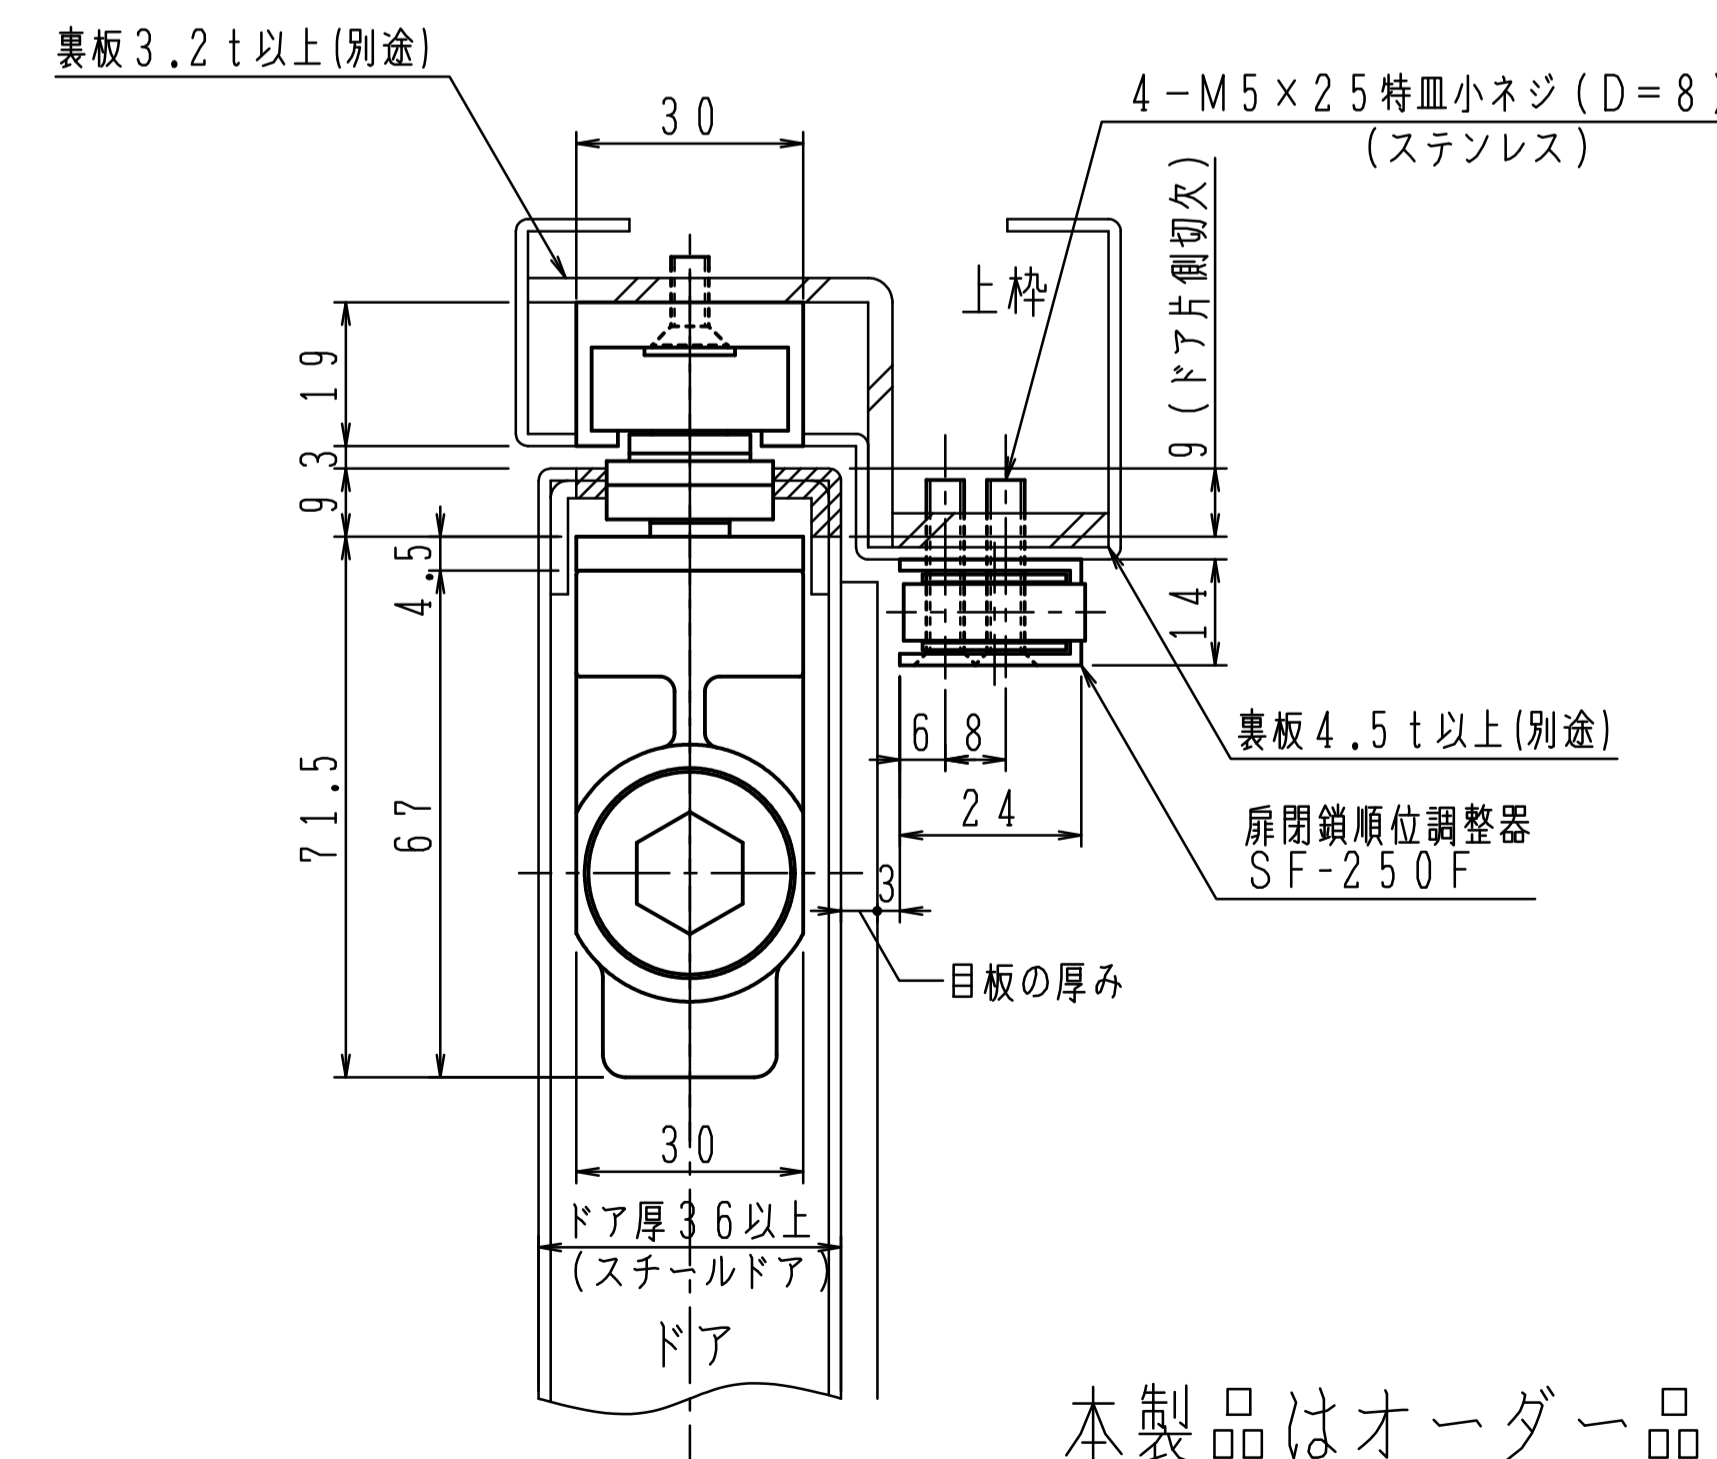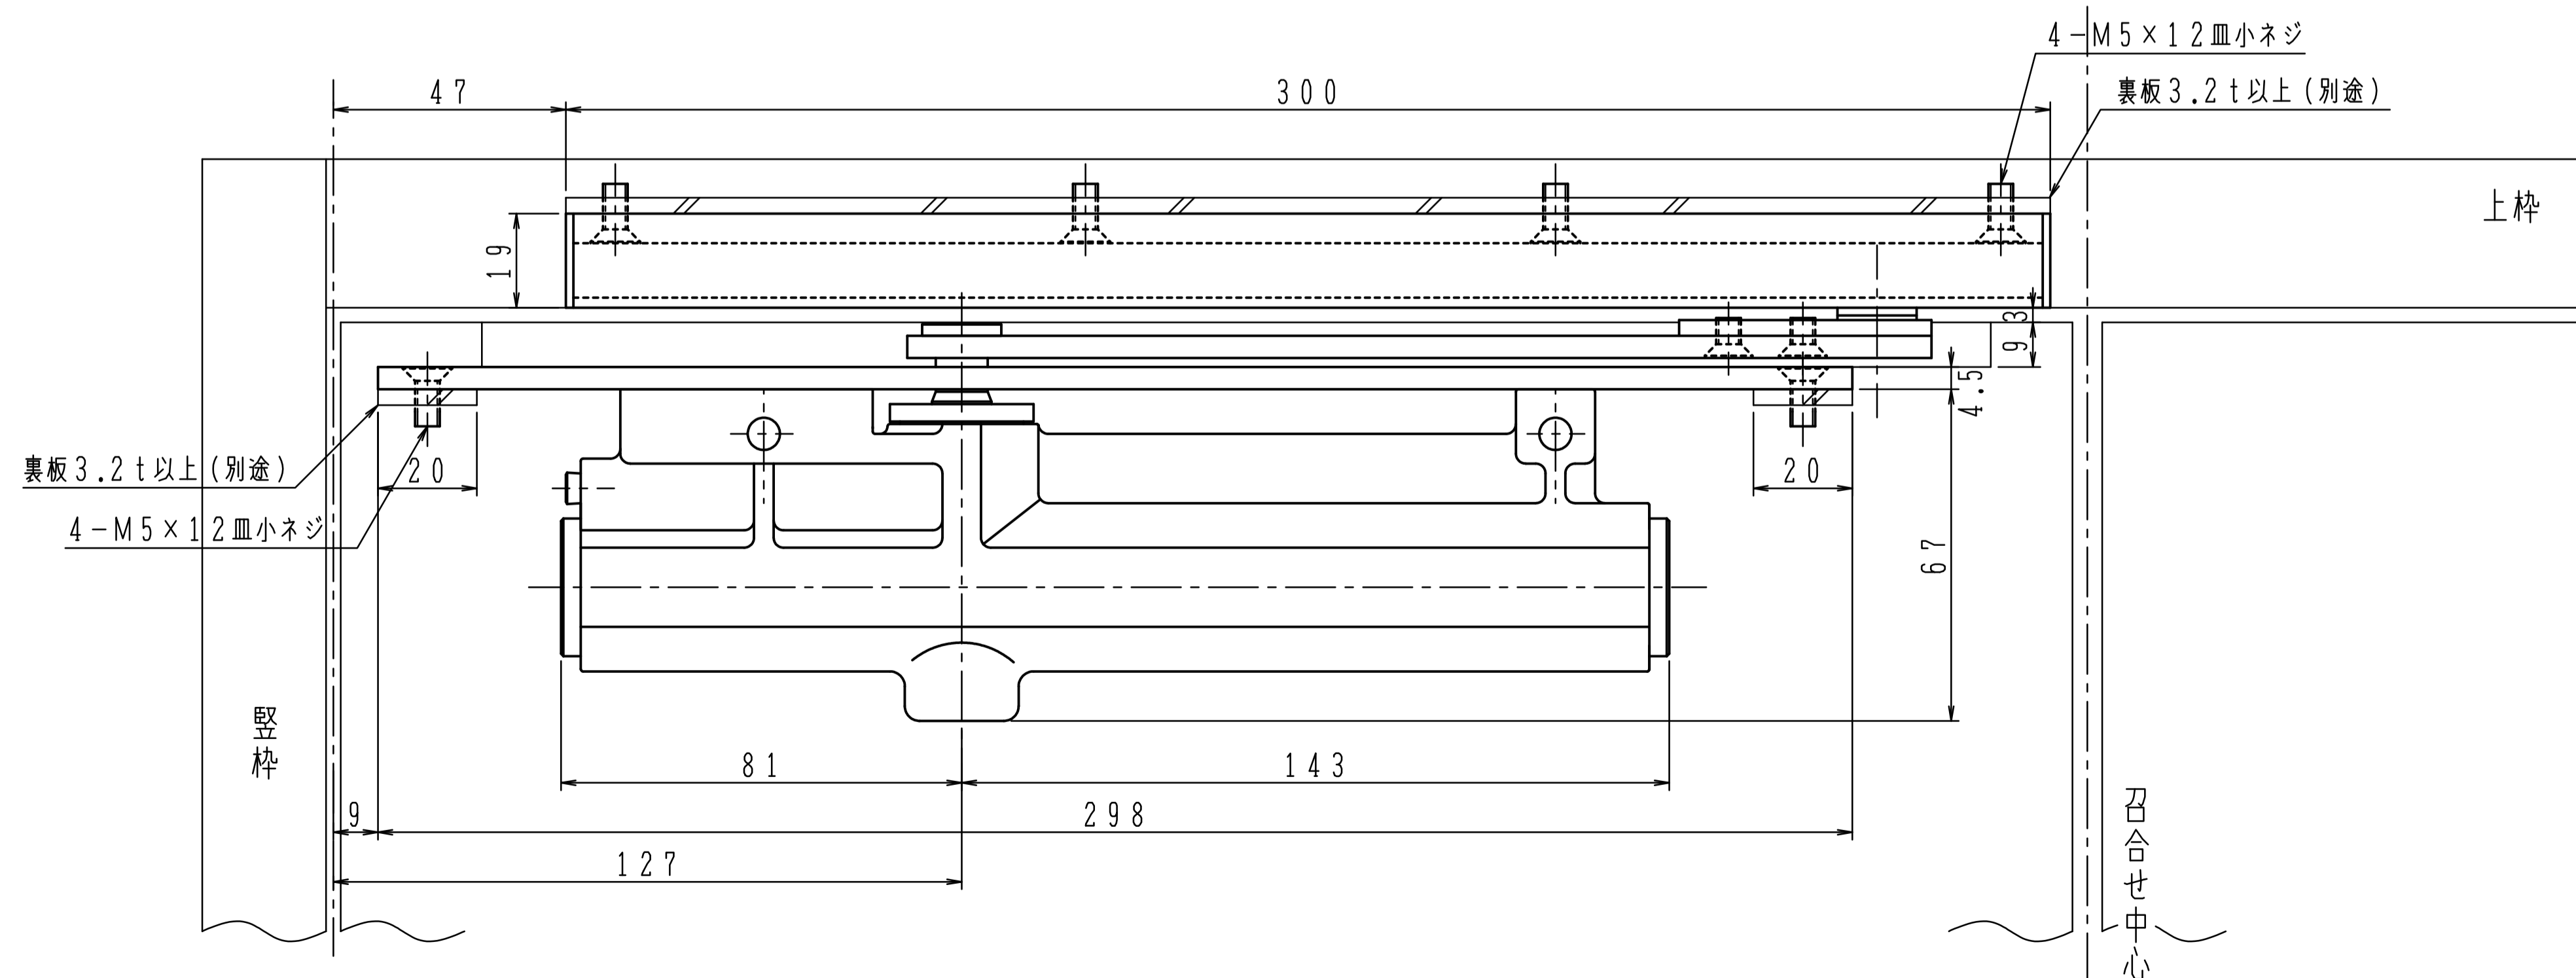

本製品はオーダー品です。

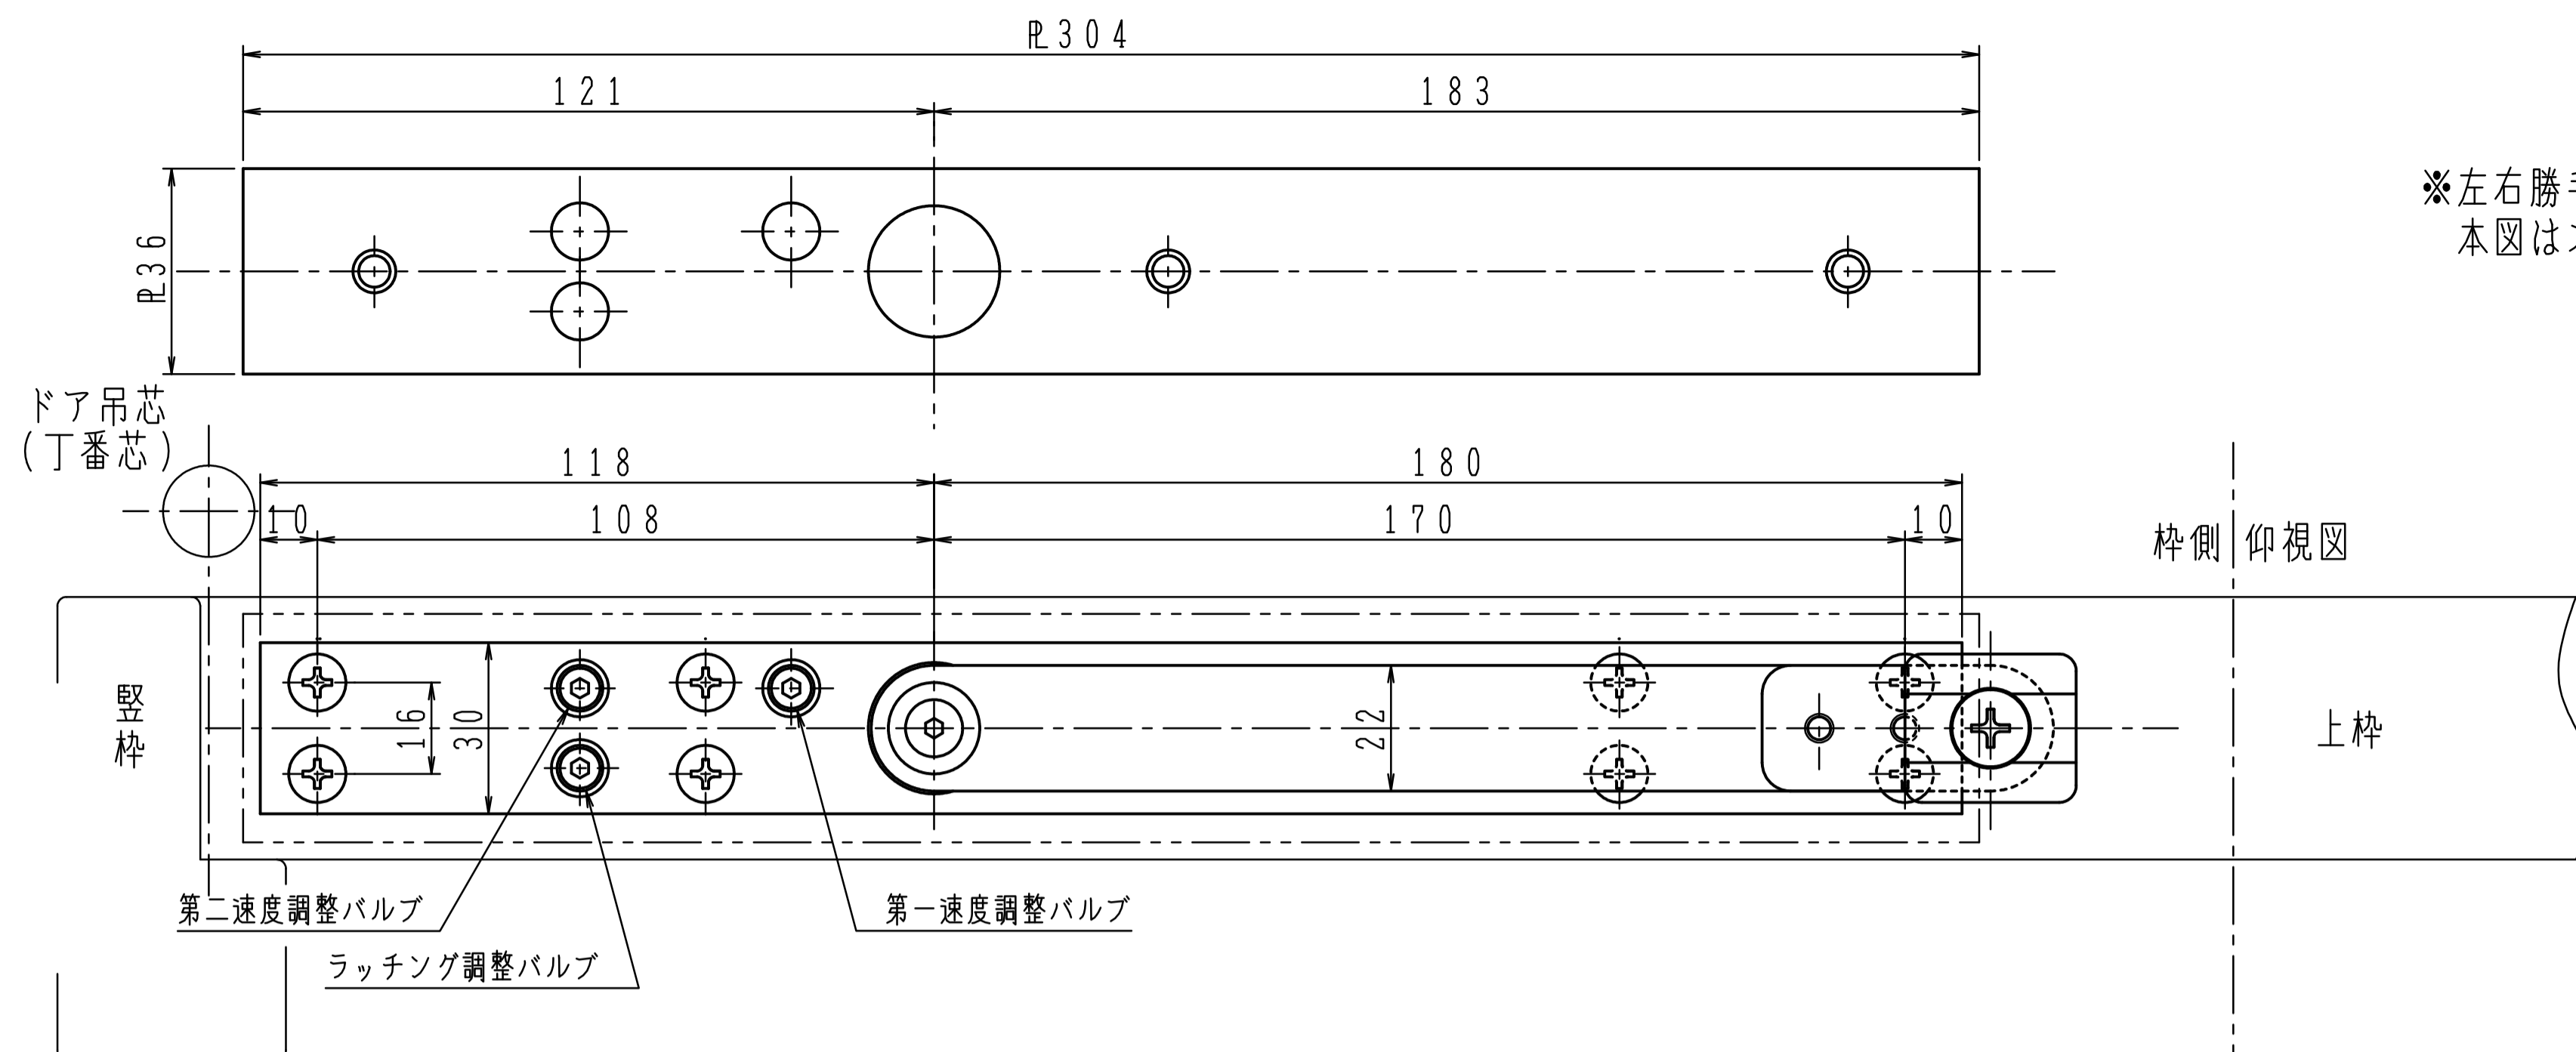

※左右勝手があります。
本図はストップなし、右開きを示す。


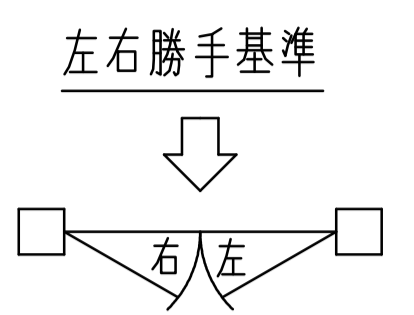


品番	子扉幅 mm		ドア重量 kg 以下
	最大	最小	
CLU-62NJ	700	350	45

必ず戸当り(別途)を設置して下さい。
DW700以上は標準品をご使用下さい。

ピボットヒンジとの併用は出来ません。
ストップ付の場合はお問合せ下さい。

R寸法	ドア最大開き角度
30~53	90°, 85°

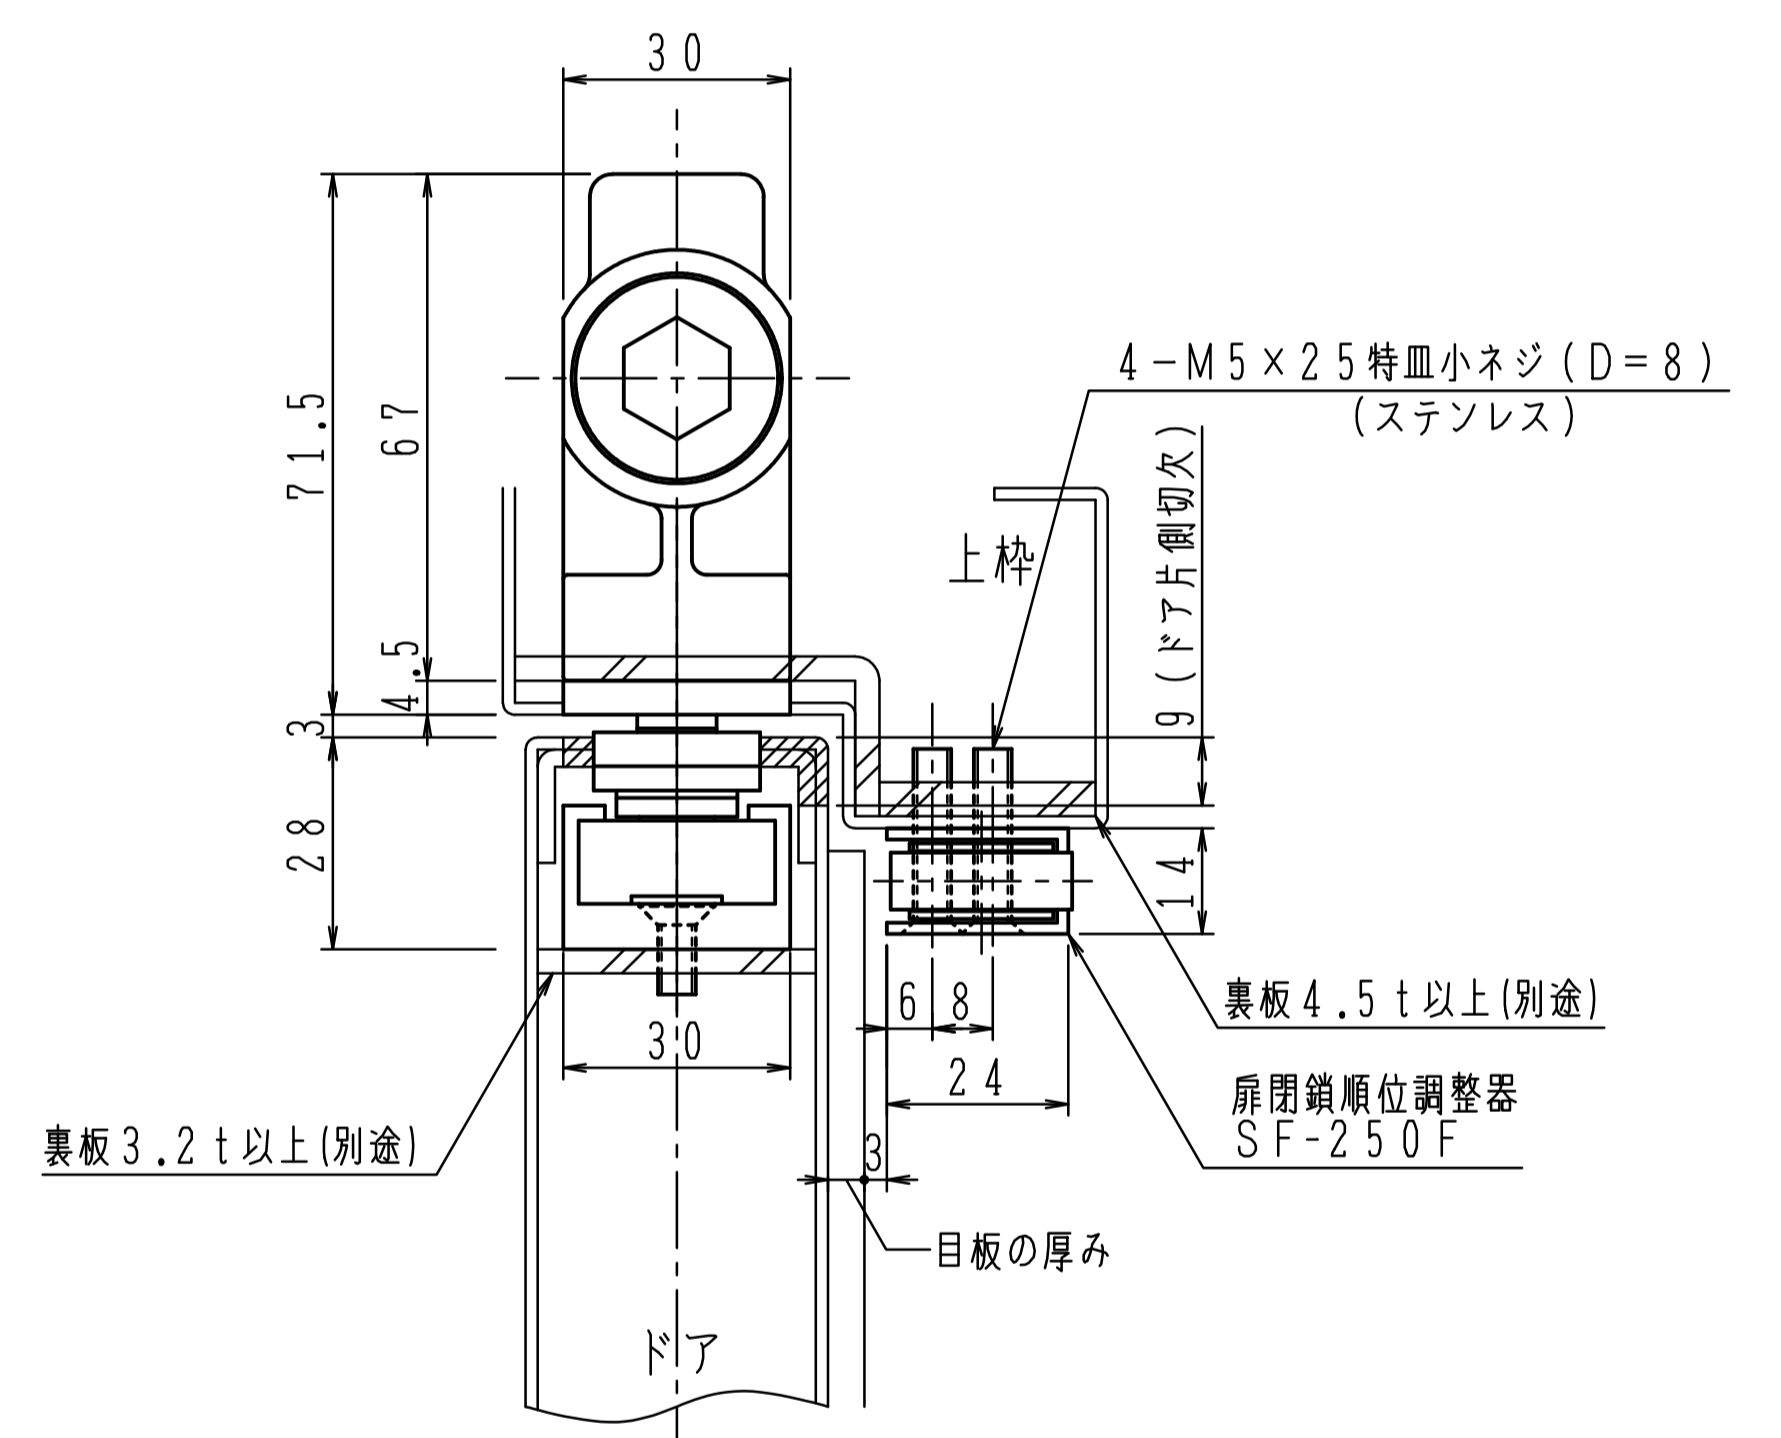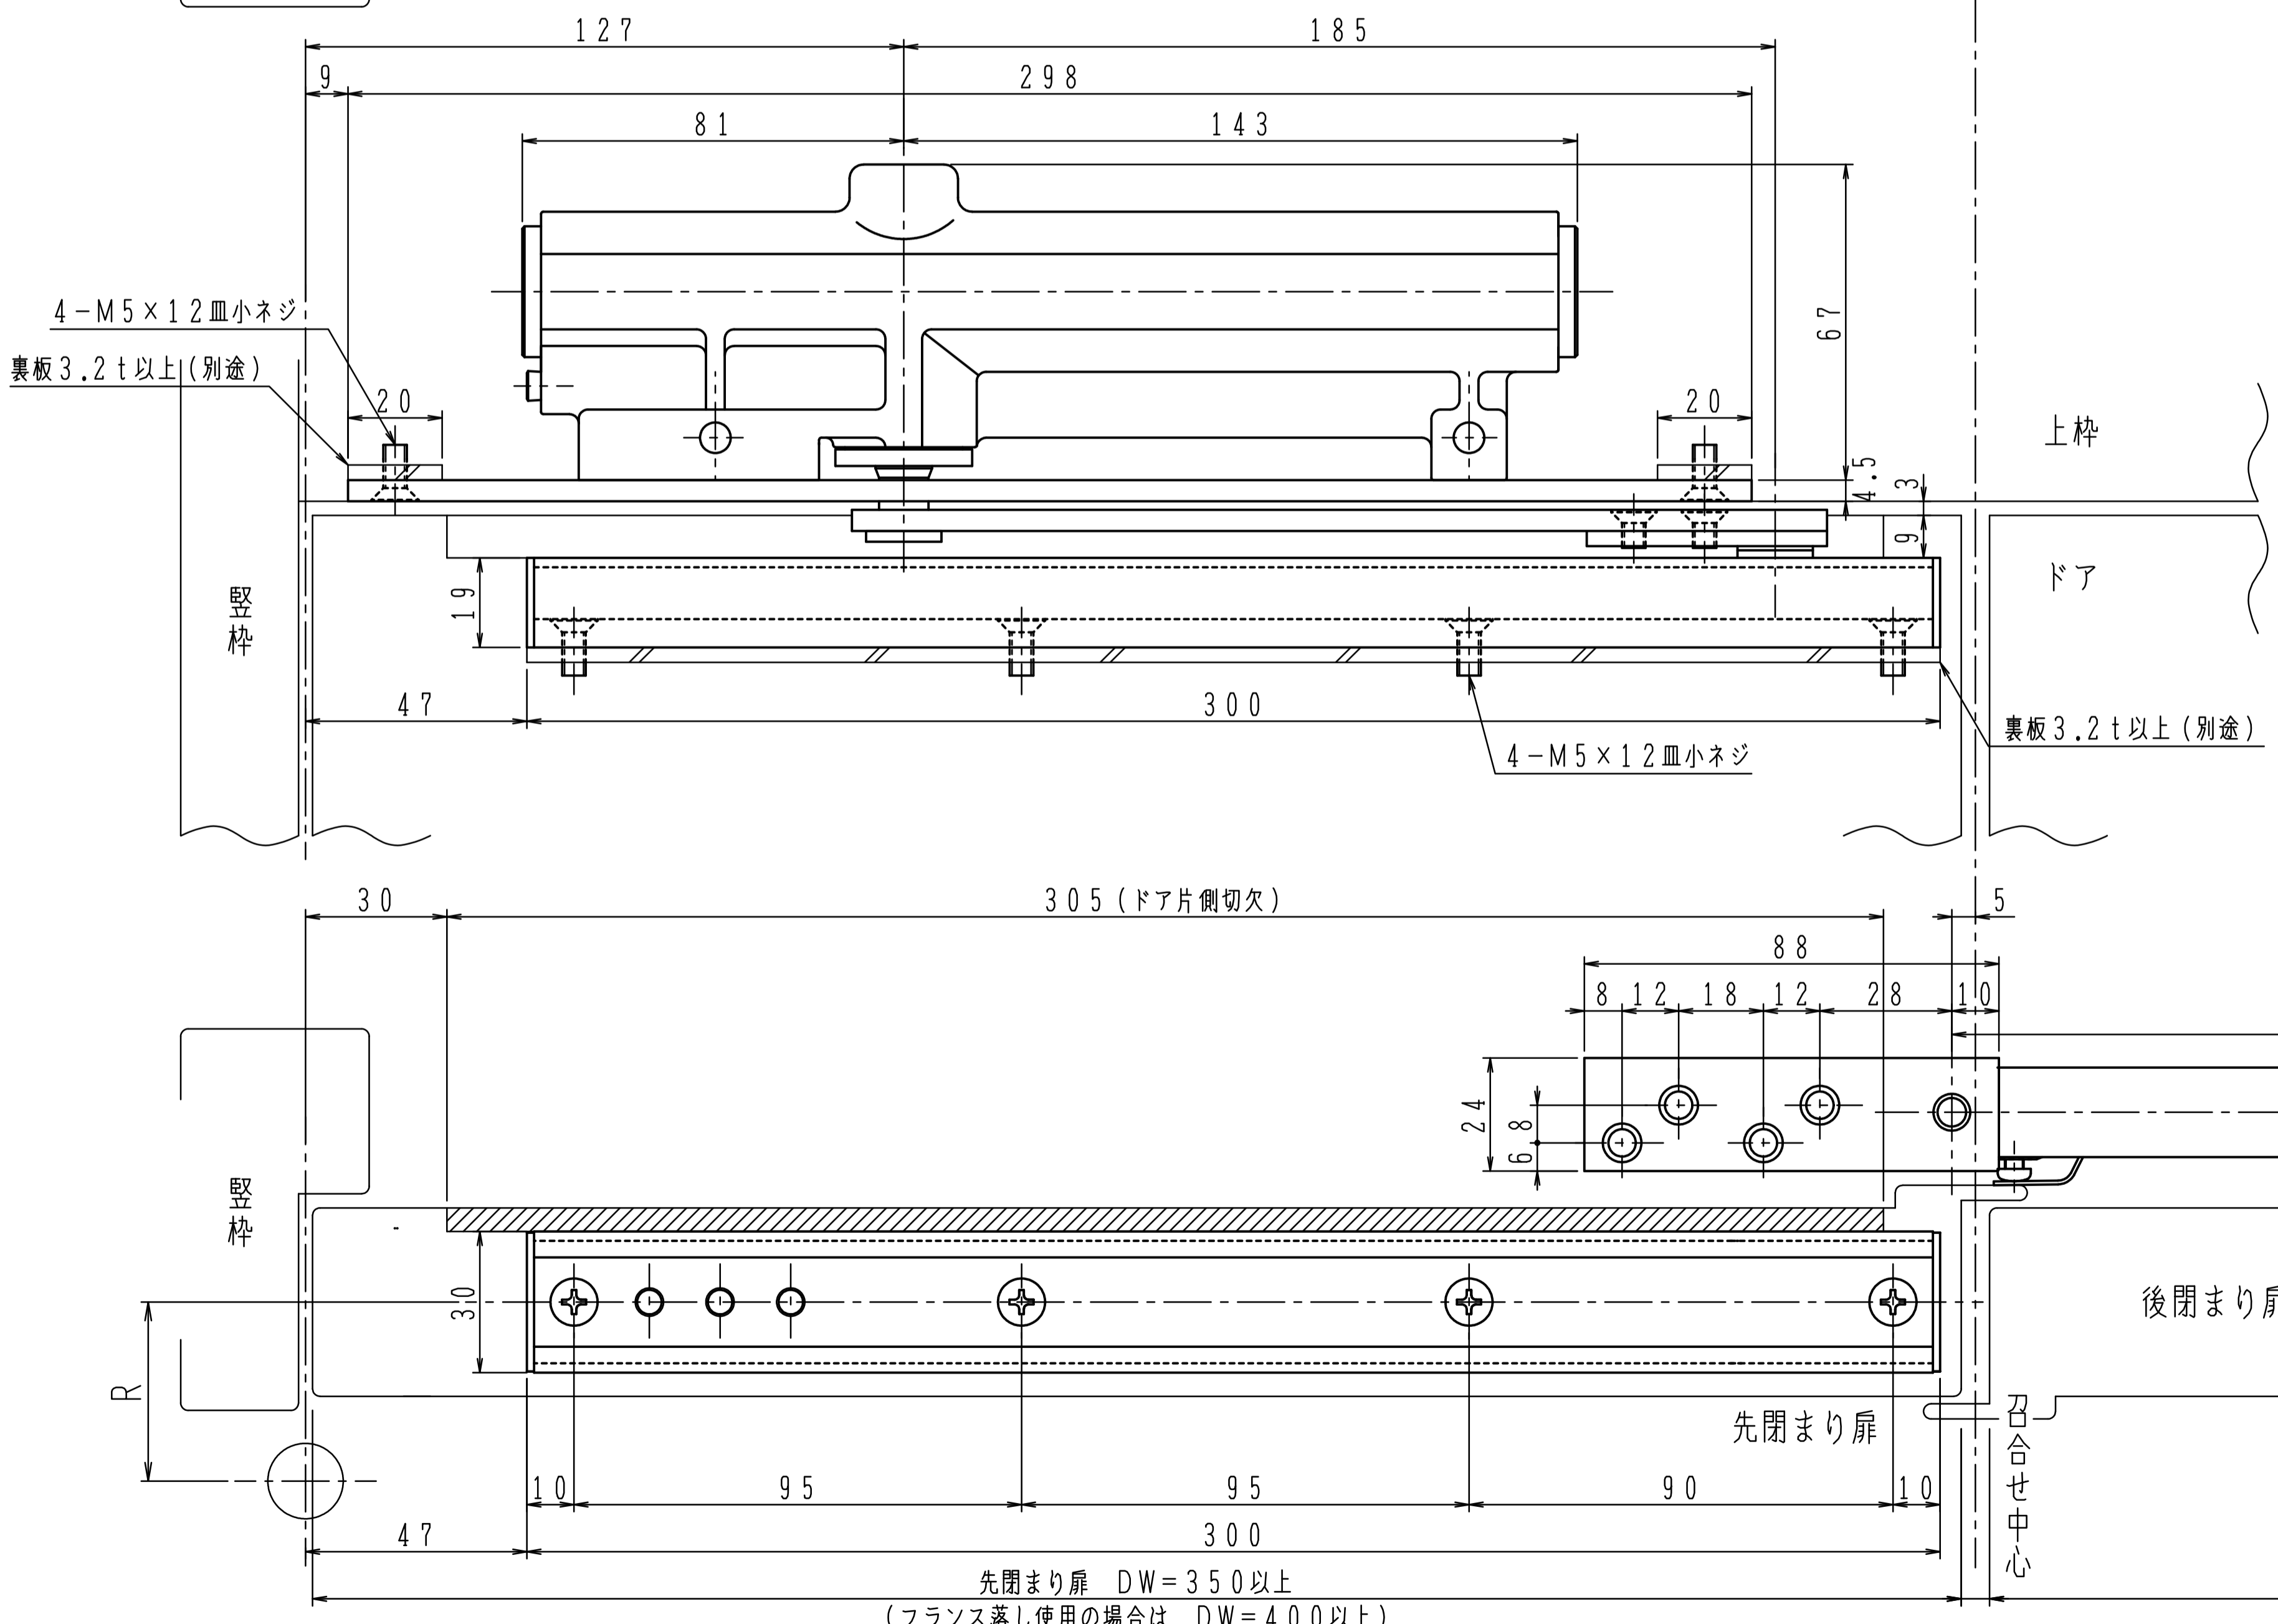

先閉まり扉 DW=350以上
(フランス落とし使用の場合は DW=400以上)

後閉まり扉 DW

本製品はオーダー品です。