品　番	適用ドア寸法 DW×DHmm	ドア重量 kg以下
CLU-66	1800×2700	180

バックチェック機能付

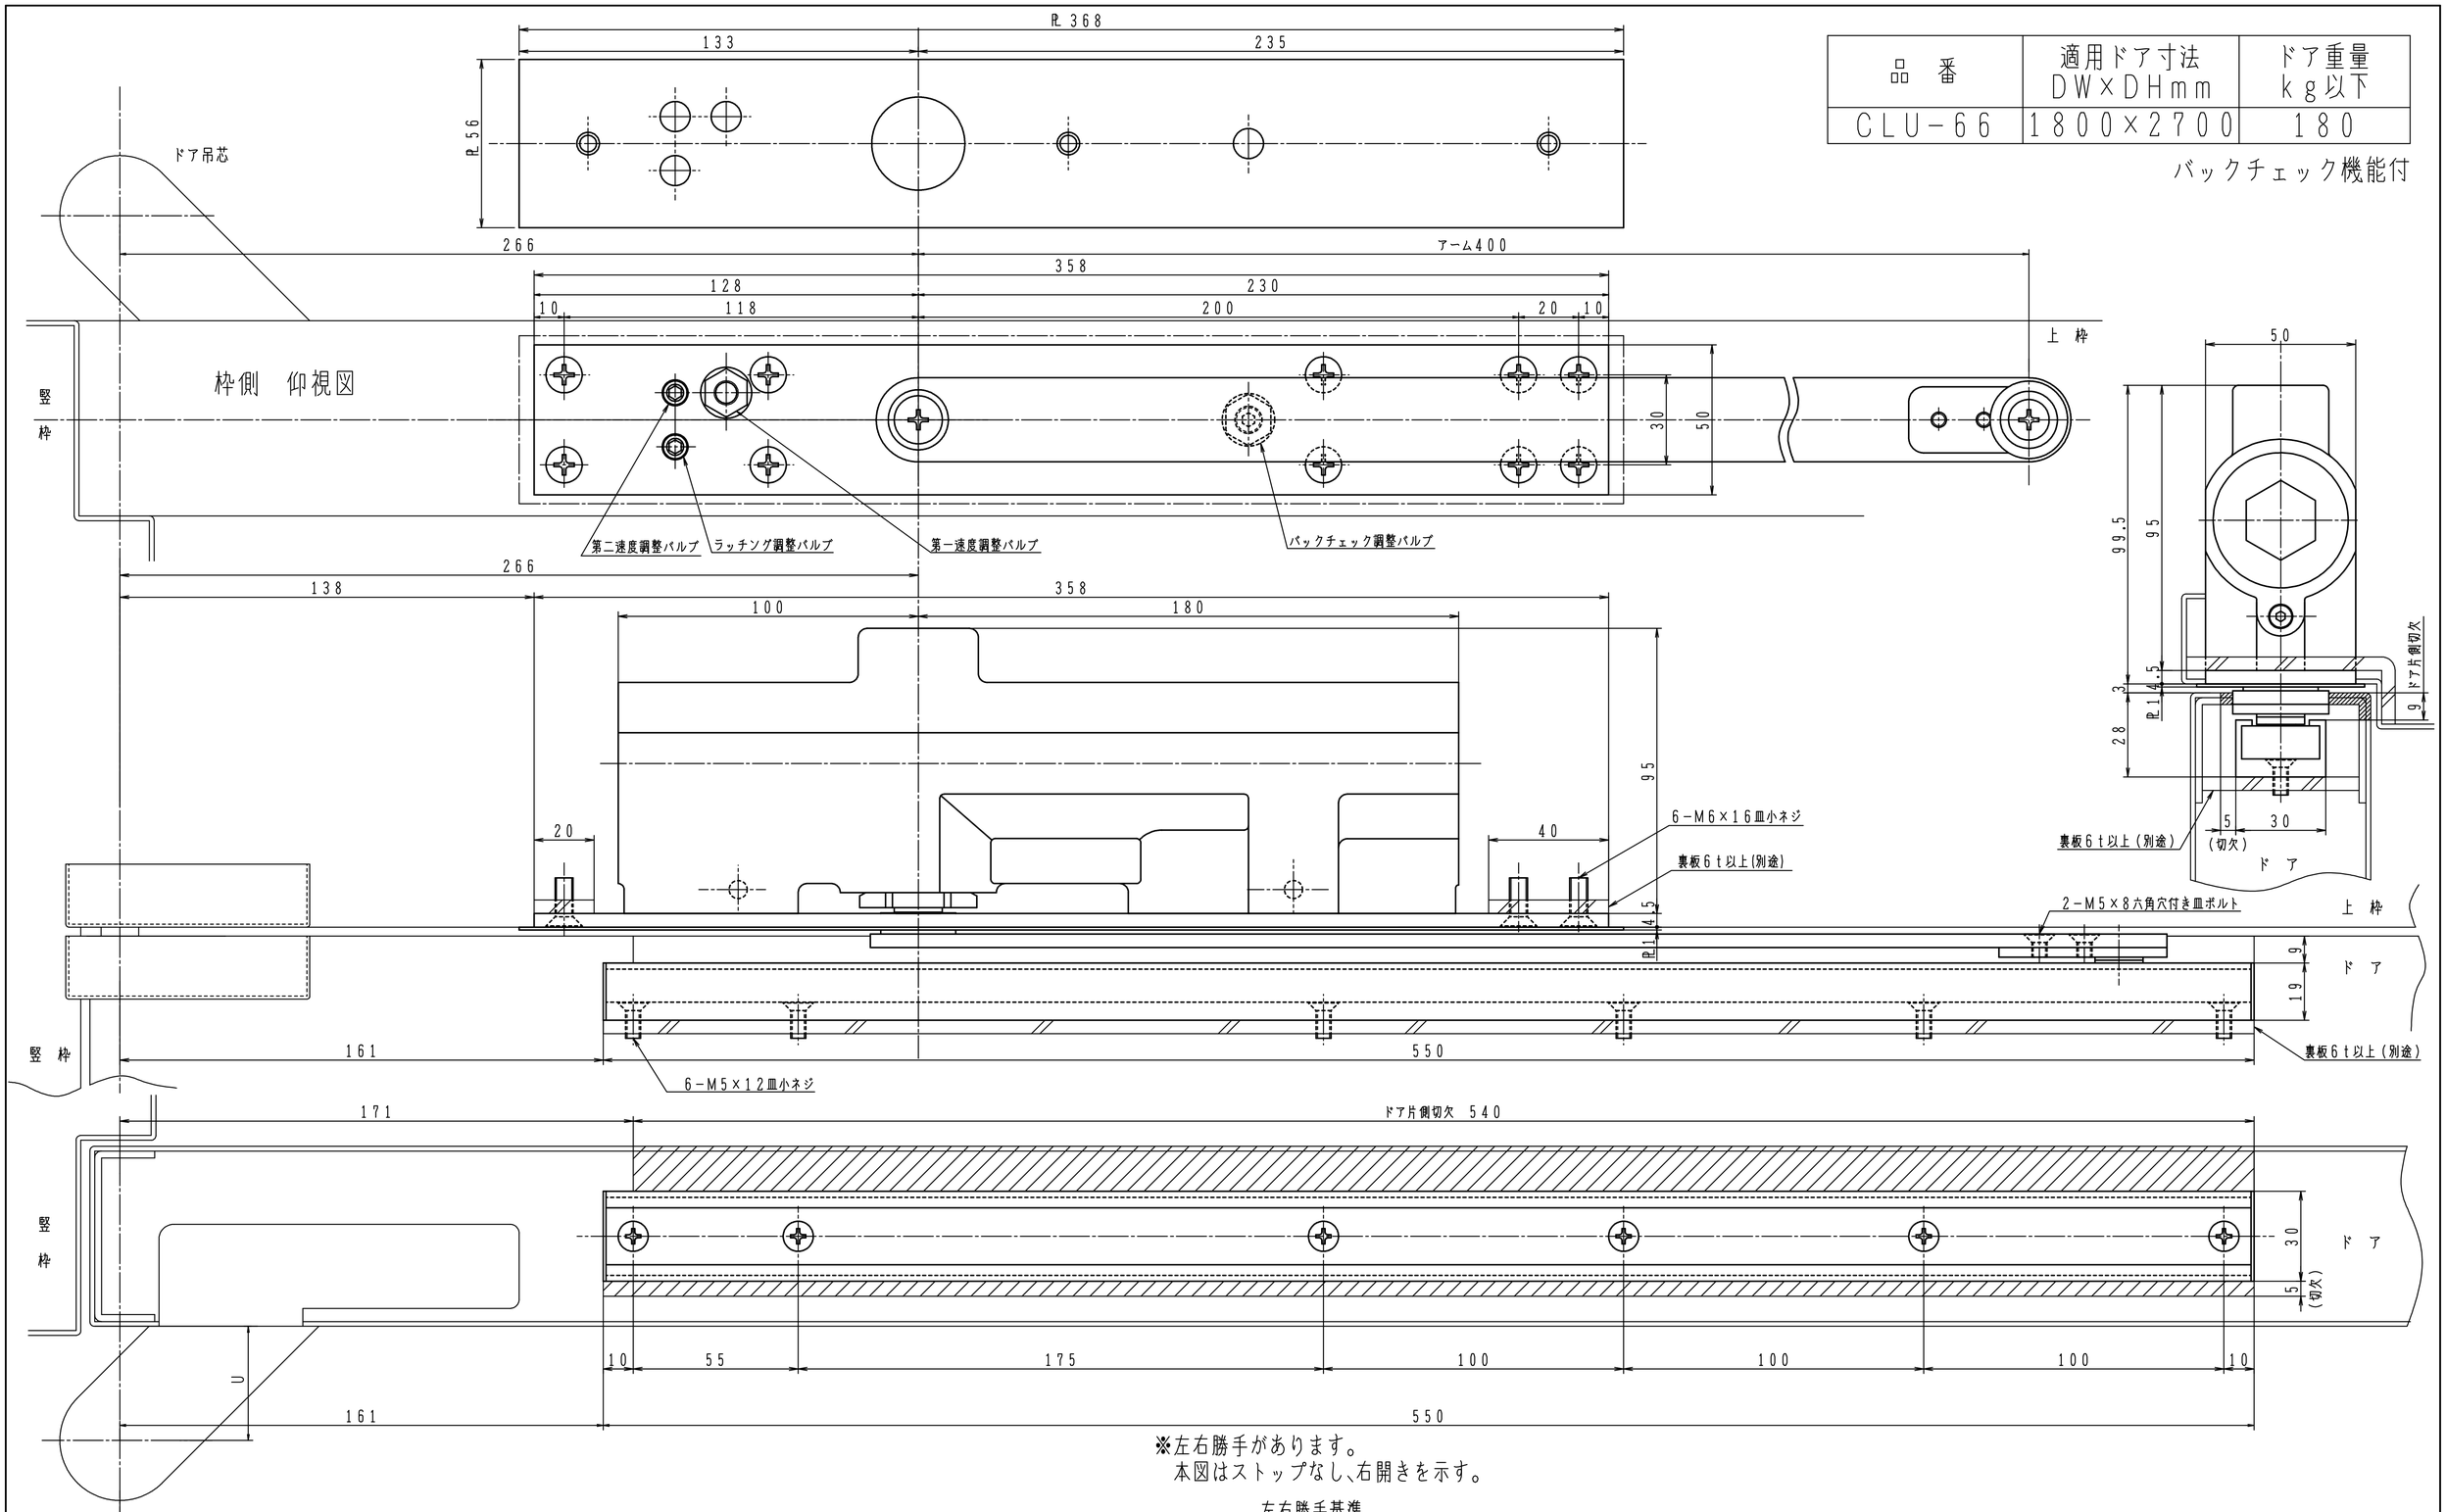

※左右勝手があります。
本図はストップなし、右開きを示す。

左右勝手基準



吊　金　具			ドア最大開き角度
様　式	ピボットヒンジ	丁　番	
持出吊り	TO-130	持出寸法(U) 30～40mm	90°

必ず戸当り(別途)を設置して下さい。

丁番をご使用になりドア面から丁番中心までの寸法(U)が左表と異なる場合、最大開き角度及びバックチェック開始角度が変わります。

日本ドアーチエック製造株式会社	図面名 ドアクローザ　CLU-66　納まり図	改訂 1