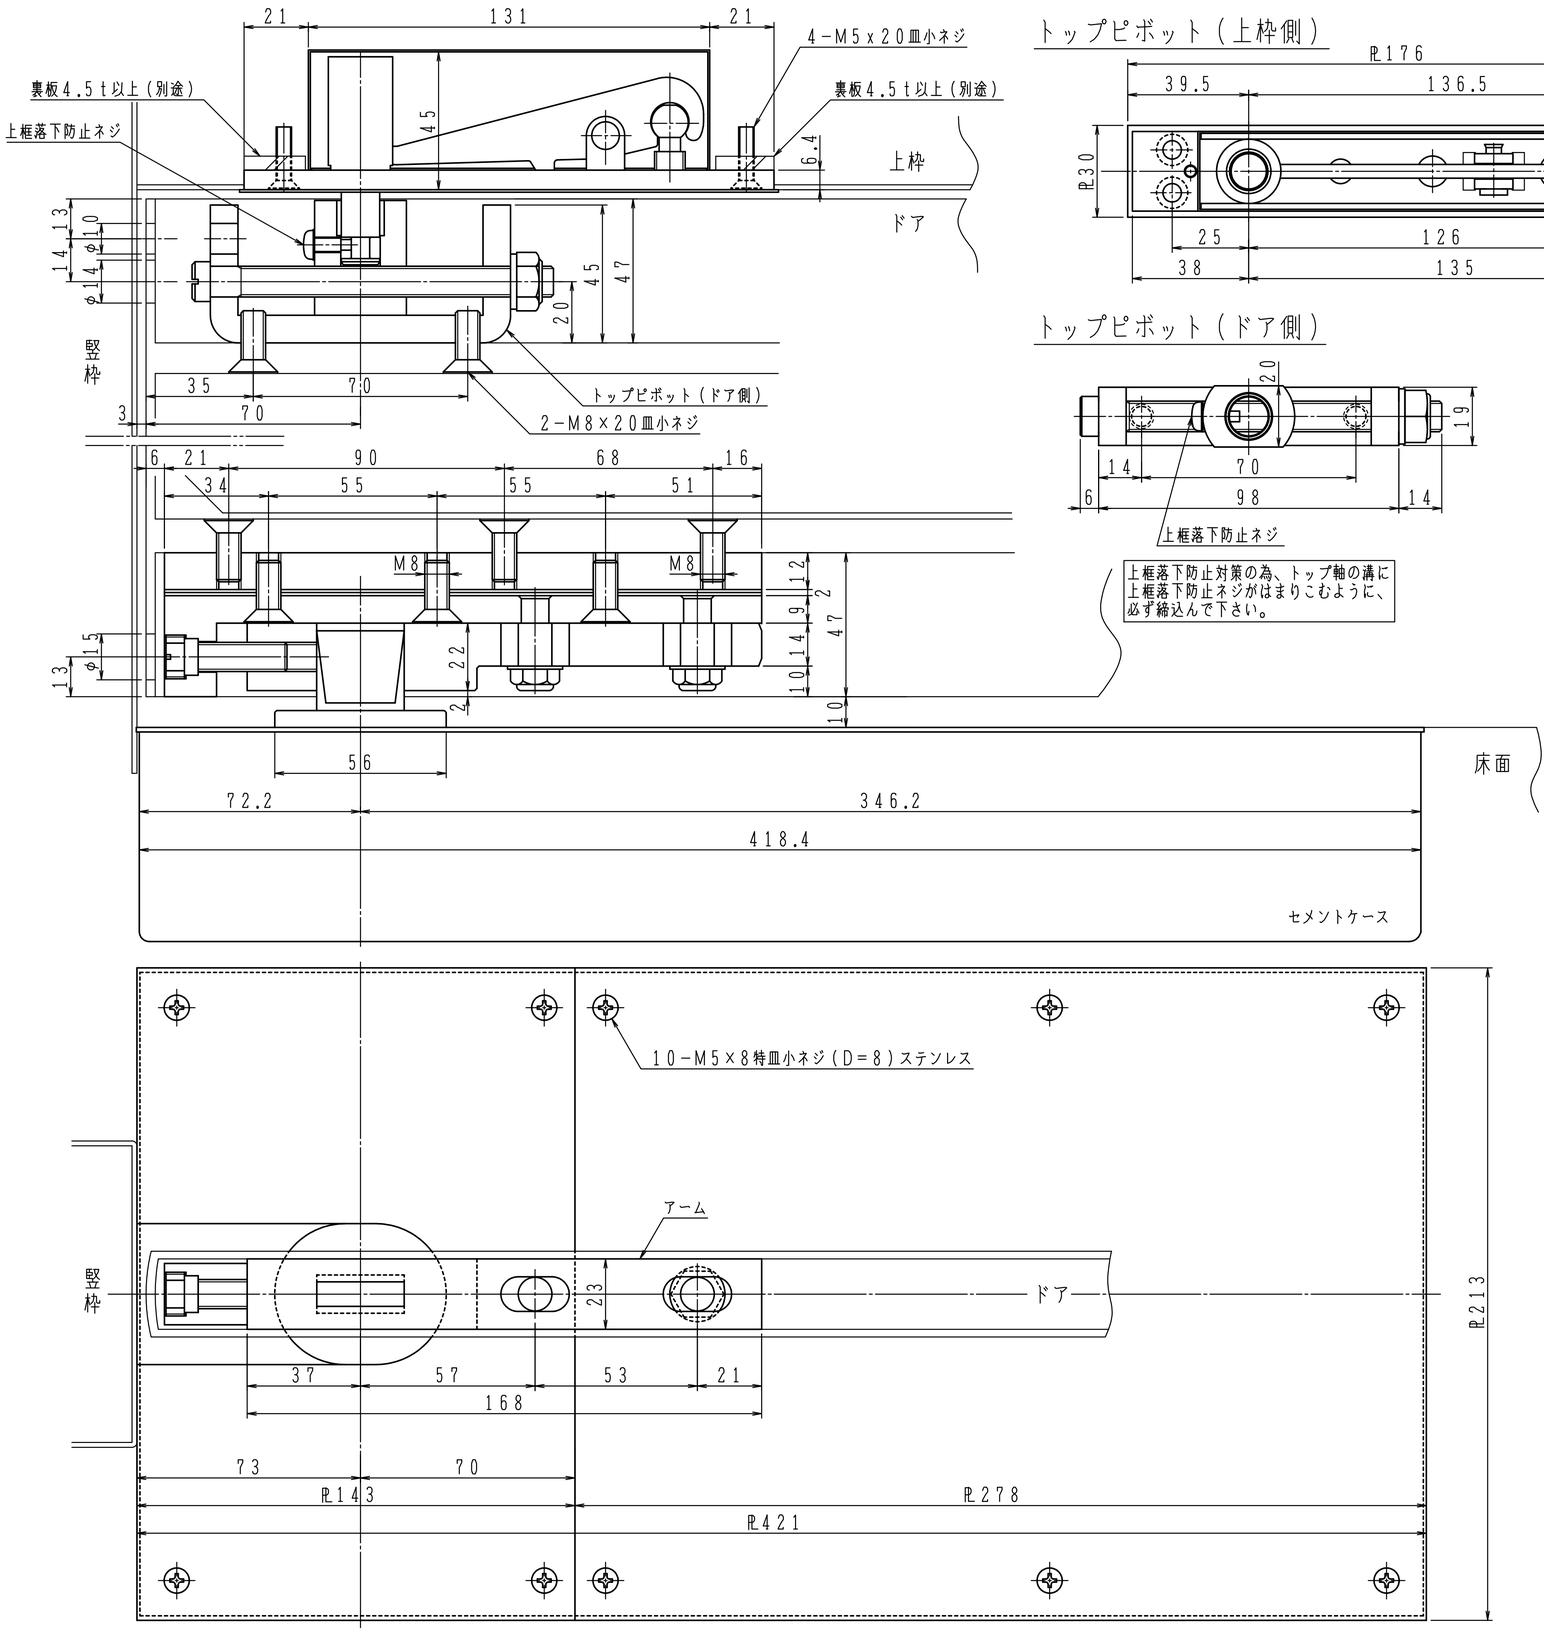

トップピボット（上枠側）

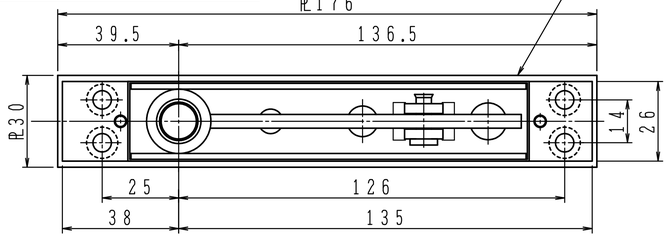

トップピボット（ドア側）

上框落下防止対策の為、トップ軸の溝に
上框落下防止ネジがはまりこむように、
必ず締込んで下さい。

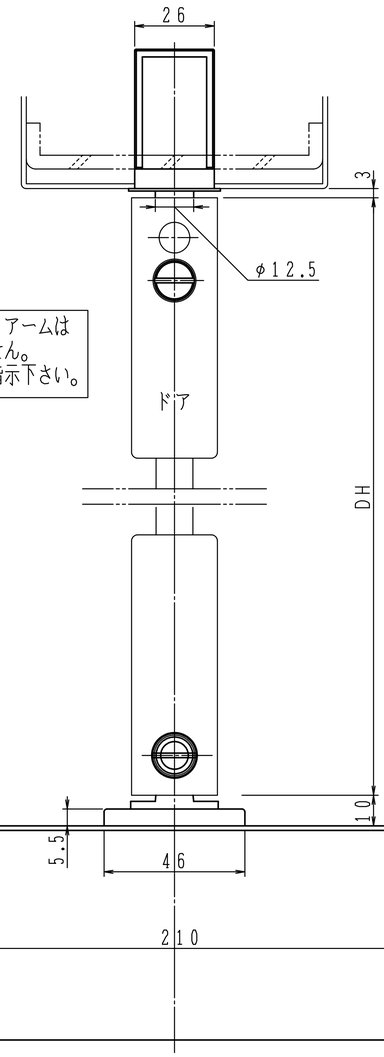

トップピボット・アームは
同梱されていません。
必要な場合はご指示下さい。

本体は埋め込んで確実に
モルタル固定して下さい。

品番		適用ドア寸法 DW×DHmm
ストップなし	ストップ付	
G-1500		1219×2438

日本ドアーチエック製造株式会社	図面名 フロアヒンジ G−1500 納まり図	改訂 1