
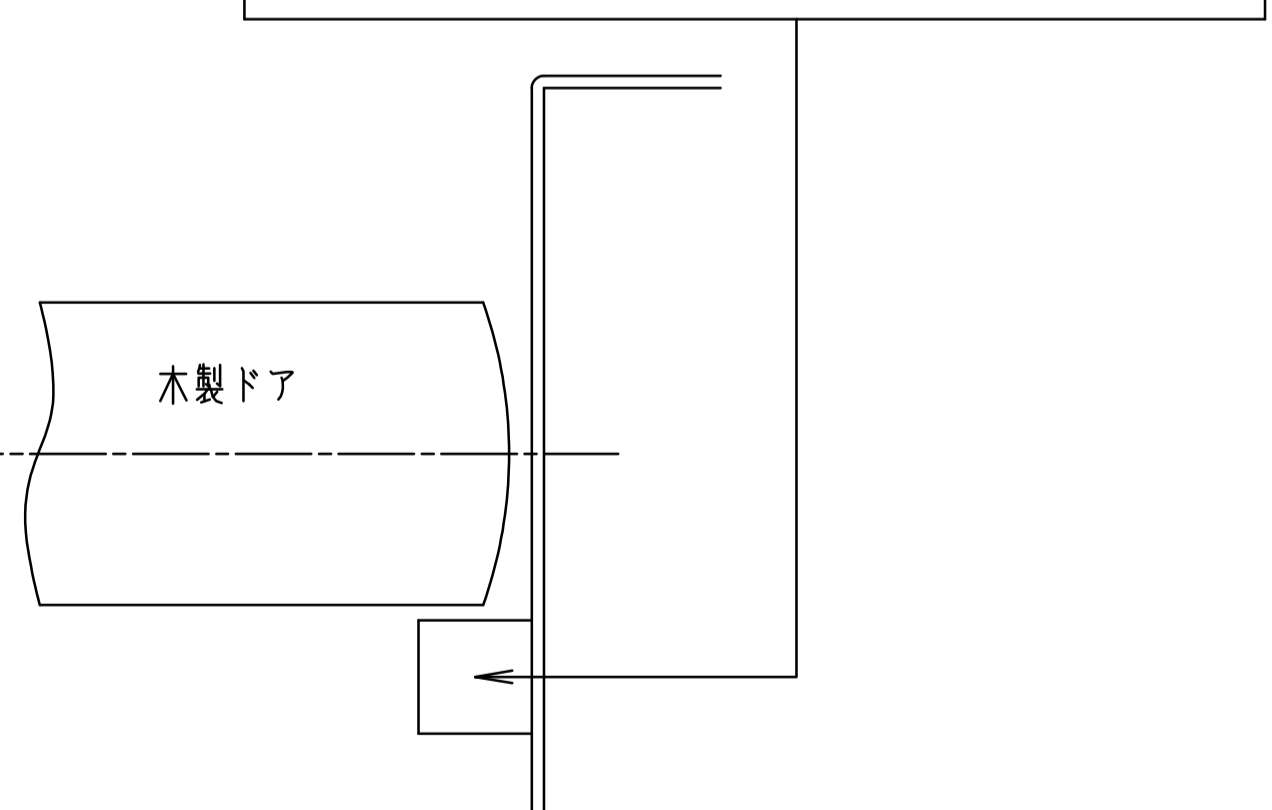
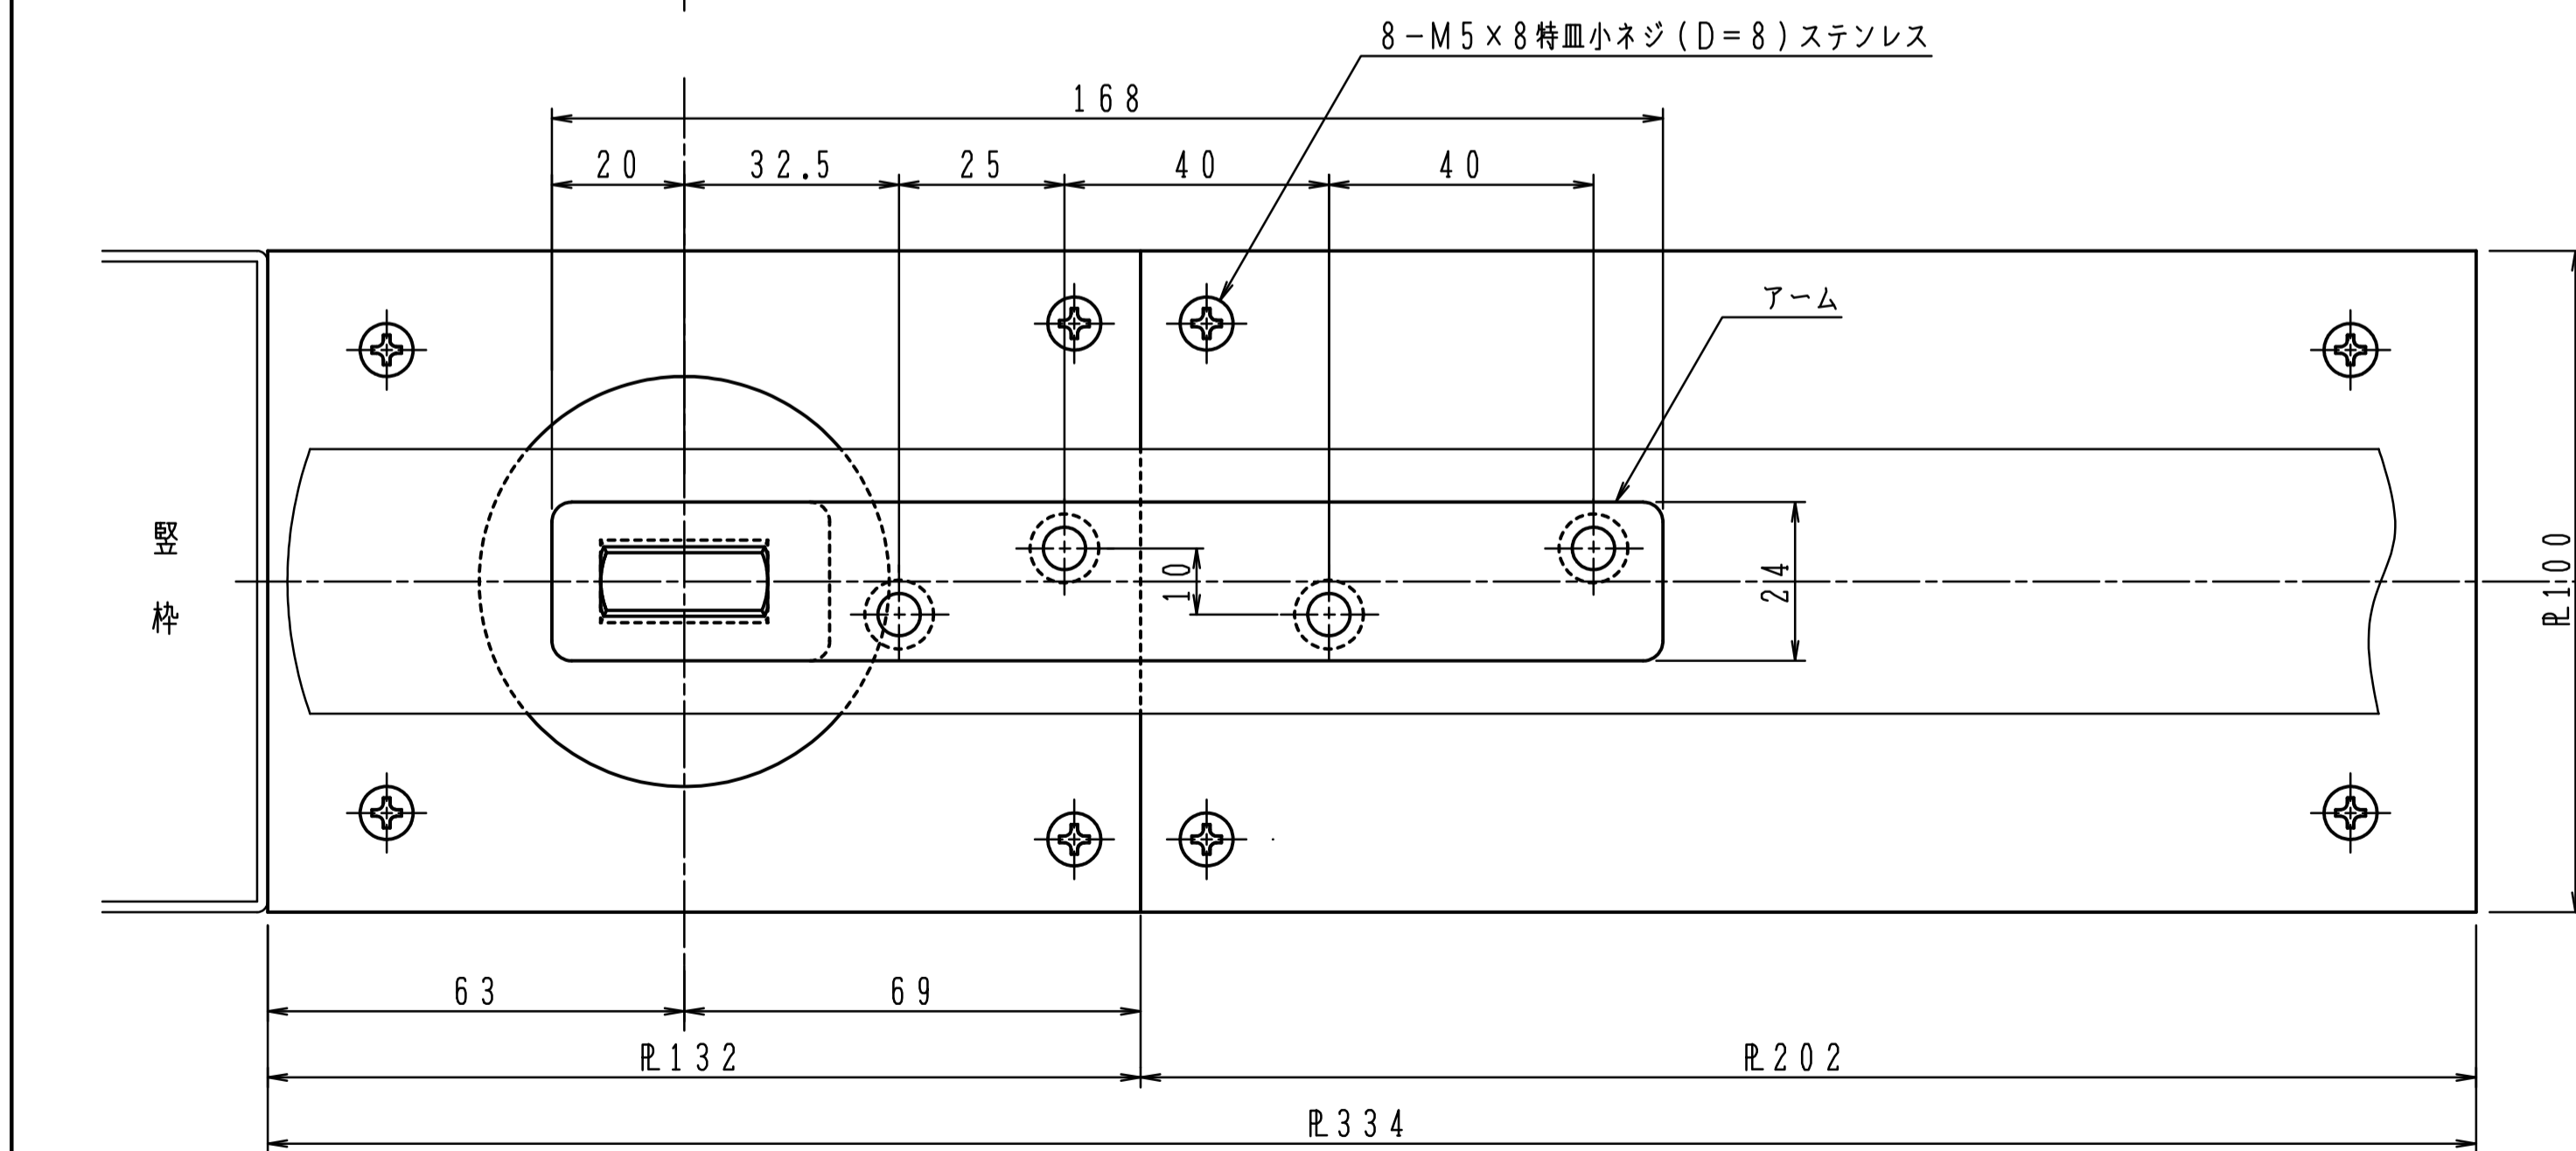



注) 木製用取付ネジは木の種類によって緩み等が発生する場合があります。

一方開き用ヒンジには押し代がついています。  
ドアを閉めた時に、反対側へ5°過ぎて停止しますので、必ず戸当り(別途)を設置して下さい。

本体は埋め込んで確実にモルタル固定して下さい。

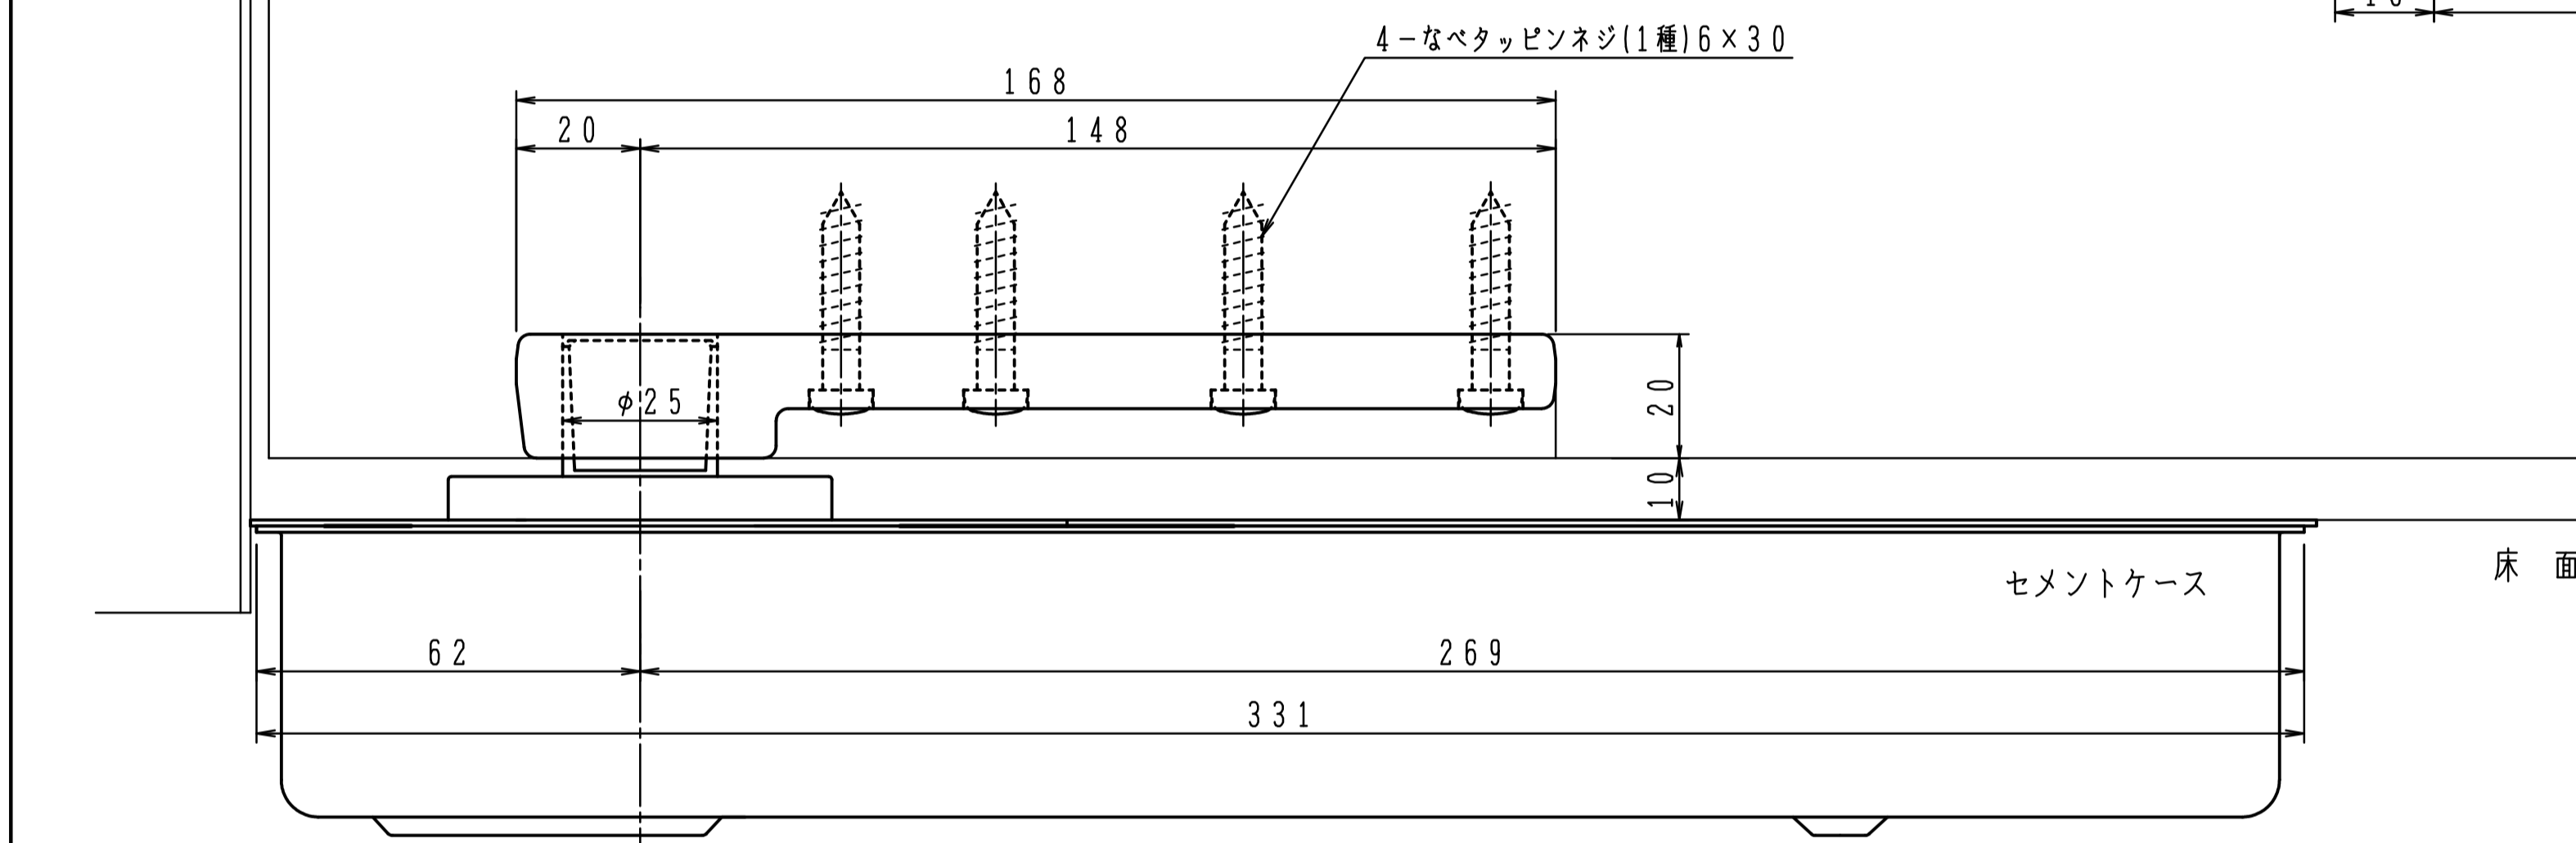

※一方開きには左右勝手があります。本図は左開きを示す。

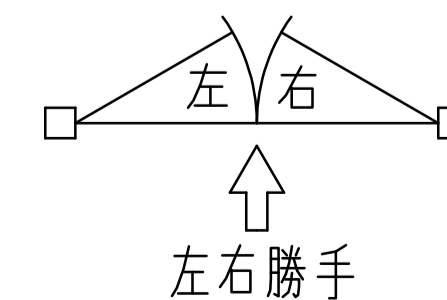

中心吊り自由開き

品番		適用ドア寸法 DW×DHmm	ドア重量 kg以下
ストップなし	ストップ付		
H-501SWD	HS-501SWD	450~800×1800	15~45
H-511SWD	HS-511SWD	900×2100	70
H-522SWD	HS-522SWD	950×2100	105

中心吊り一方開き

品番		適用ドア寸法 DW×DHmm	ドア重量 kg以下
ストップなし	ストップ付		
H-505SWD	HS-505SWD	450~800×1800	15~45
H-515SWD	HS-515SWD	900×2100	70
H-525SWD	HS-525SWD	950×2100	105