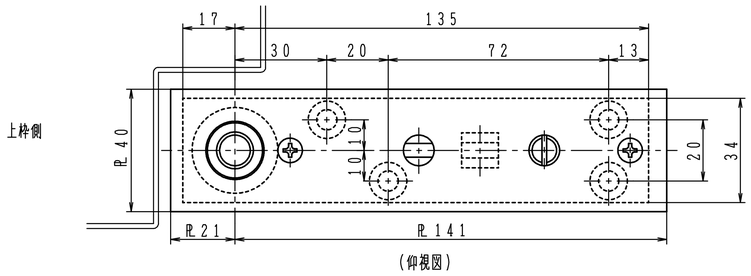

（仰視図）

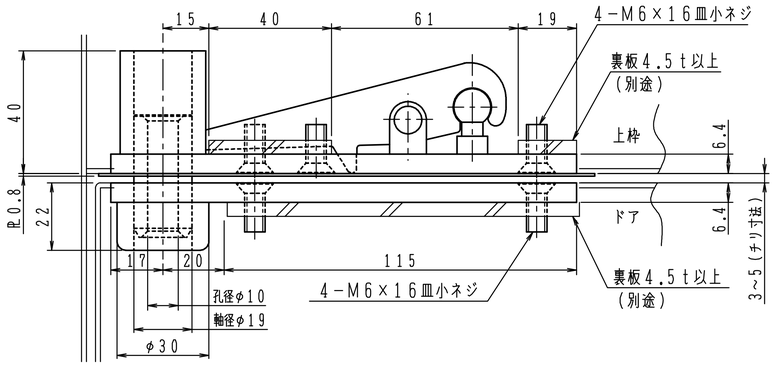

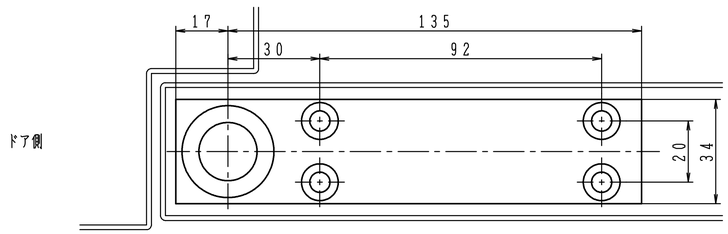

一方開き用のヒンジを使用して下さい。

点検口について

上枠側・ドア側に結線用の点検口を必ず設置して下さい。

設置例　上枠側

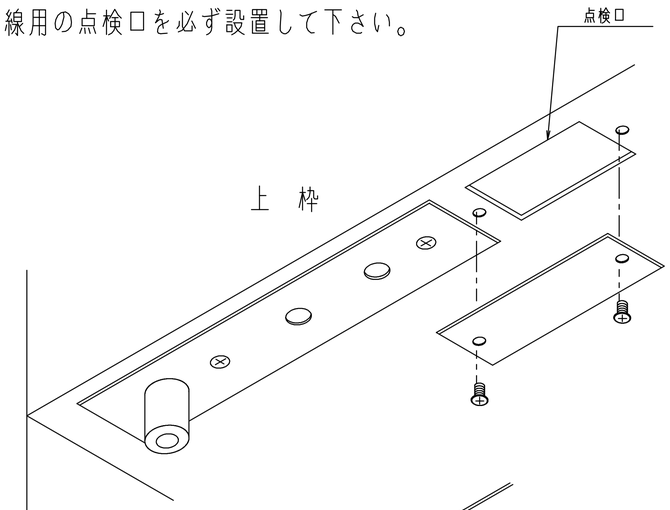

設置例　ドア側

例1.
本図とは反対側の面に
点検口を設けていただいても
結構です。

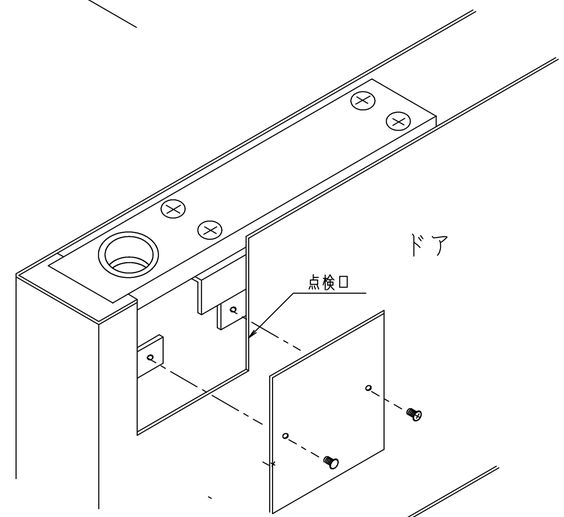

例2.

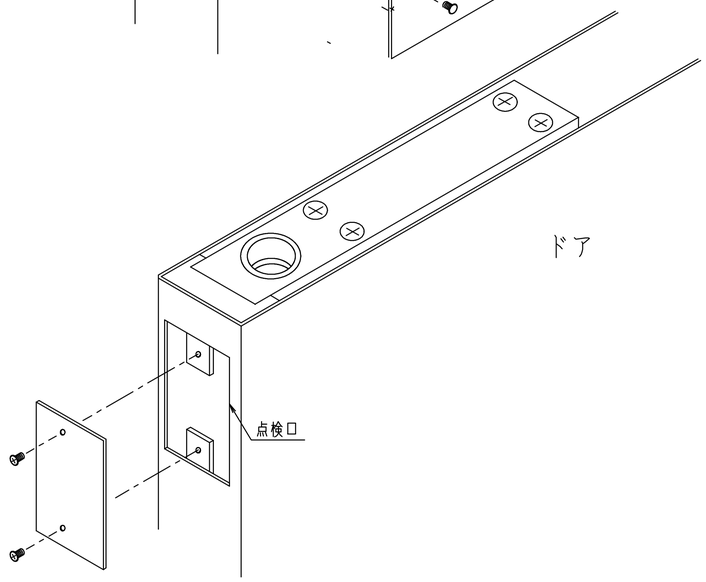

日本ドアーチエック製造株式会社	図面名 通線用トップピボット　TP－12E　納まり図	改訂 2