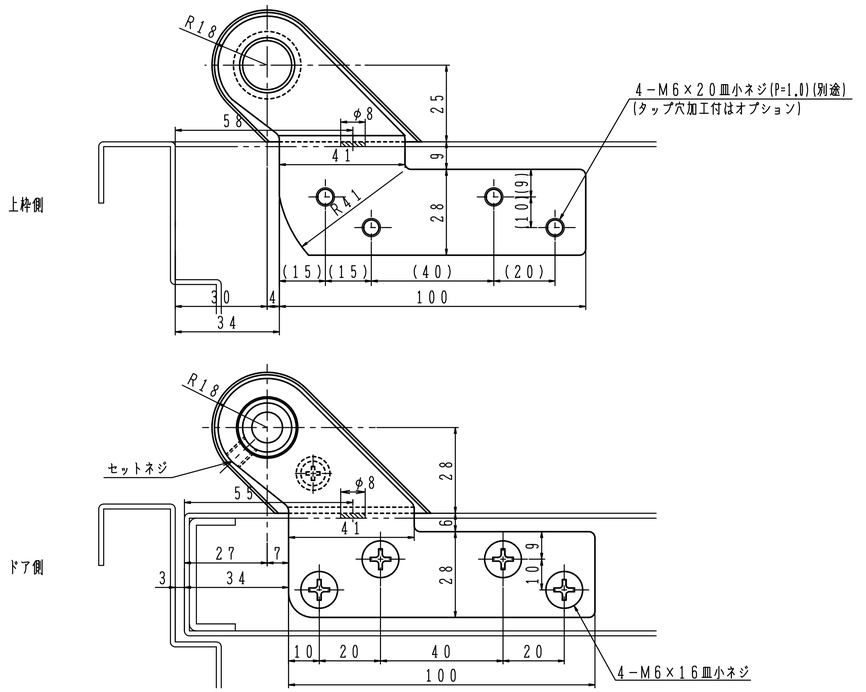

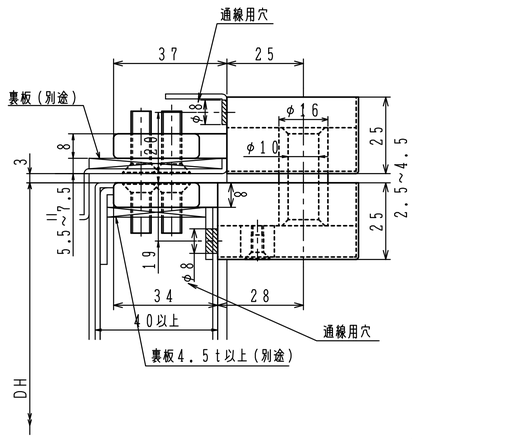

※左右勝手があります。
本図は左開きを示す。



左右勝手

適用機種

フロアヒンジ	O－835・O－845

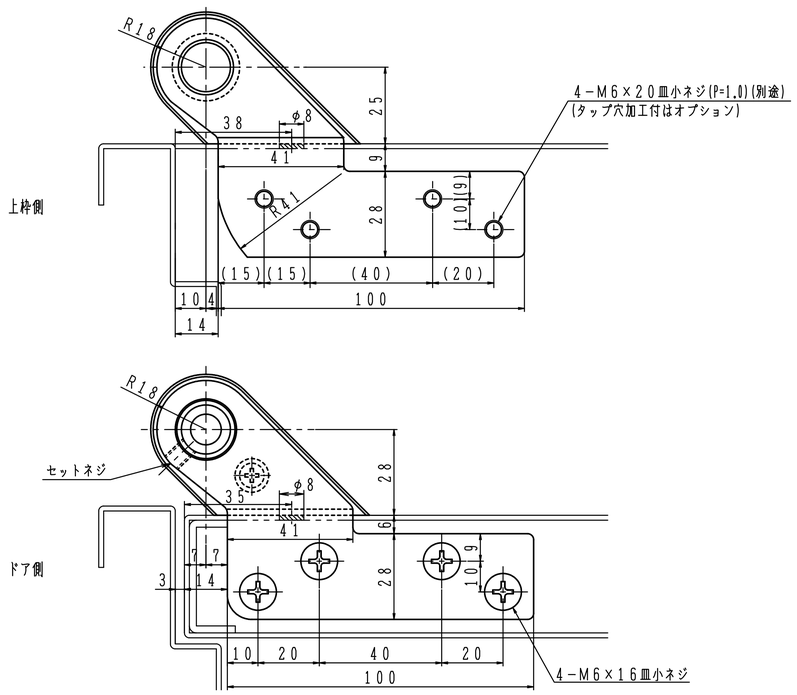

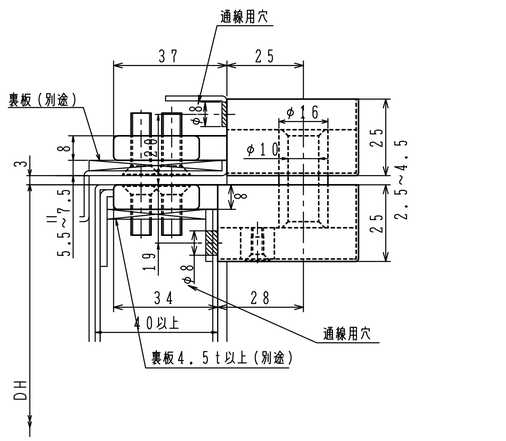

※左右勝手があります。
本図は左開きを示す。



左右勝手

適用機種

ピボットヒンジ	TO－120・O－120AN

点検口について

上枠側・ドア側に結線用の点検口を必ず設置して下さい。

設置例　上枠側

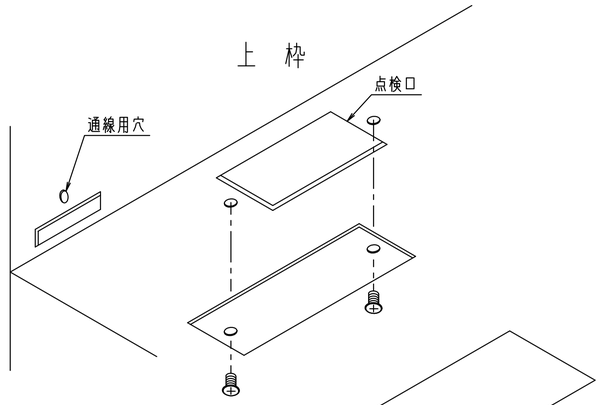

設置例　ドア側

例1.
本図とは反対側の面に
点検口を設けていただいても
結構です。

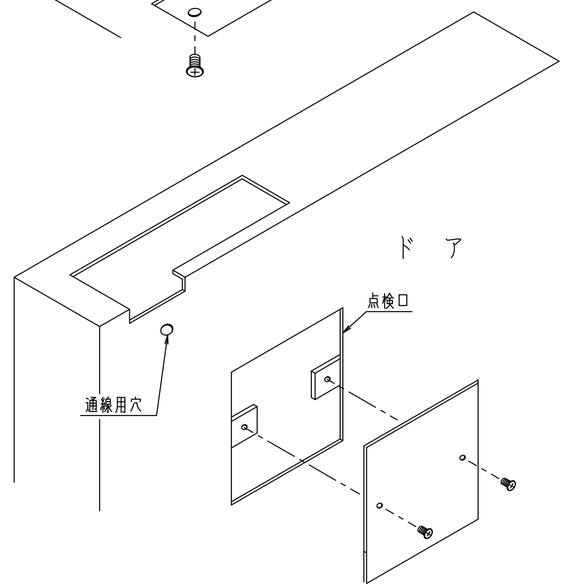

例2.

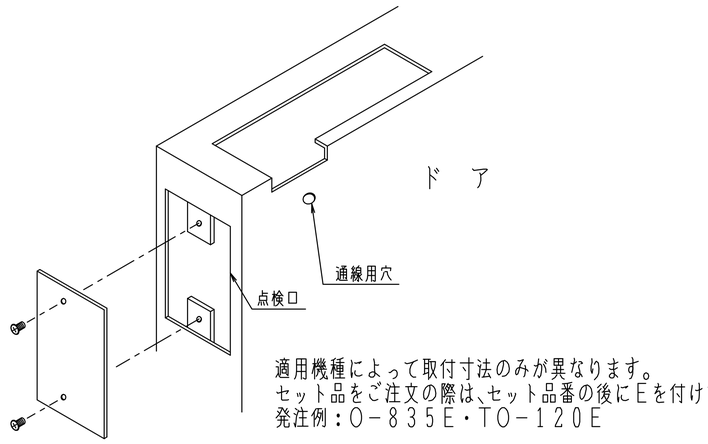

適用機種によって取付寸法のみが異なります。
セット品をご注文の際は、セット品番の後にEを付けて下さい。
発注例：O－835E・TO－120E

■タップ型・①カバー3mm伸ばしも出来ます。(オプション)

日本ドアーチエック製造株式会社	図面名 通線用トップピボット　TP－120E　納まり図	改訂 2