

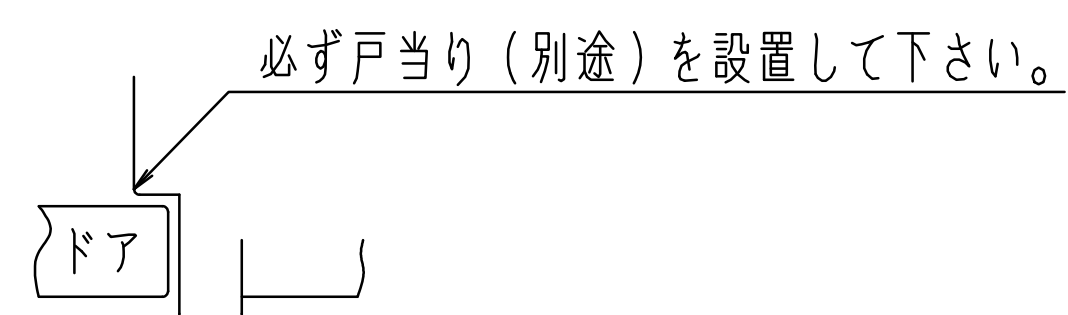
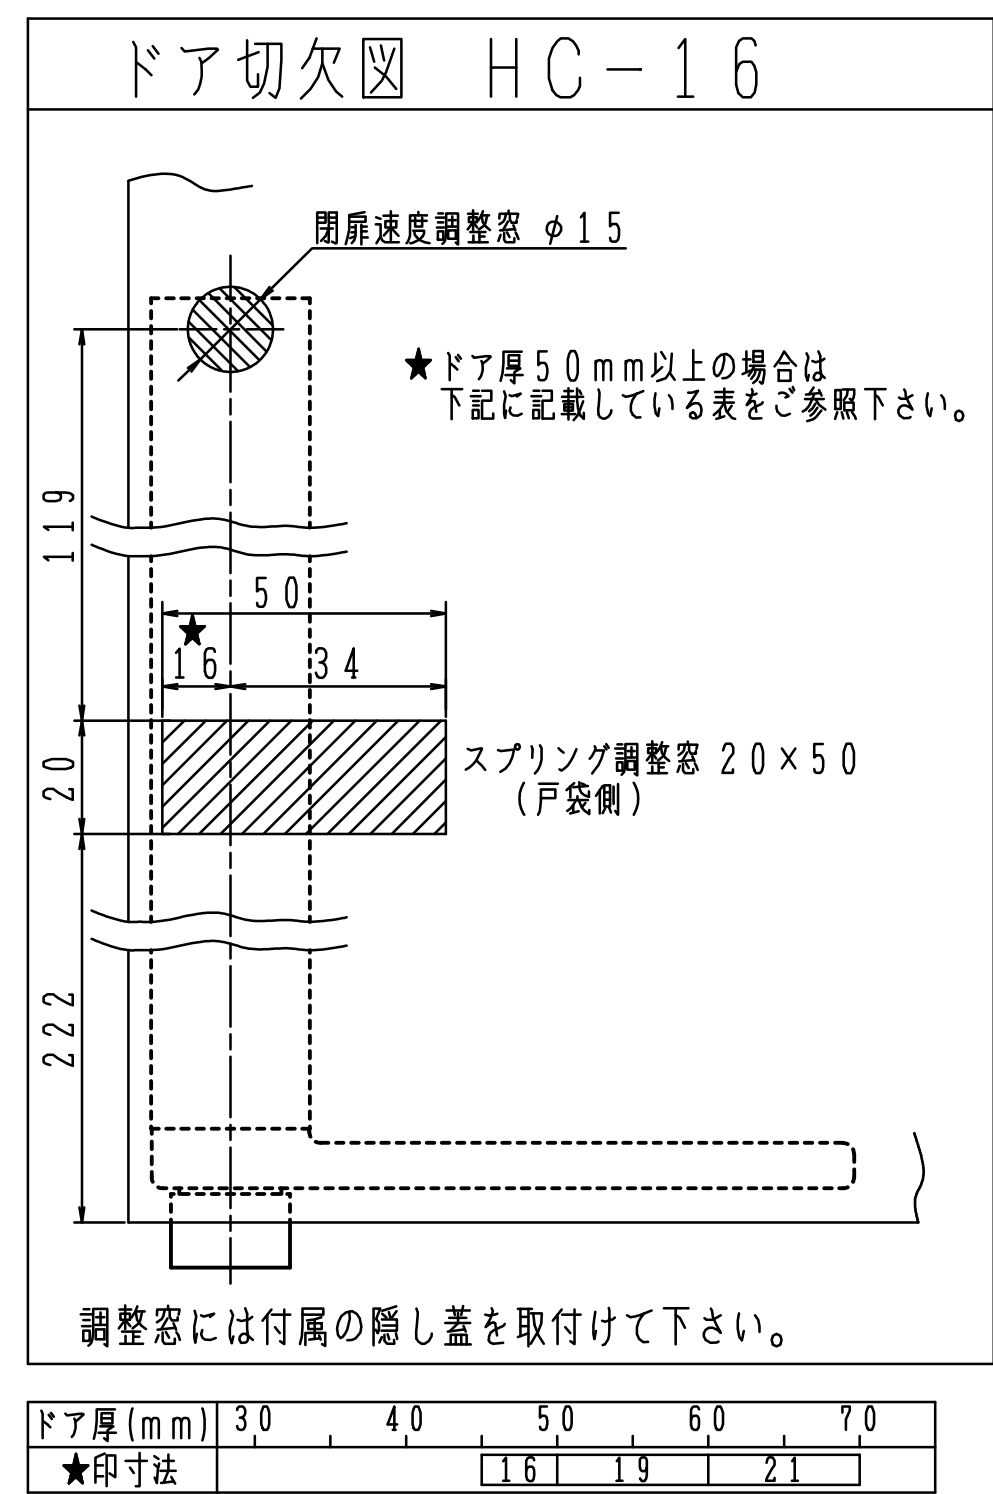


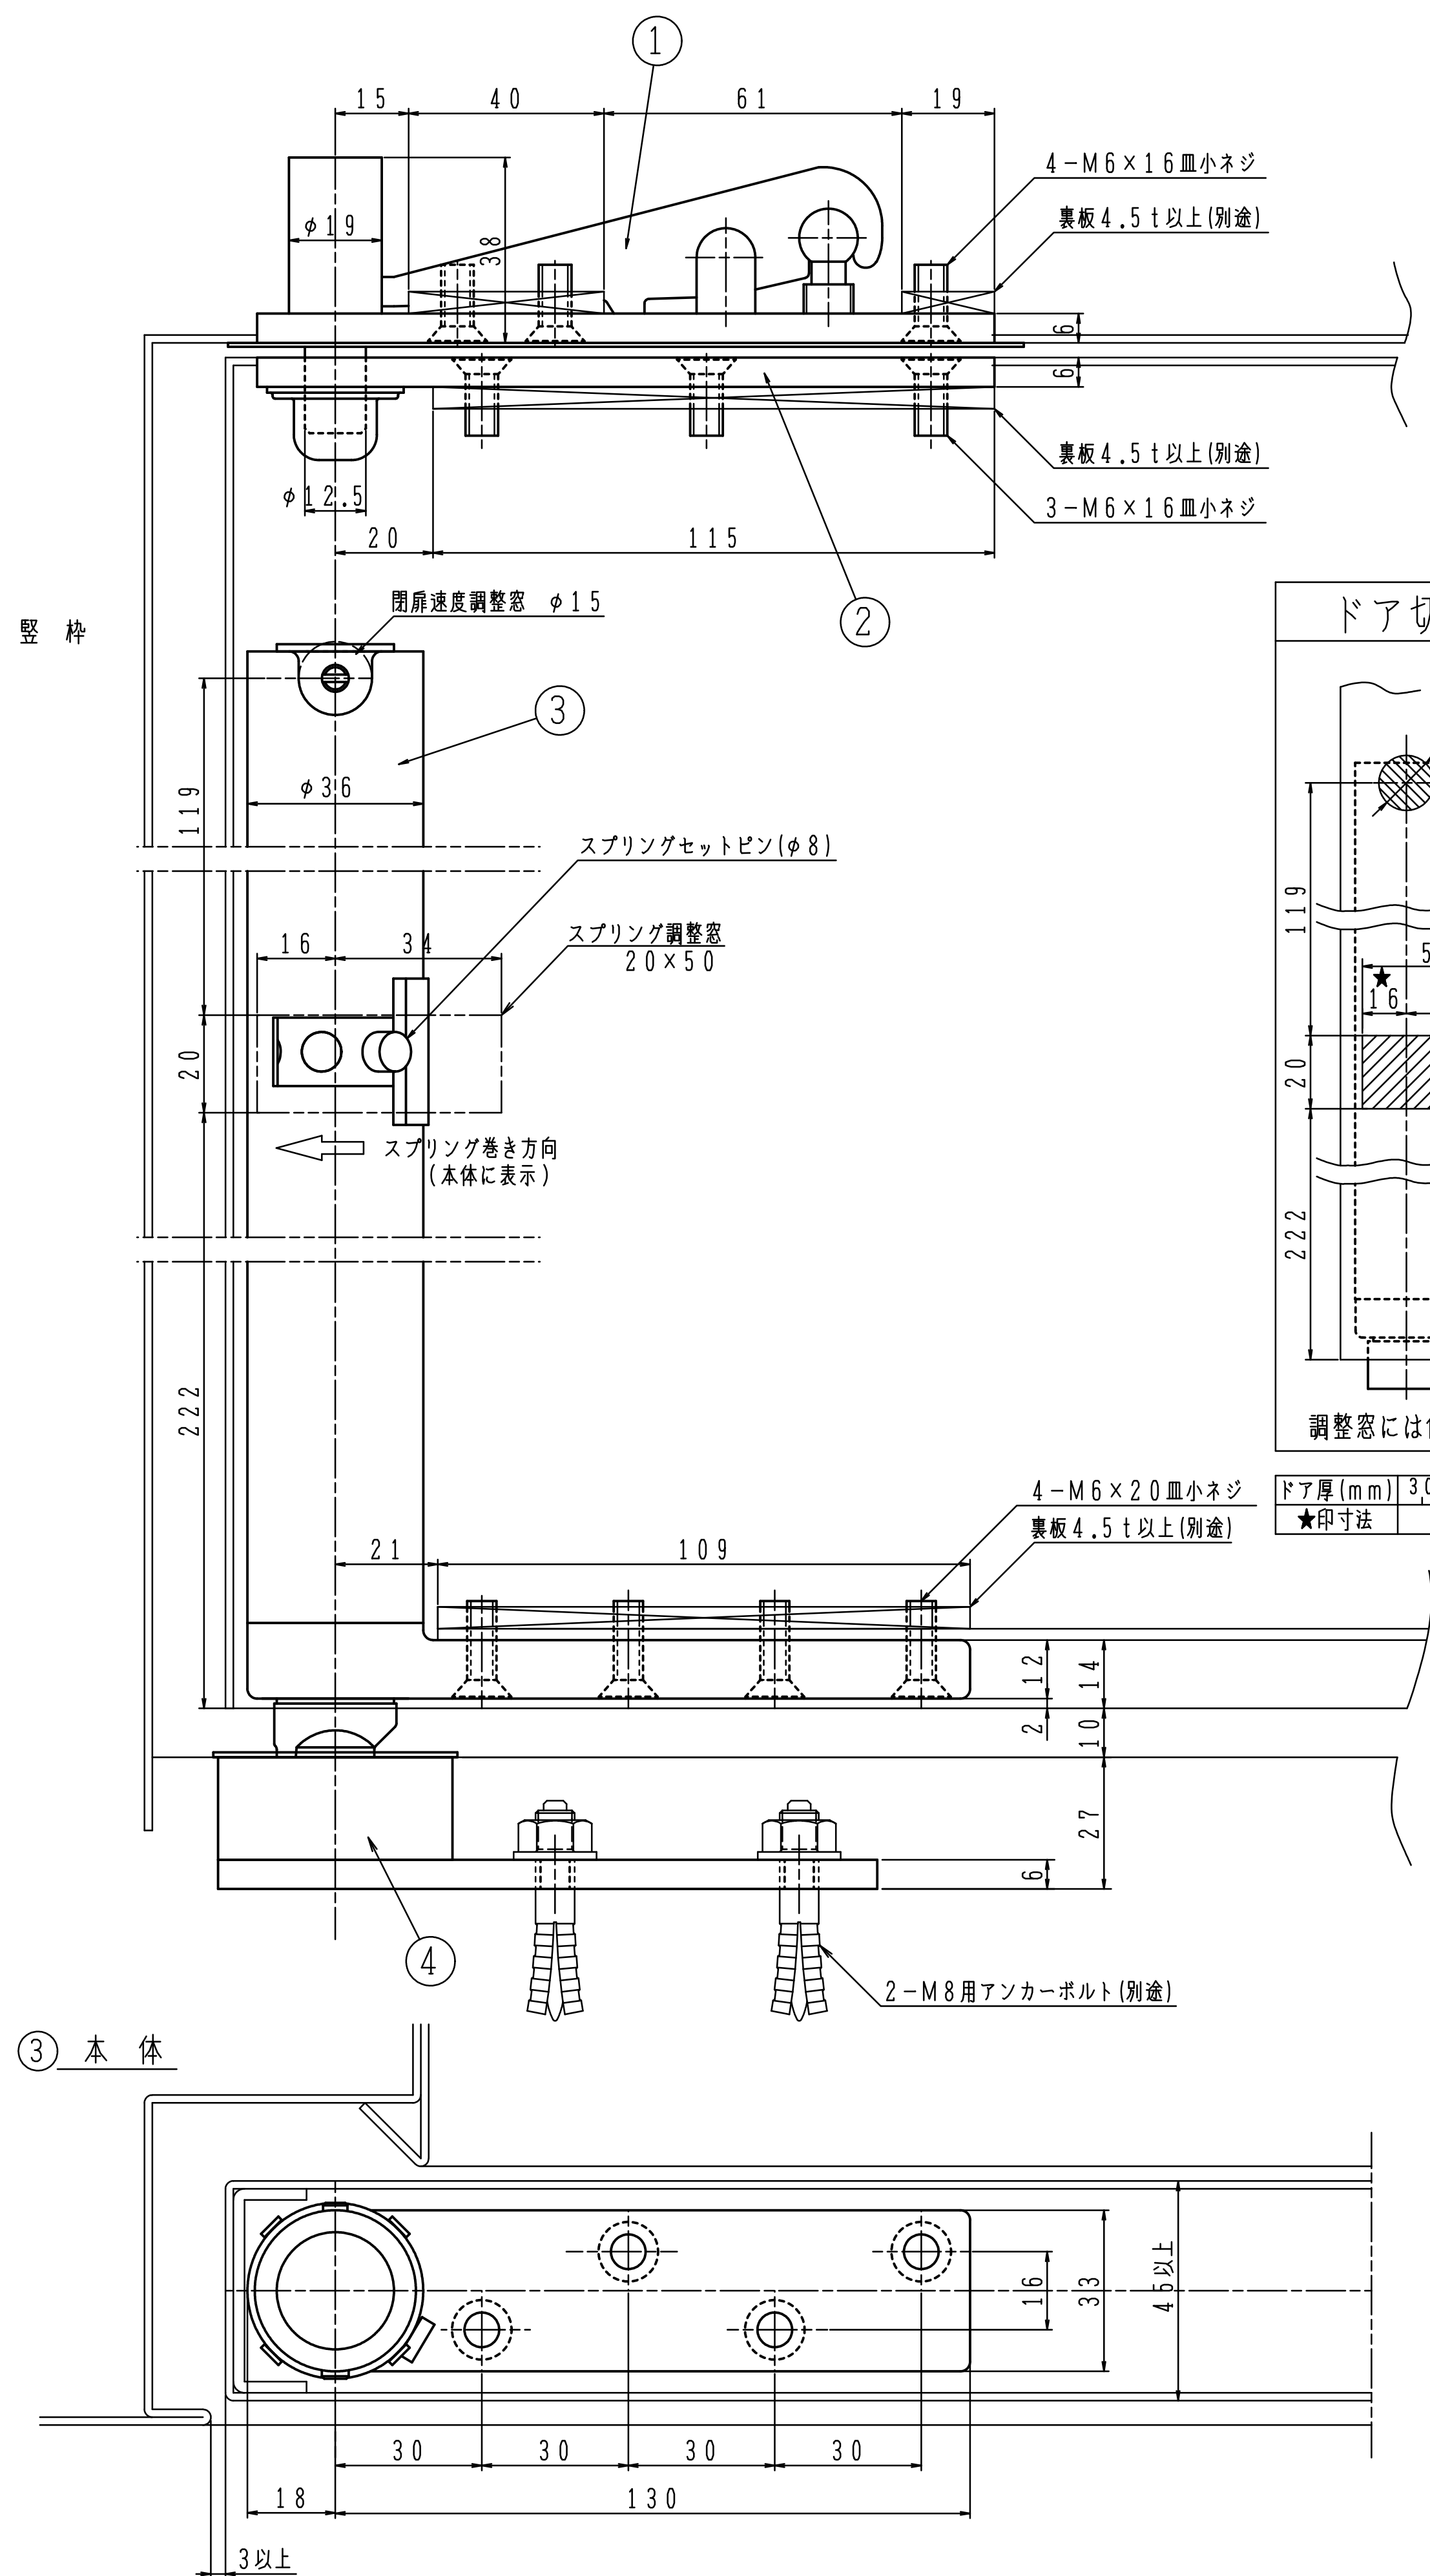


※左右勝手があります。
本図は右開きを示す。

左右勝手基準

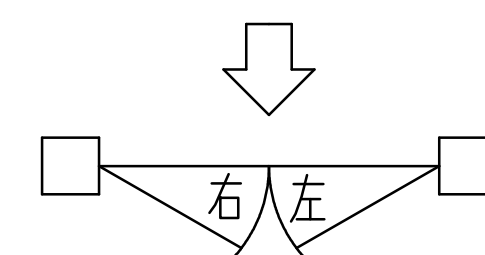


品 番	適用ドア寸法		ドア重量 kg 以下
	DW×DH mm	ドア厚 mm 以上	
HC-16	1600×2400	45	160


① トップピボット (上枠側)

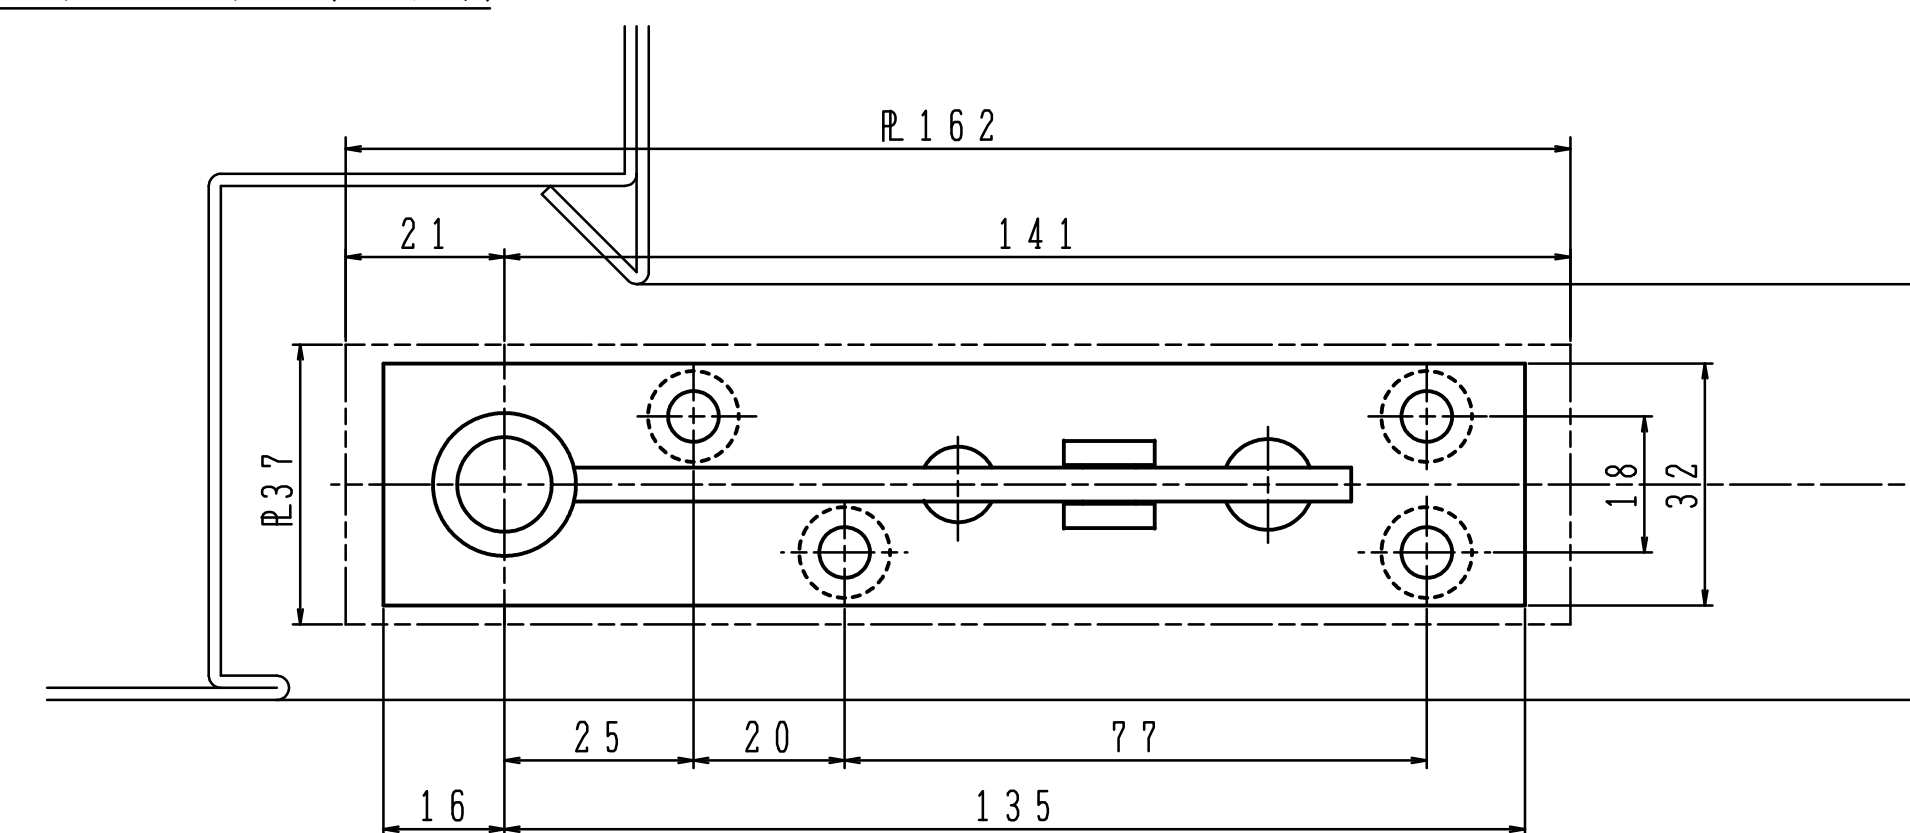

② トップピボット (ドア側)

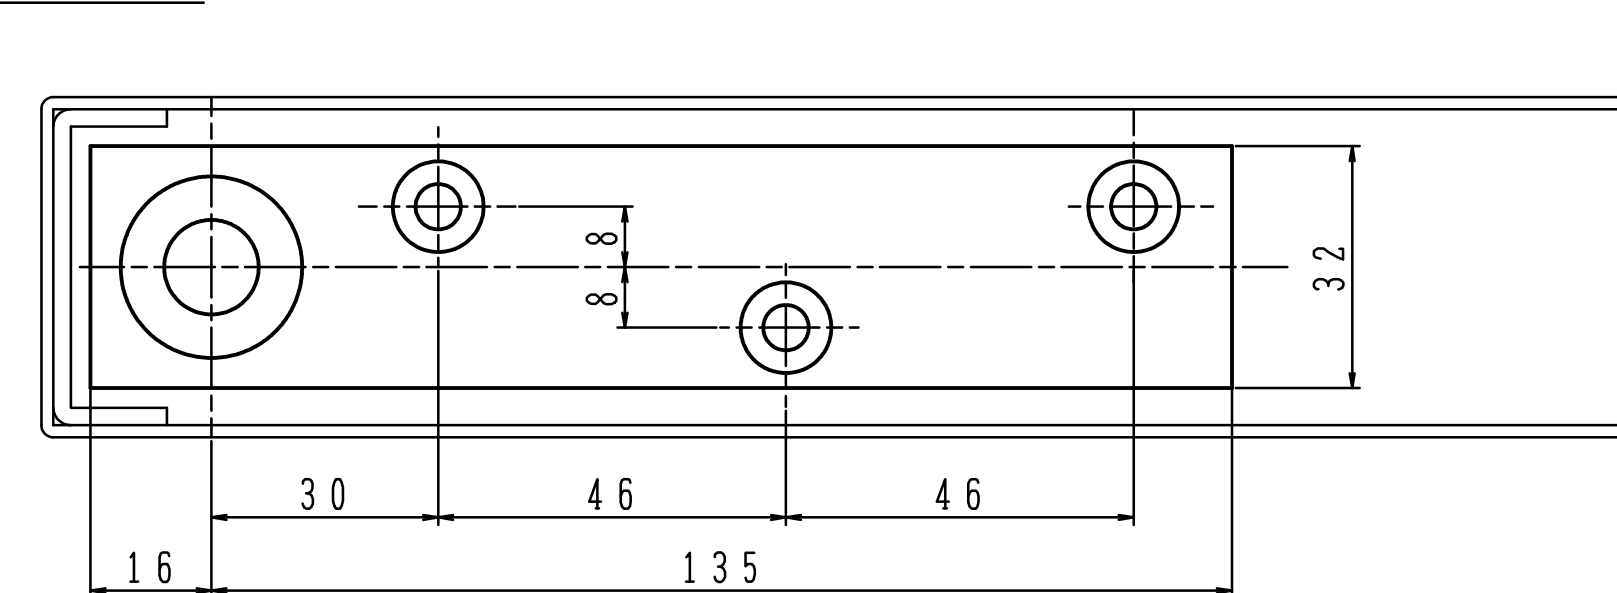

④ 軸受金具 (埋込型固定式軸受金具)

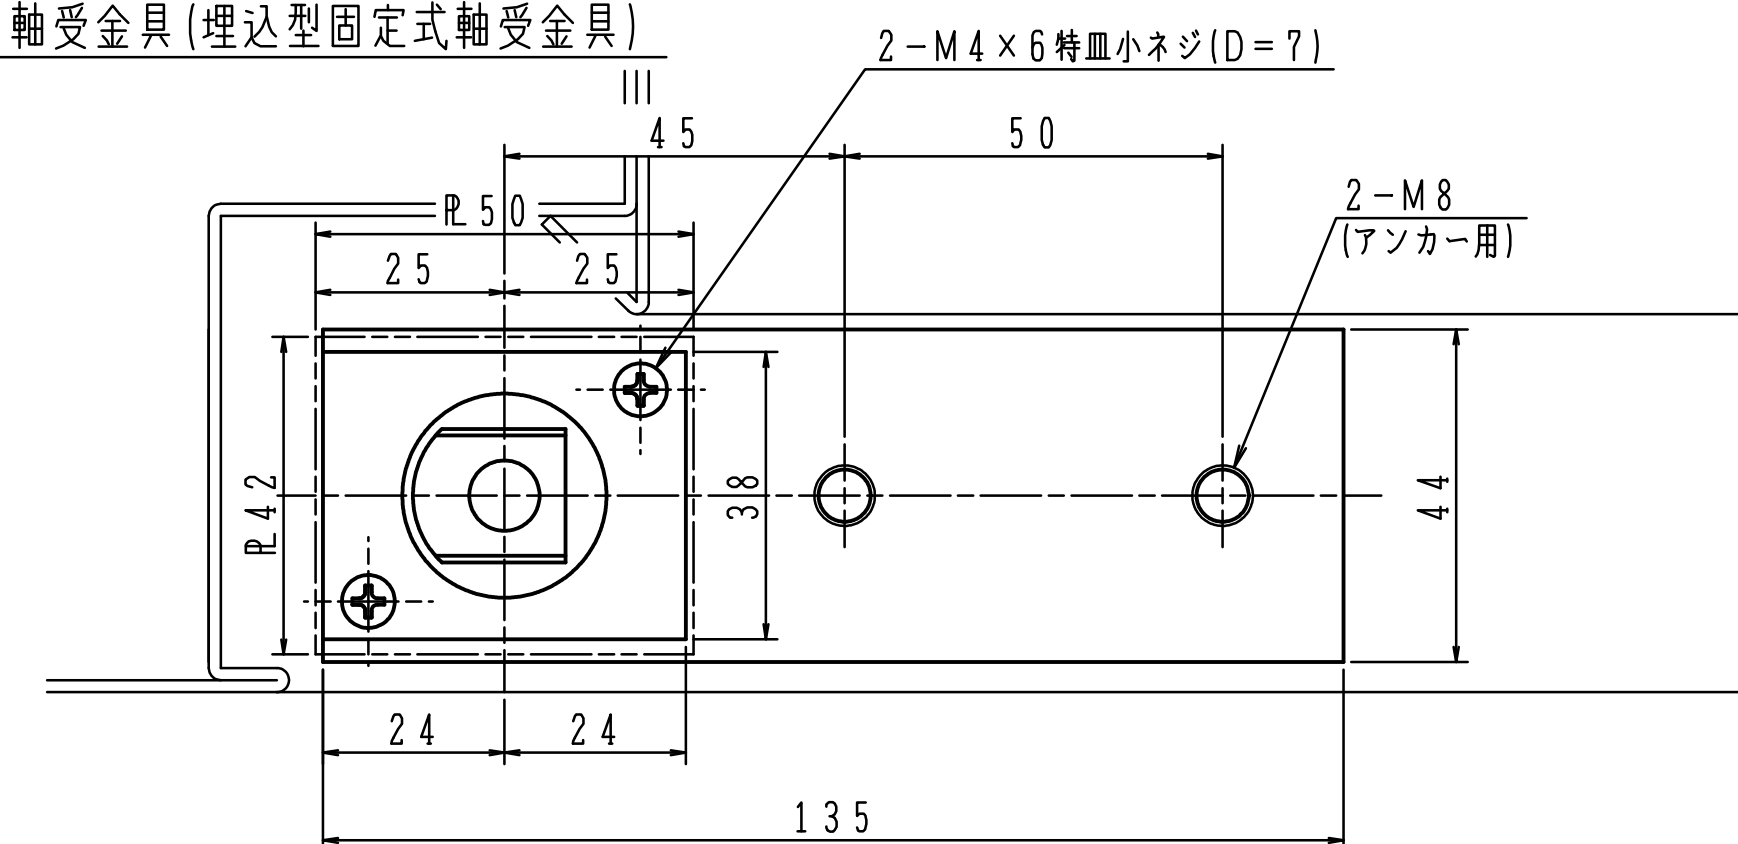

本体取付挿入口

ドア補強チャンネル切欠き図
斜線部を切欠いて下さい。

