



品 番	適用ドア寸法		ドア重量 kg 以下
	DW×DH mm	ドア厚mm以上	
HC-8	800×2100	36	50


① トップピボット（上枠側）

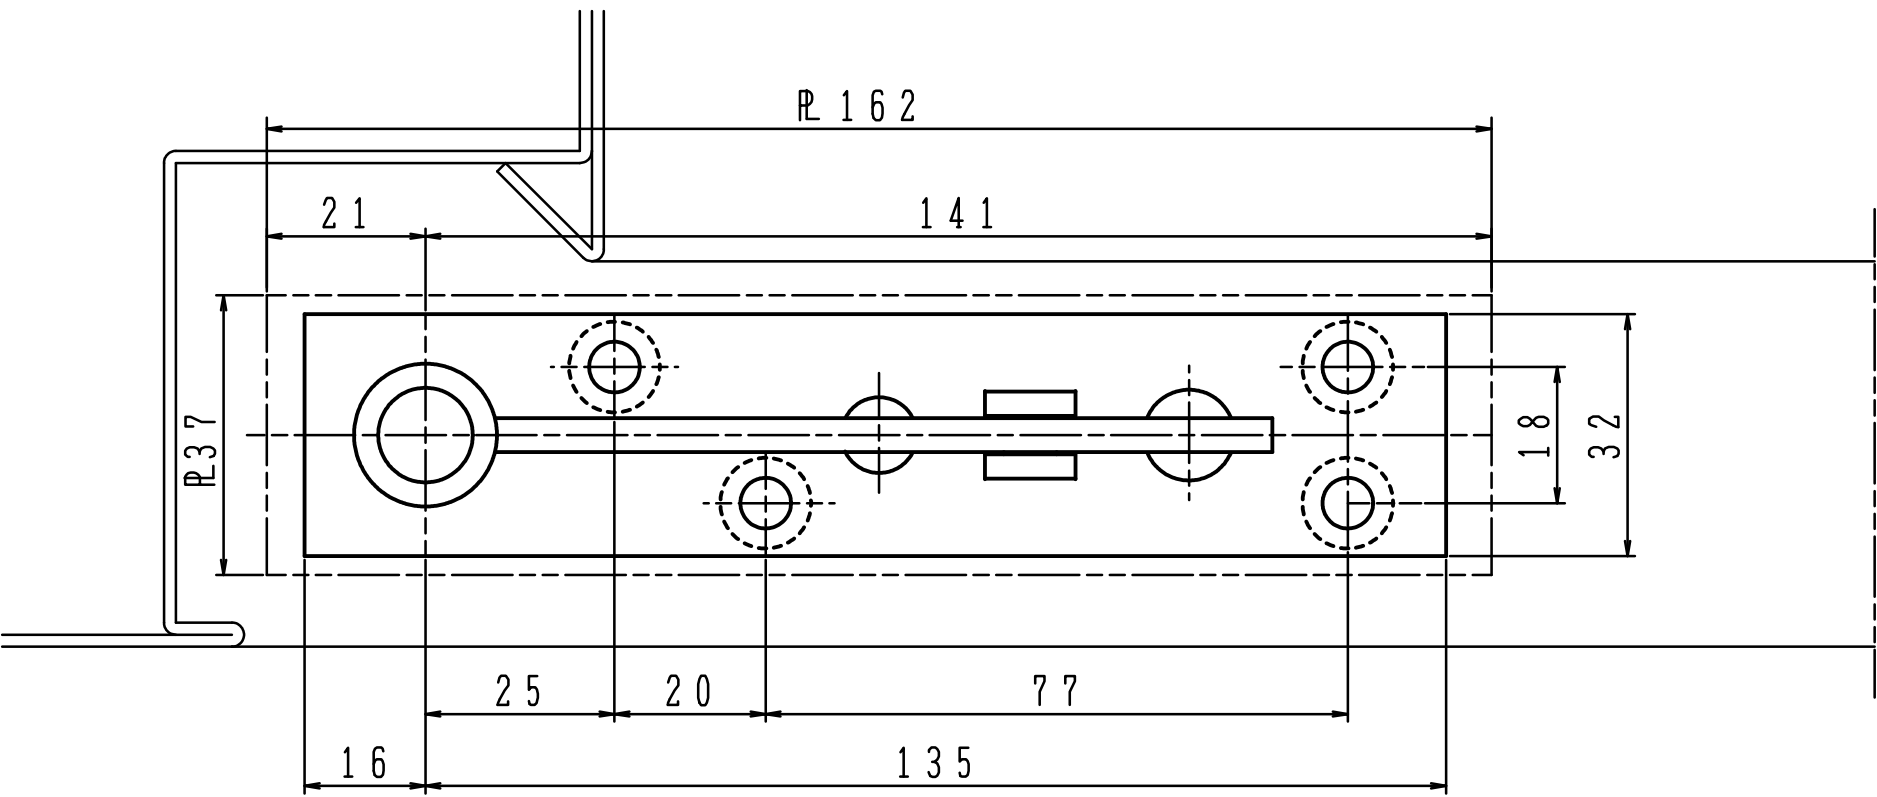


② トップピボット（ドア側）

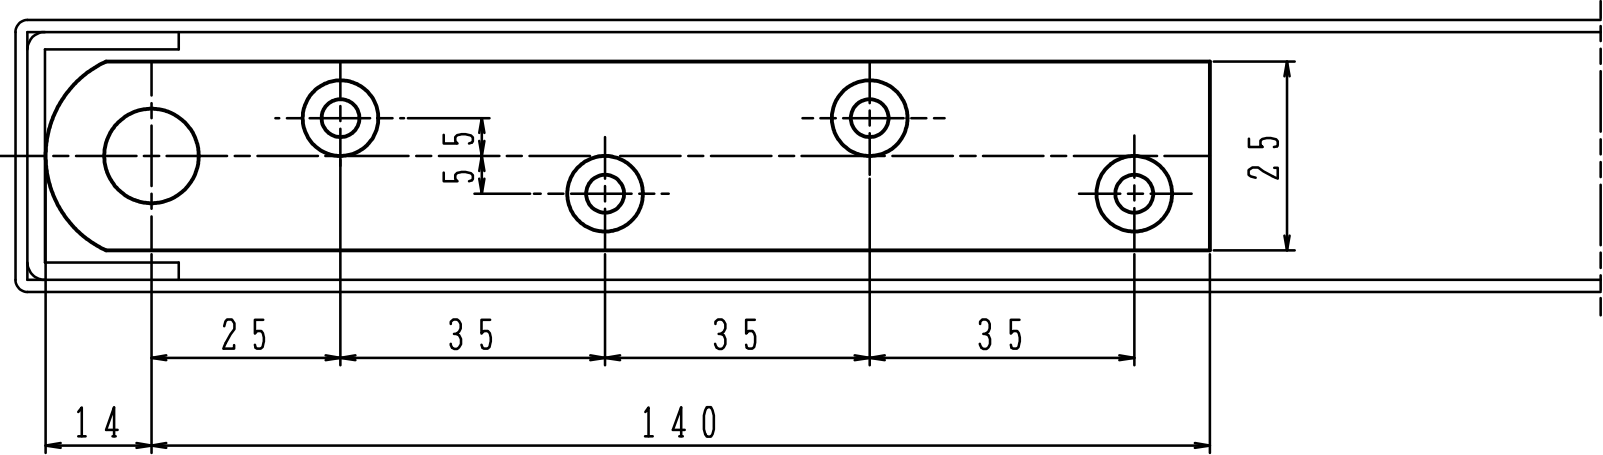

④ 軸受金具(埋込型固定式軸受金具)

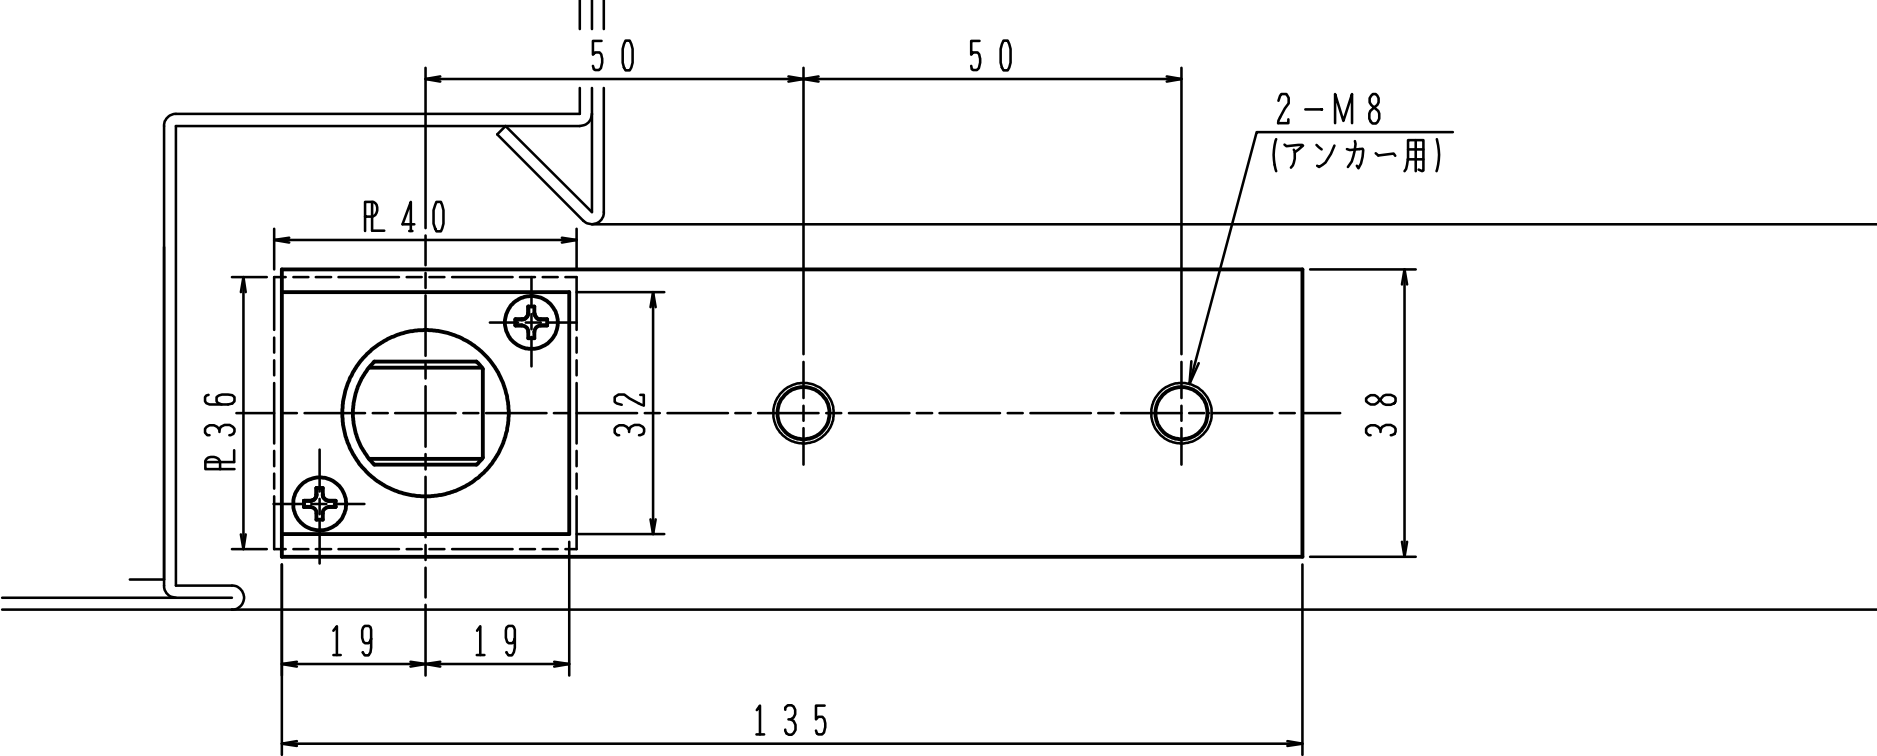


本体取付挿入口 ドア補強チャンネル切欠き図
斜線部を切欠いて下さい。


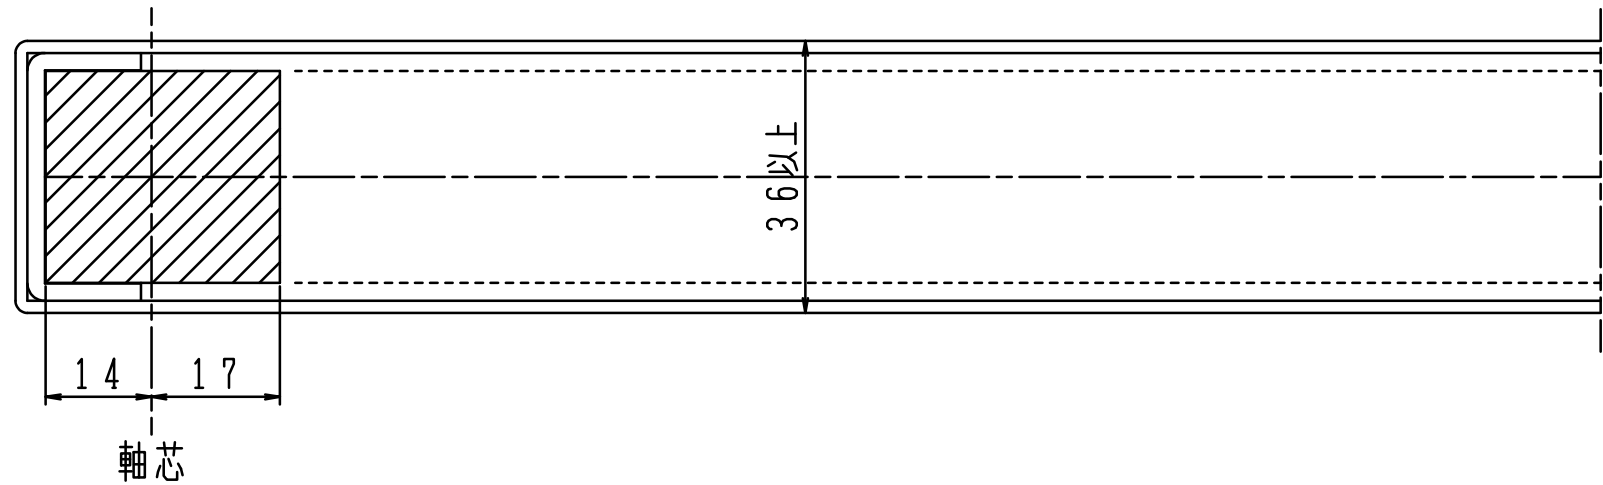


※左右勝手があります。
本図は右開きを示す。

左右勝手基準

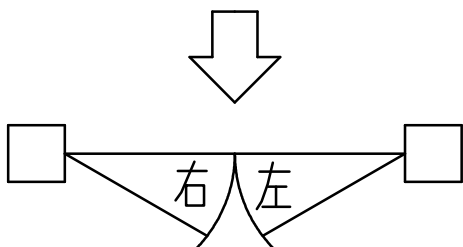

必ず戸当り（別途）を設置して下さい。

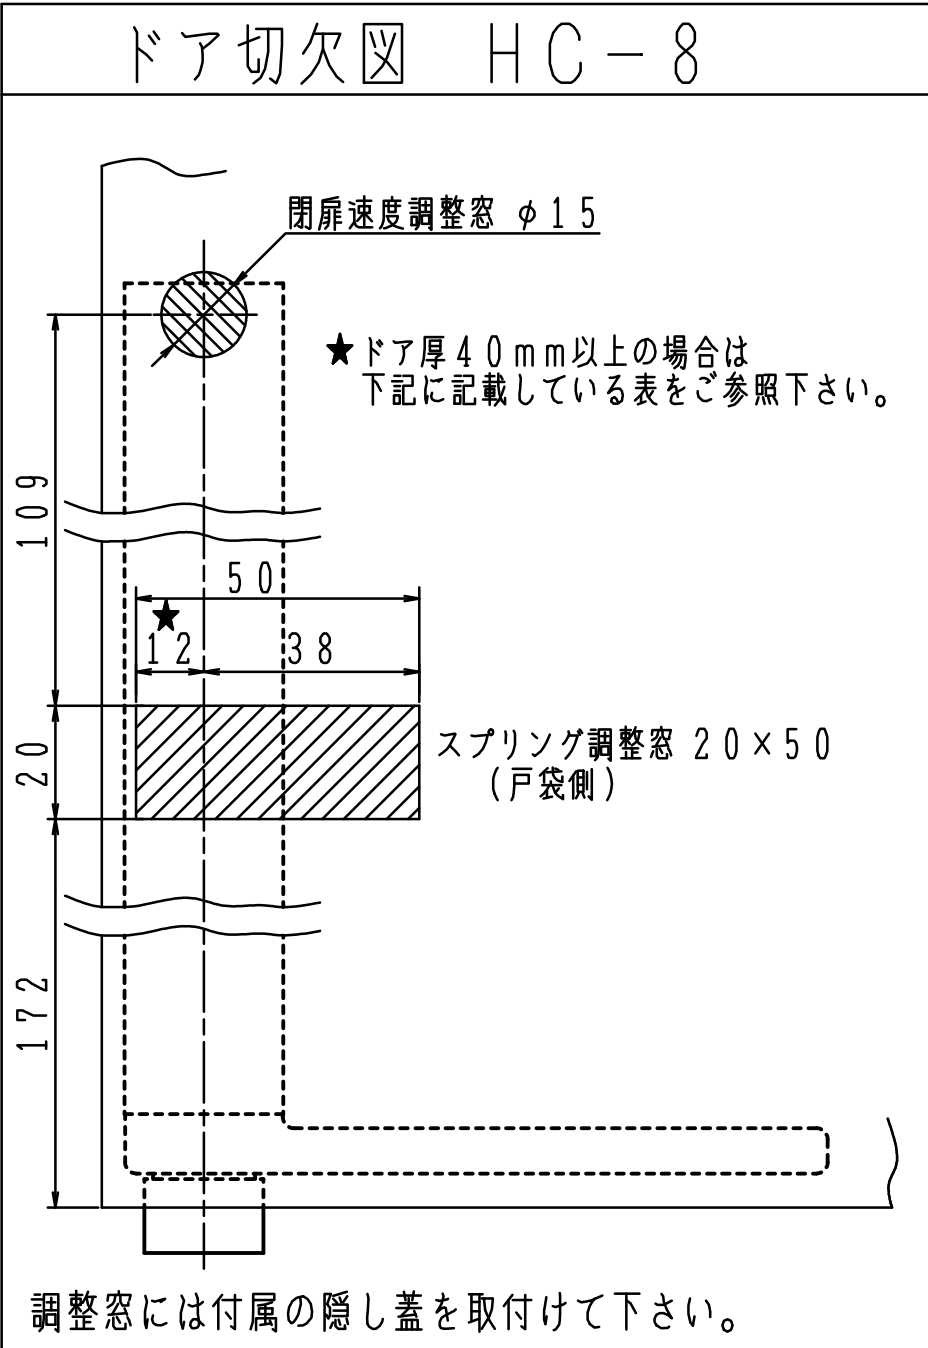

ドア厚(mm)	30	40	50	60	70
★印寸法	12	14	16	18	

縦 枠

③ 本 体

