



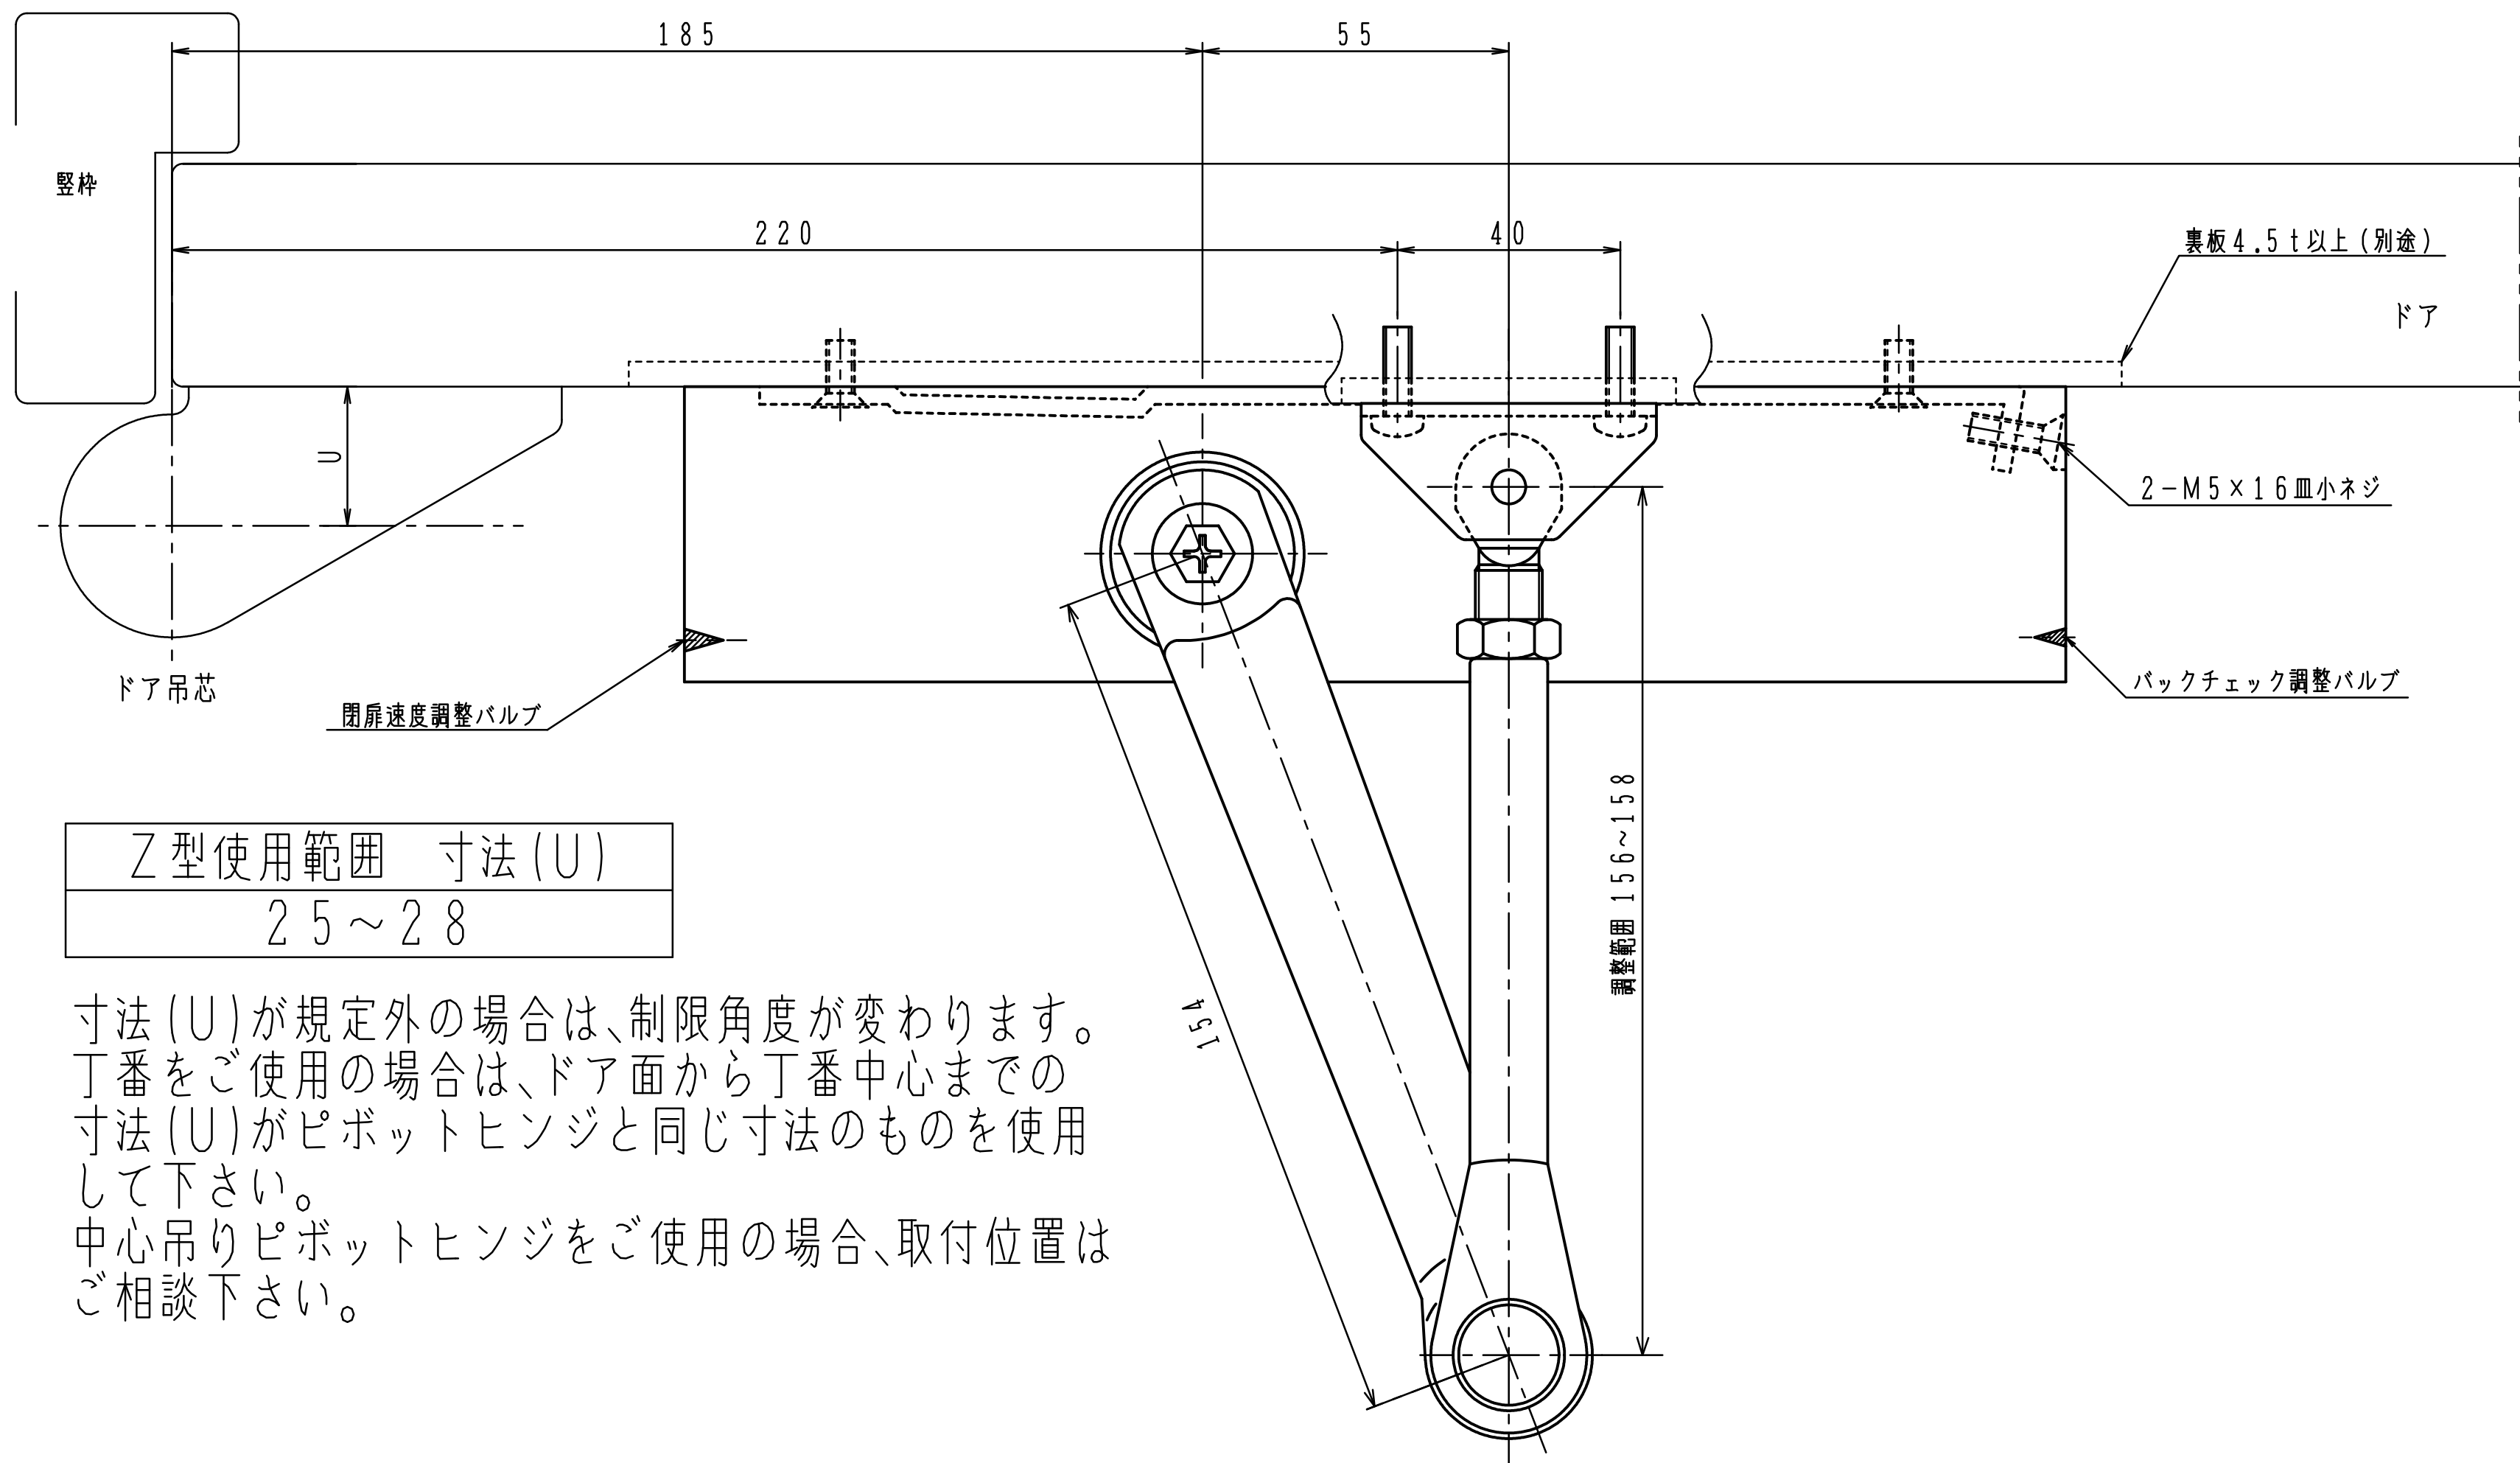



Z 型使用範囲	寸法 (U)
	25 ~ 28

寸法 (U) が規定外の場合は、制限角度が変わります。
 丁番をご使用の場合は、ドア面から丁番中心までの寸法 (U) がピボットヒンジと同じ寸法のものを使用して下さい。
 中心吊りピボットヒンジをご使用の場合、取付位置はご相談下さい。

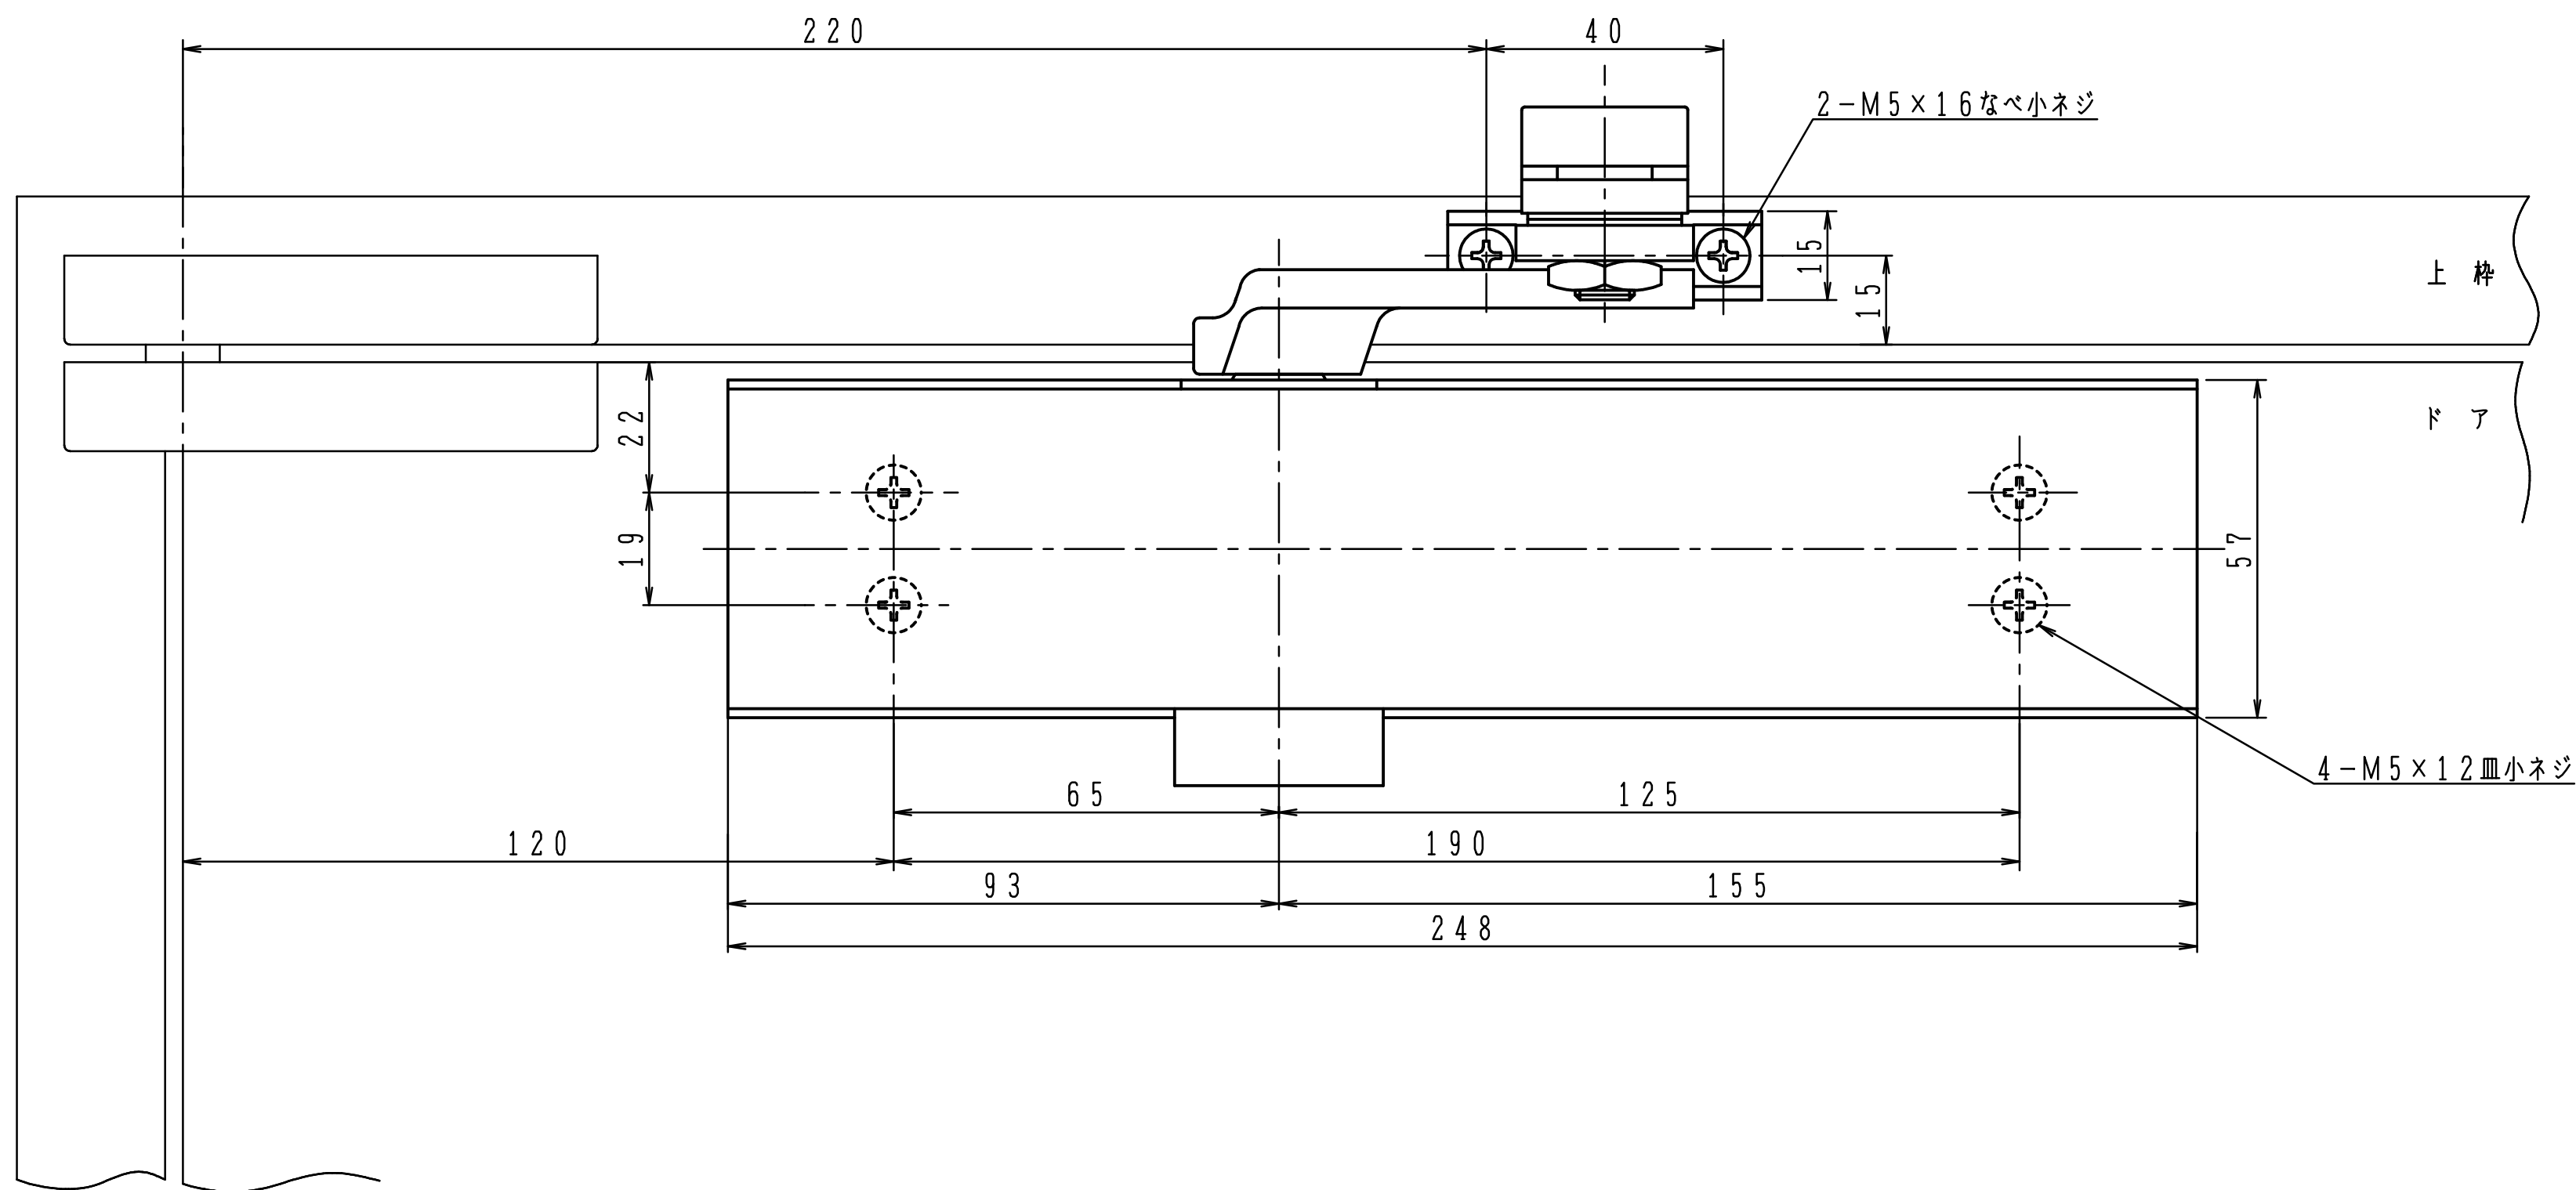

品 番		適用ドア寸法	ドア重量
	GRADE 1	DW×DHmm	kg 以下
S-7004Z-90	S-7014Z-90	1050×2400	85
S-7005Z-90	S-7015Z-90	1200×2400	120

本図はストップ付、右開きを示す。
 ストップ角度は、制限角度より 2 ~ 3 °
 小さく設定して下さい。

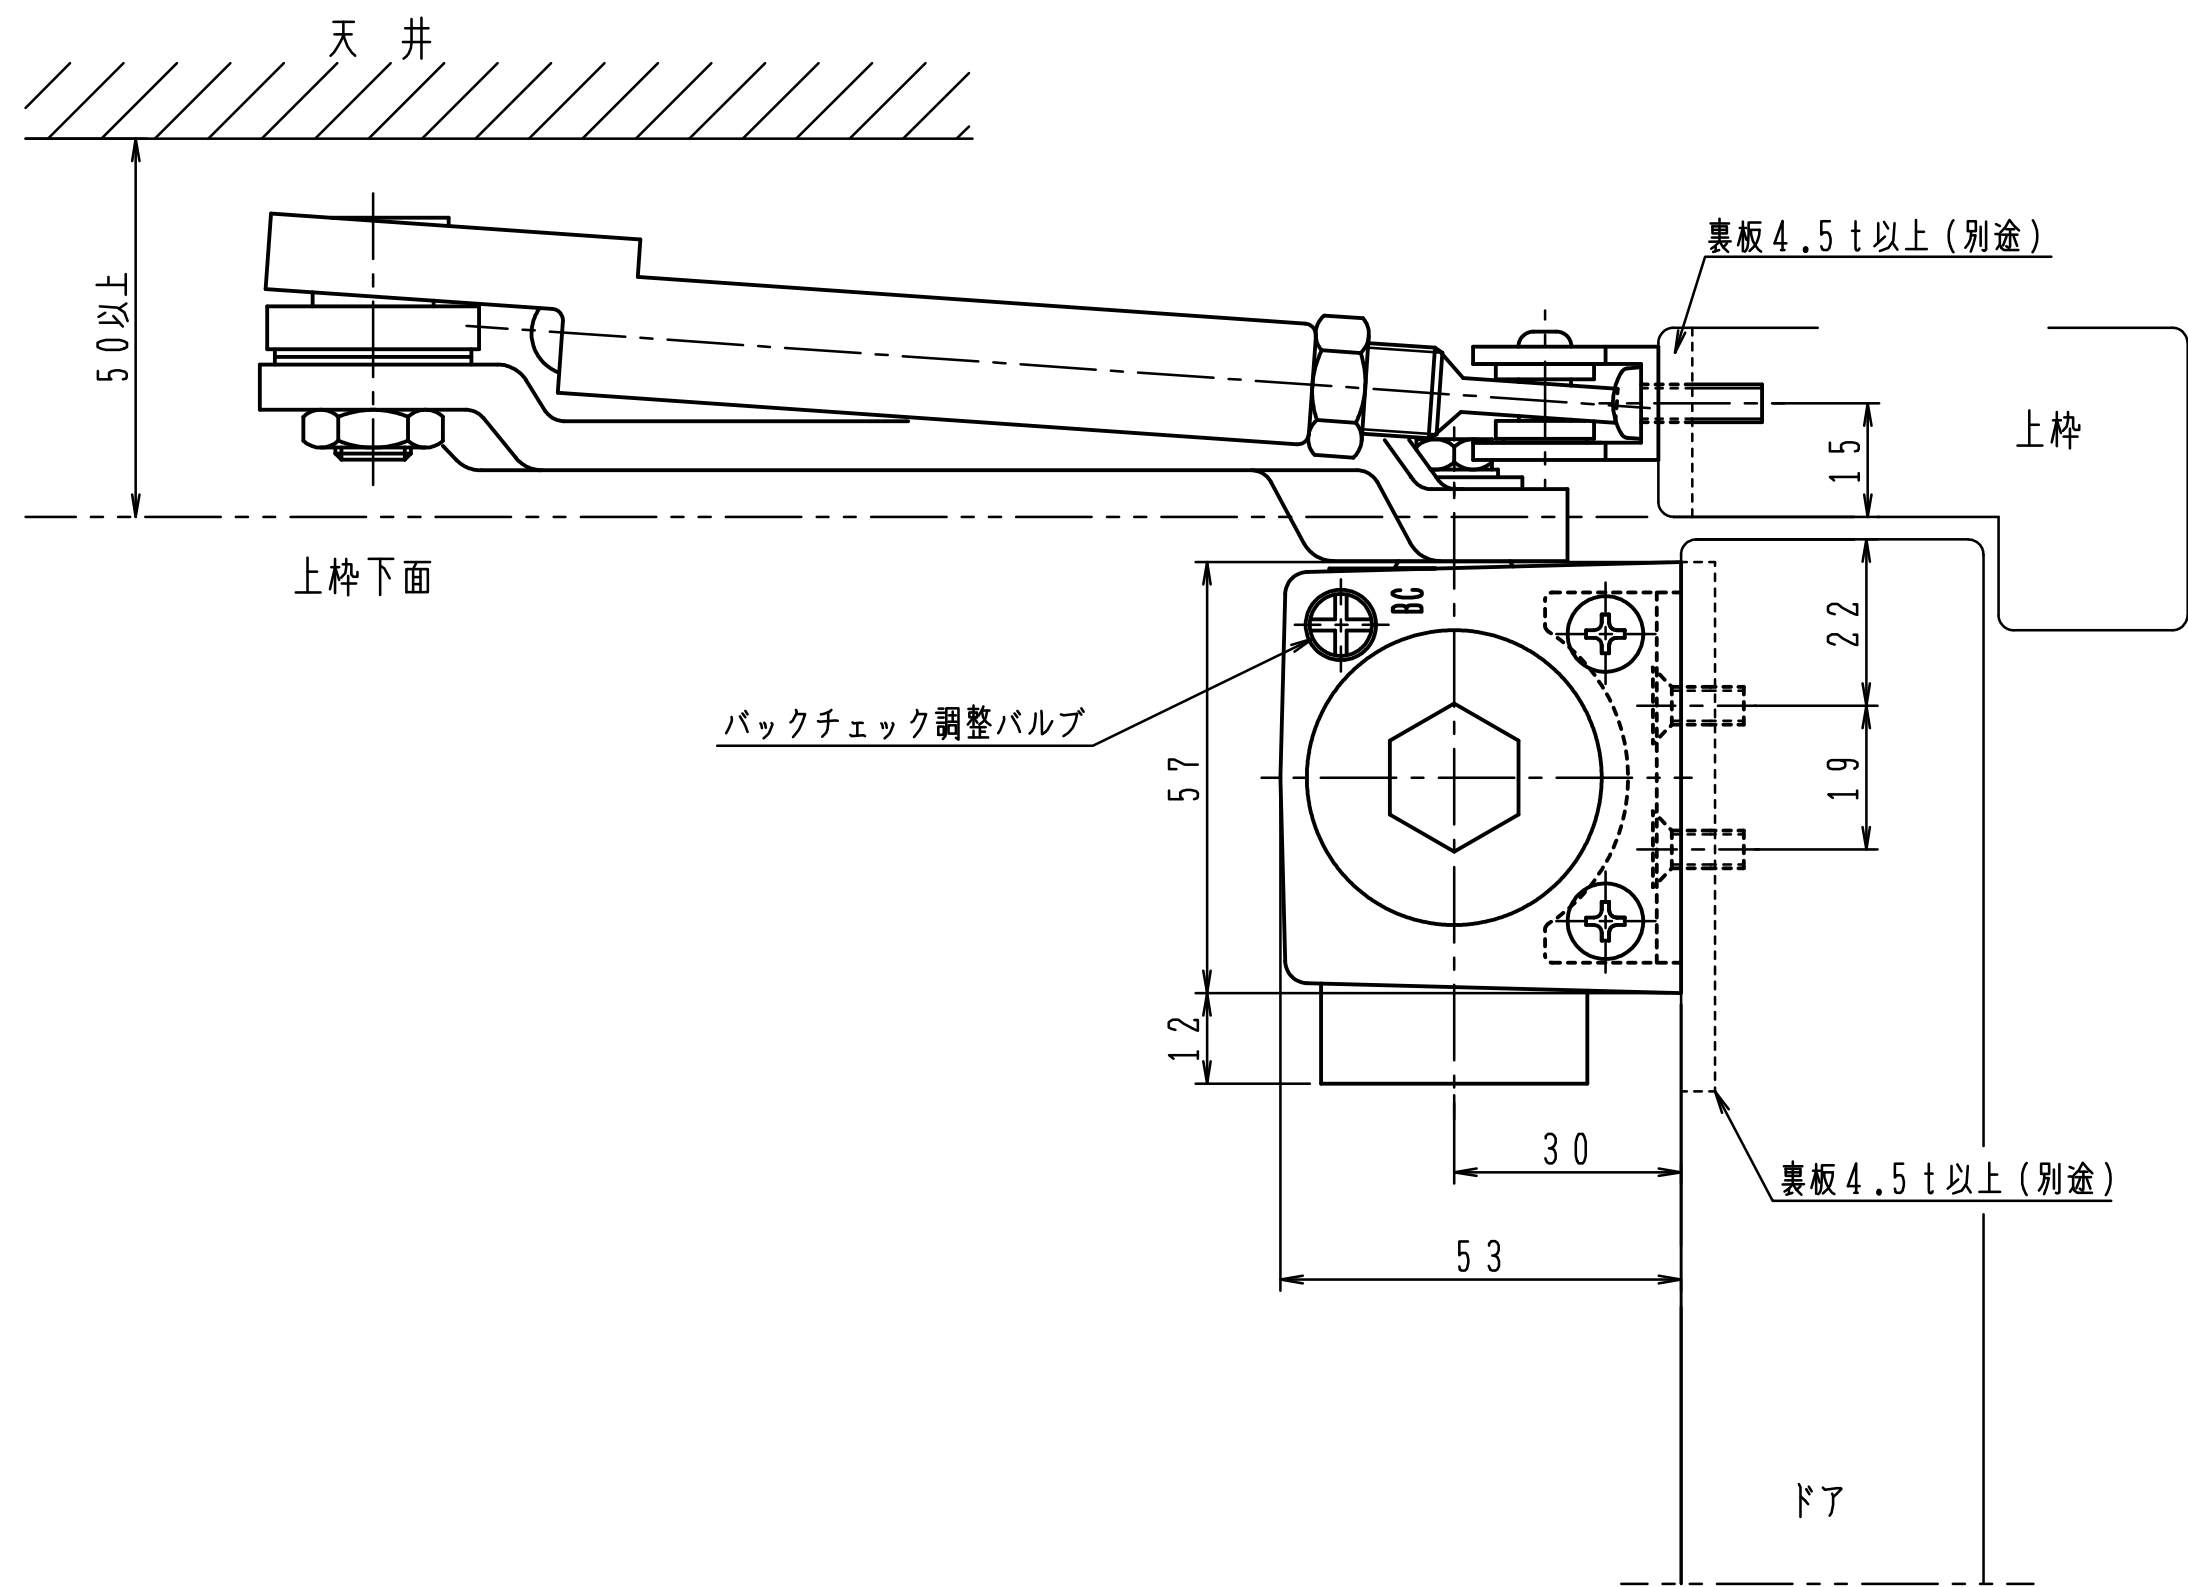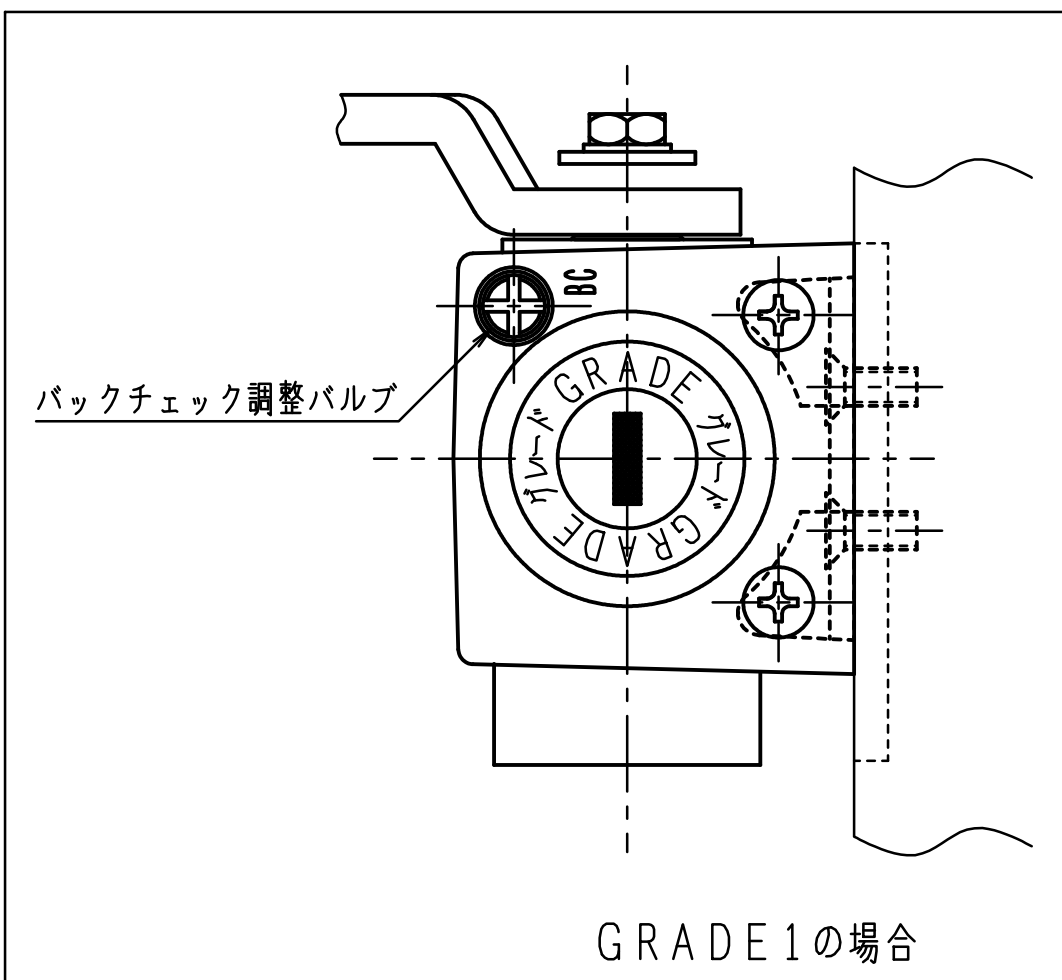

GRADE 1 の取付位置・各種調整は従来品の 7000 シリーズと同じです。