

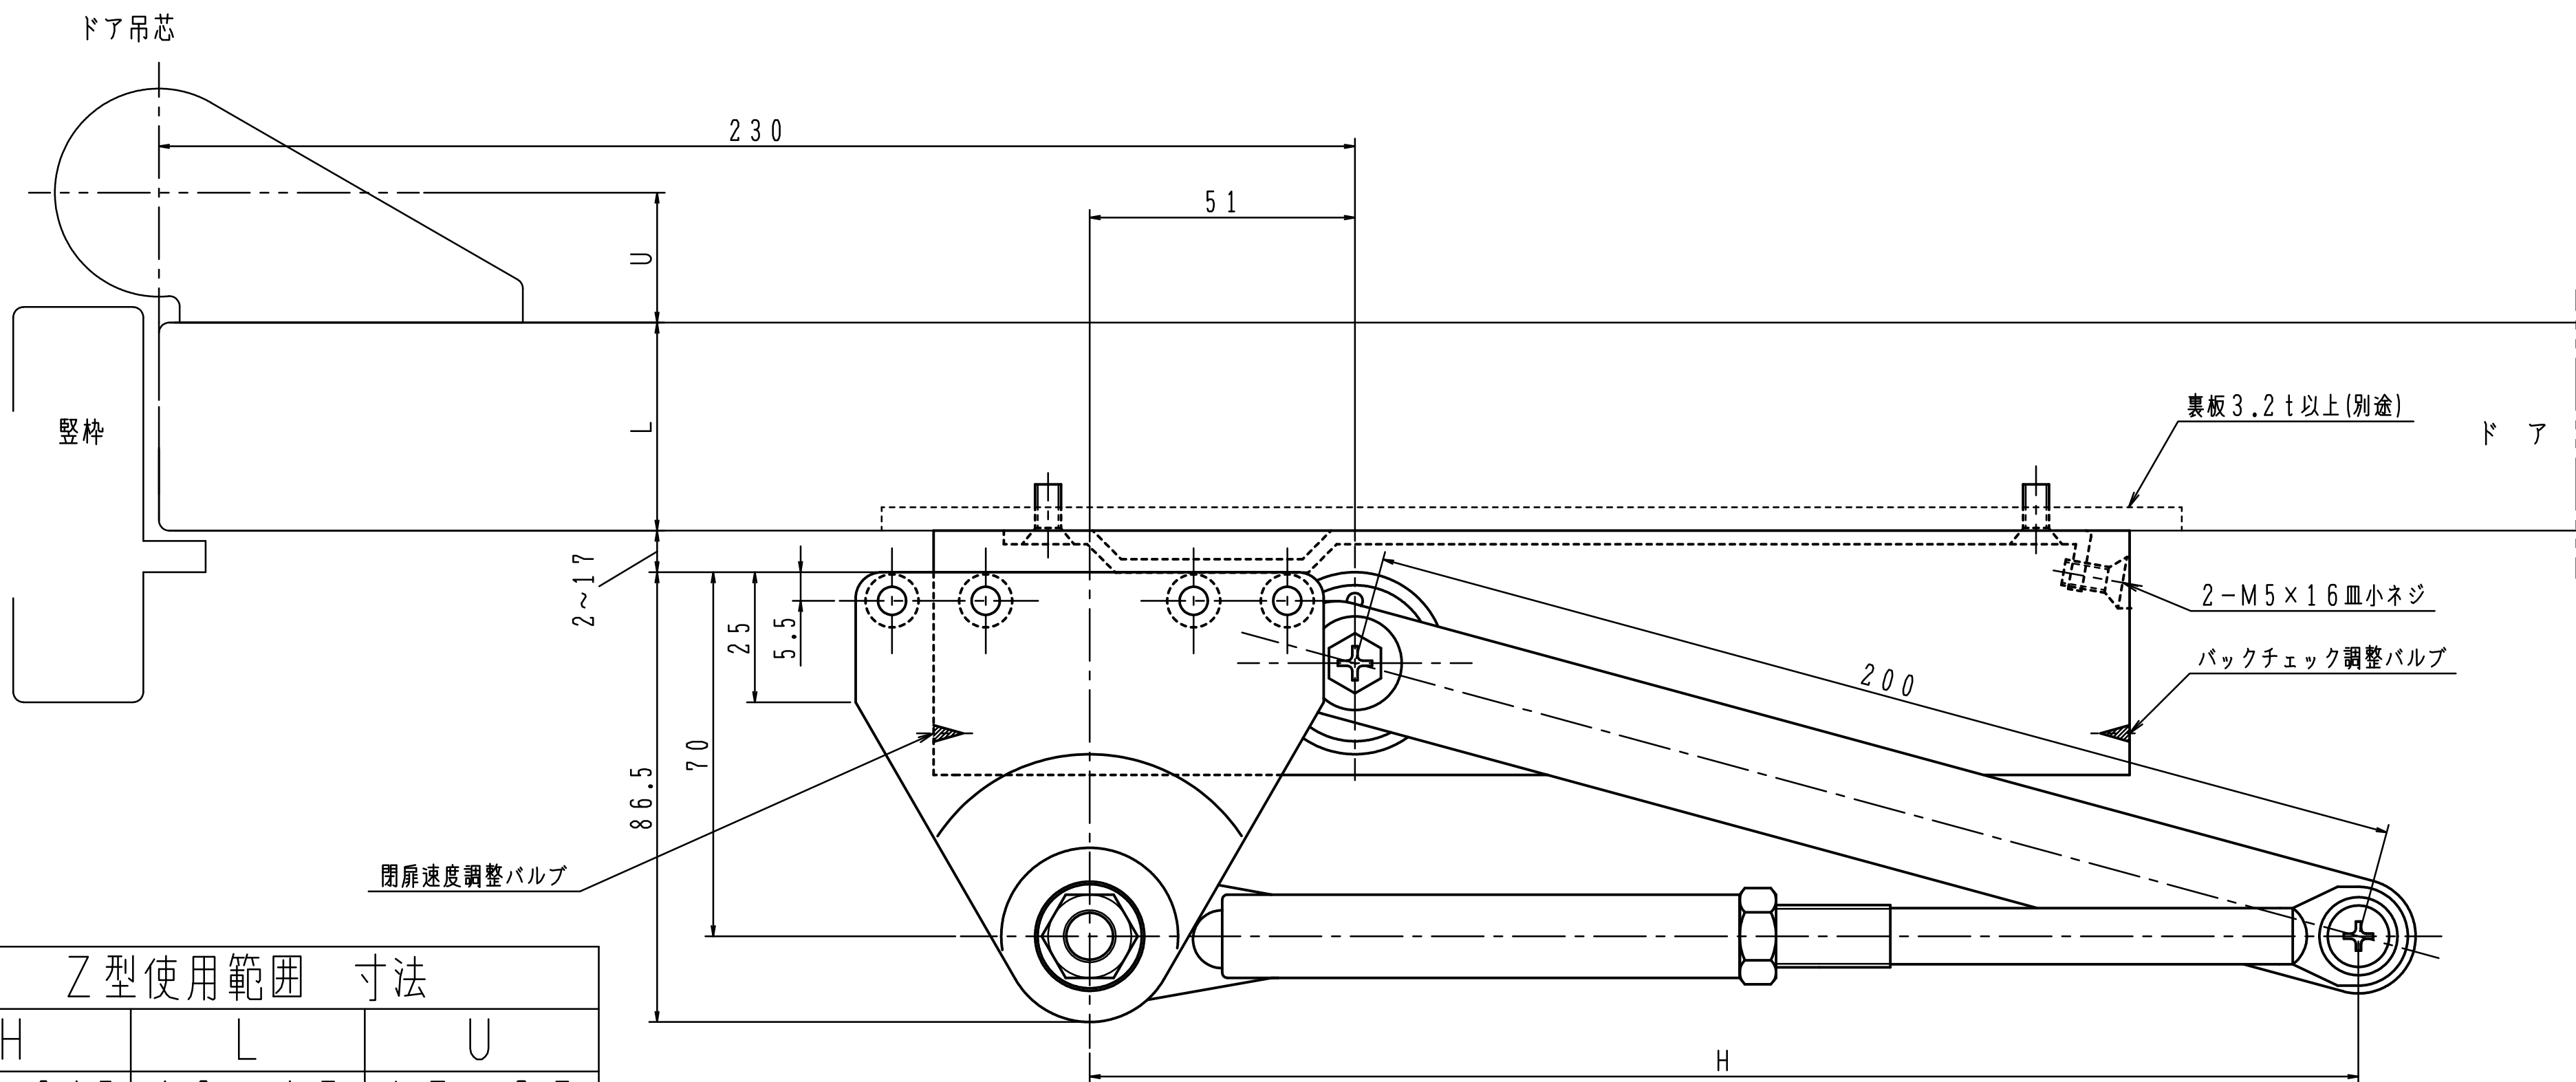
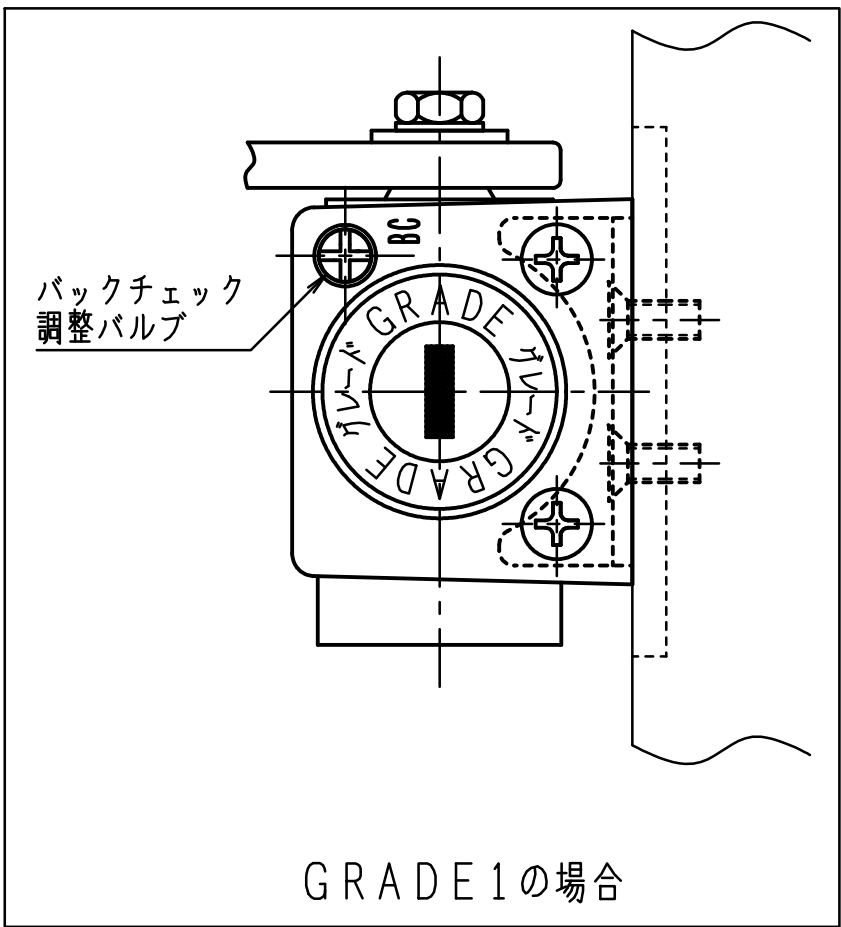


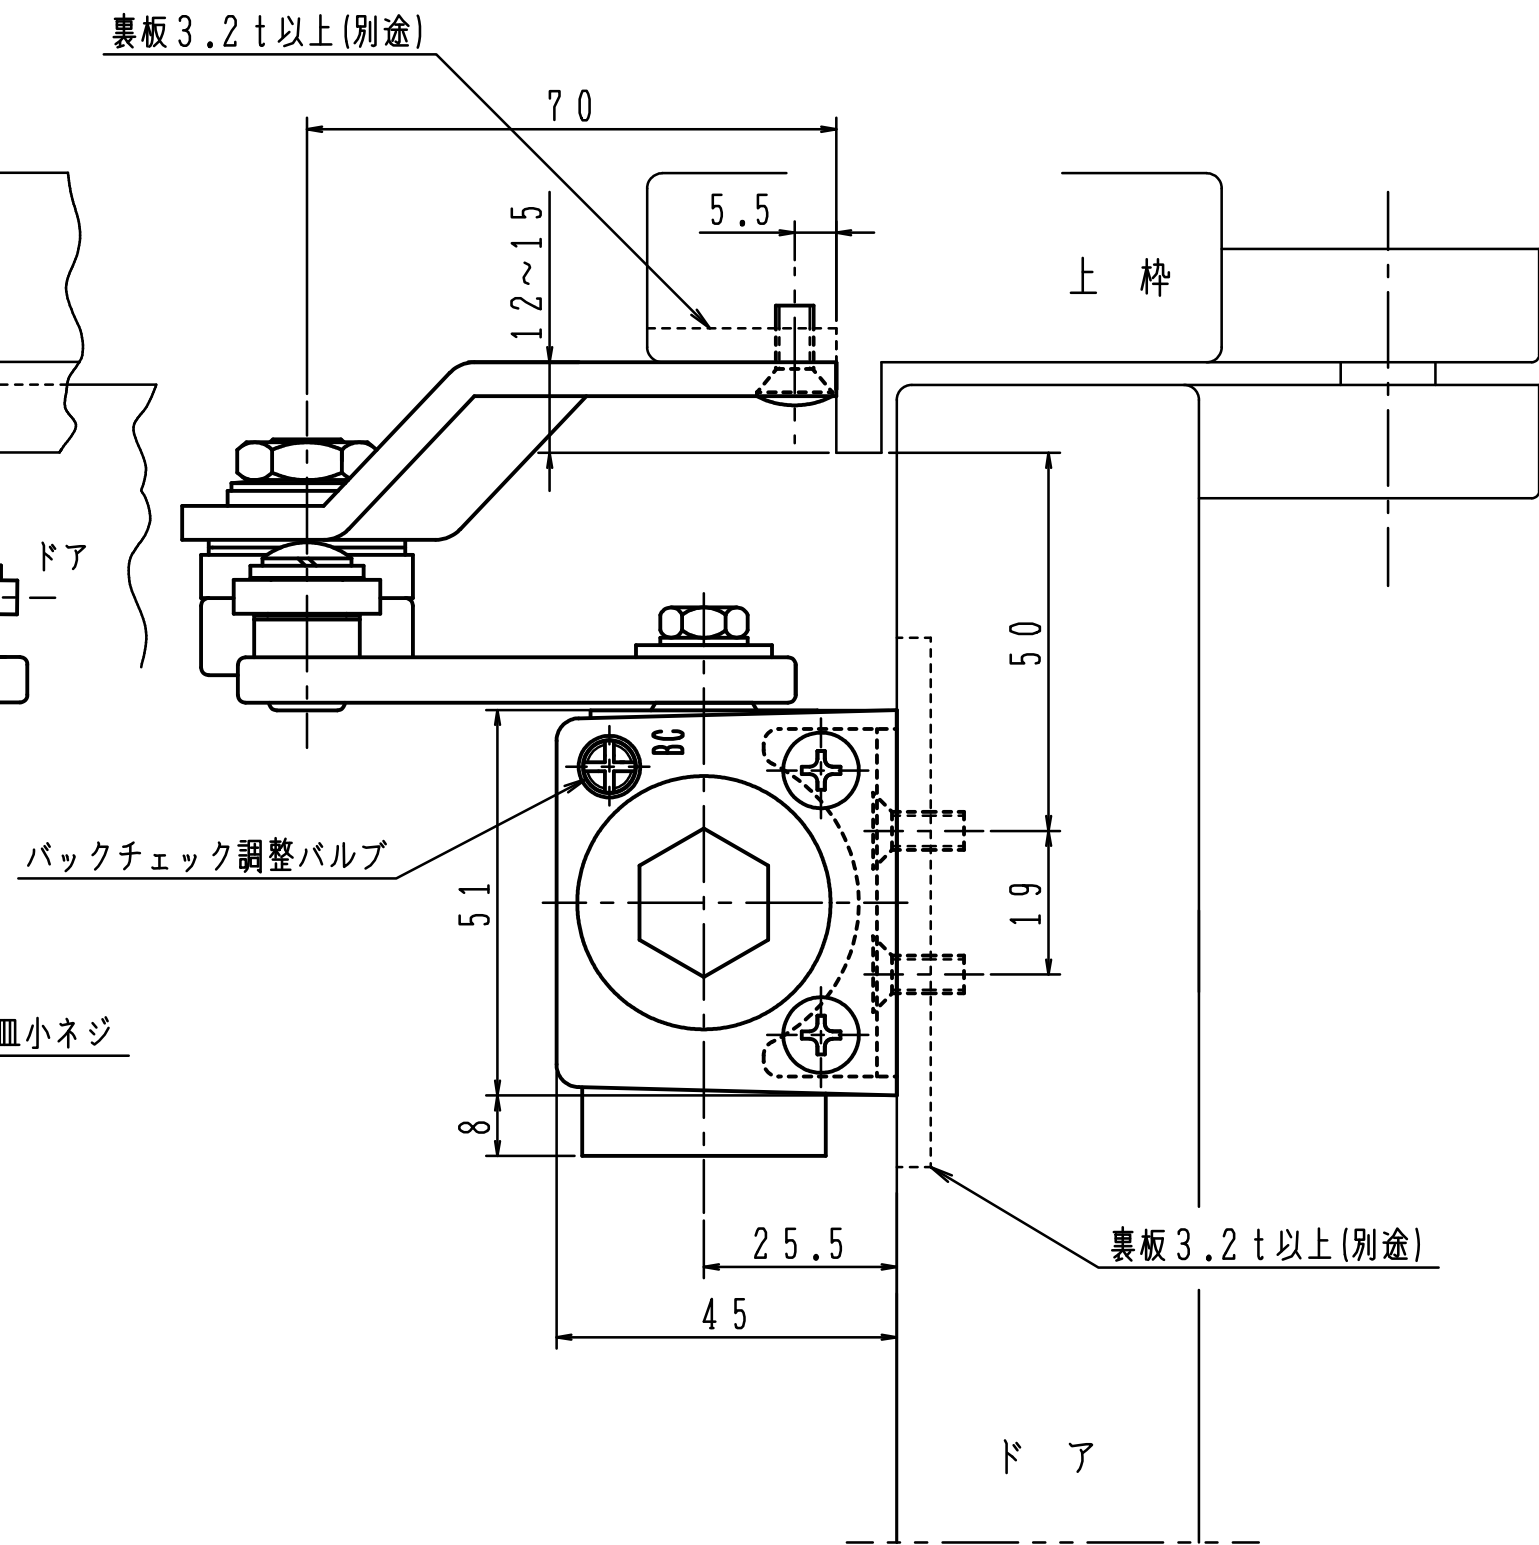

Z 型使用範囲 寸法		
H	L	U
230~247	40~45	17~25

ドア厚や寸法 (U) が規定外の場合は、制限角度が変わります。
丁番をご使用の場合は、ドア面から丁番中心までの寸法 (U) が
ピボットヒンジと同じ寸法のものを使用して下さい。
中心吊りピボットヒンジをご使用の場合、取付位置は
ご相談下さい。

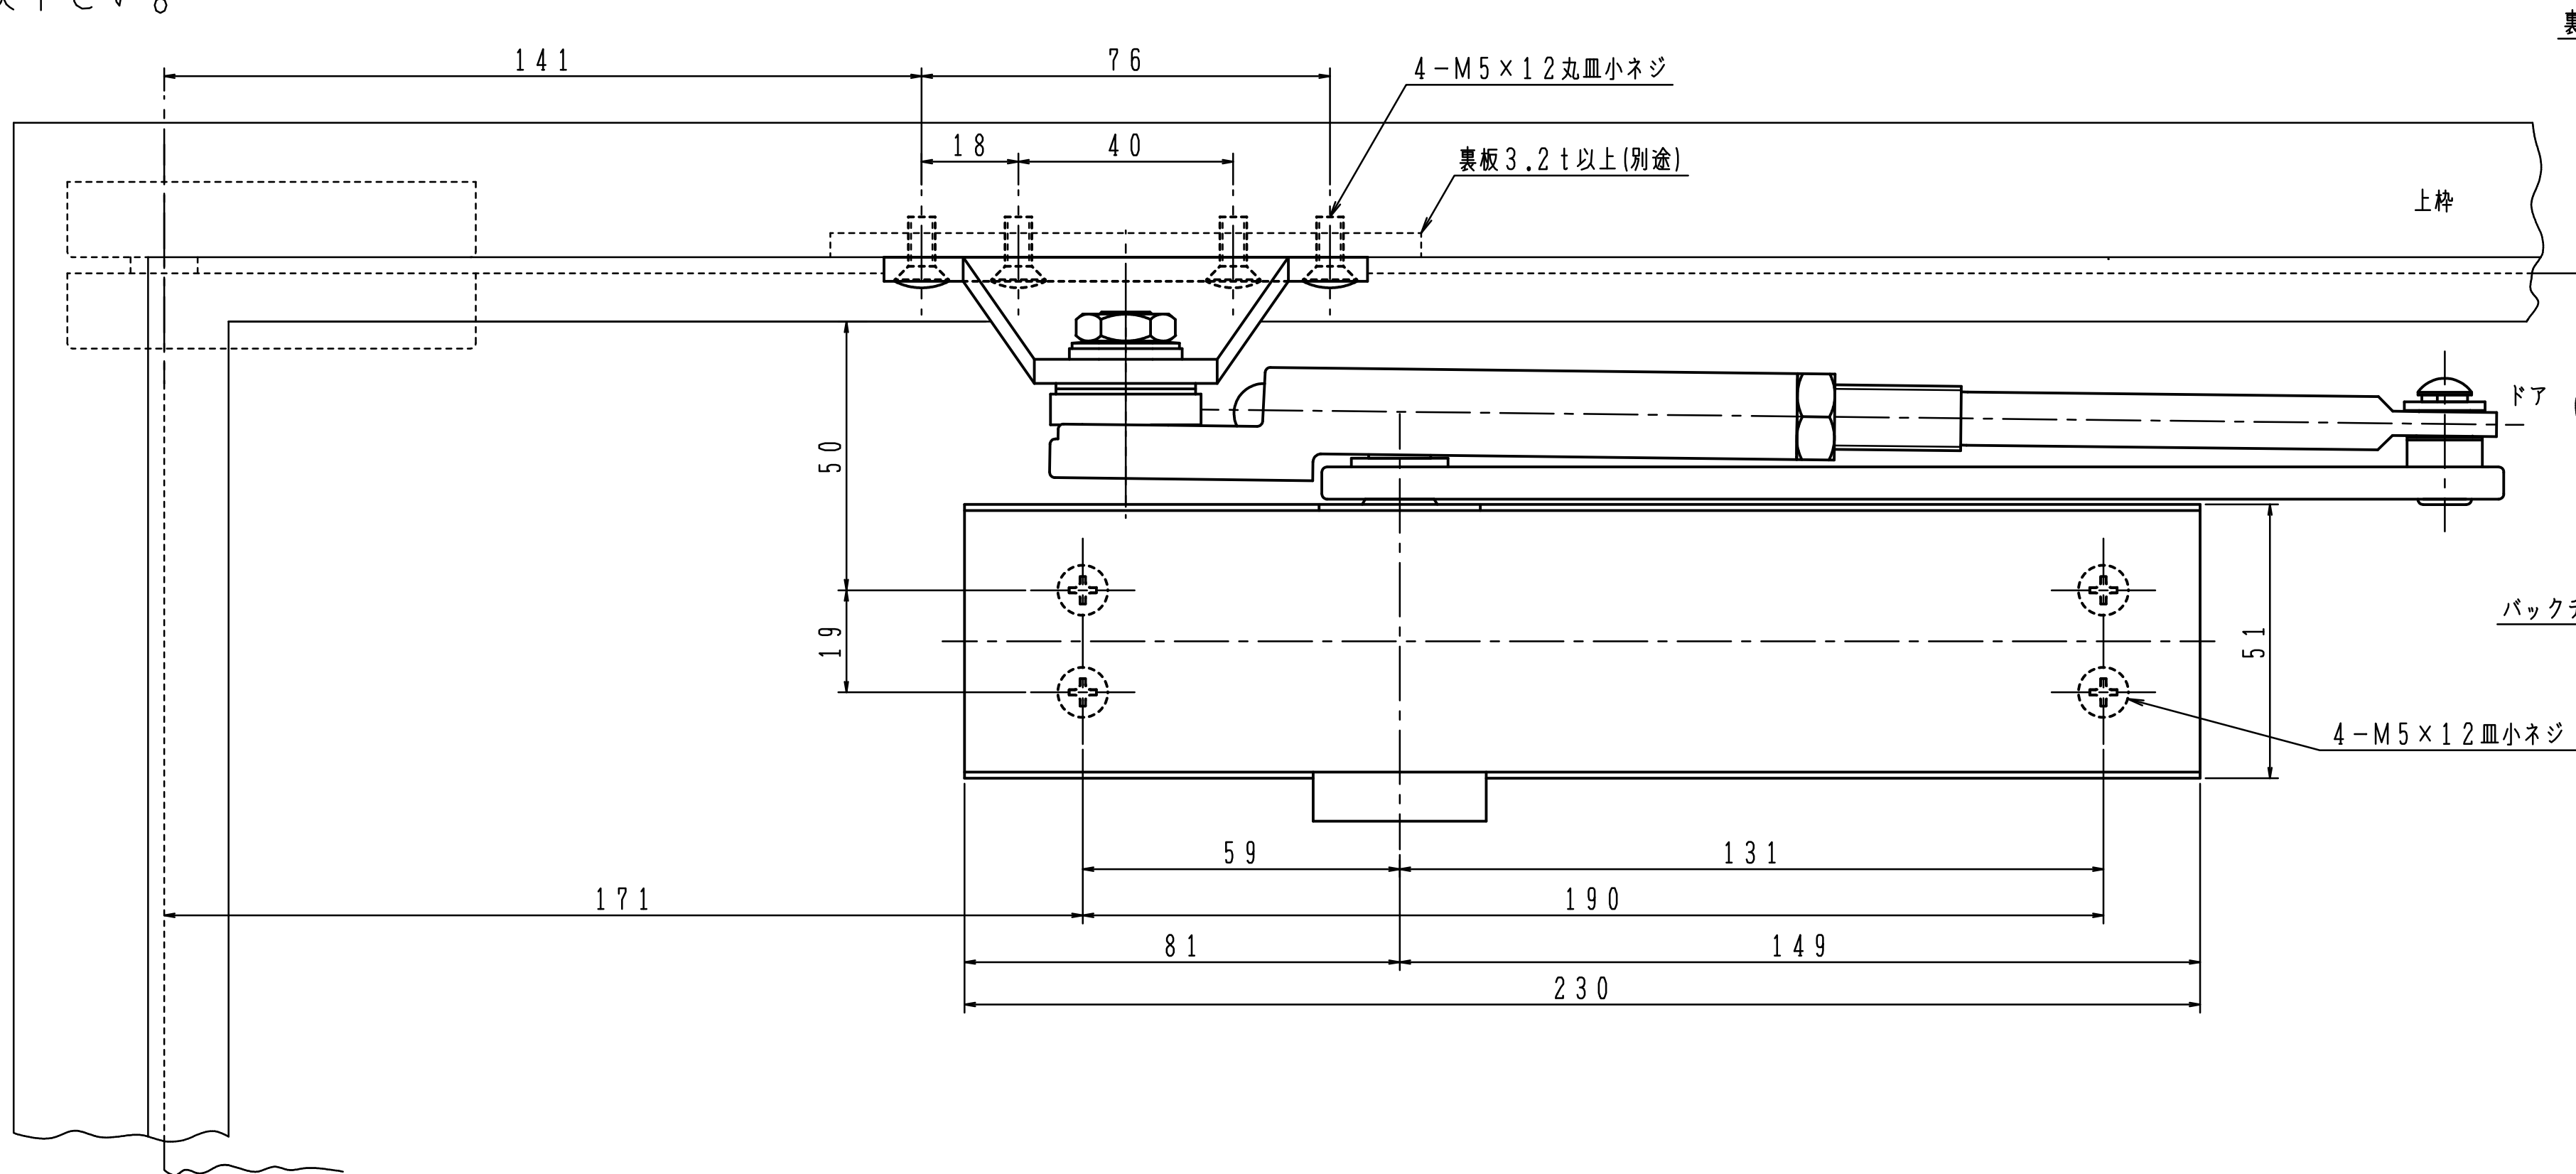

品 番		適用ドア寸法 DW×DHmm	ドア重量 kg 以下
PS-7001AZ-120	PS-7011AZ-120	800×1800	30
PS-7002AZ-120	PS-7012AZ-120	900×2100	45
PS-7003AZ-120	PS-7013AZ-120	950×2100	65

本図はストップ付、左開きを示す。
ストップ角度は、制限角度より 2~3°
小さく設定して下さい。
PS-7001 (PS-7011) AZ-120・
PS-7002 (PS-7012) AZ-120 は
木製用取付ネジを梱包しています。
木製枠用：4-5.1×25 丸皿木ネジ
木製ドア用：4-5.1×25 皿木ネジ

注) 木製用取付ネジは木の種類によって
緩み等が発生する場合があります。

GRADE 1 の取付位置・各種調整は従来品の 7000 シリーズと同じです。