

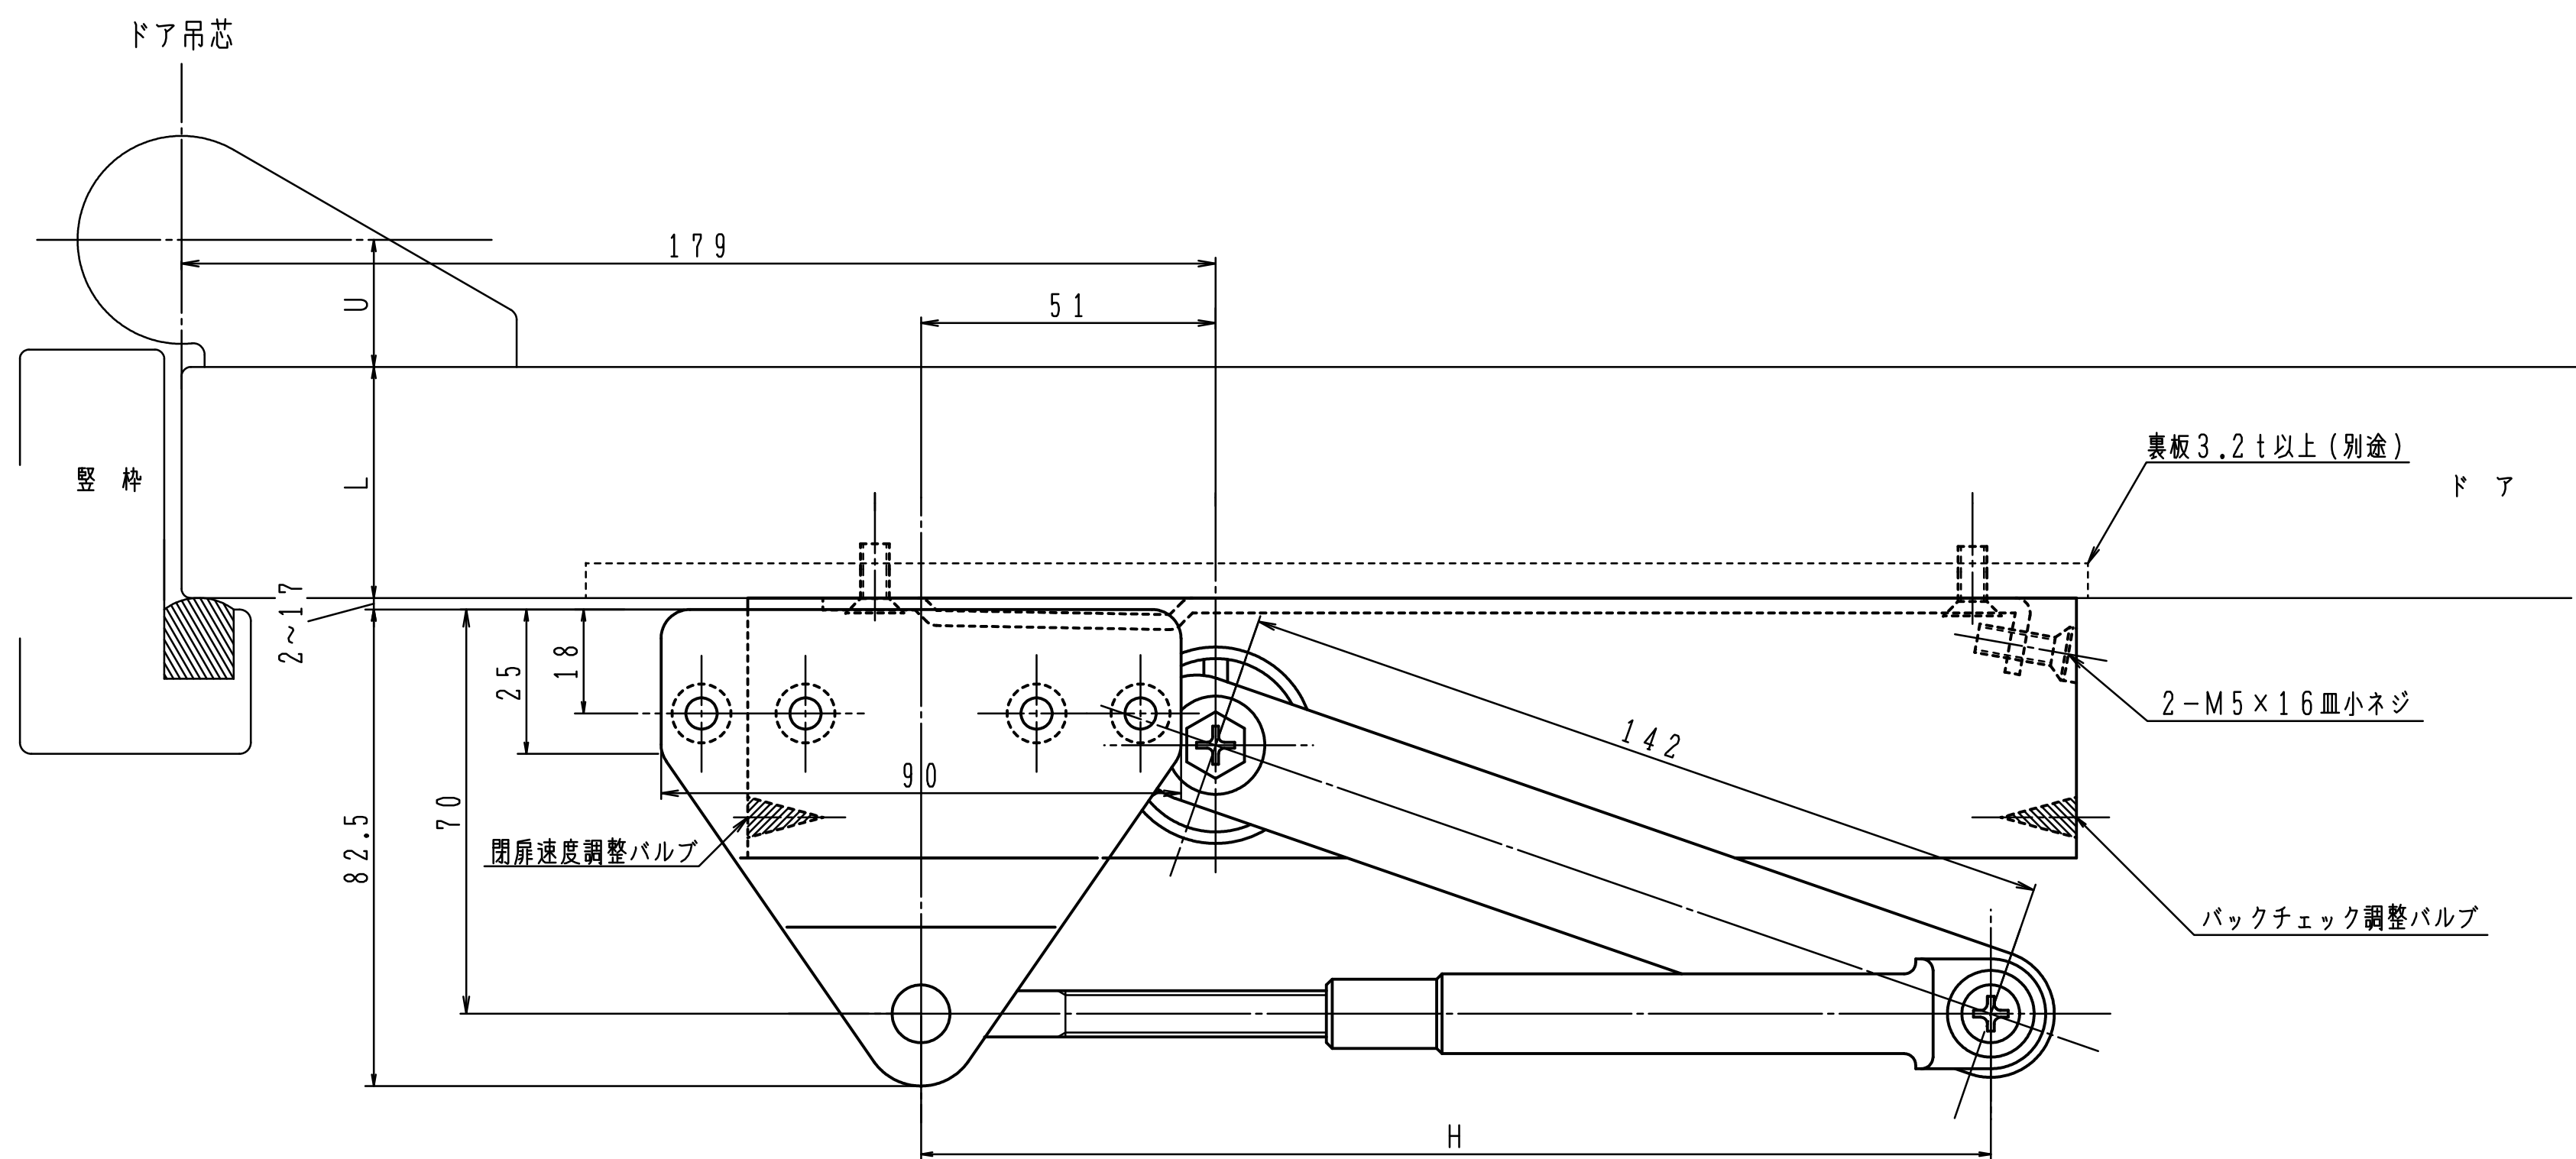
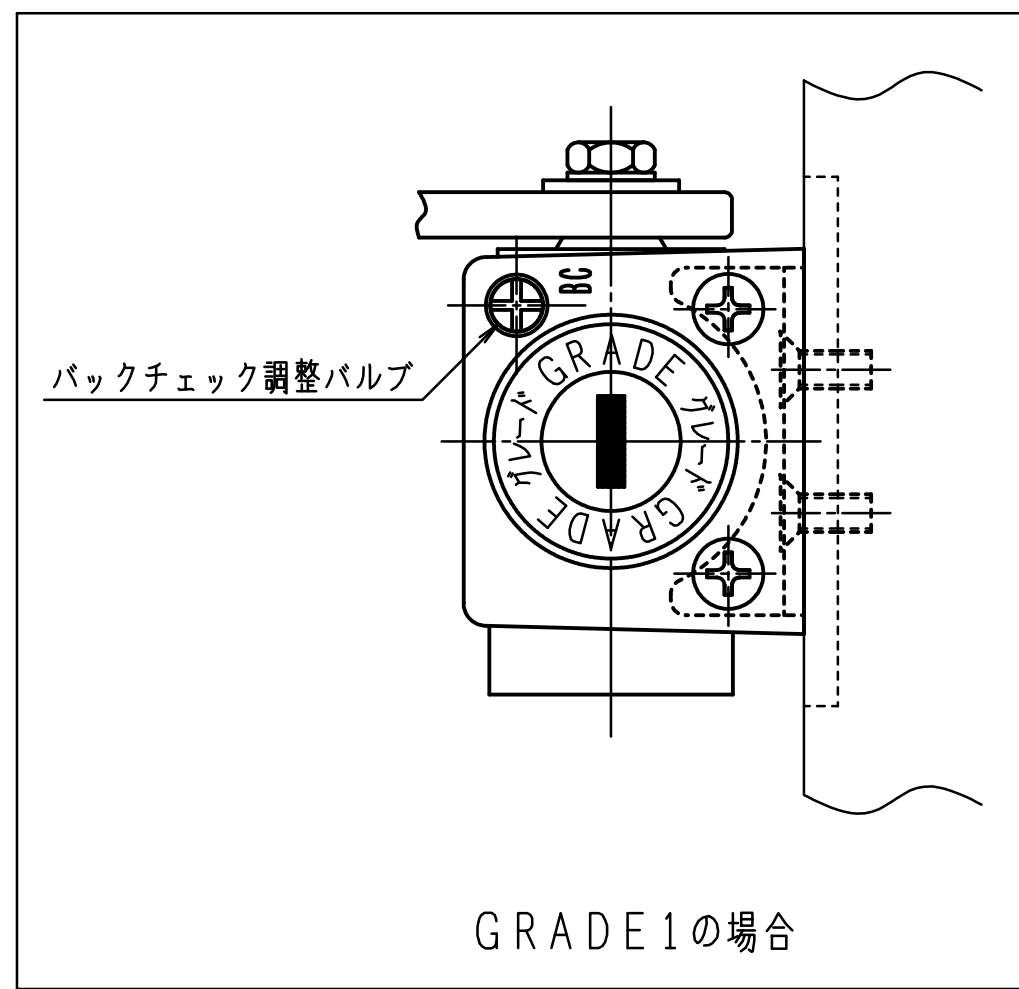


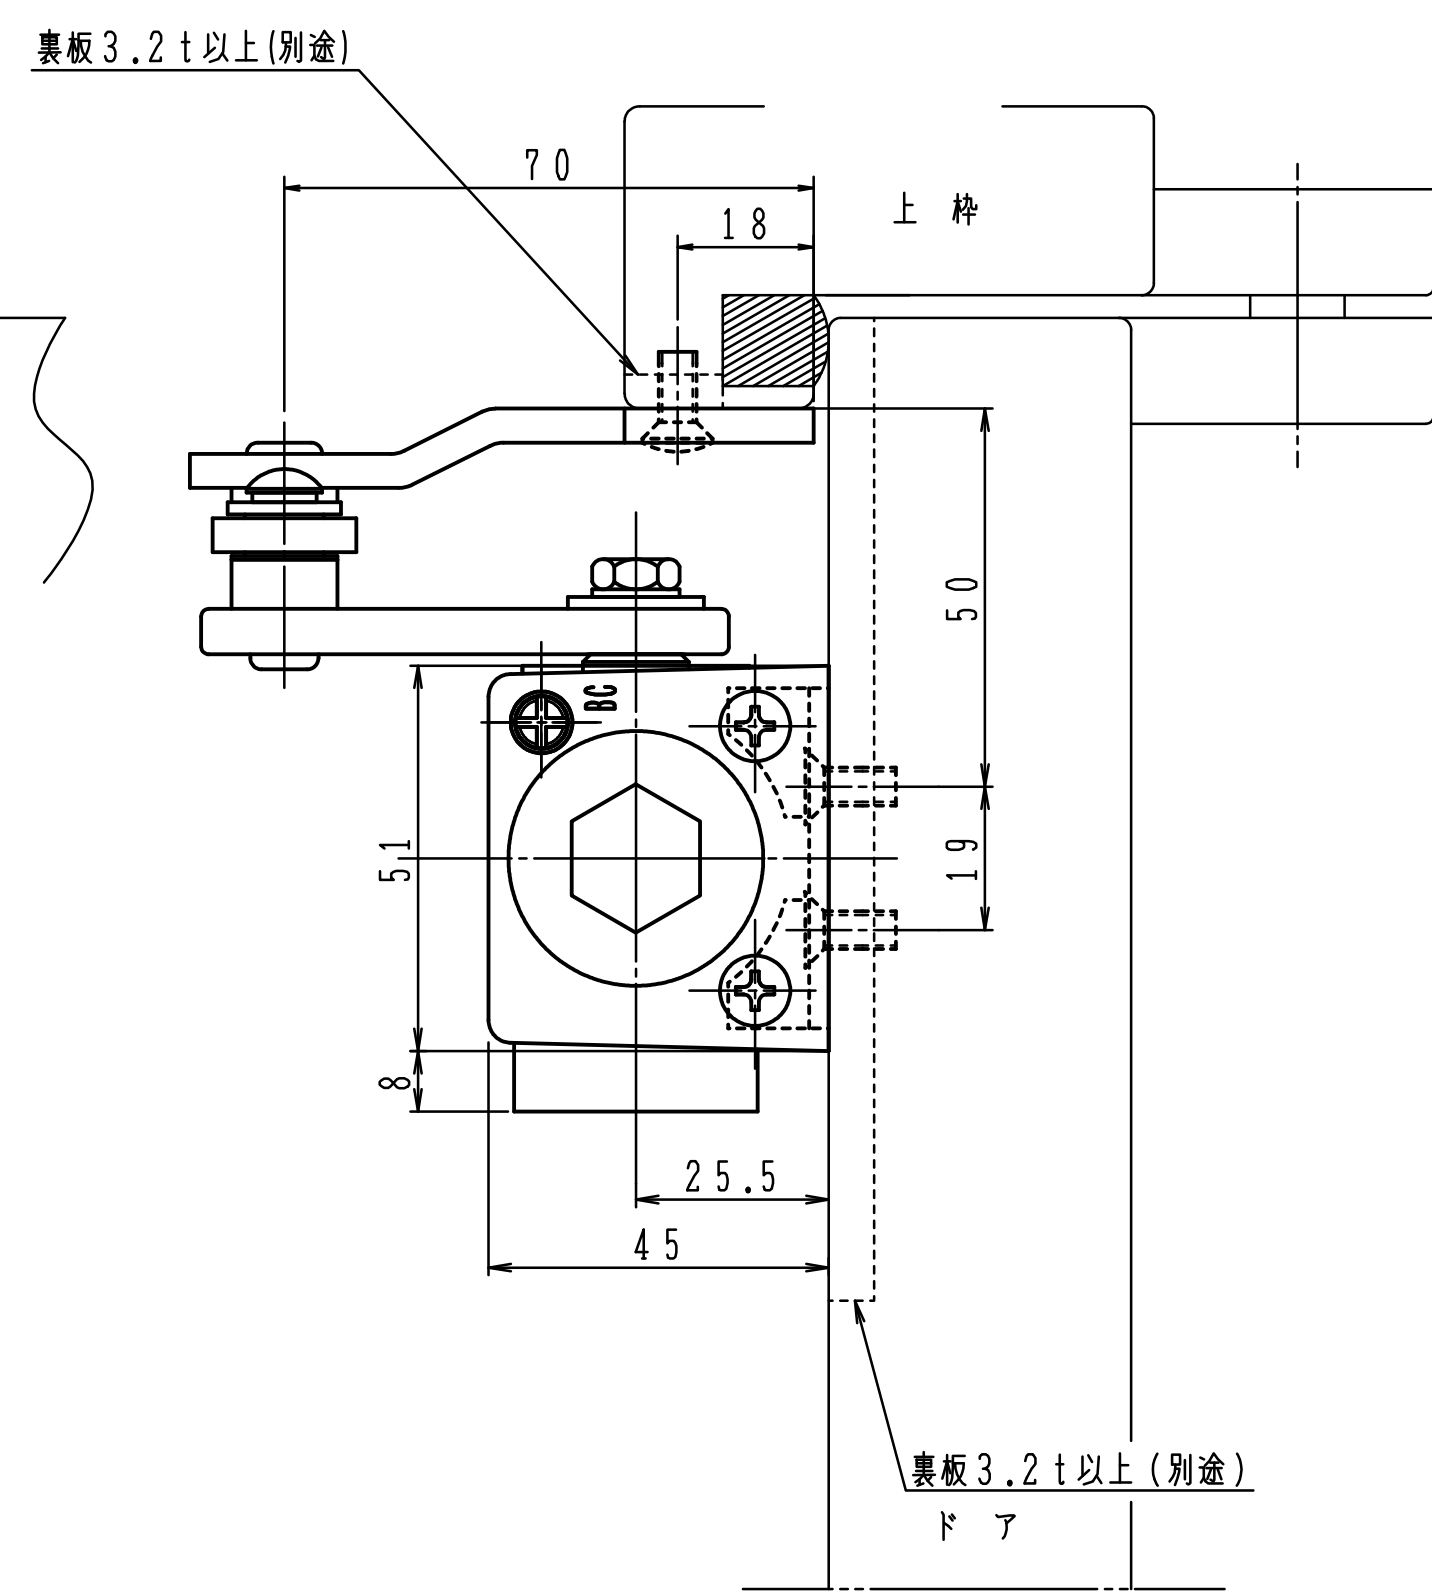

Z 型使用範囲 寸法		
H	L	U
169~196	40~45	17~25

ドア厚や寸法 (U) が規定外の場合は、制限角度が変わります。
 丁番をご使用の場合は、ドア面から丁番中心までの寸法 (U) が
 ピボットヒンジと同じ寸法のものを使用して下さい。
 中心吊りピボットヒンジをご使用の場合、取付位置は
 ご相談下さい。

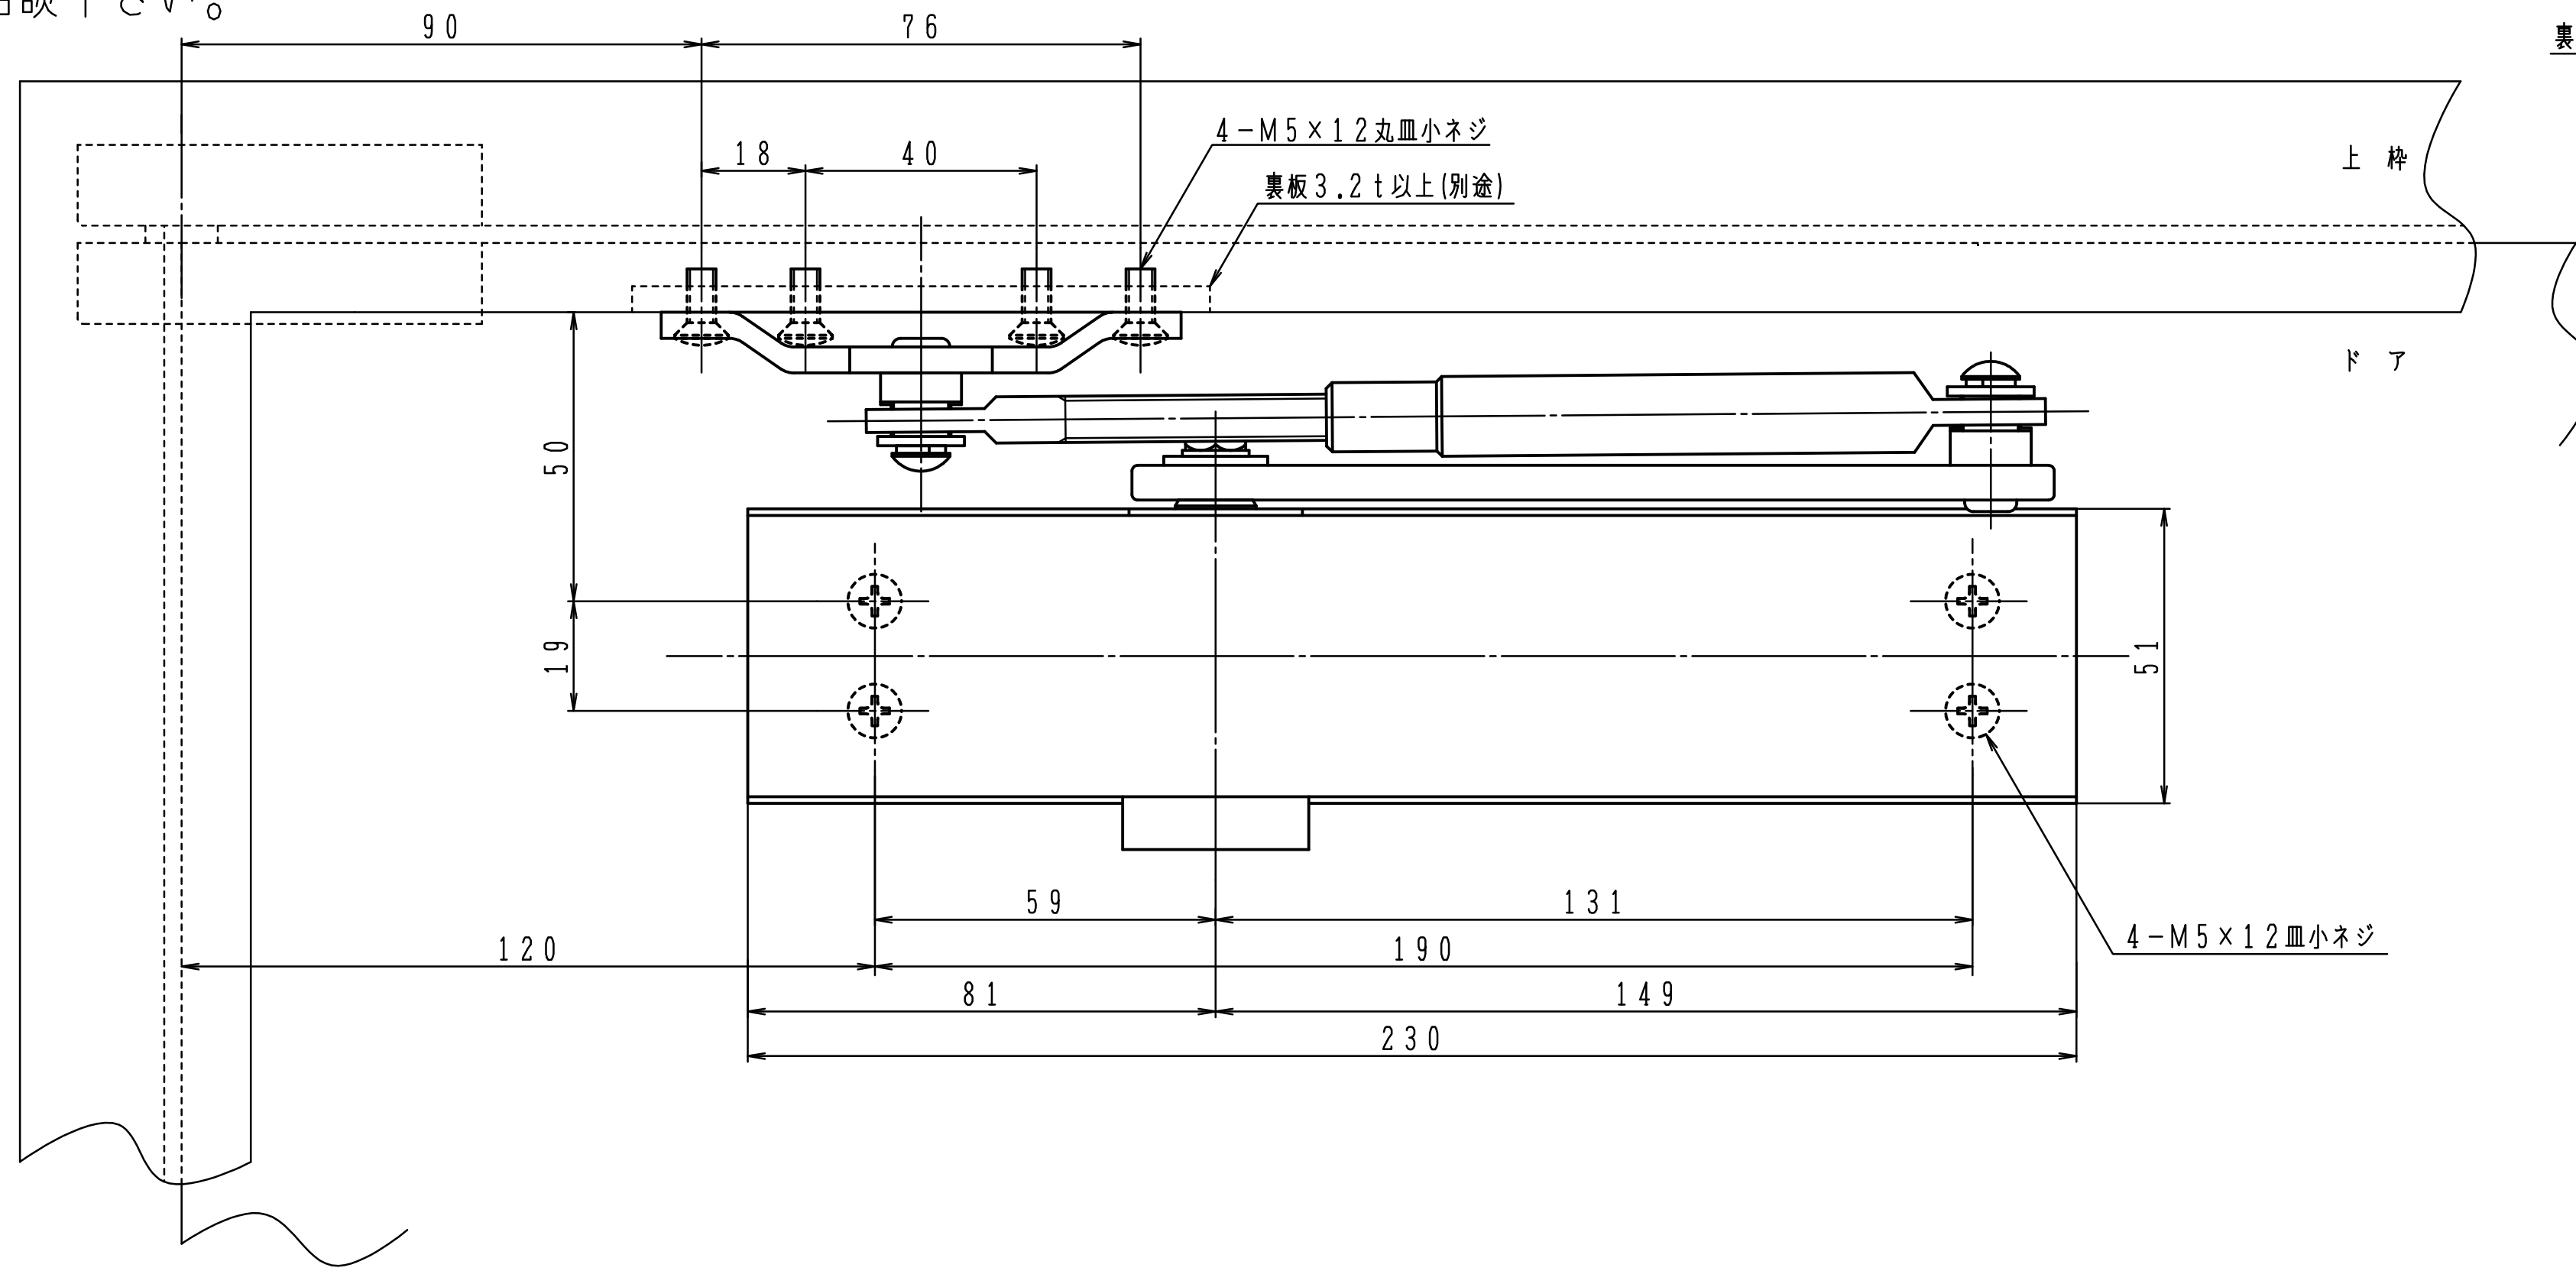

GRADE 1 の取付位置・各種調整は従来品の 7000 シリーズと同じです。

品番		適用ドア寸法 DW×DHmm	ドア重量 kg 以下
	GRADE 1		
AP-7001Z-90	AP-7011Z-90	800×1800	30
AP-7002Z-90	AP-7012Z-90	900×2100	45
AP-7003Z-90	AP-7013Z-90	950×2100	65

本図はストップなし、左開きを示す。

AP-7001 (AP-7011) Z-90・
 AP-7002 (AP-7012) Z-90 は
 木製用取付ネジを梱包しています。
 木製枠用：4-5.1×25 丸皿木ネジ
 木製ドア用：4-5.1×25 皿木ネジ

注) 木製用取付ネジは木の種類によって
 緩み等が発生する場合があります。