
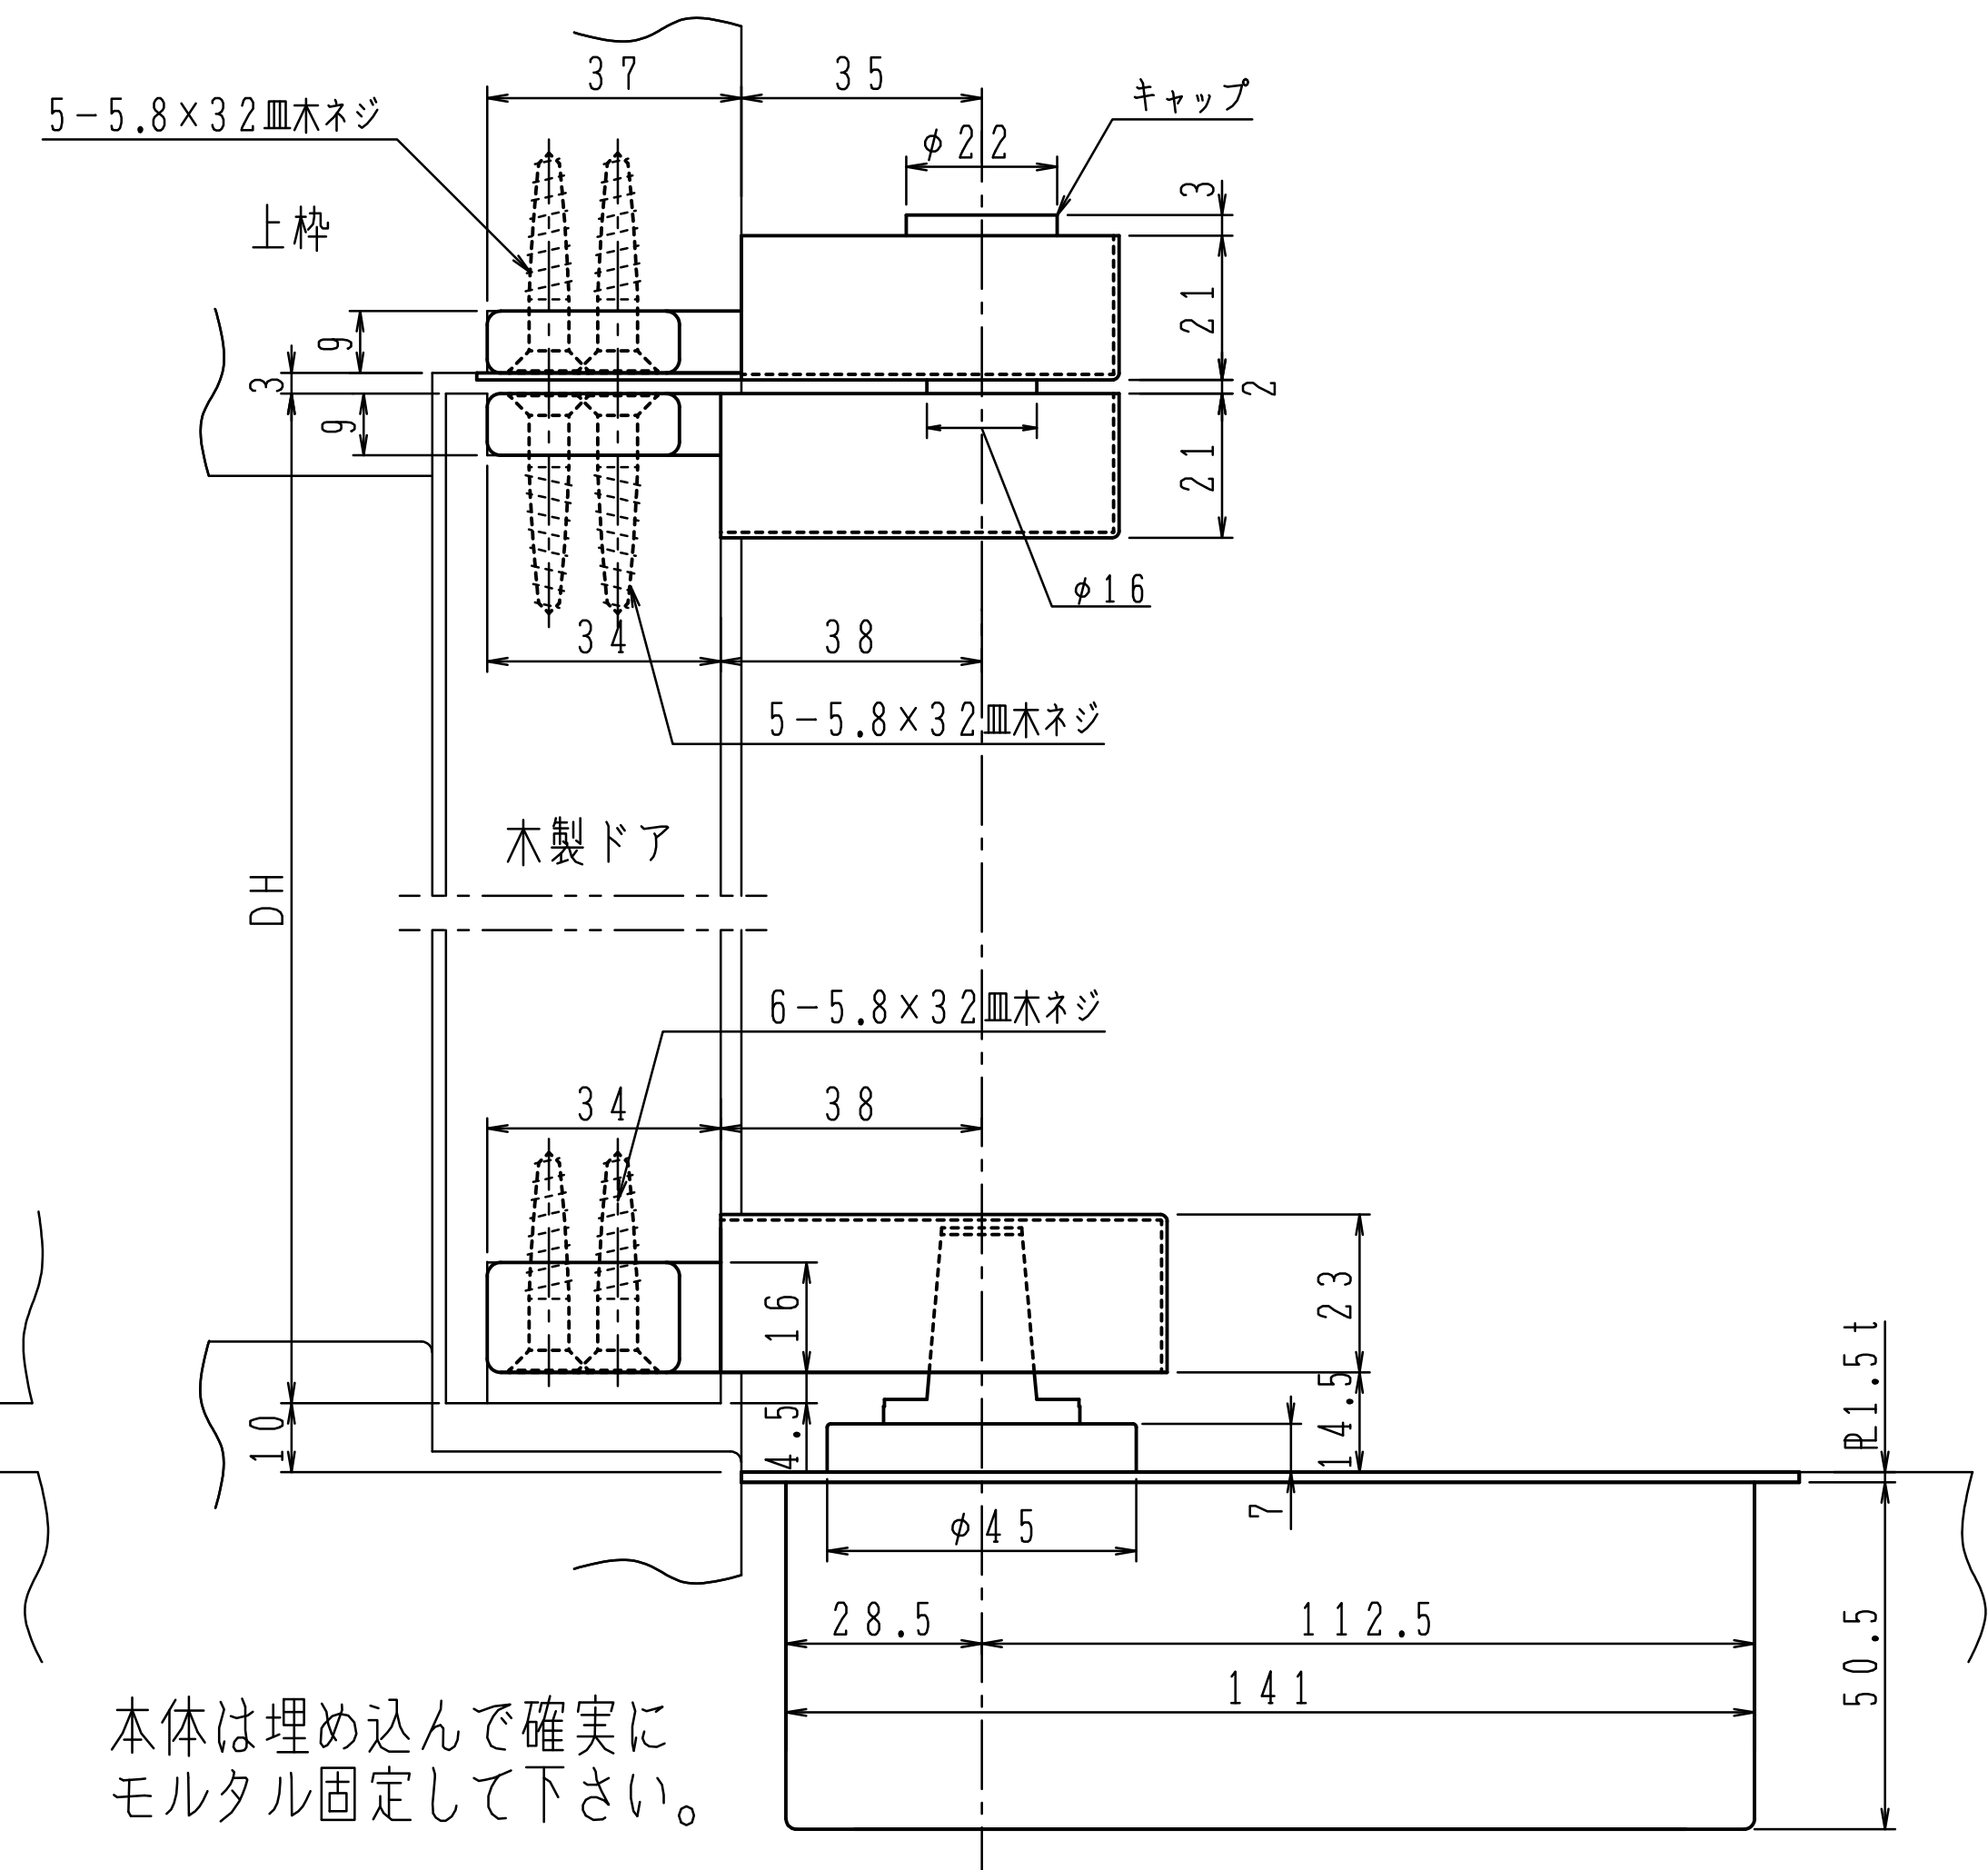


トップピボット（上枠側）


トップピボット（ドア側）

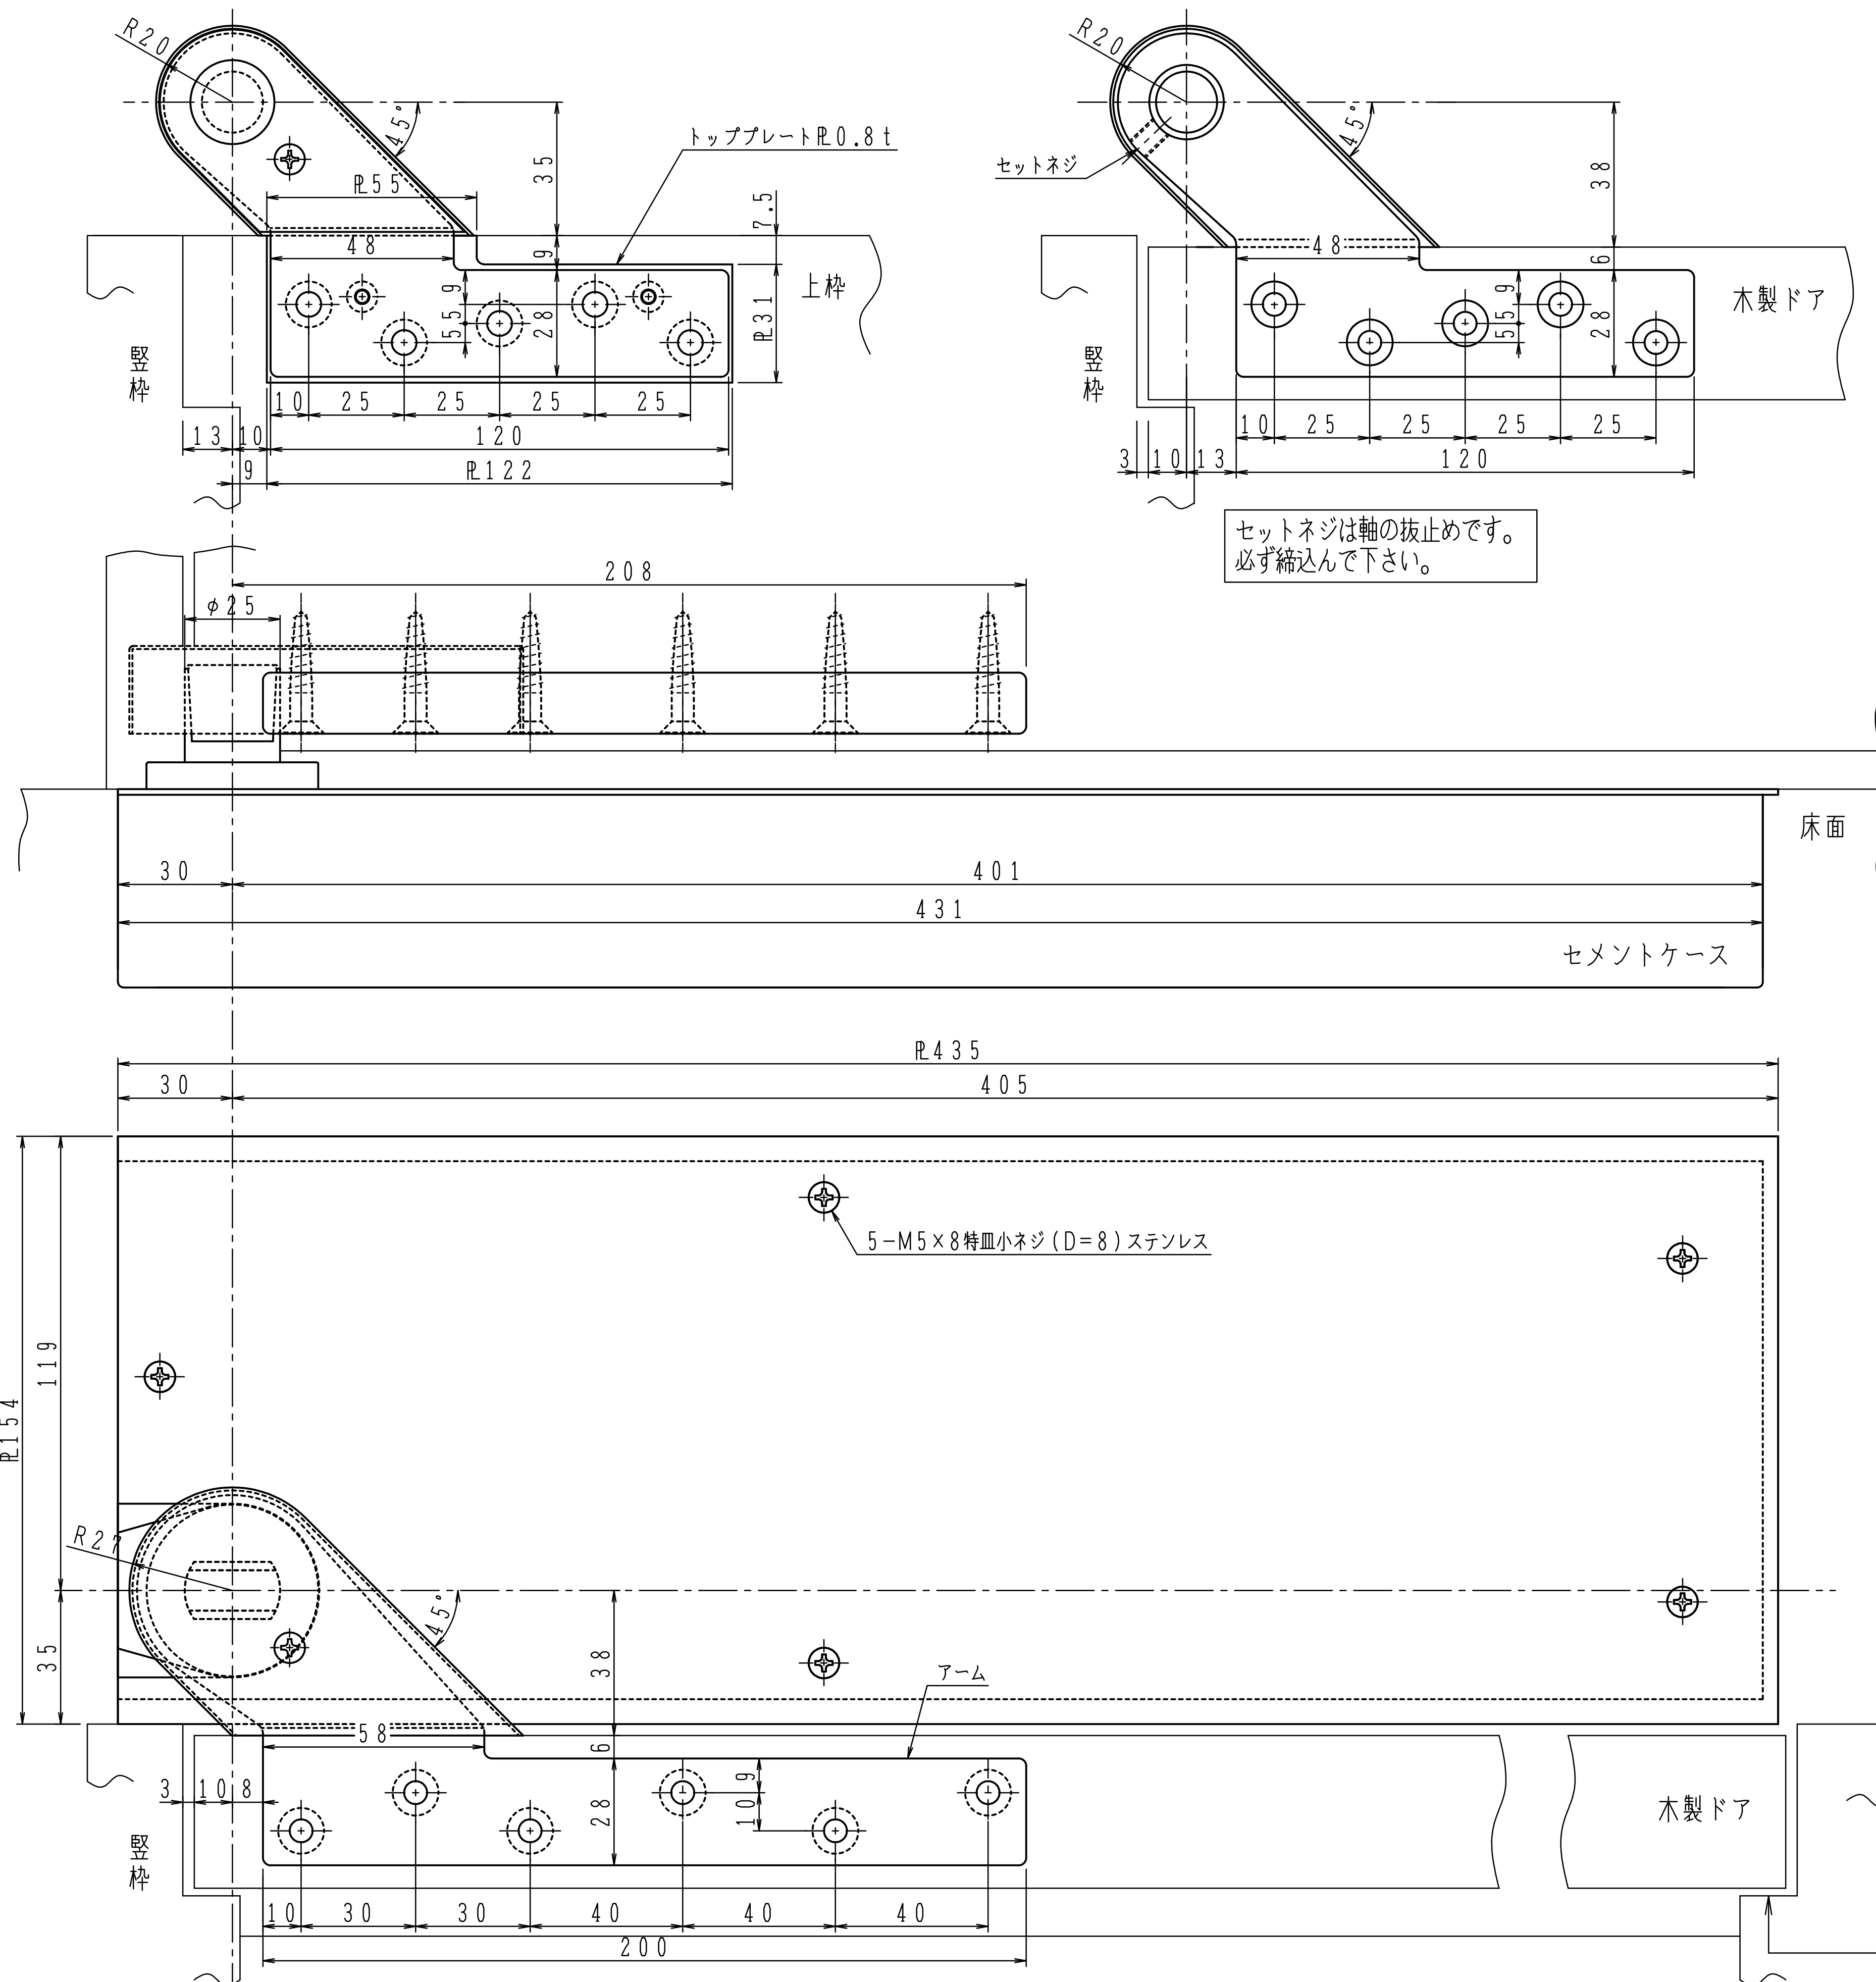


K317型

沓摺側3mm伸ばし（先端17mmカット）
のプレートも用意しております。

※左右勝手があります。
本図は左開きを示す。

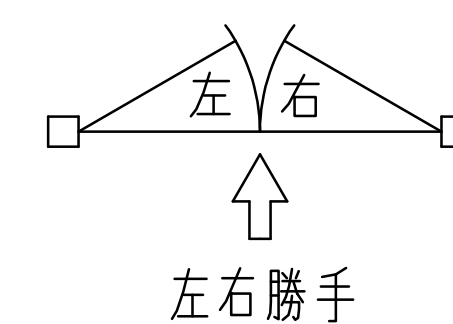

一方開き用ヒンジには押し代が
ついています。
ドアを閉めた時に、反対側へ5°
行き過ぎて停止しますので、必ず
戸当り（別途）を設置して下さい。

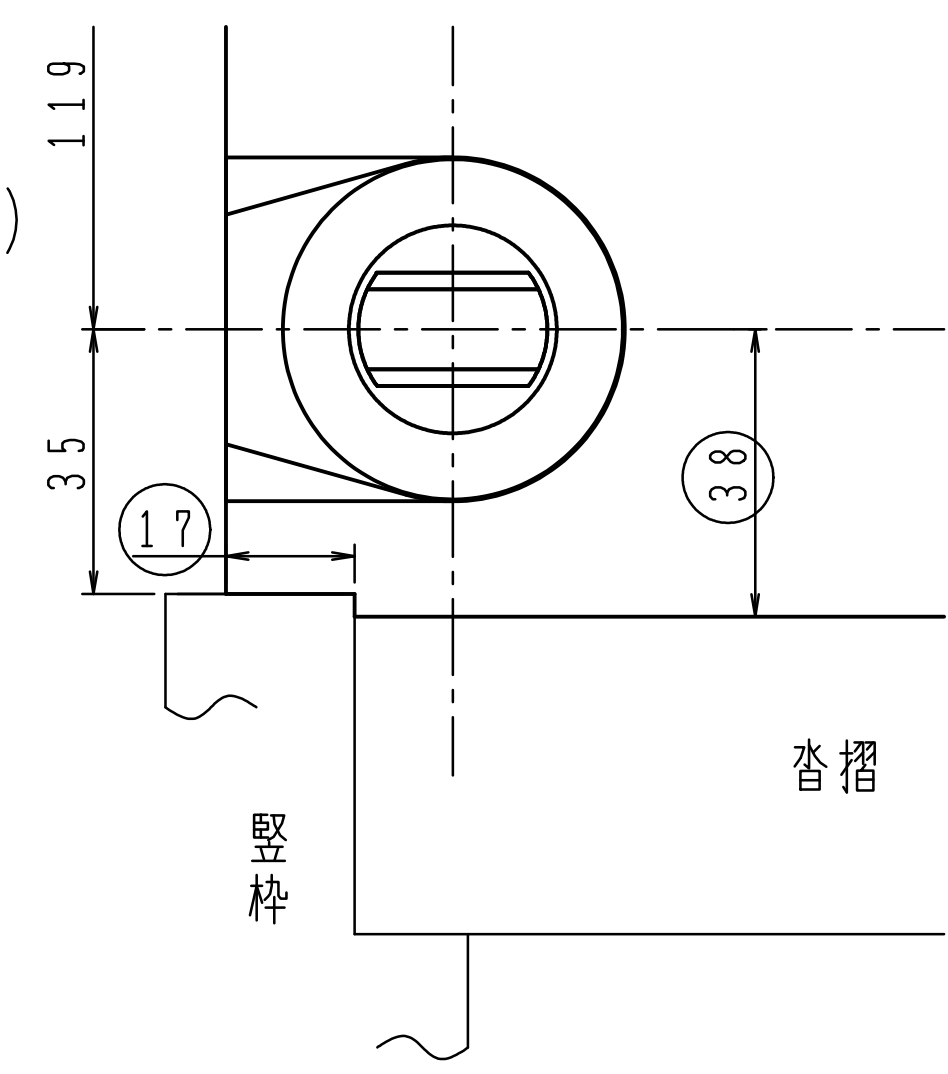

品番		適用ドア寸法 DW×DHmm	ドア重量 kg以下
ストップなし	ストップ付		
2250W		950×2100	70

注)木製用取付ネジは木の種類によって
緩み等が発生する場合があります。

■①カバー3mm伸ばしは品番の後に①Tを付けて下さい。（オプション）
発注例：2250W ①T