

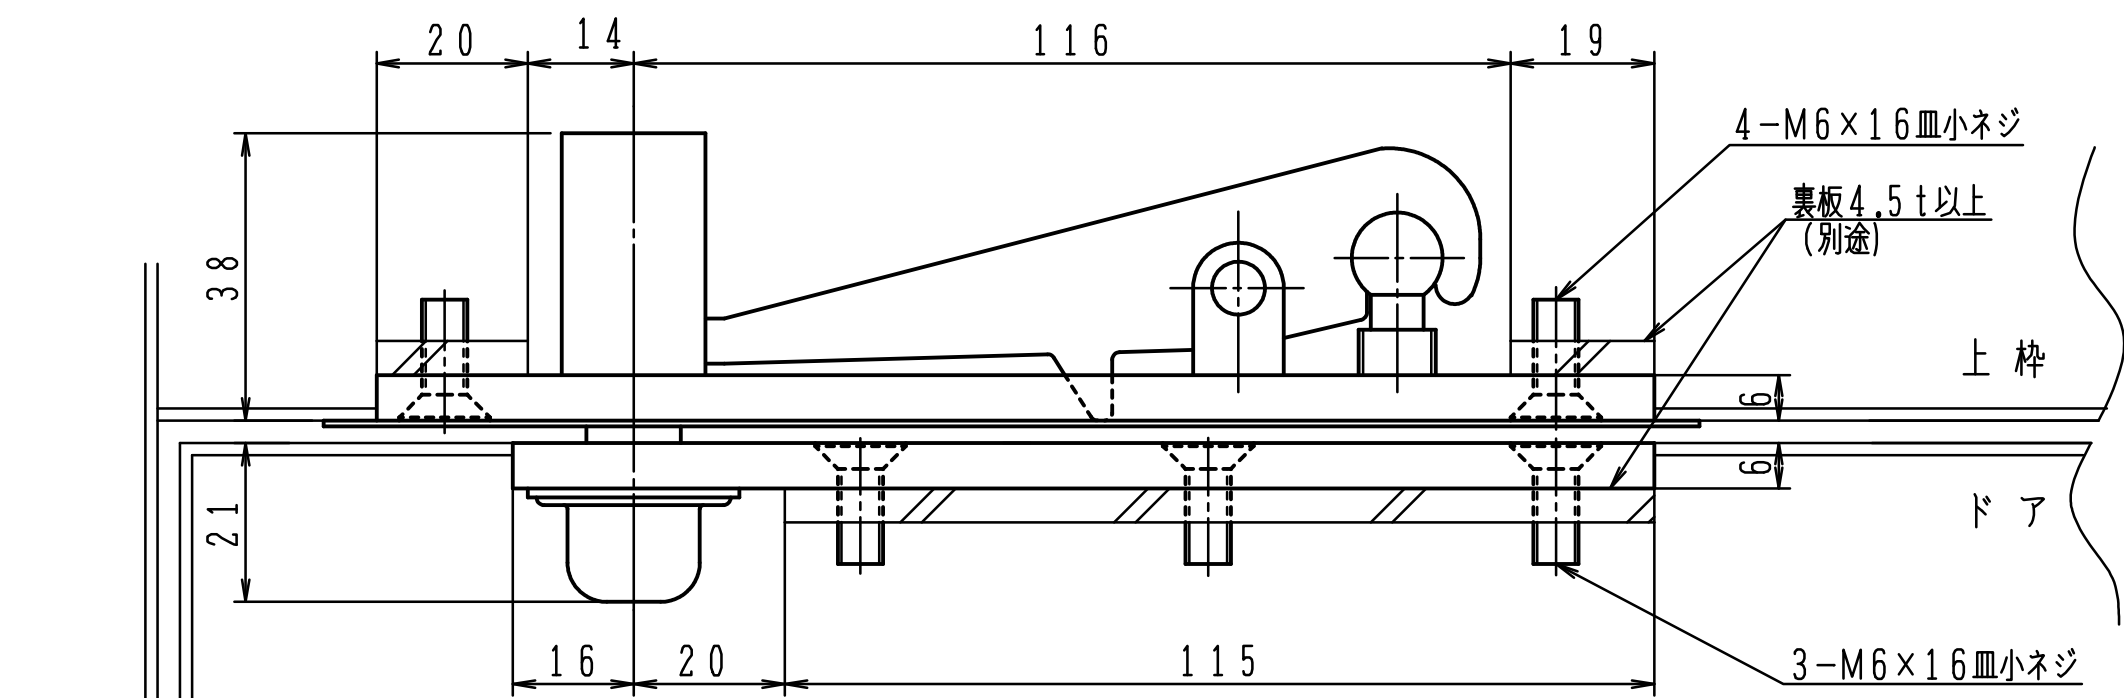



トップピボット

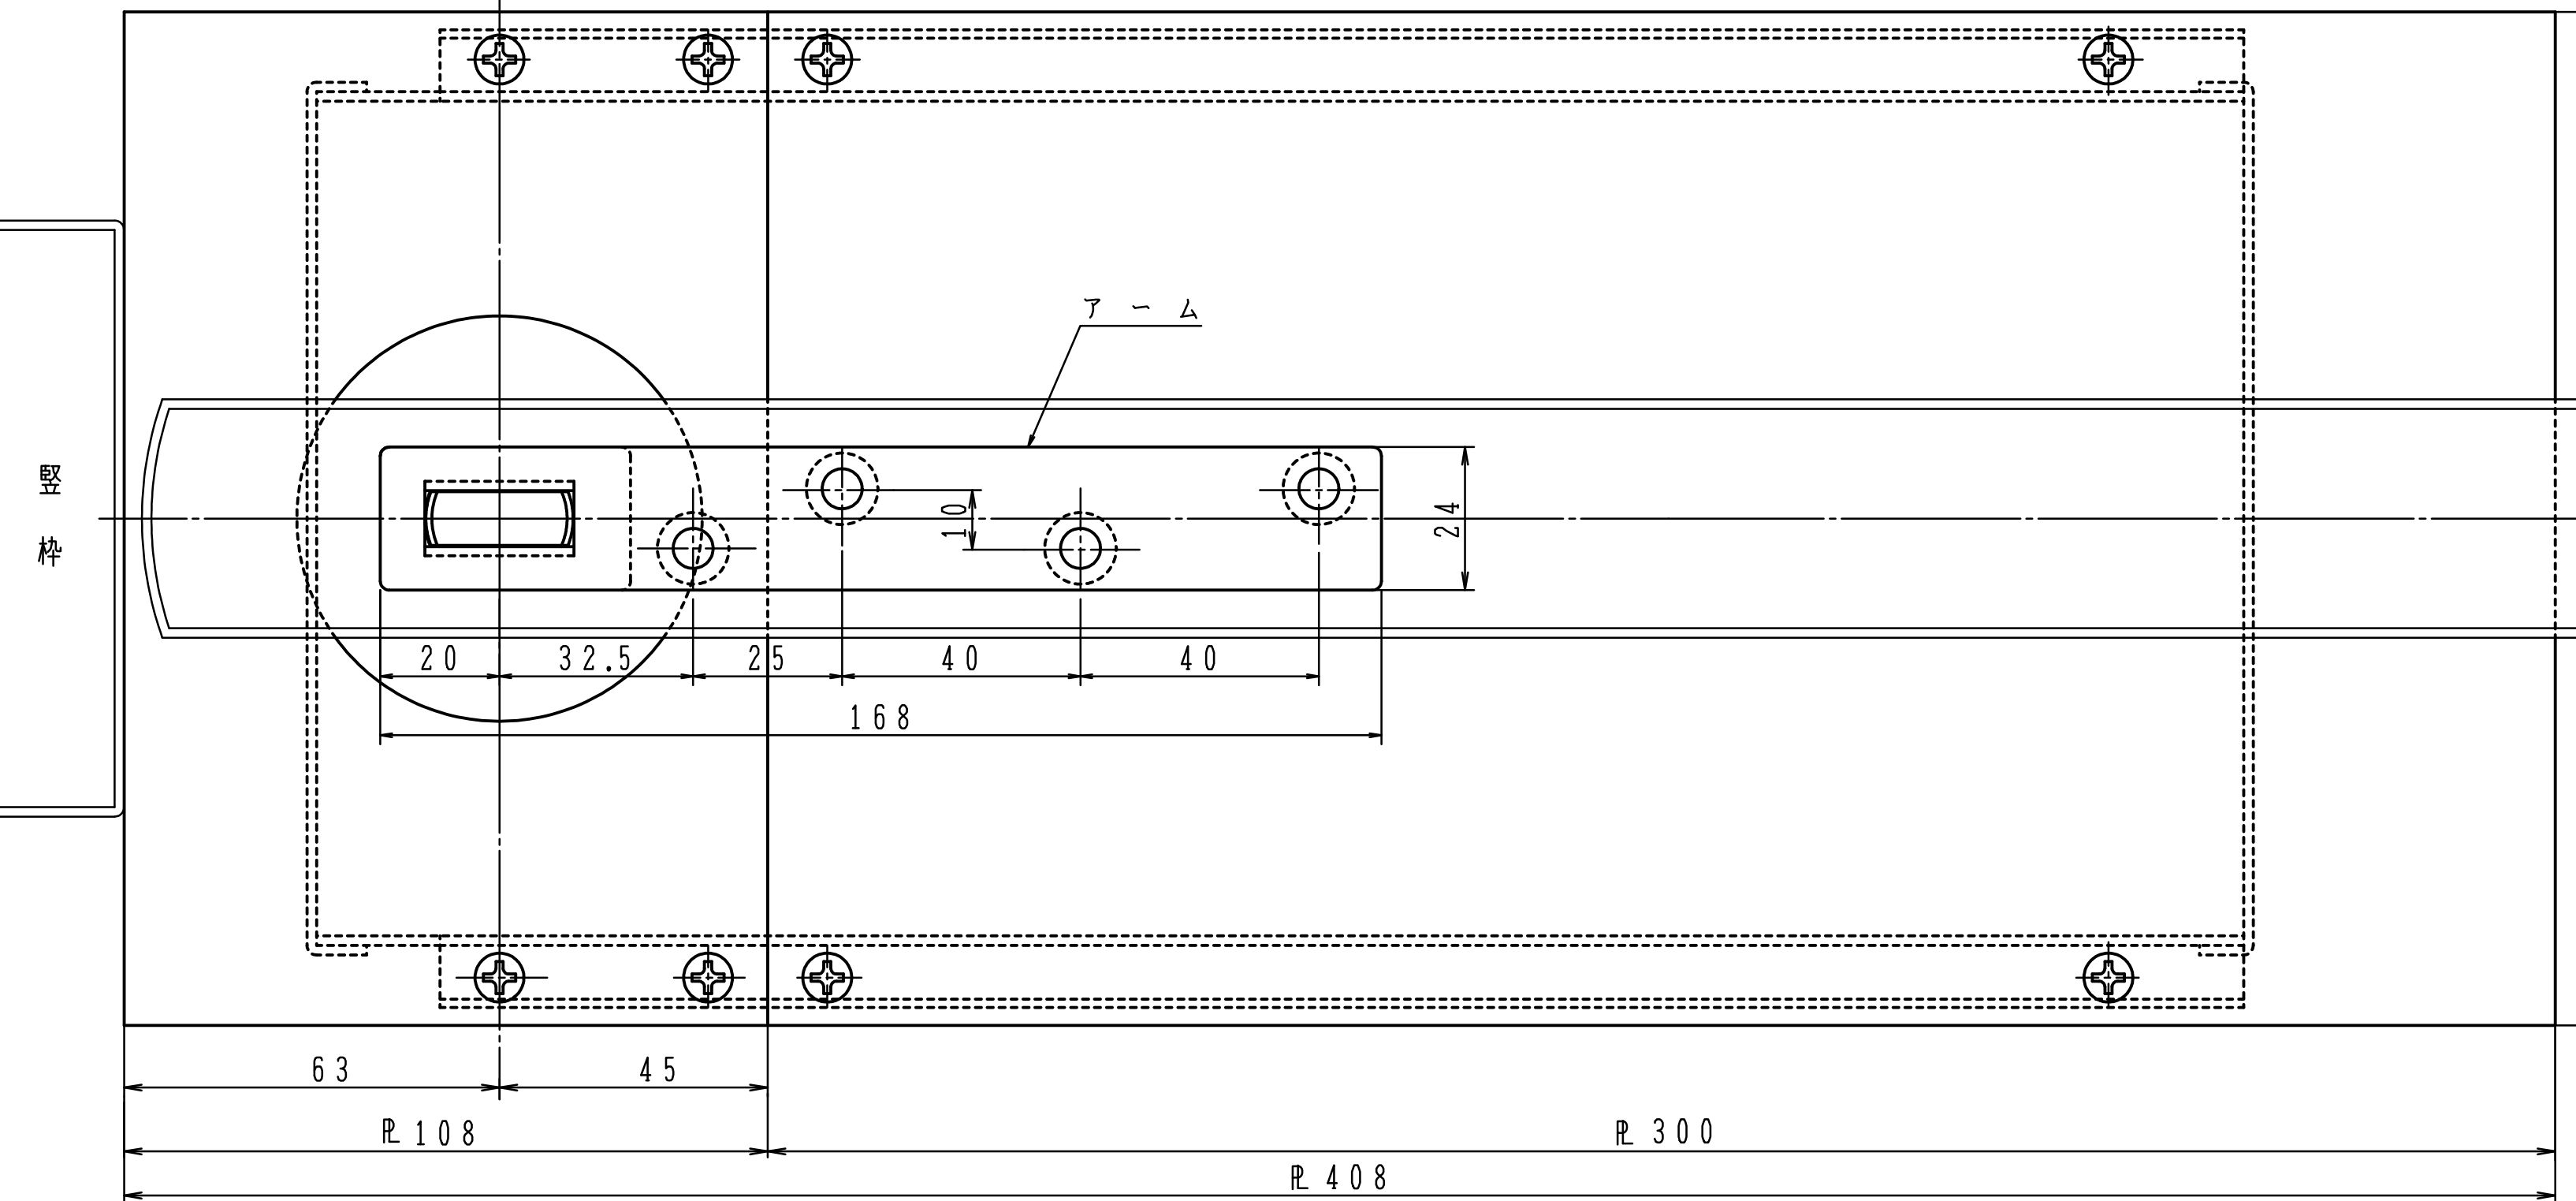

縦
枠

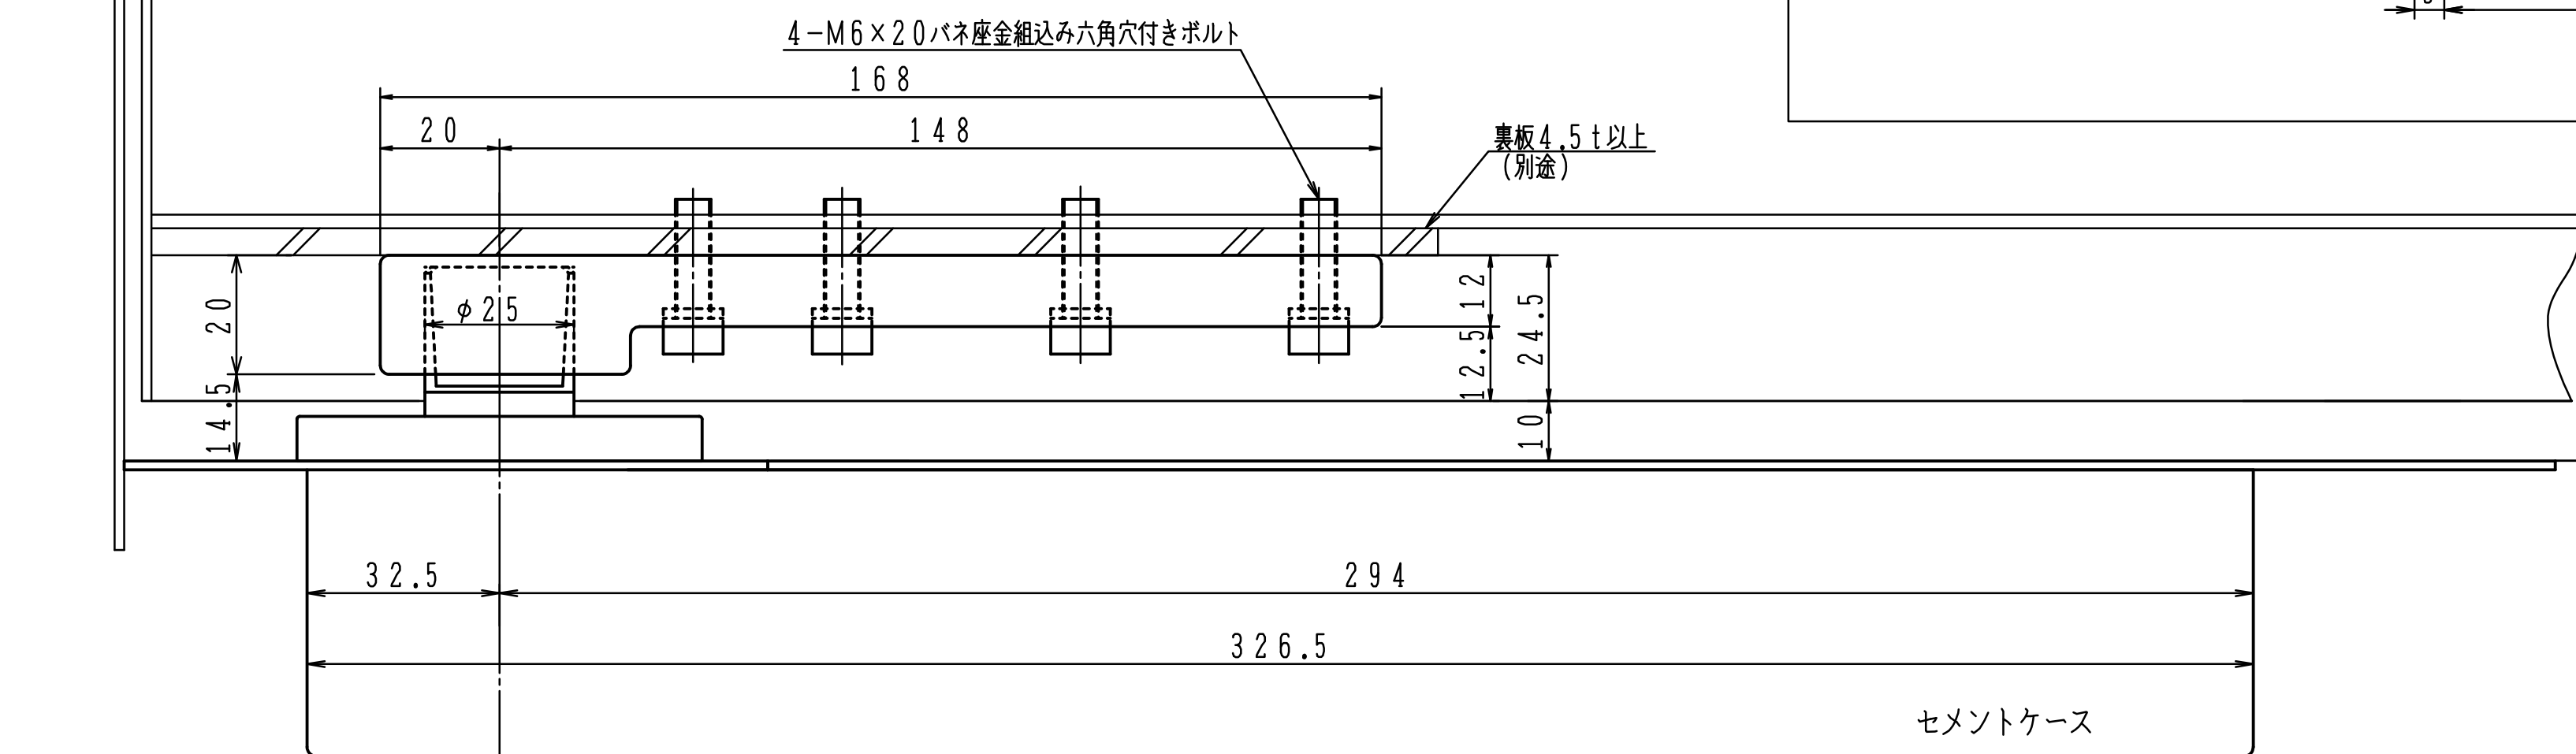


ZⅡ型トップピボット
(ドア上部移動調整型)

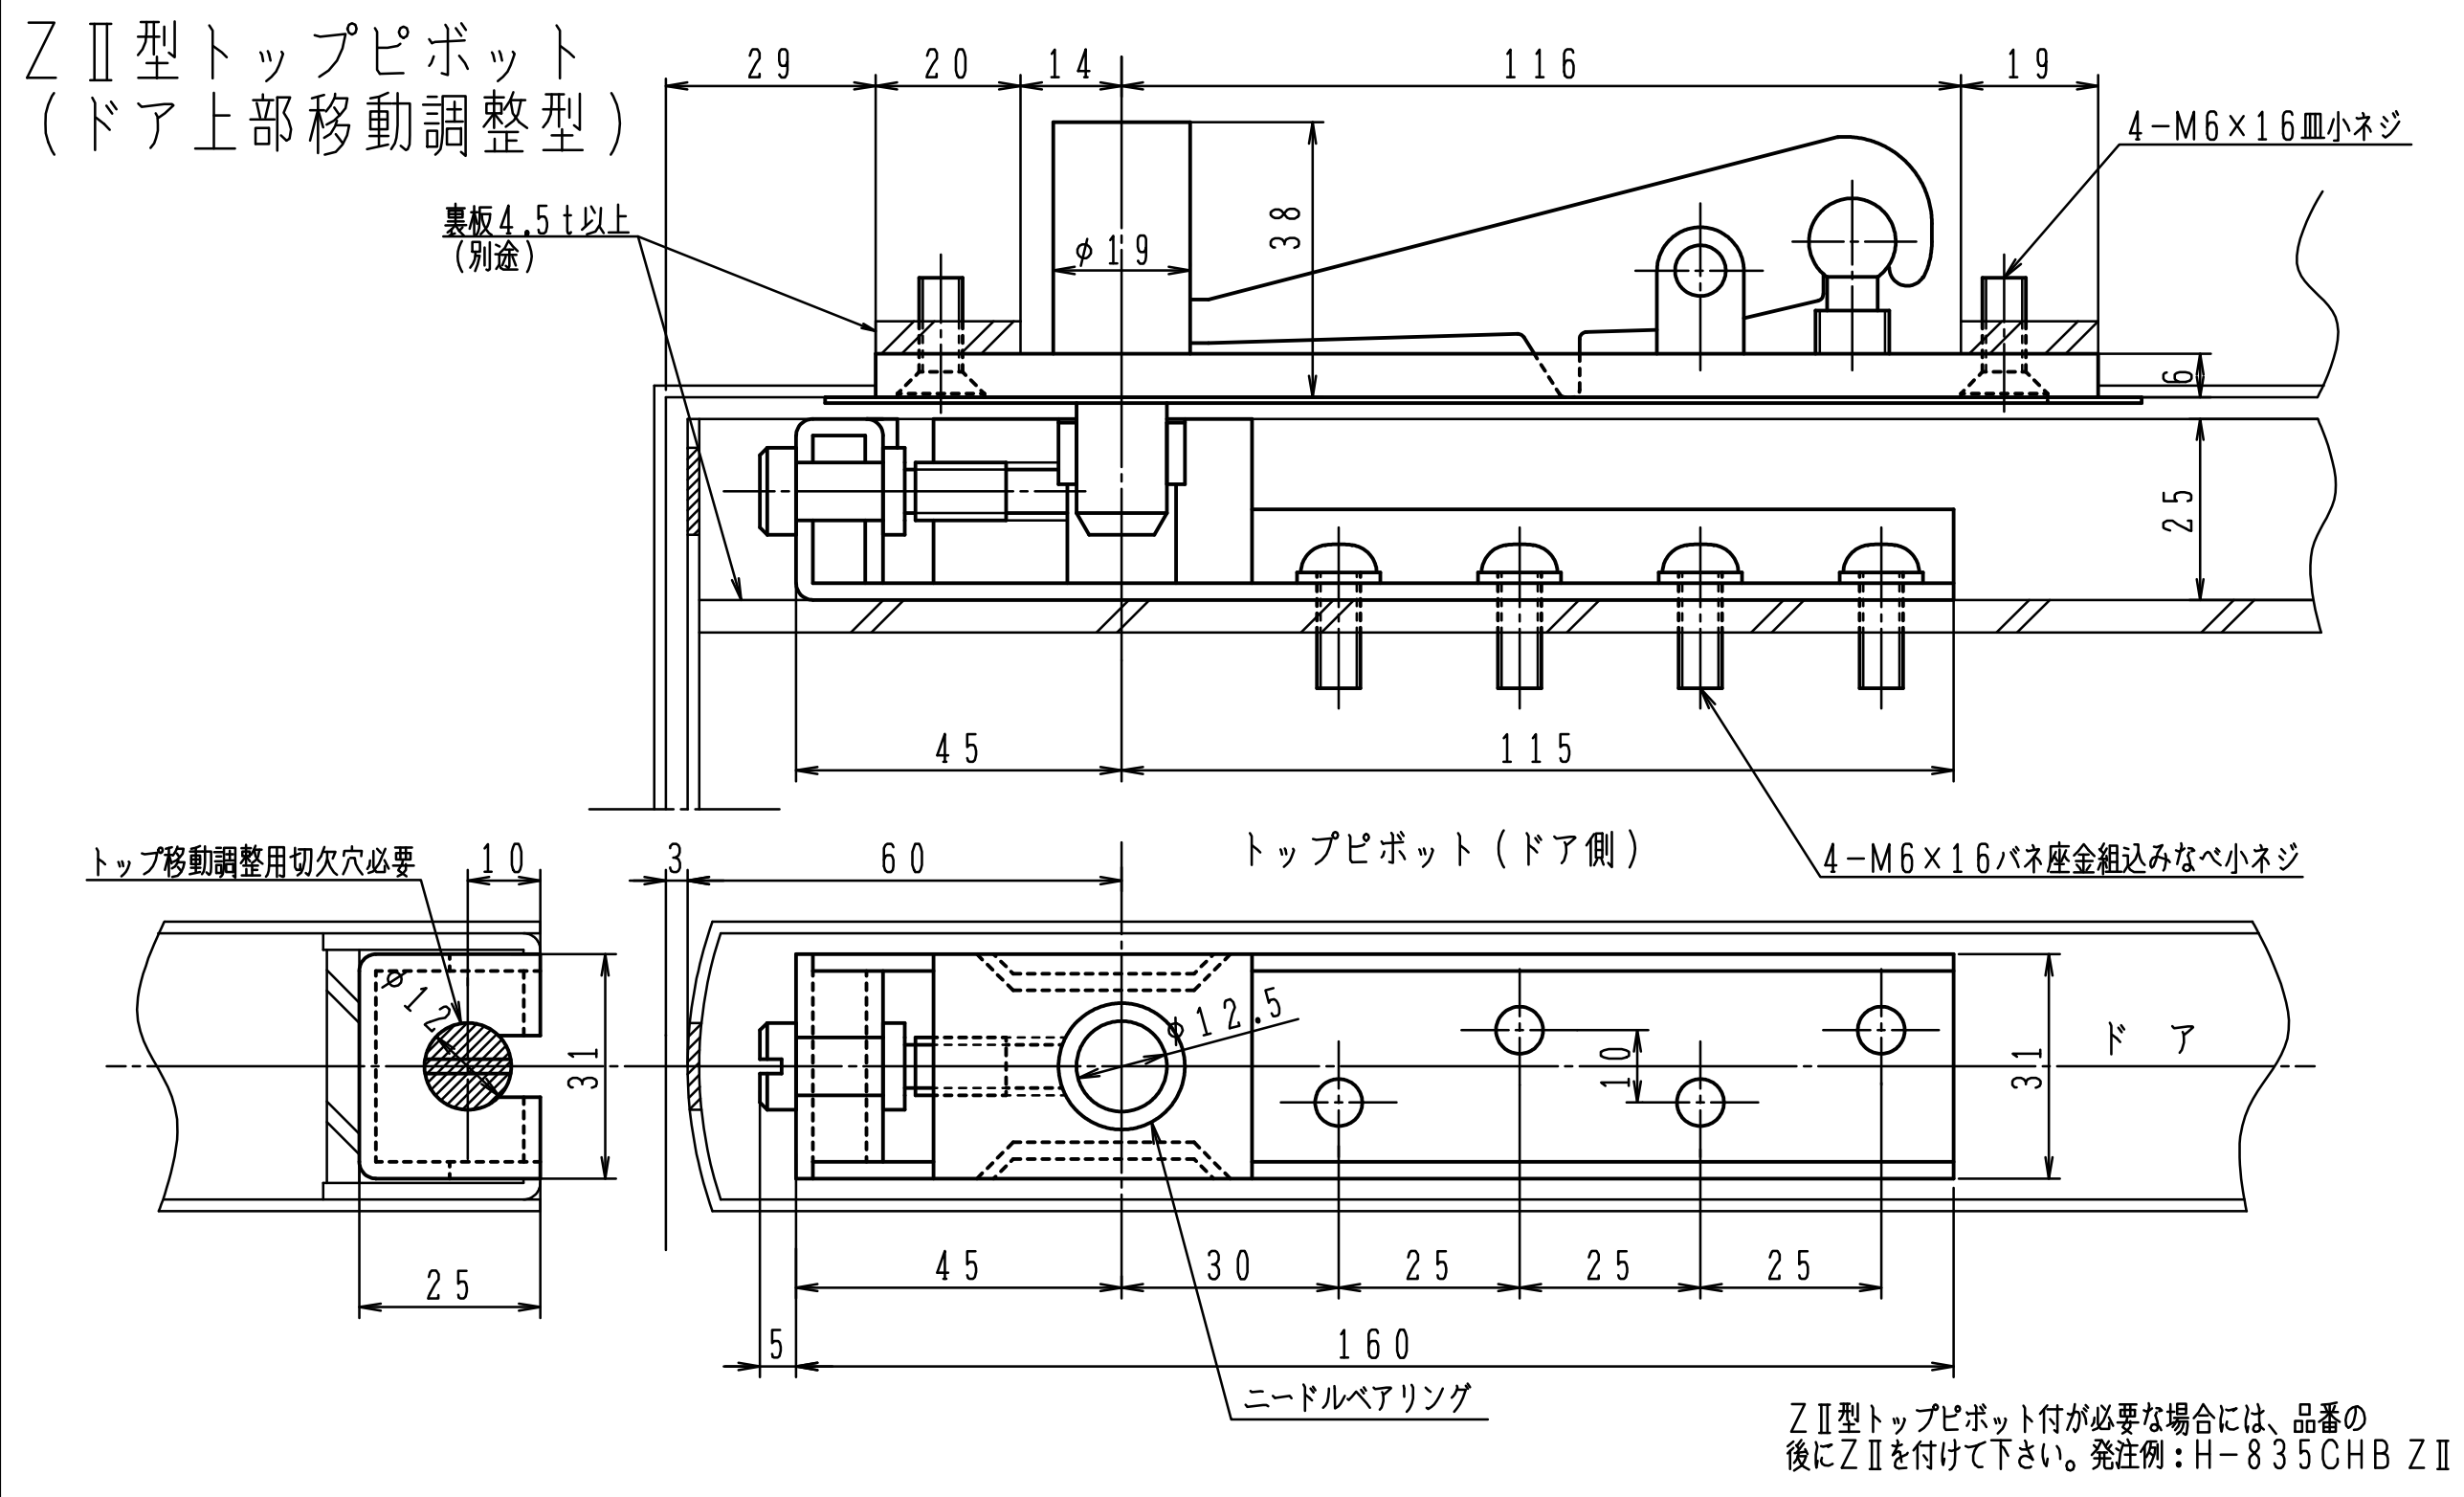


※左右勝手があります。

本図は左開きを示す。

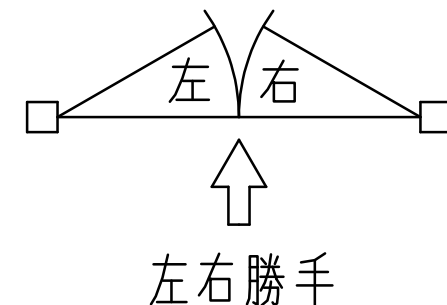

一方開き用ヒンジには押し代がついています。
ドアを閉めた時に、反対側へ5°行き過ぎて停止しますので、必ず戸当り(別途)を設置して下さい。

トップピボット(上枠側)

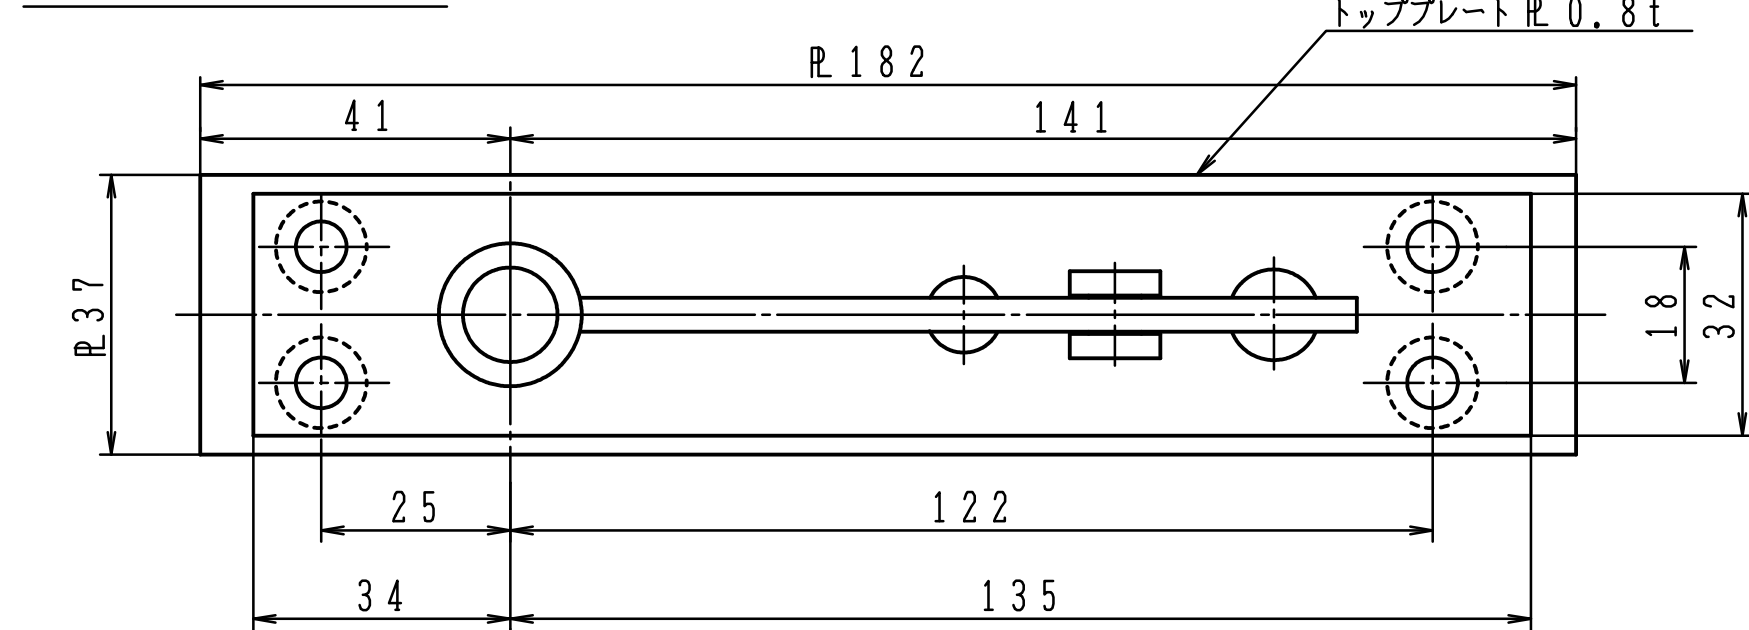

トップピボット(ドア側)

