
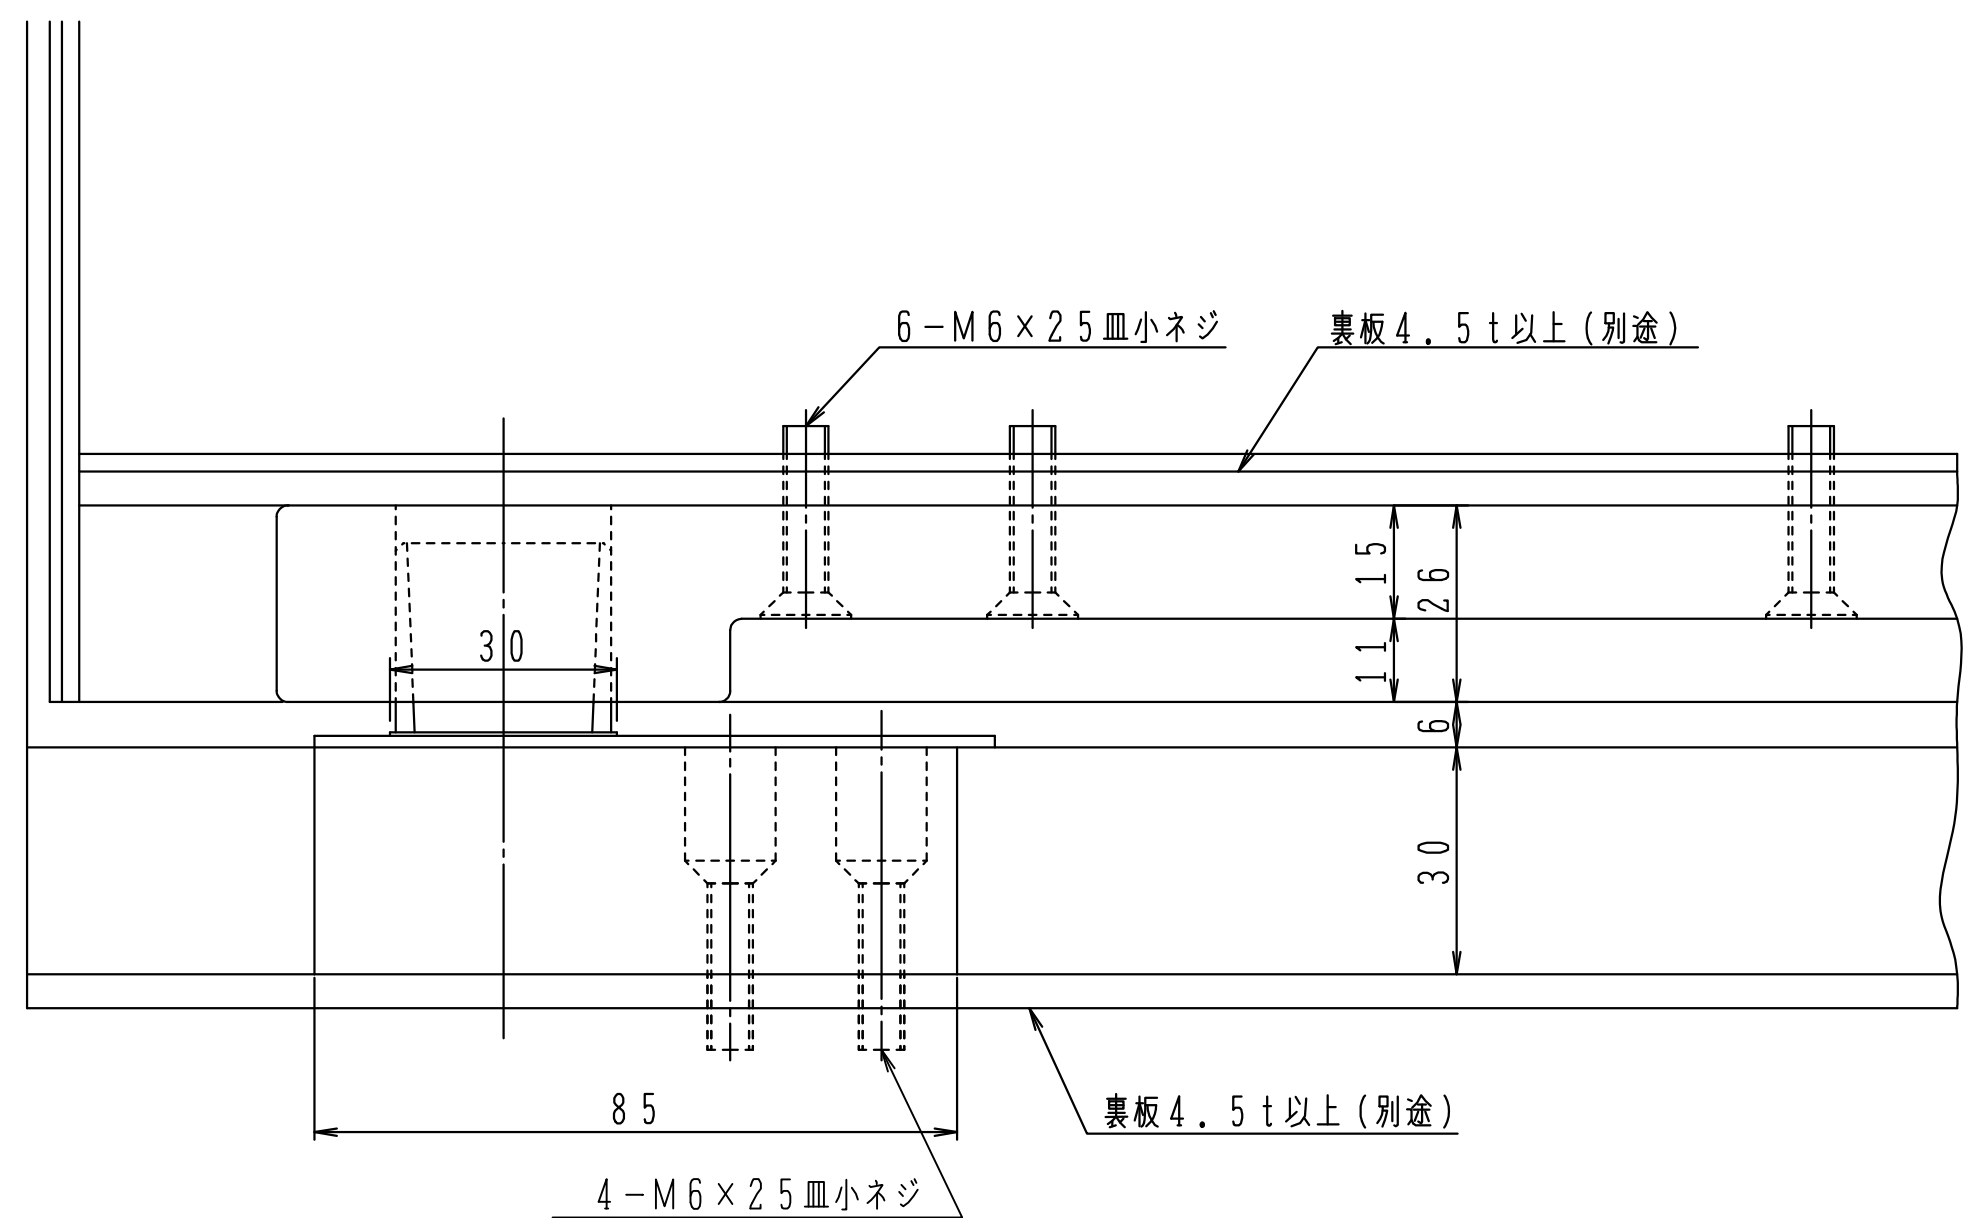


■ Z型トップピボット(ドア上部移動調整型)は品番の後にZⅢを付けて下さい。(オプション)
発注例：C-3 ZⅢ

■ F型トップピボット(T-130F用トップピボット)は品番の後にTP-130Fを付けて下さい。(オプション)
発注例：C-3 TP-130F
C-3 TP-130F逆取付


品 番	適用ドア寸法 DW×DHmm	ドア重量 kg以下
C-3	1500×2400	180

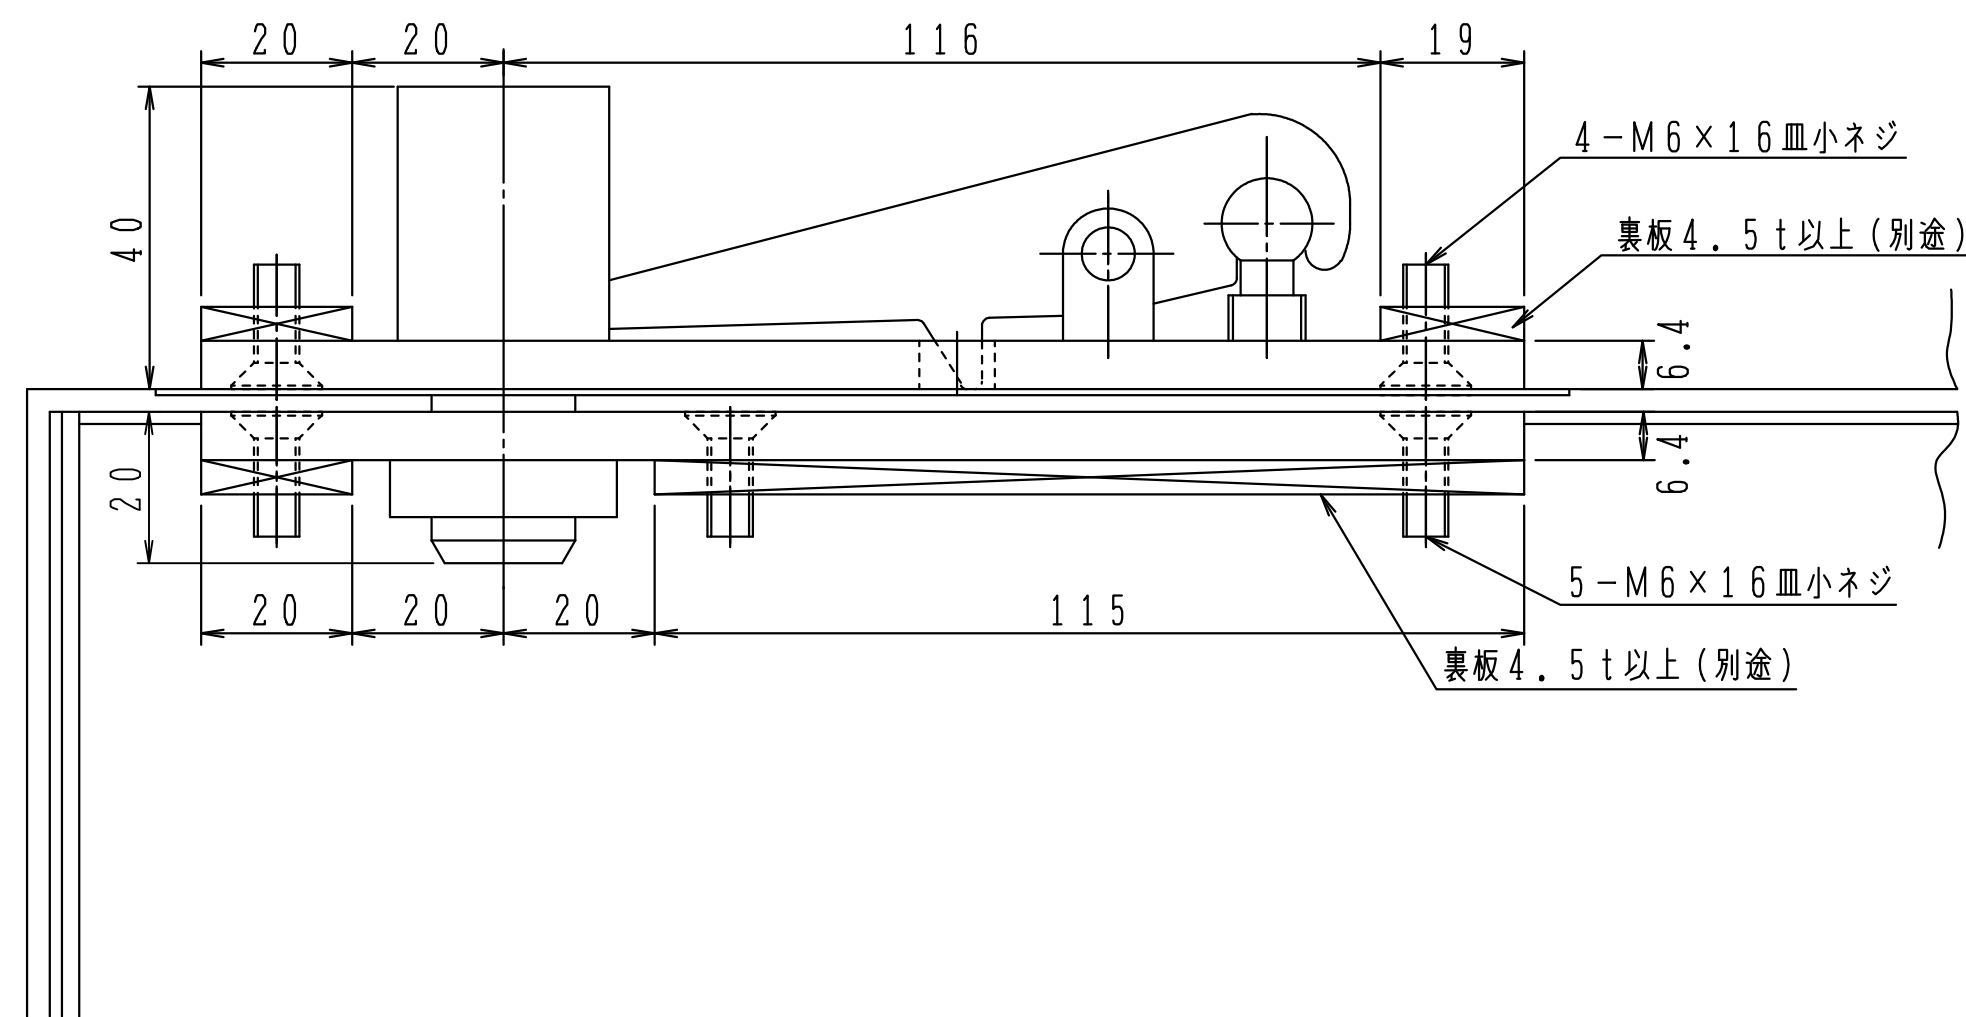


ド ア

沓 摺


① トップピボット(上枠側)

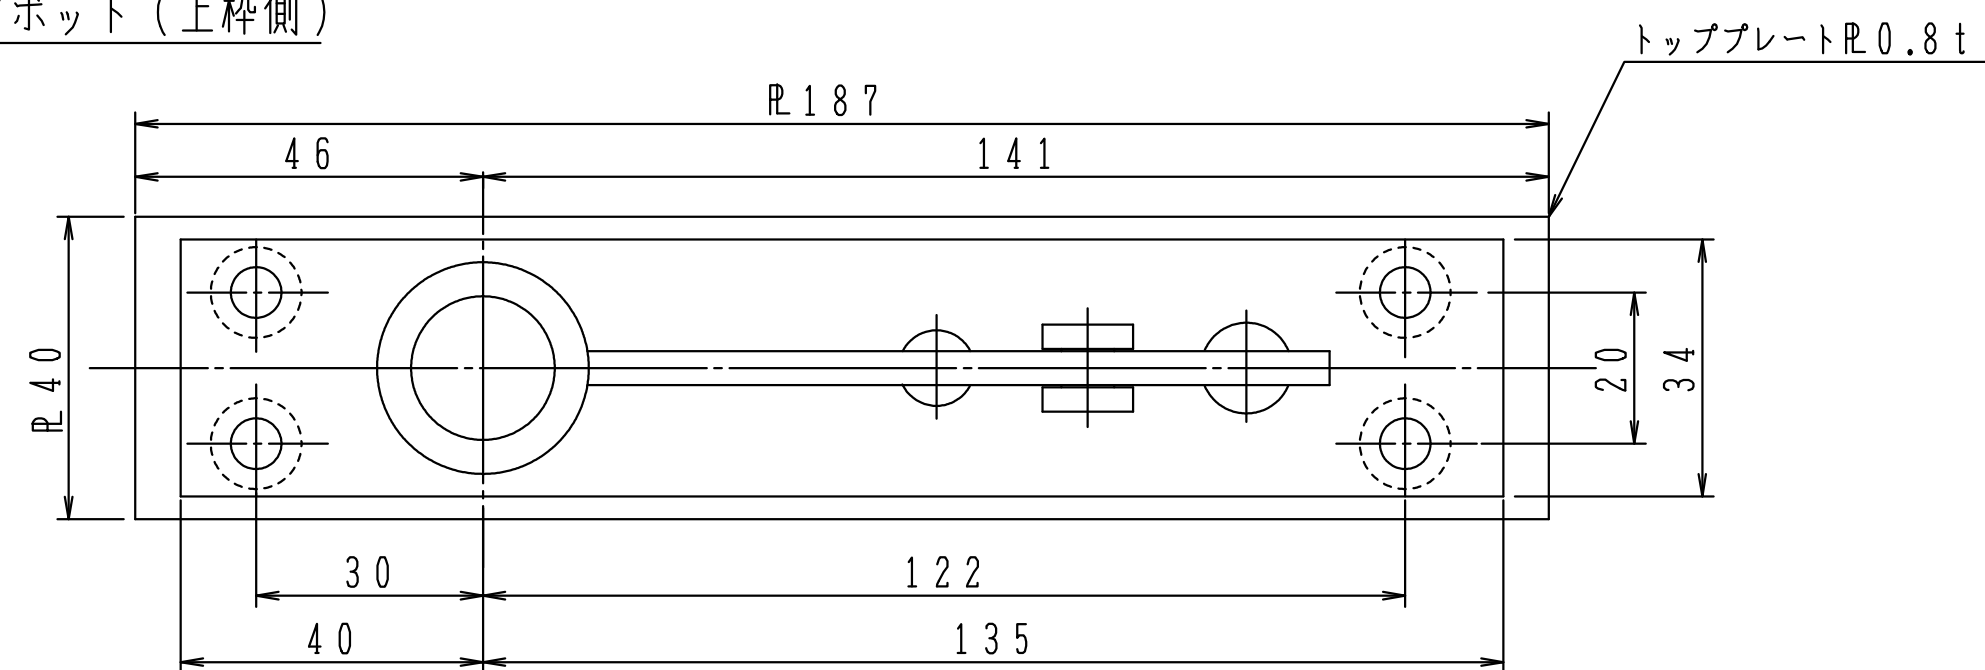




② トップピボット(ドア側)

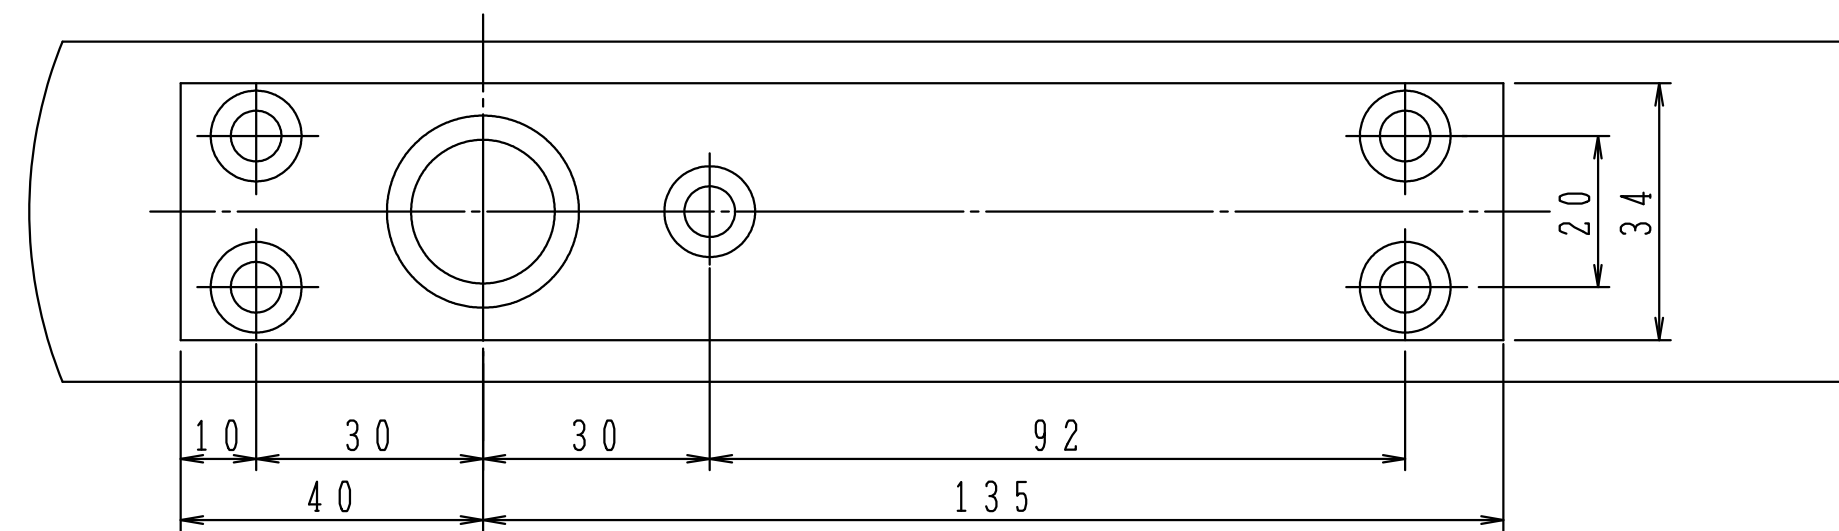

③ アーム

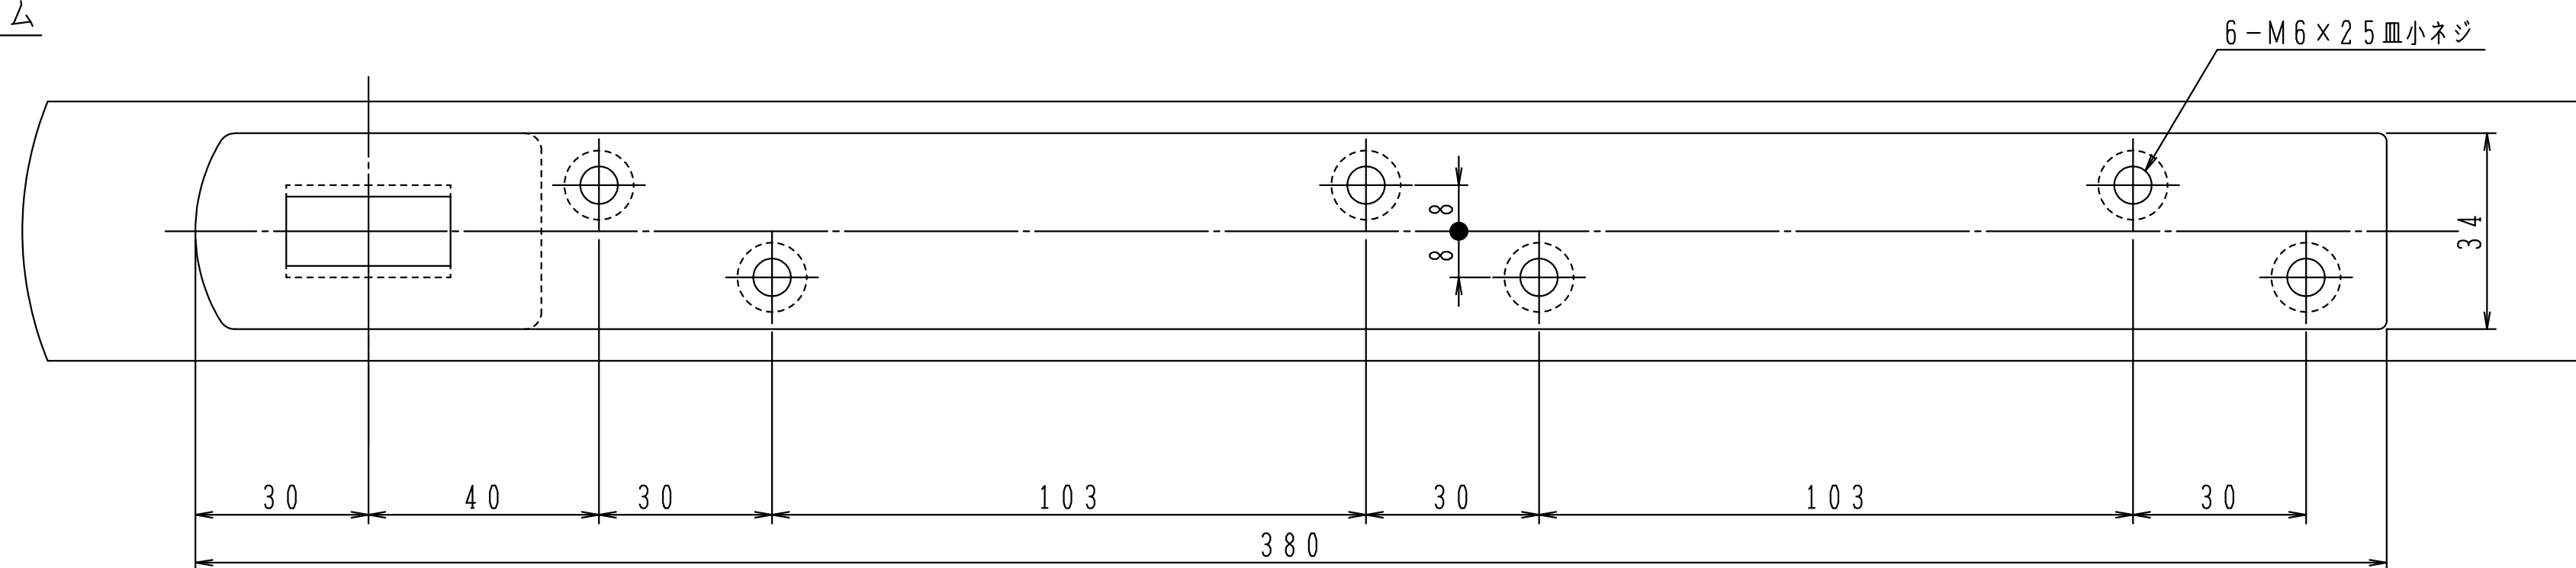

④ 床面軸座

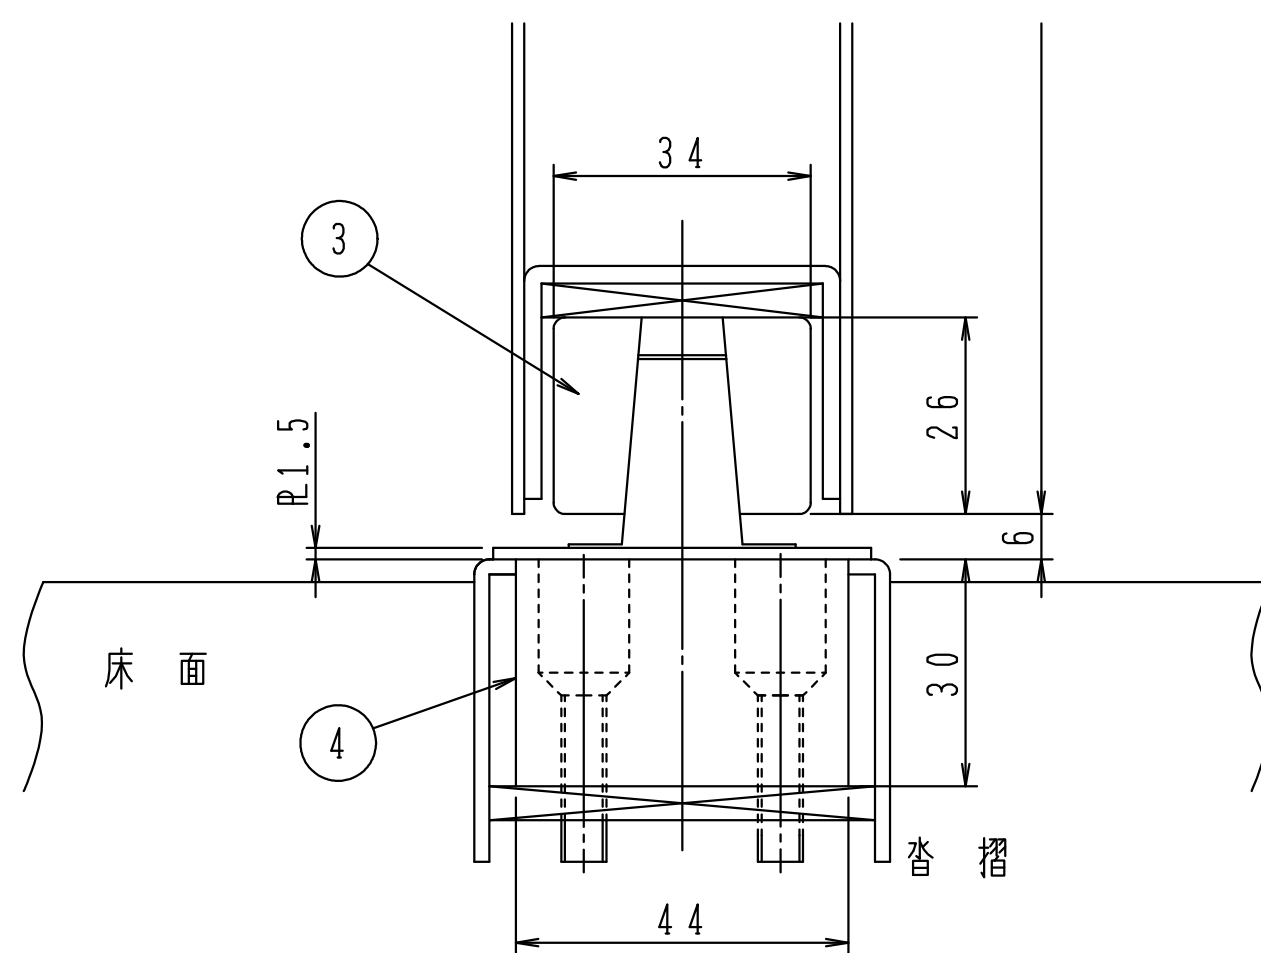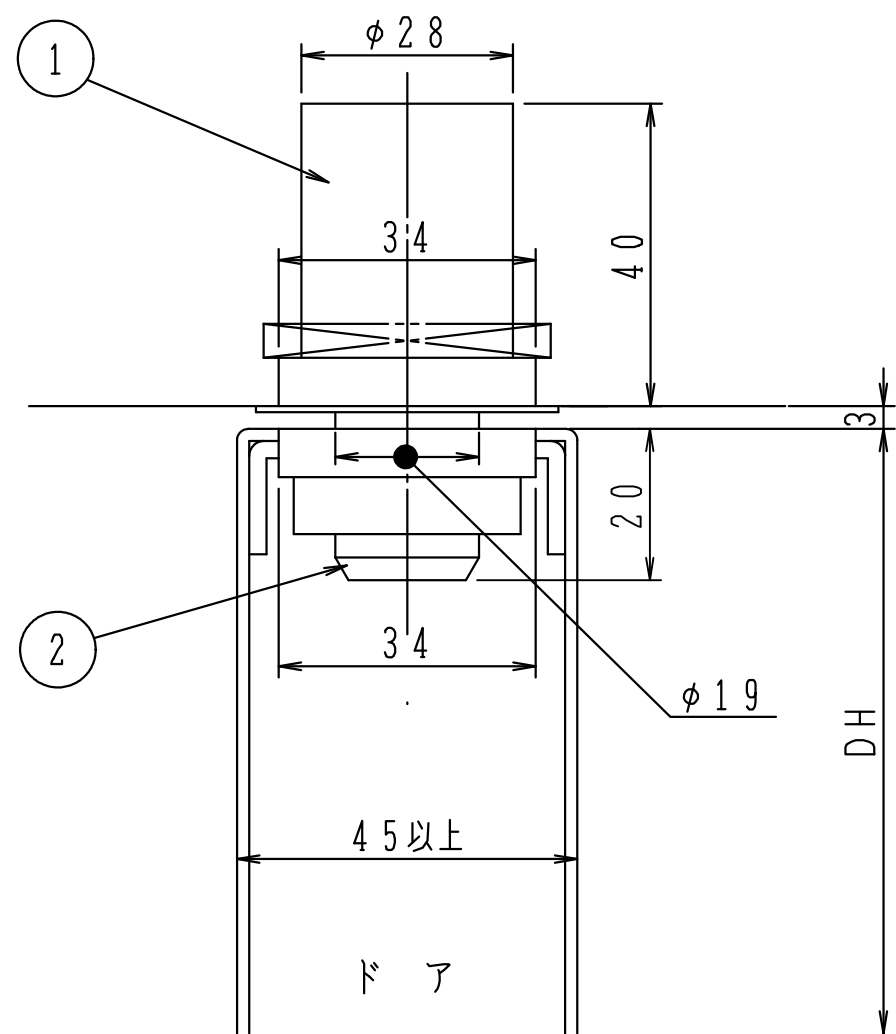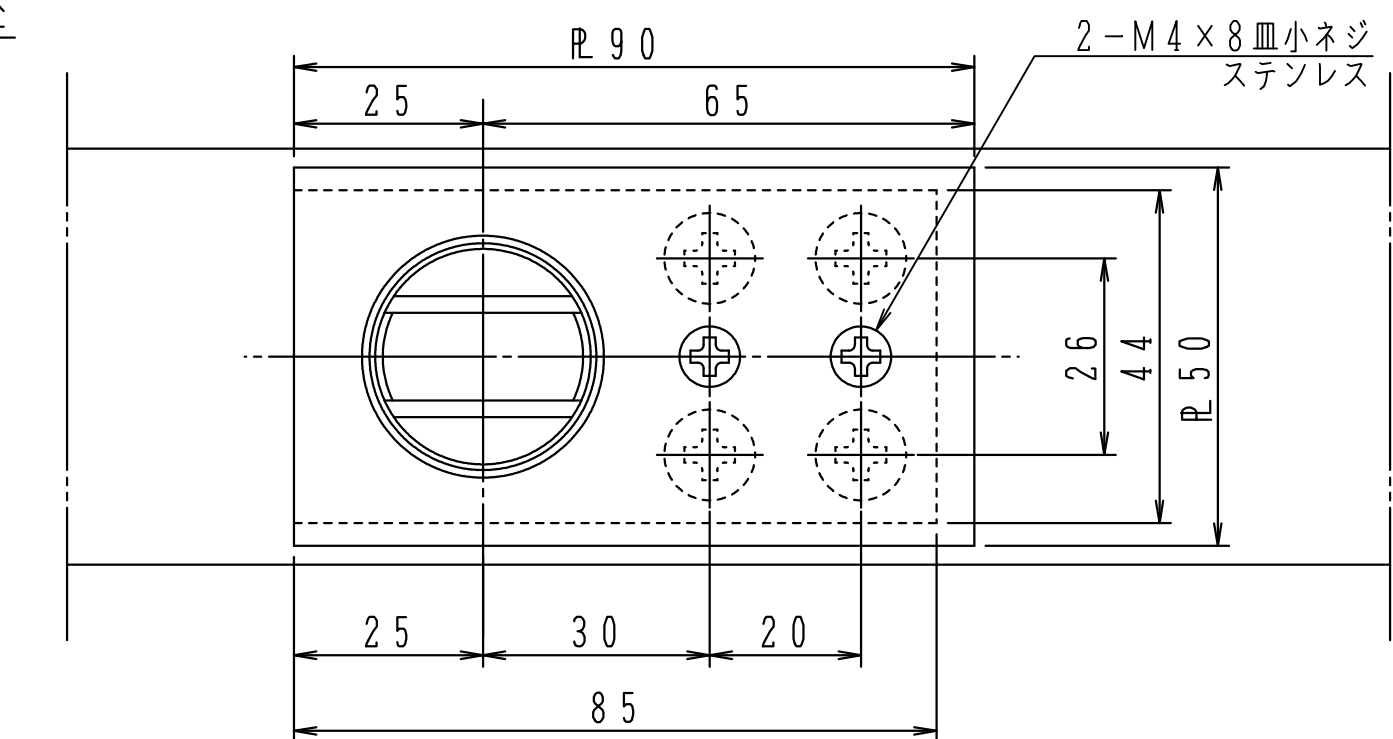

重量ドア用の為補強関係には注意して下さい。