



品 番	適用ドア寸法 DW×DHmm	ドア重量 kg 以下
O-130AN	1500×2800	250


① トップピボット（上枠側）

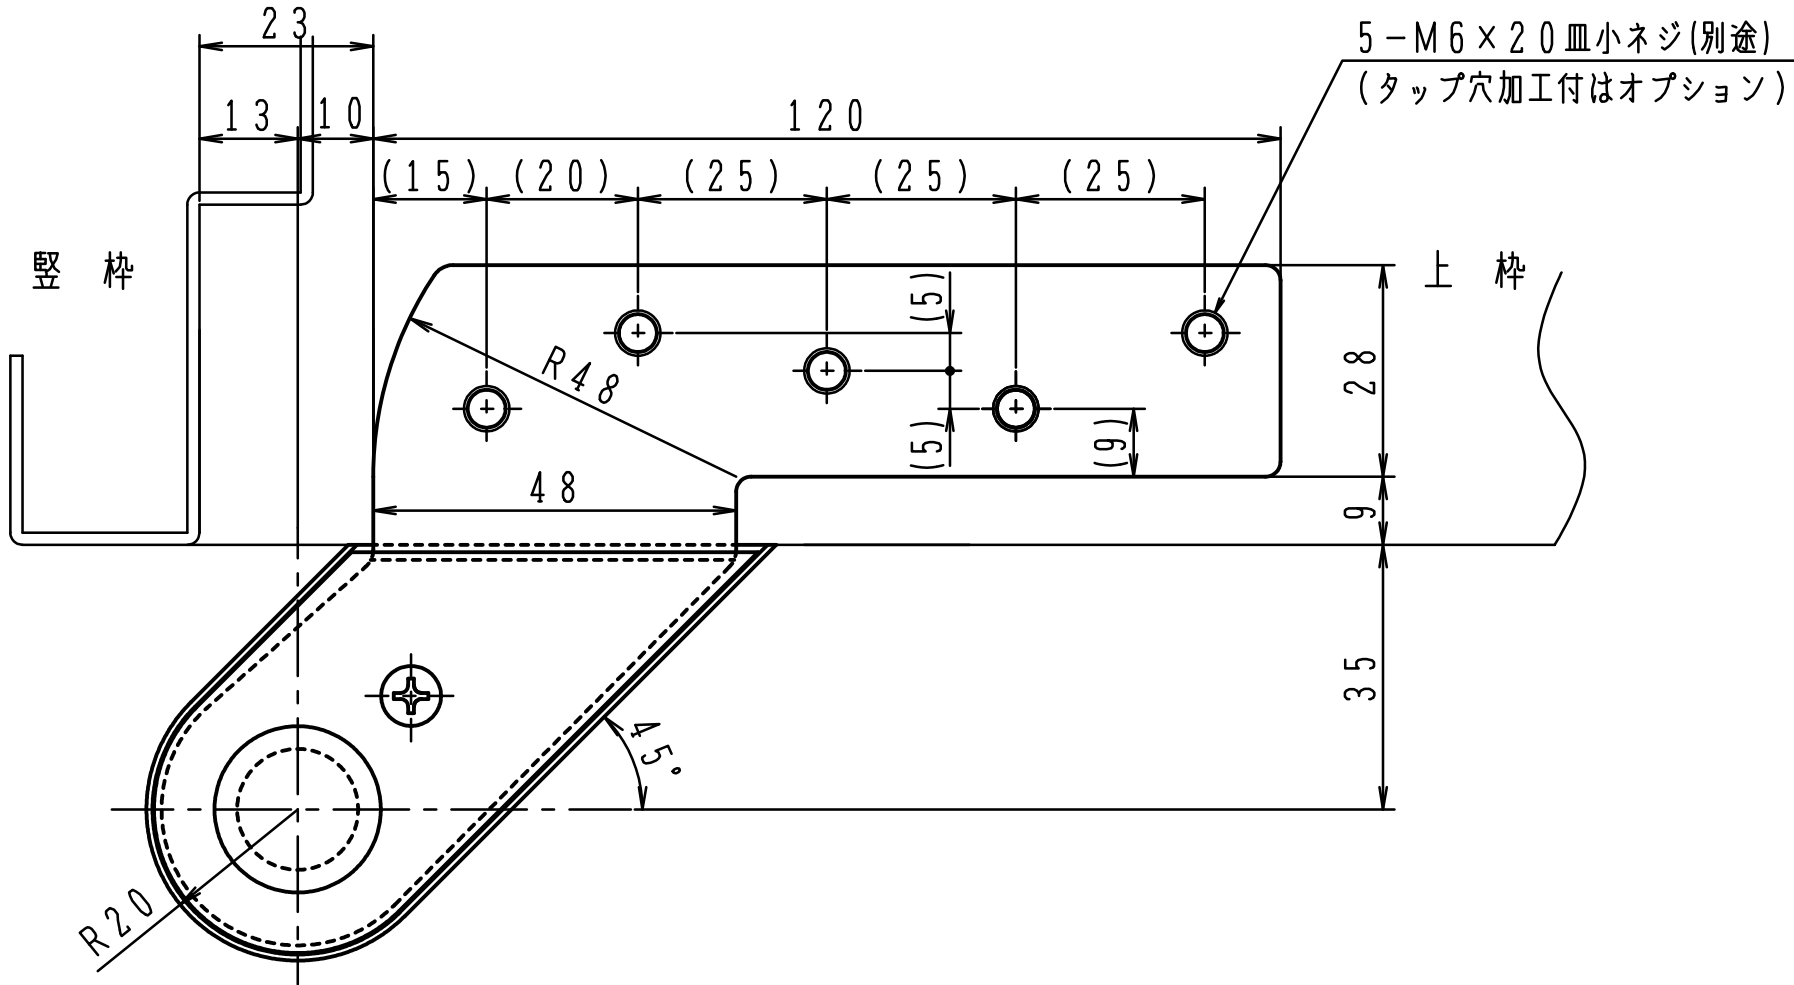



③ アーム

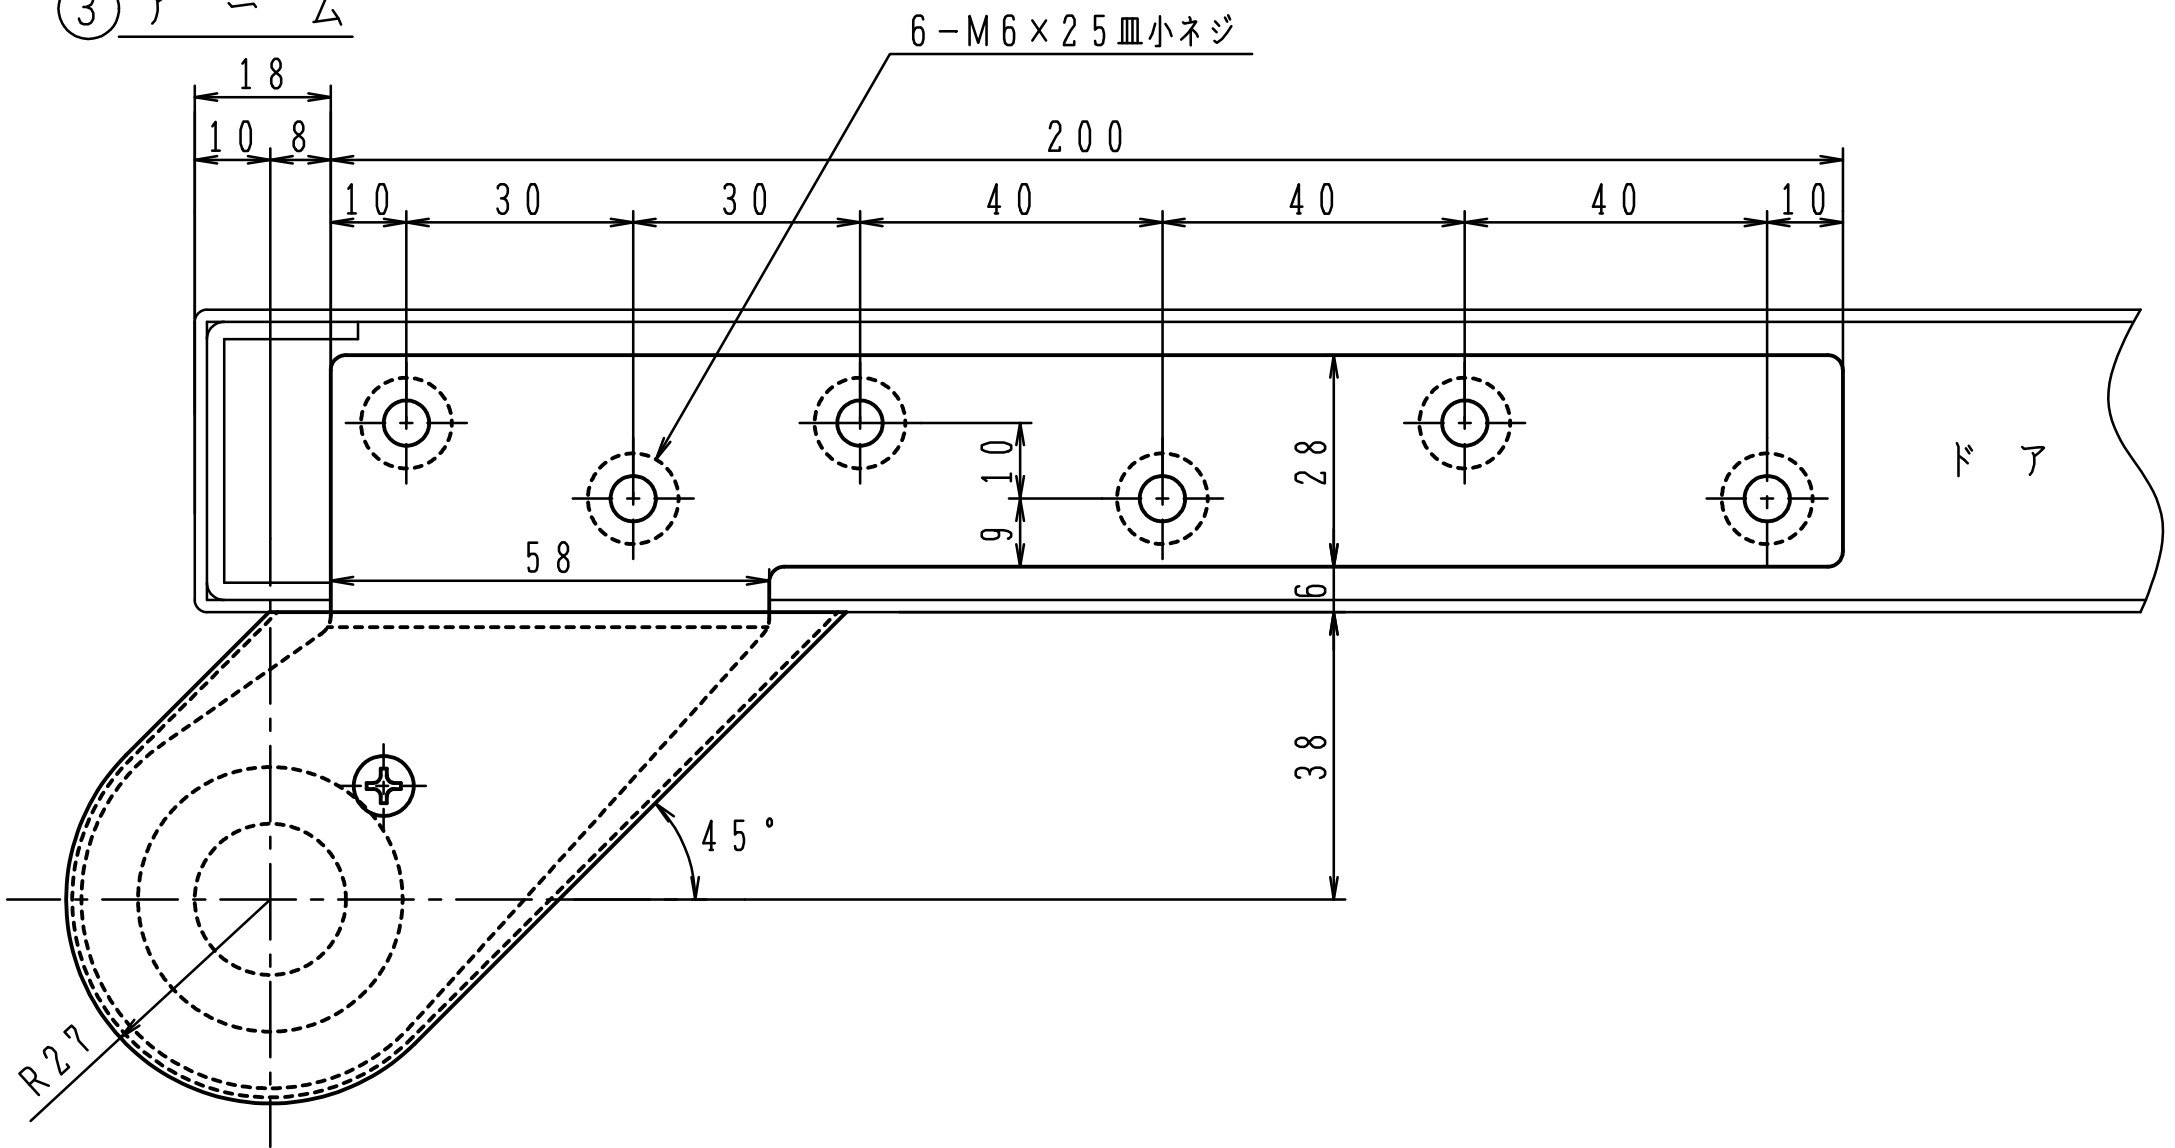

② トップピボット（ドア側）

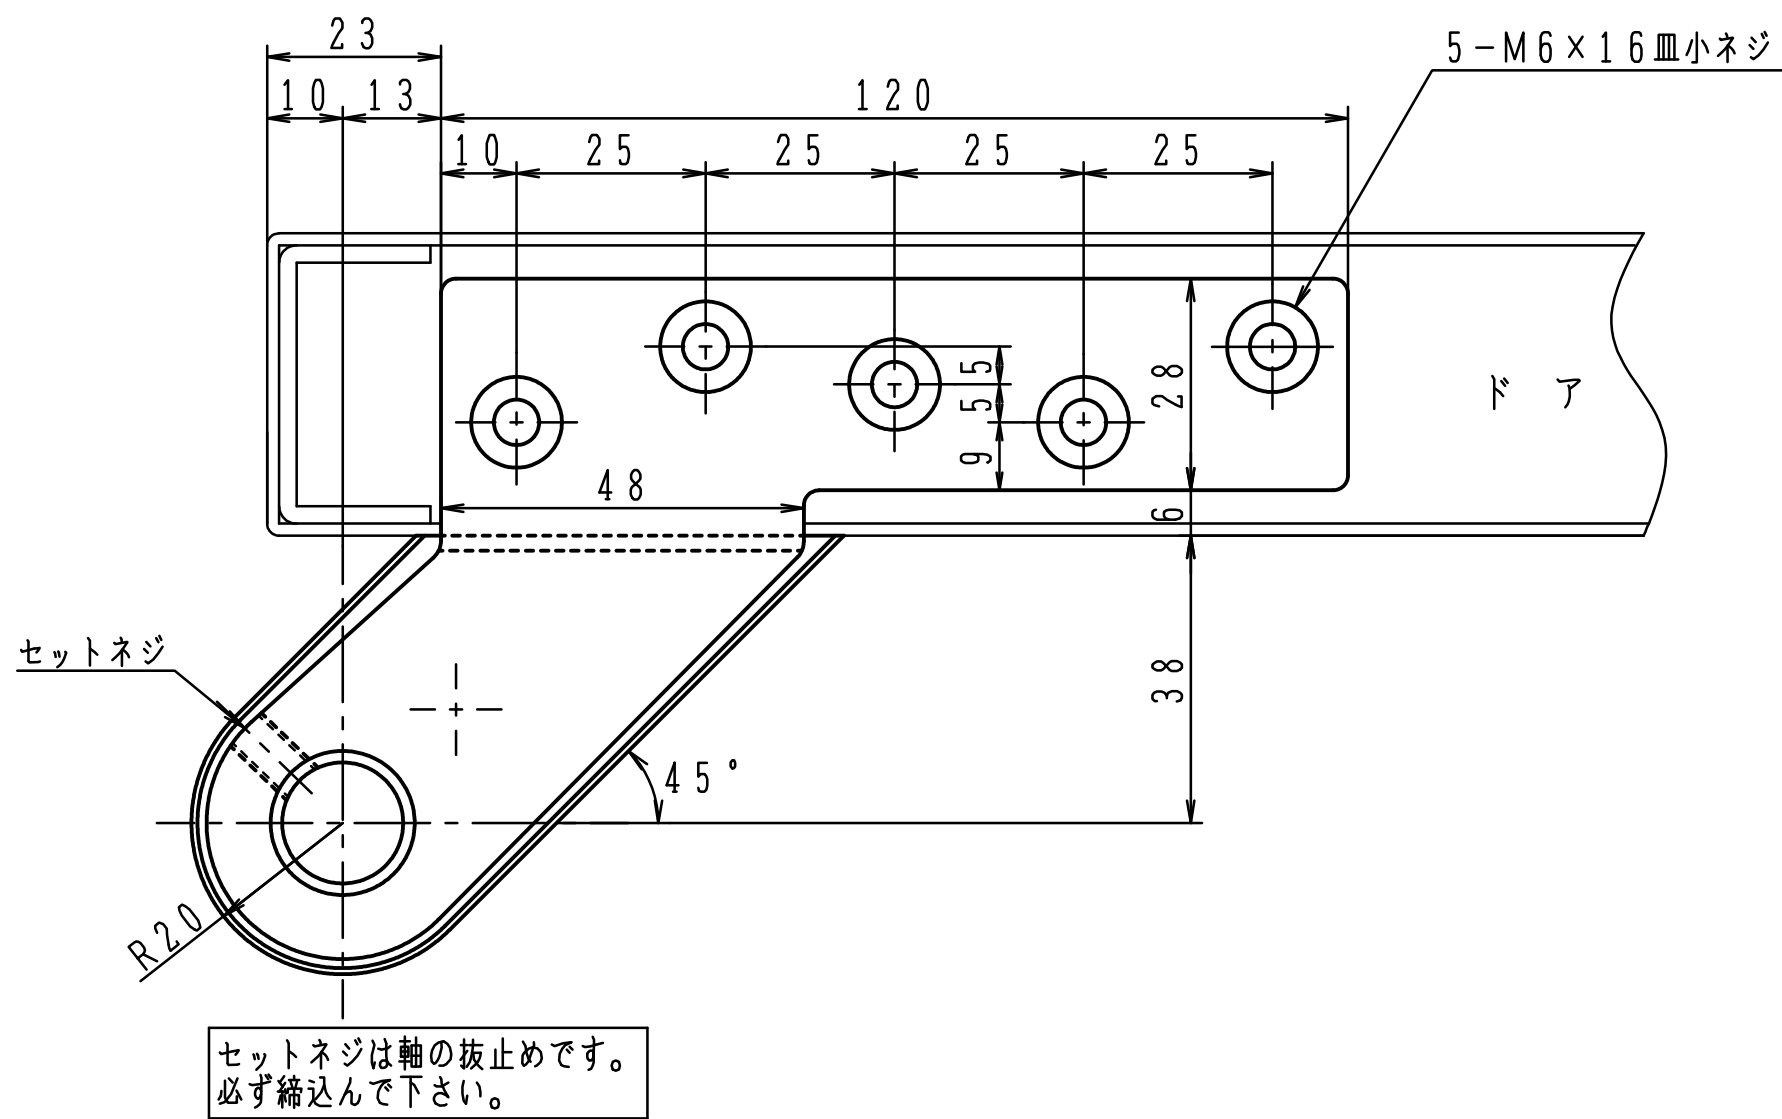


④ 床面軸座

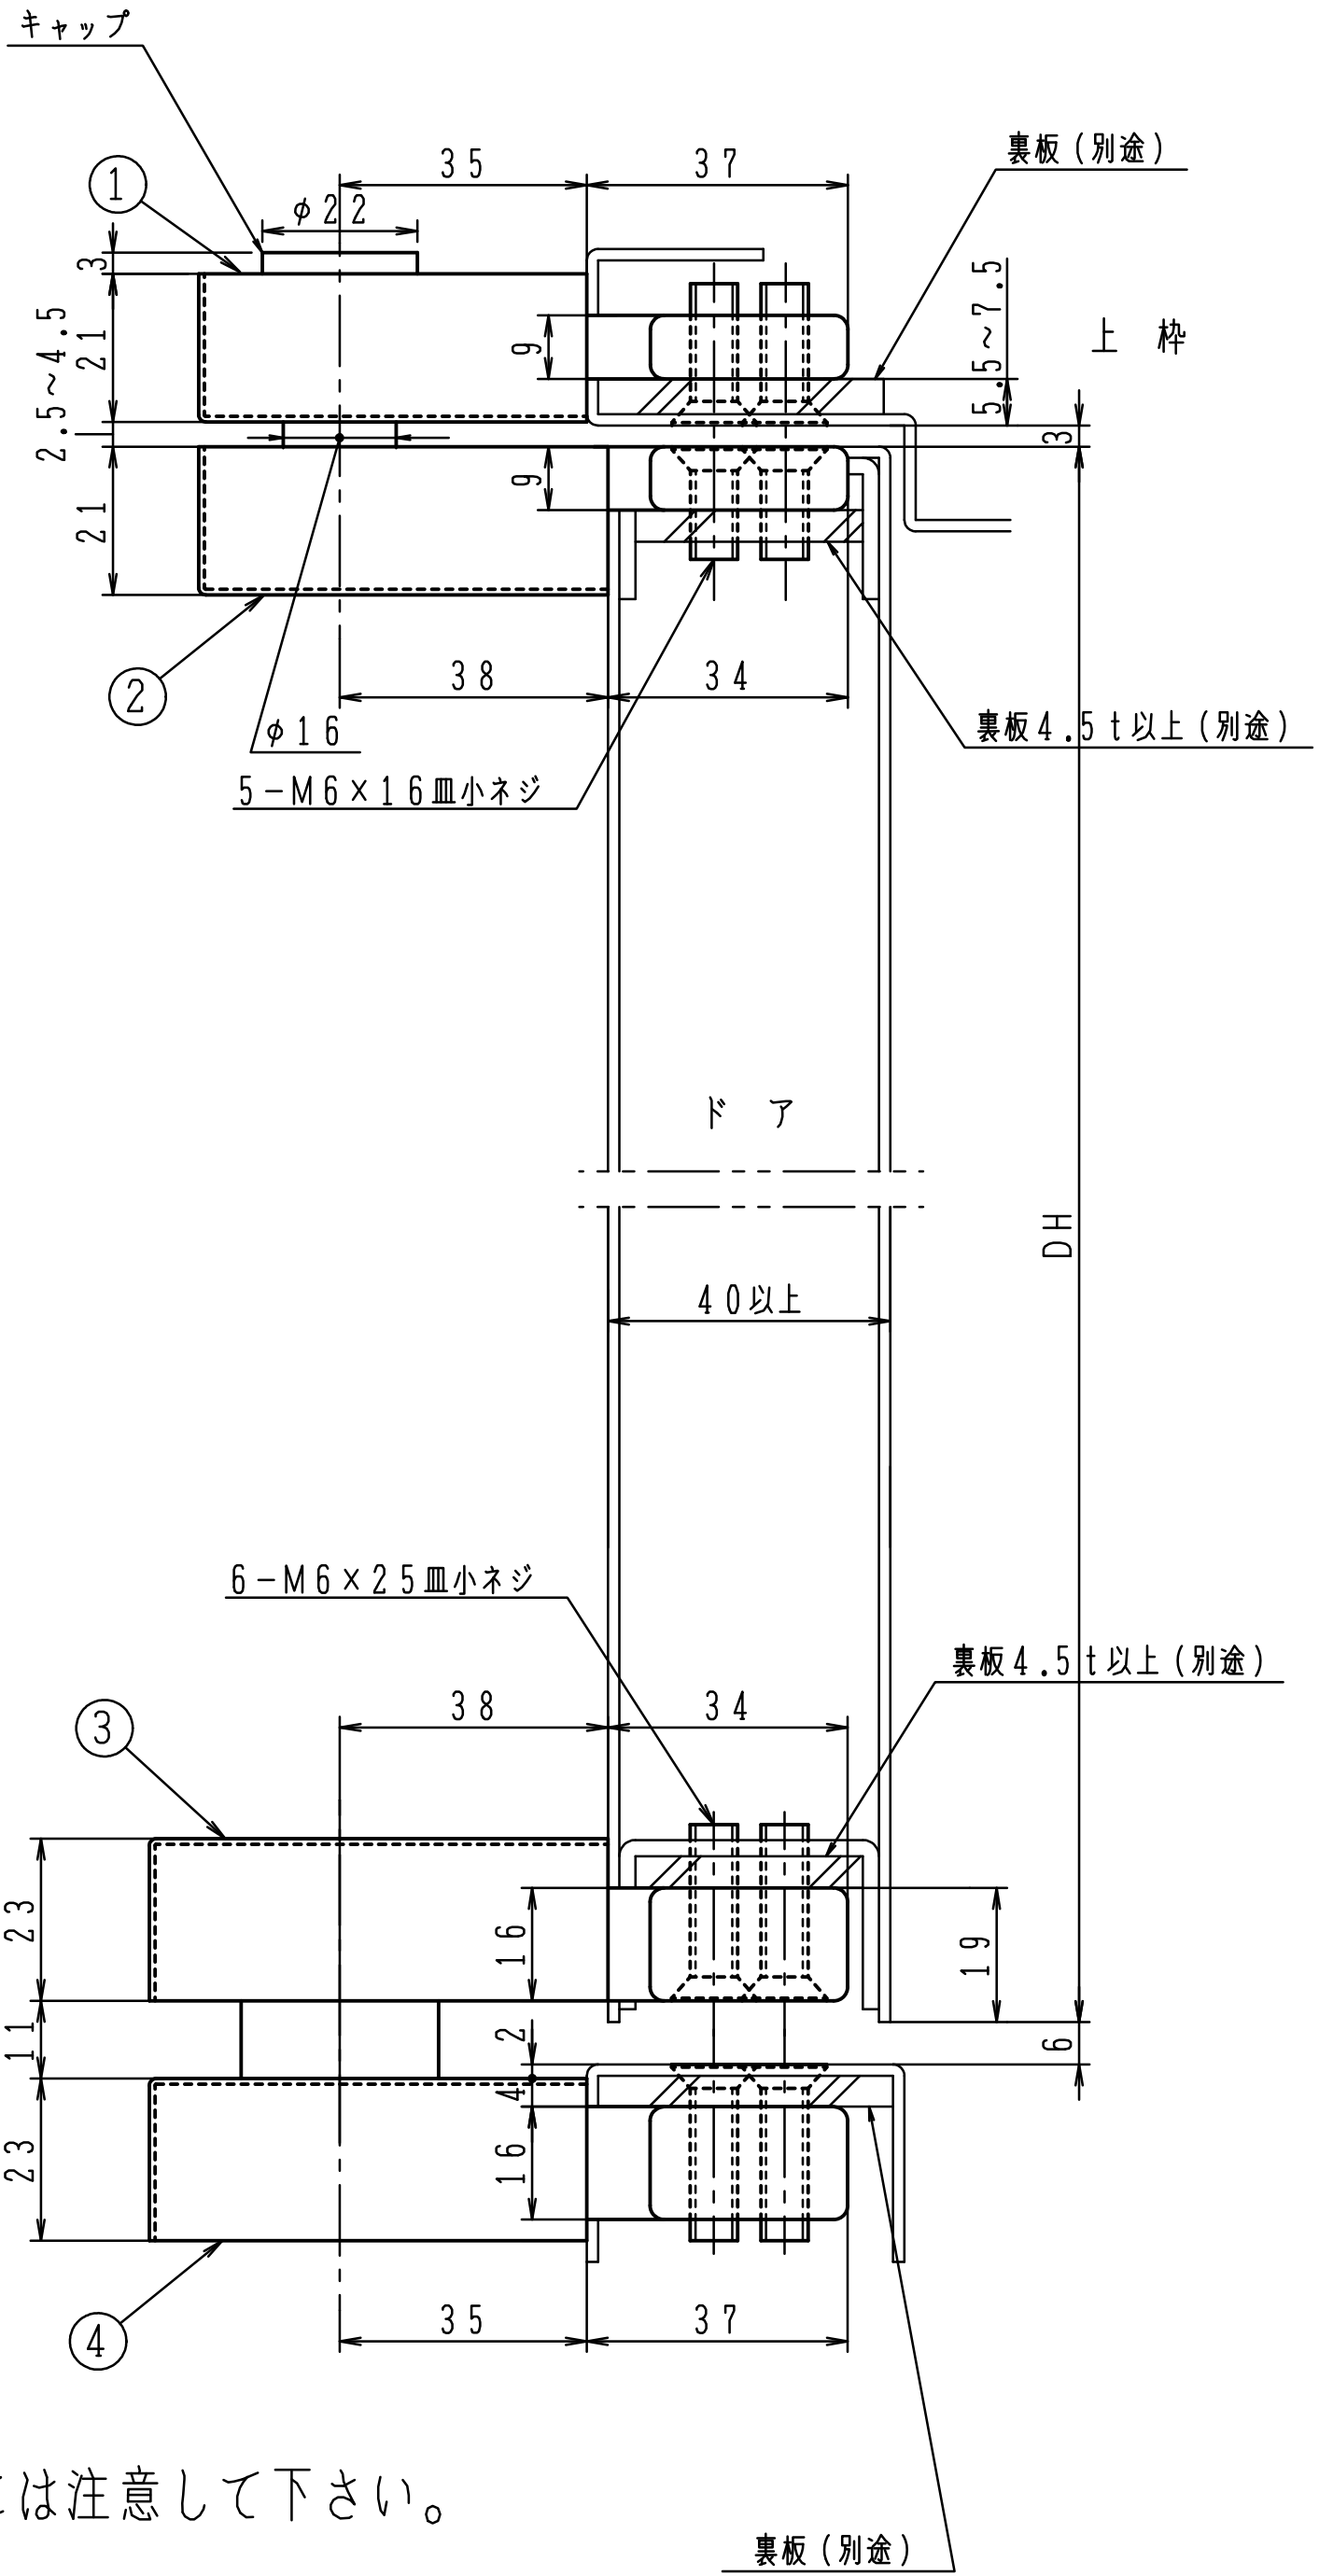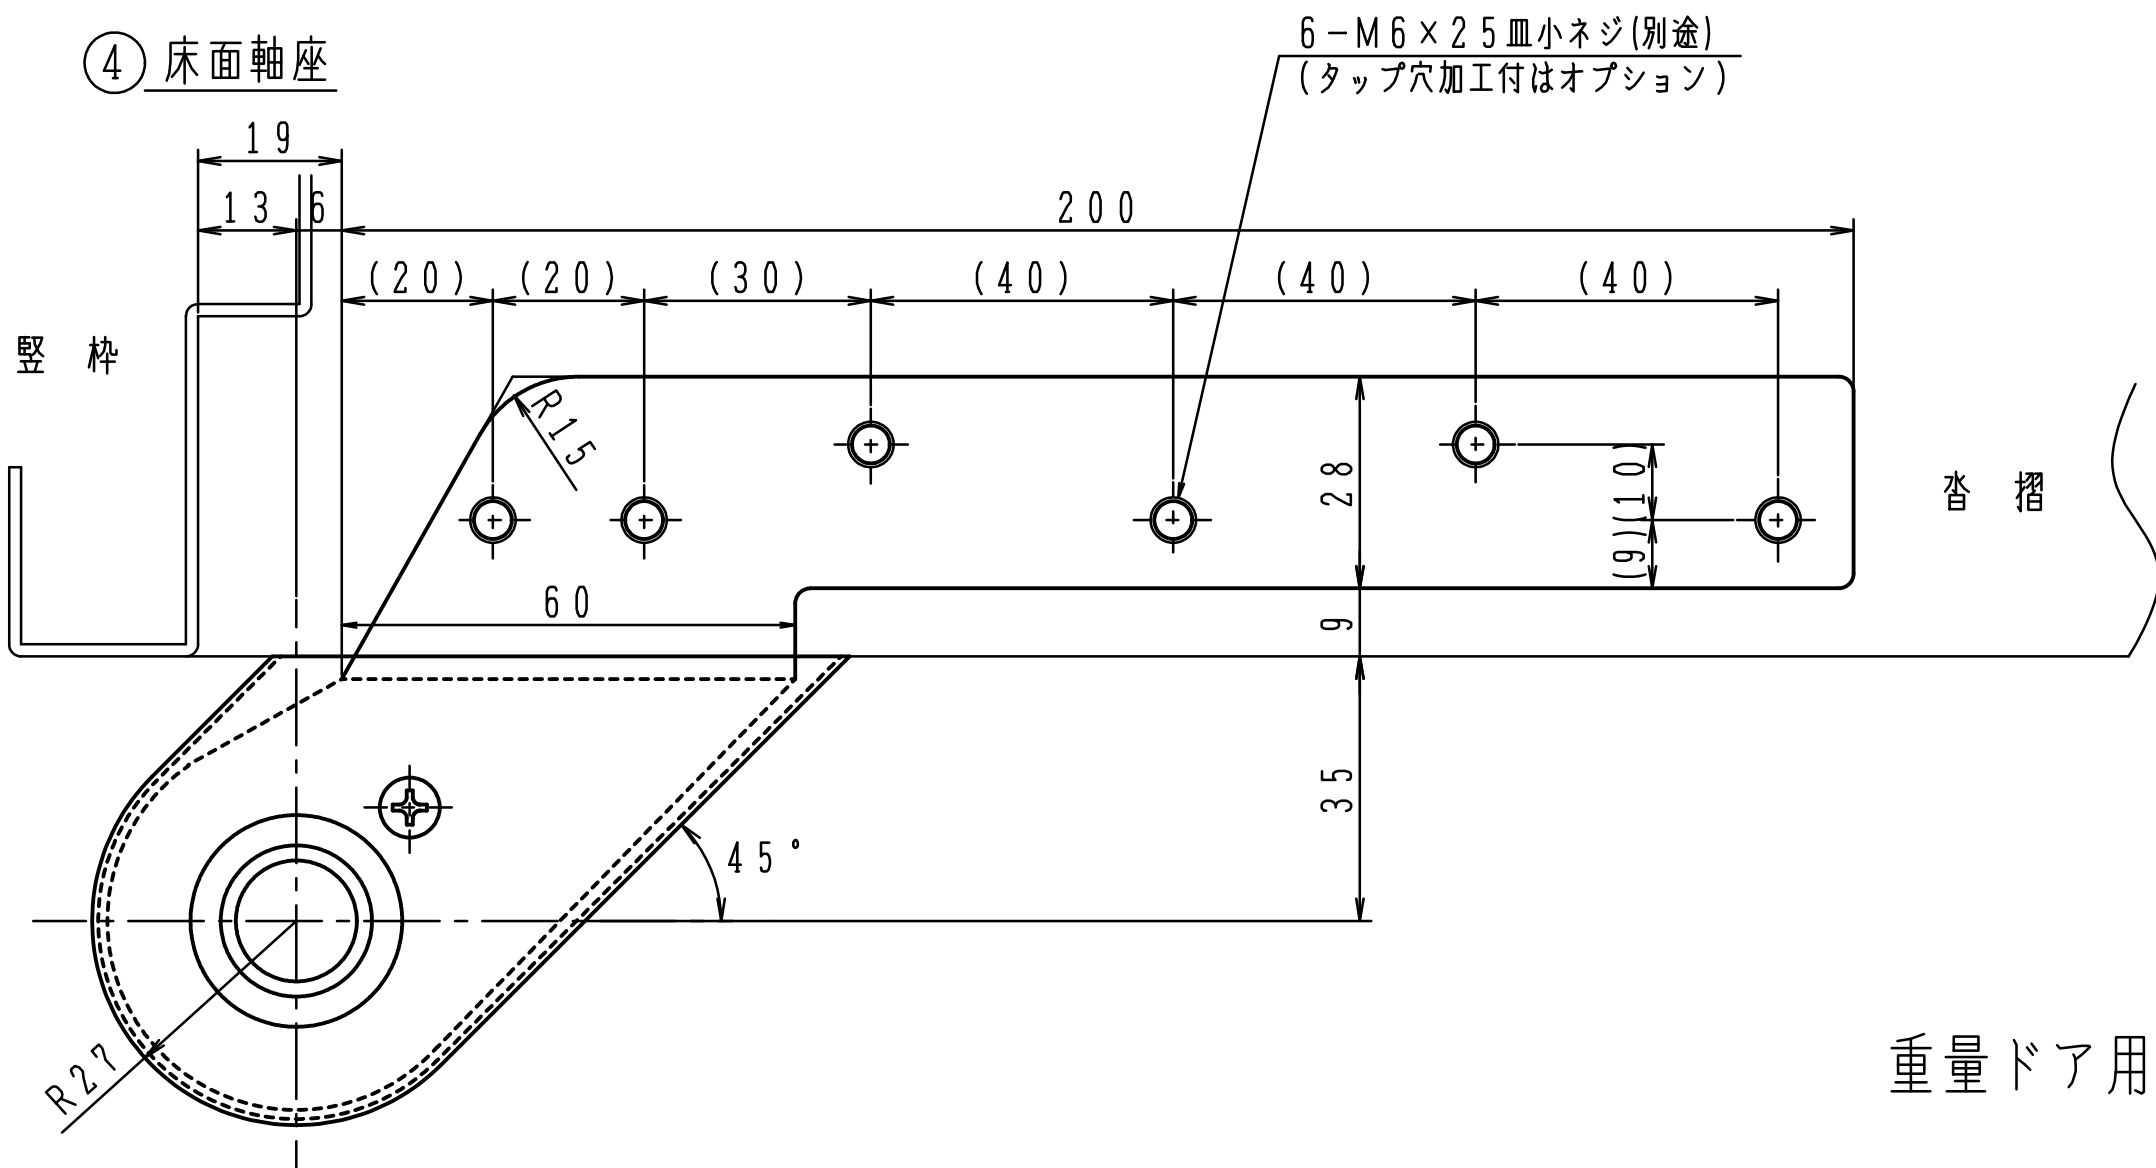

重量ドア用の為補強関係には注意して下さい。

※左右勝手があります。
本図は右開きを示す。

左右勝手基準

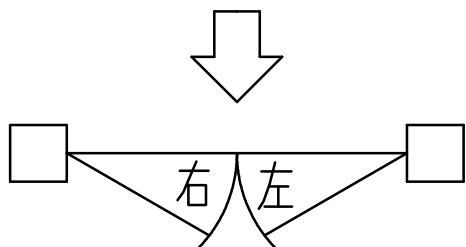

■タップ型(①④タップ穴加工付)は品番の後にTAPを付けて下さい。(オプション) 発注例：O-130AN TAP
タップ穴は()内寸法をご参照下さい。
■①カバー3mm伸ばしは品番の後に①Tを付けて下さい。(オプション) 発注例：O-130AN①T