


特大ピボットヒンジ（中心吊り）

仕 様	
扉 巾	4 0 0 0 mm以下
扉 高 さ	7 0 0 0 mm以下
扉 重 量	1 5 0 0 kg以下

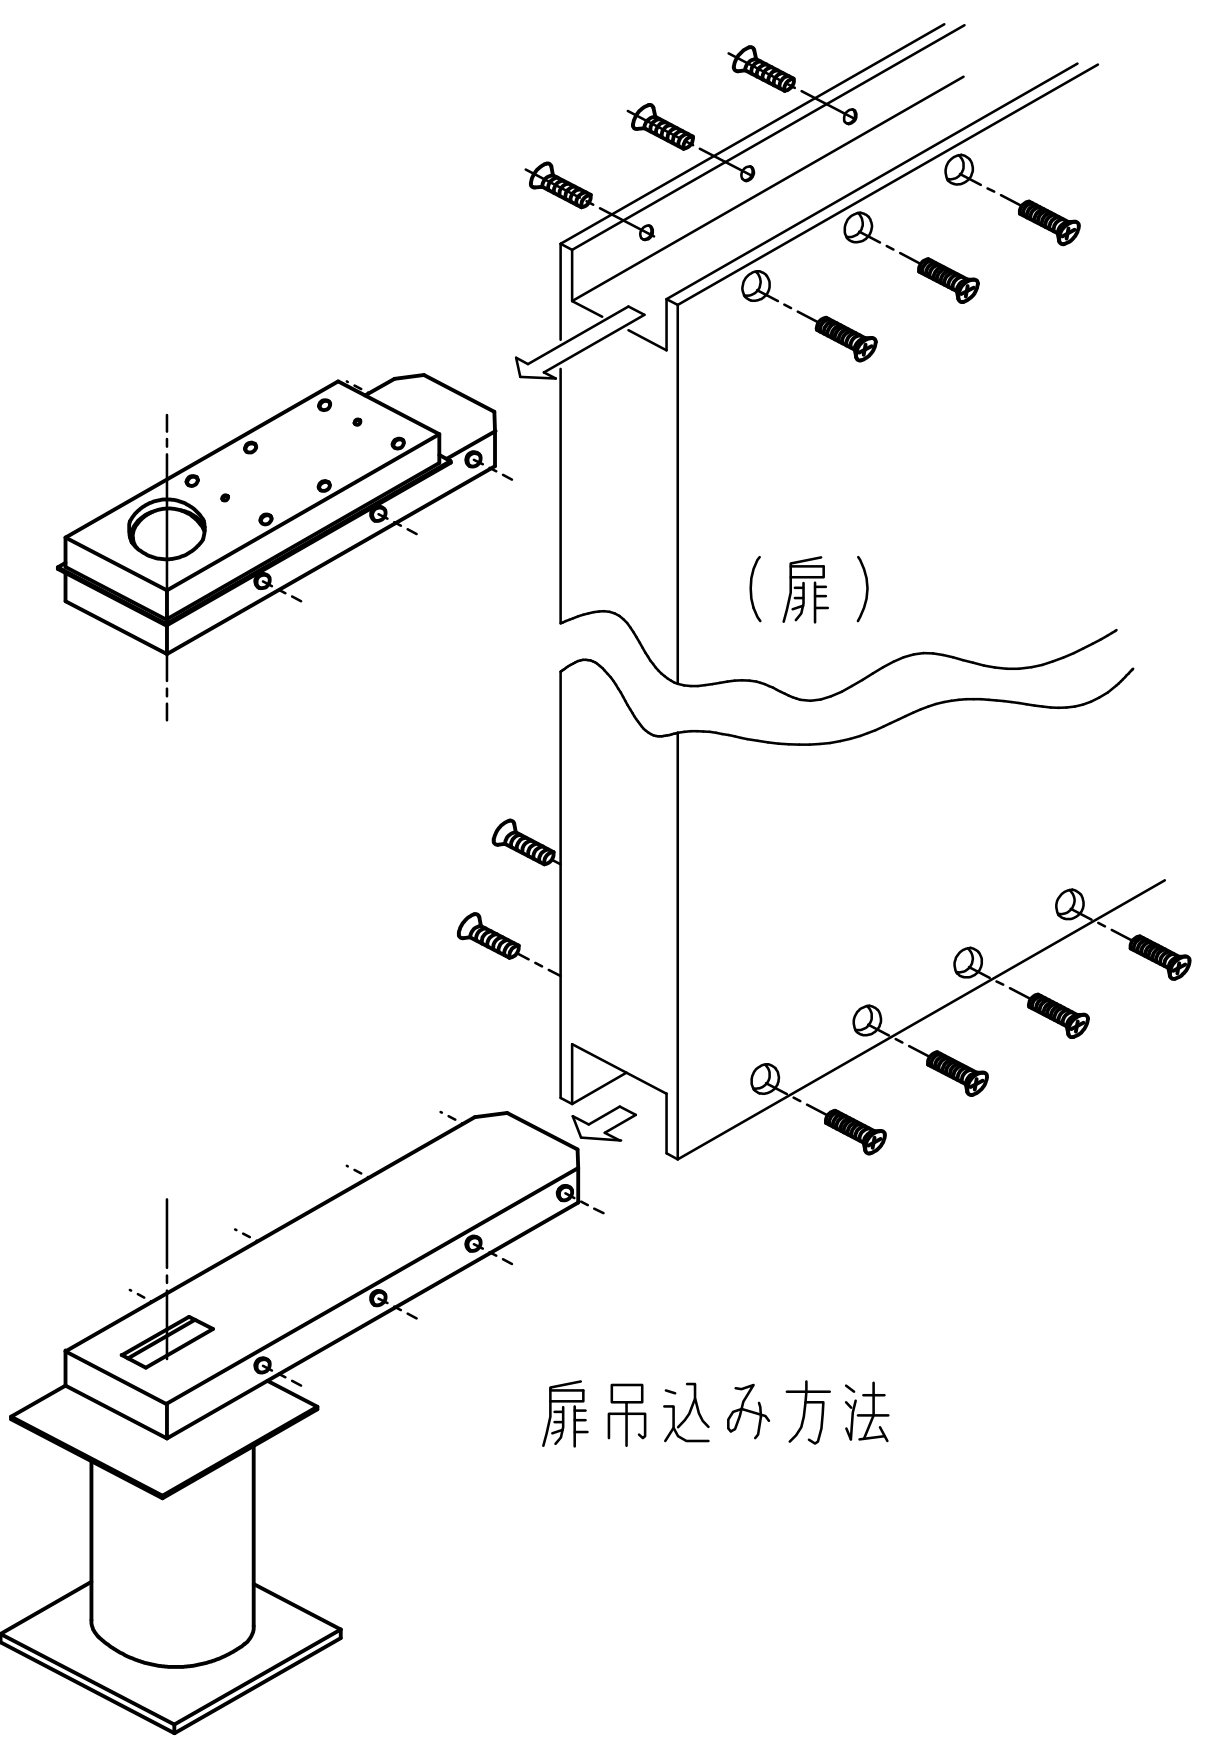

床面軸座は埋め込んで確実にモルタル固定して下さい。

タップ穴加工付をご発注の際は、タップ型とご指示下さい。

- 注）1. ①②③特殊品、材質SS400、有色クロメートメッキ
トップピン材質S45C、有色クロメートメッキ
④材質鋳物、グレー塗装、底板材質SS400、グレー塗装
プレート材質SUS304、ヘアライン加工
2. □印チリ寸法 変更可能
3. その他形状はご相談下さい。

本製品はオーダー品です。

